

FUJITSU Server PRIMERGY GX2570 M6

システム構成図



■ サポートOS

GX2570 M6 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ


(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称		
Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 (for Intel64) 以降	RHEL8(Intel64)	RHEL	Linux
SUSE® Linux Enterprise Server 15 Service Pack 2 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 15 (x86_64)	SLES	
VMware vSphere® ESXi 7.0 Update2 以降	(*1) vS7		VMware


(*1)VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ

(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。


本体前面

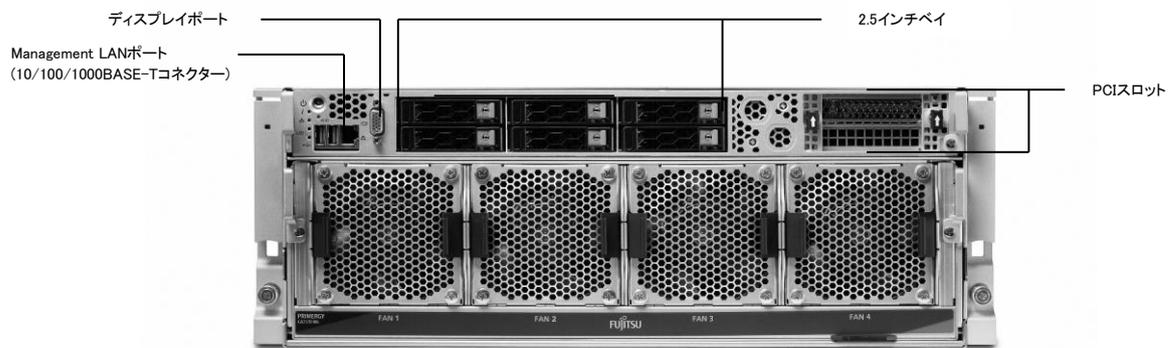

本体背面

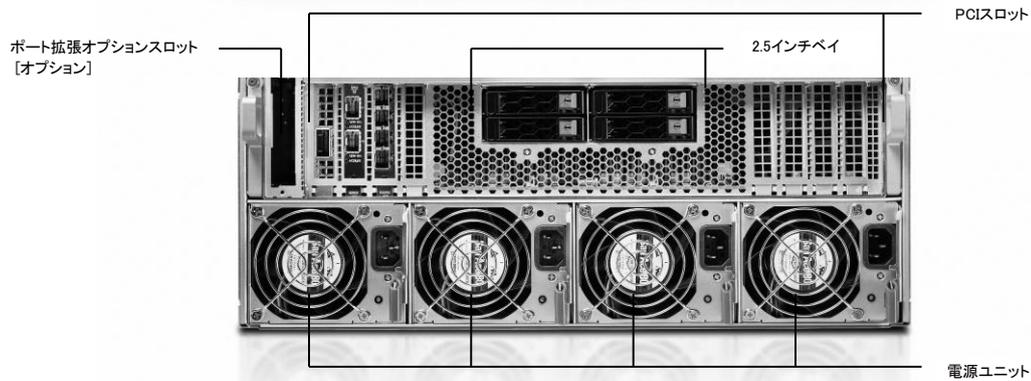

本体内部

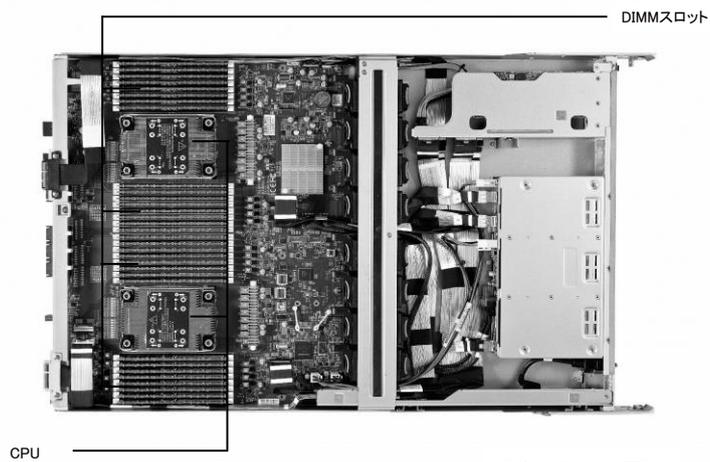

PRIMERGY GX2570 M6 仕様


一般モデル

品名		PRIMERGY GX2570 M6	
モデル		PRIMERGY GX2570 M6	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 6+2.5インチ PCIe SSD × 4)	ラックベースユニット (水冷/2.5インチ HDD/SSD × 6+2.5インチ PCIe SSD × 4)
型名		PYG2576R2Q	PYG2576RLQ
CPU		2	
ソケット数		2	
搭載可能CPU (周波数/コア数/スレッド数、3次キャッシュメモリ、メモリバス、UPI、最大TDP)		インテル® Xeon® プロセッサ Gold 6346(3.10GHz,16C/32T,36MB,3200MHz,11.2GT/s,205W) / 6330(2GHz,28C/56T,42MB,2933MHz,11.2GT/s,205W) / 6348(2.60GHz,28C/56T,42MB,3200MHz,11.2GT/s,235W) (*1) / 6338(2GHz,32C/64T,48MB,3200MHz,11.2GT/s,205W) / インテル® Xeon® プロセッサ Platinum 8352Y(2.20GHz,32C/24C/16C/64T/48T/32T,48MB,3200MHz,11.2GT/s,205W) (*1) / 8358(2.60GHz,32C/64T,48MB,3200MHz,11.2GT/s,250W) (*1) / 8360Y(2.40GHz,24C/32C/36C/48T/64T/72T,54MB,3200MHz,11.2GT/s,250W) (*1) / 8380(2.30GHz,40C/80T,60MB,3200MHz,11.2GT/s,270W) (*1) / 8352V(2.10GHz,36C/72T,54MB,2933MHz,11.2GT/s,195W) / 8358P(2.60GHz,32C/64T,48MB,3200MHz,11.2GT/s,240W) (*1) / 8368Q(2.60GHz,38C/76T,57MB,3200MHz,11.2GT/s,270W) (*1)	
チップセット		Intel® C621	
システムボード		—	
メインメモリ (*2)		3200 RDIMM	
搭載可能メモリ		3200 RDIMM	
スロット数 (2CPU構成)		32 (3200 RDIMM)	
最大容量 (2CPU構成)		2048GB (3200 RDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵	
グラフィック表示機能 (*3)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200 / 1920 × 1200ドット	
内蔵 2.5インチベイ		HDD/SSD: 6(前面) [ホットプラグ対応]、PCIe SSD: 6(前面)/4(背面) (*4)	
ベイ数		—	
最大容量 SAS HDD		7.2TB	
BC-SATA HDD		12TB	
SATA SSD		11.52TB	
PCIe SSD		64TB	
ODDベイ		—	
ベイ数		—	
内蔵ODD (*5)		—	
拡張バス スロット		標準搭載: 1 [NVIDIA HGX A100(40GBモデル)]	
GPUモジュール		標準搭載: 1 [NVIDIA HGX A100(40GBモデル)]	
PCI Express 4.0(x16レーン)		8 (Low Profile)[背面]	
PCI Express 4.0(x16レーン)		2 (Low Profile)[前面]	
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ	
ネットワークインターフェース		オプション (1000BASE-T × 4/10GBASE-T × 2/10GBASE × 4/10GBASE × 2/25GBASE × 2/100GBASE × 2)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB) × 1[前面]、USB × 2(USB3.0: 前面 × 2)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		—	
ソフトウェア		オプション (Infrastructure Manager)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクタ		Management LAN 1ポート[前面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)	
セキュリティチップ		—	
電源		標準搭載 [電源ユニット<2200W> (80PLUS® Platinum認定取得)]: 4 (最大4)	
入力電圧(周波数/入力コンセント)		AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠、IEC60320準拠 (最大4)	
消費電力/発熱量		AC200V: 最大5347W / 19249.2 kJ/h	
冗長電源ユニット		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		—	
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*6)		8.1 (区分2)	
外形寸法[W × D × H]		485 × 947 × 175 (4U) [mm] (突起部を含まない)	
質量		最大81.5kg (ラックレール含む)	
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (RHEL / VMware)	
サポートOS		RHEL8(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vS7	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) 空冷モデルの場合、選択できません。
 (*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。
 (*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
 (*4) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認いただきますようお願いいたします。
 (*5) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマールドライブユニット[FMV-NSM55]を手配する必要があります。
 (*6) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約90dB(A)となります。
 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。
 ※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。
 手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

PRIMERGY GX2570 M6 構成図

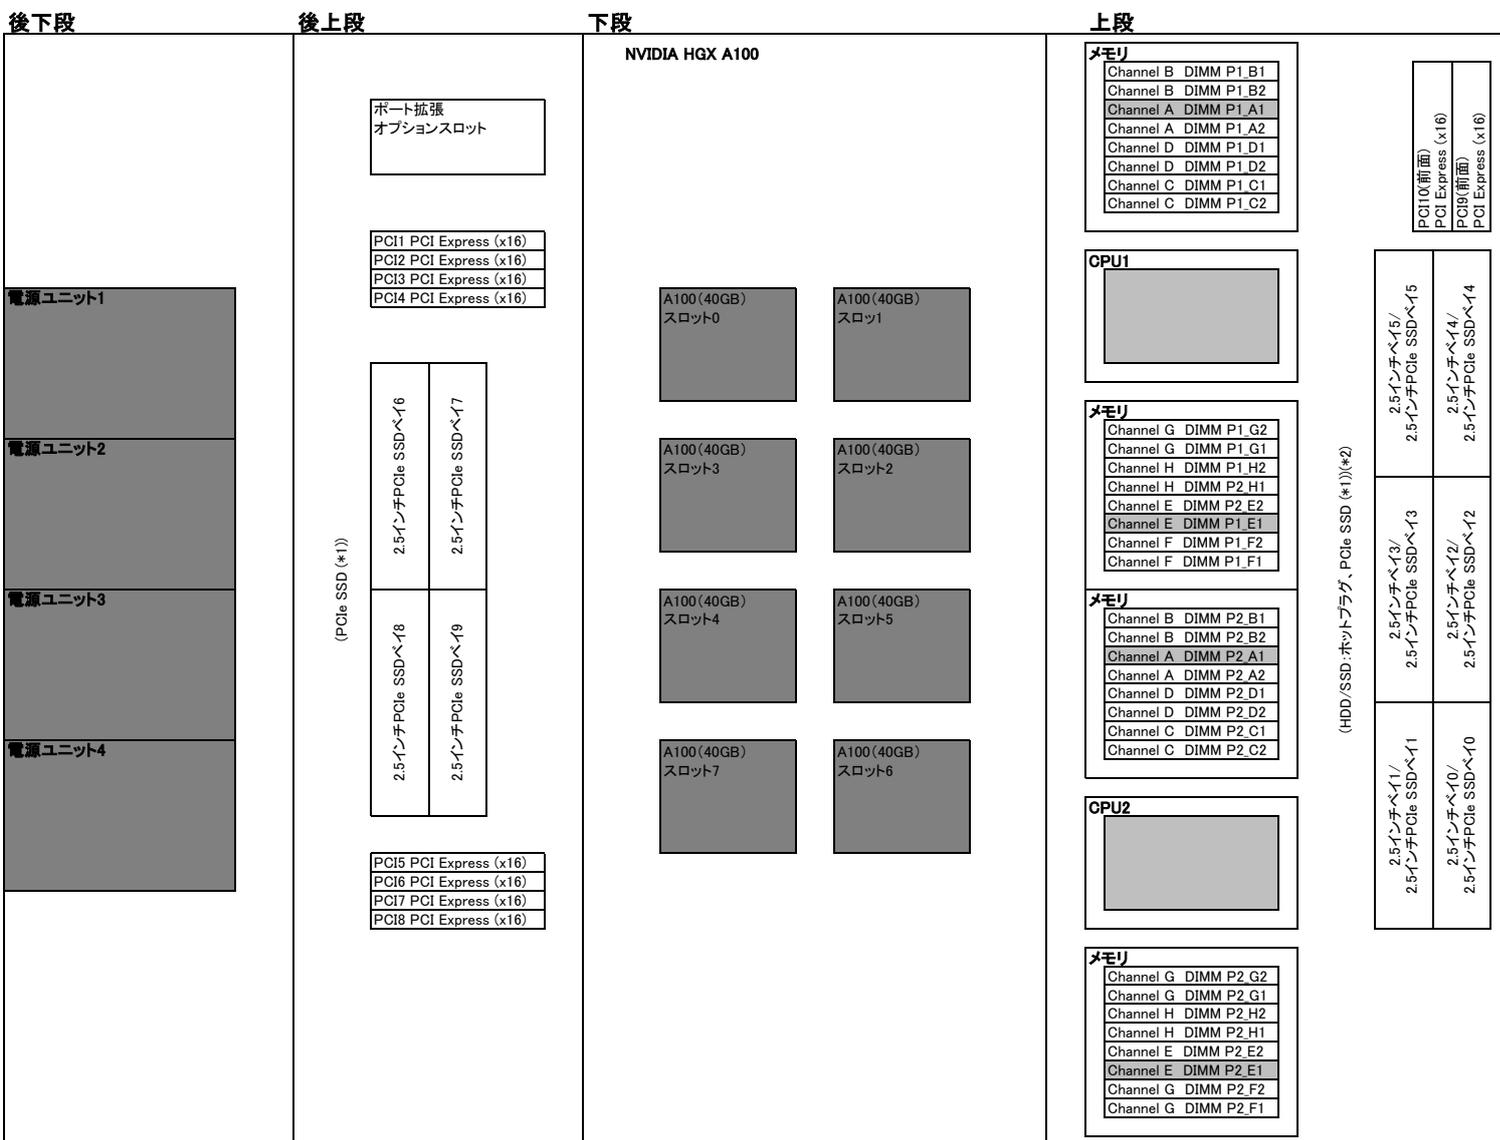

標準搭載
 必須選択オプション

【サーバ前面】→

(*1) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認いただけますようお願いいたします。

(*2) 2.5インチSAS HDDを搭載する場合、SASアレイコントローラカードを手配する必要があります。

PRIMERGY GX2570 M6 オプションカードの搭載情報

搭載優先順位	搭載カード				ポート拡張スロット	PCIスロット										最大搭載枚数	備考
						背面					前面						
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10						
	PCI Express 4.0 x16 レーン LowProfile																
名称	一般型名	カスタムメイド型名	バス仕様														
↑ 高	ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4) (*1)	PY-LA274U	PYBLA274U		①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1000BASE-T × 4追加オプション (Intel I350-T4 OCPv3相当品)
	ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2) (*1)(*4)	PY-LA342U	PYBLA342U		①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10GBASE-T × 2追加オプション (Intel X710-T2L OCPv3相当品)
	ポート拡張オプション(10GBASE × 2) (*1)(*4)	PY-LA352U	PYBLA352U		①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10GBASE × 2追加オプション (Intel X710-DA2 OCPv3相当品)
	ポート拡張オプション(10GBASE × 4) (*1)(*4)	PY-LA354U	PYBLA354U		①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10GBASE × 4追加オプション (Intel X710-DA4 OCPv3相当品)
	ポート拡張オプション(25GBASE × 2) (*1)(*2)	PY-LA3F2U	PYBLA3F2U		①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25GBASE × 2追加オプション (Mellanox CX44621A-ACAB OCPv3相当品)
	ポート拡張オプション(100GBASE × 2) (*1)(*2)(*4)	PY-LA412U	PYBLA412U		①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100GBASE × 2追加オプション (Mellanox CX823436AN-CDAB OCPv3相当品)
	SASアレイコントローラカード (8port/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52	PYBSR3C52L	PCI Express (x8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	1	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード (16port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54	PYBSR3C54L	PCI Express (x8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	1	内蔵ストレージ接続用
	SASアレイコントローラカード (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58	PYBSR3C58L	PCI Express (x8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	1	内蔵ストレージ接続用
	Dual port IB HCAカード(200Gbps) (*2)(*3)	PY-HC402	PYBHC402	PCI Express (x16)	-	①	③	⑤	⑦	②	④	⑥	⑧	-	-	8	MCX653106A-HDAT相当品
	Dual port IB HCAカード(100Gbps) (*2)(*3)	PY-HC342	PYBHC342	PCI Express (x16)	-	①	③	⑤	⑦	②	④	⑥	⑧	-	-	8	MCX653106A-ECAT相当品
	IB HCAカード(200Gbps) (*2)(*3)	PY-HC401	PYBHC401	PCI Express (x16)	-	①	③	⑤	⑦	②	④	⑥	⑧	-	-	8	MCX653105A-HDAT相当品
	IB HCAカード(100Gbps) (*2)(*3)	PY-HC341	PYBHC341	PCI Express (x16)	-	①	③	⑤	⑦	②	④	⑥	⑧	-	-	8	MCX653105A-ECAT相当品
	Quad port LANカード(1000BASE-T) (*1)	PY-LA264	PYBLA264L	PCI Express (x4)	-	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	10	Intel I350-T4相当品
	Dual port LANカード(10GBASE-T) (*1)(*4)	PY-LA342	PYBLA342L	PCI Express (x8)	-	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	10	Intel X710-T2L相当品
	Dual port LANカード(10GBASE) (*1)(*4)	PY-LA3C2	PYBLA3C2L	PCI Express (x8)	-	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	10	Intel X710-DA2相当品
Quad port LANカード(10GBASE) (*1)(*4)	PY-LA3C4	PYBLA3C4L	PCI Express (x8)	-	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	10	Intel X710-DA4相当品	
Dual port LANカード(25GBASE) (*1)(*2)	PY-LA3E22	PYBLA3E22L	PCI Express (x8)	-	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	10	Mellanox CX4121A-ACAT相当品	
低	Dual port LANカード(100GBASE) (*1)(*2)(*4)	PY-LA412	PYBLA412L	PCI Express (x16)	-	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	10	Mellanox CX623106AN-CDAT相当品

※○の中の数字は工場出荷時の搭載順を示す。-は搭載不可を示す。出荷後に搭載する場合は○のスロットであれば搭載可能です。

- (*1) VMware製品をご使用時は、ESXiで10Gb LAN、100Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/vmware/support/>)の「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表(機種別)」に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。
- (*2) PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA412U/PYBLA412U/PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA412/PYBLA412LとPY-HC341/PYBHC341/PY-HC342/PYBHC342/PY-HC401/PYBHC401/PY-HC402/PYBHC402を混在させることはできません。
- (*3) InfiniBandカードは、同一型名のみ搭載可能です。
- (*4) PY-LA342U/PYBLA342U/PY-LA354U/PYBLA354U/PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA3C4/PYBLA3C4L/PY-LA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA342/PYBLA342LとPY-LA412U/PYBLA412U/PY-LA412/PYBLA412Lを混在させることはできません。

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	4本
・CPU	1個
・メモリ	最低4個

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認のうえ、手配をお願いします。

1. 本体

■空冷モデル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-10	PRIMERGY GX2570 M6 ラックベースユニット (空冷/2.5インチ HDD/SSD × 6+ 2.5インチ PCIe SSD × 4)	PYG2576R2Q	43,700,000円		ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準, 2200W電源 × 4標準(80PLUS® Platinum認定取得), ラックレールキット × 1標準, NVIDIA HGX A100(40GBモデル) × 1標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

■水冷モデル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-10	PRIMERGY GX2570 M6 ラックベースユニット (水冷/2.5インチ HDD/SSD × 6+ 2.5インチ PCIe SSD × 4)	PYG2576RLQ	43,864,000円		ラックベースユニット(2.5インチ)[4U] CPU:オプション(最大数:1) メモリ:オプション(最大:32スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5インチ × 10ベイ) 内蔵ODD:搭載不可 OS:オプション オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準, 2200W電源 × 4標準(80PLUS® Platinum認定取得), ラックレールキット × 1標準, NVIDIA HGX A100(40GBモデル) × 1標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

2. 電源ケーブル 【必須選択オプション】

・カスタムメイド型名にていずれか必ず4本選択してください。同一種類のみ選択可能です。

《NEMA L6-15P》	項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
④	N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円		プラグ:NEMA L6-15P準拠
			PYBCBP201	5,300円	●	
《IEC60320 C14》	項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
④	N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	2,100円		プラグ:IEC60320 C14準拠
			PYBCBP203	2,100円	●	
	N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	2,100円		プラグ:IEC60320 C14準拠
			PYBCBP204	2,100円	●	
	N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	2,100円		プラグ:IEC60320 C14準拠
PYBCBP205			2,100円	●		
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円		プラグ:IEC60320 C14準拠	
			PYBCBP202	3,200円	●	

A

3. Infrastructure Manager(ISM)



- ・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionの二種類あります。
- ・Infrastructure Manager Advanced Editionは、1年/3年/5年のSupportDeskがバンドルされるライセンス製品です。メディアパックとサーバライセンス/ノードライセンスがあります。
- ・Infrastructure Manager Essential Editionは、ライセンスは無償ですが、SupportDeskを別途購入いただくことで、「Infrastructure Managerに関するお問い合わせへの対応」や「最新版のアップデートモジュール」の入手が可能となります。
- また、Infrastructure Managerのリモート通報機能でハードウェアのリモート通報による保守を受けるには、Infrastructure ManagerのSupportDesk契約が必要です。
- ・ISMイメージはPRIMERGYダウンロードサイトからダウンロードする、または、ISMメディアパックをご購入いただくことで入手することができます。
- ・Infrastructure Managerのライセンス、SupportDeskの詳細については、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。

■メディアパック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V2	B516Q93B0	10,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM × 1
P-221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	B516QA3B0	10,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM × 1
P-222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	B516QB3B0	10,000円 ★		Infrastructure Manager : DVD-ROM × 1



・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionを同時に選択することはできません。

■Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-223	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178D381	323,300円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-224	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178F381	369,900円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-225	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178H381	416,400円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-226	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178E381	317,400円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-227	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178G381	352,200円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-228	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J381	386,900円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス

■Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-229	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177V381	26,900円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-230	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177X381	30,800円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-231	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z381	34,600円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-232	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177W381	26,500円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-233	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y381	29,300円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-234	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B51780381	32,200円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-235	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B51787385	134,700円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-236	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B51789385	154,100円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-237	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B385	173,500円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-238	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B51788385	132,300円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-239	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A385	146,700円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-240	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C385	161,100円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-241	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P38A	269,400円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-242	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R38A	308,100円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-243	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T38A	346,900円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-244	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q38A	264,500円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-245	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S38A	293,400円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-246	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U38A	322,400円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-247	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178138F	485,000円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-248	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178338F	554,800円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-249	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178538F	624,600円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-250	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178238F	476,100円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-251	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178438F	528,200円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-252	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178638F	580,400円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-253	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H38N	2,155,200円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-254	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K38N	2,465,600円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-255	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M38N	2,776,000円 ★		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-256	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J38N	2,115,900円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-257	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L38N	2,347,500円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス
P-258	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N38N	2,579,100円 ★		サービス時間帯: 月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス

- ①
- ・サーバーライセンスとノードライセンスを同時に選択してください。
 - ・ノードライセンスの購入数に上限はありません。

■ SupportDesk Standard(Infrastructure Manager Essential Edition)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	3,670円 ★ (*)		サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想アプライアンス * 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q-251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	4,580円 ★ (*)		サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス * 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

4. CPU 【必須選択オプション】 【カスタムメイド専用】

・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択してください。

■空冷モデル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-300	Xeon Gold 6346 プロセッサ (3.10GHz、16コア、36MB) × 2	PYBCP62X53	1,356,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W サポートCPU構成: 2CPU
D-301	Xeon Gold 6330 プロセッサ (2GHz、28コア、42MB) × 2	PYBCP62X33	1,008,000円	●	スレッド数: 56、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W サポートCPU構成: 2CPU
D-303	Xeon Gold 6338 プロセッサ (2GHz、32コア、48MB) × 2	PYBCP62X43	1,540,000円	●	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W サポートCPU構成: 2CPU
D-308	Xeon Platinum 8352V プロセッサ (2.10GHz、36コア、54MB) × 2	PYBCP62X83	2,164,000円	●	スレッド数: 72、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 195W サポートCPU構成: 2CPU

■水冷モデル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-300	Xeon Gold 6346 プロセッサ (3.10GHz、16コア、36MB) × 2	PYBCP62X53	1,356,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W サポートCPU構成: 2CPU
D-301	Xeon Gold 6330 プロセッサ (2GHz、28コア、42MB) × 2	PYBCP62X33	1,008,000円	●	スレッド数: 56、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W サポートCPU構成: 2CPU
D-302	Xeon Gold 6348 プロセッサ (2.60GHz、28コア、42MB) × 2	PYBCP62X63	1,926,000円	●	スレッド数: 56、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 235W サポートCPU構成: 2CPU
D-303	Xeon Gold 6338 プロセッサ (2GHz、32コア、48MB) × 2	PYBCP62X43	1,540,000円	●	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W サポートCPU構成: 2CPU
D-304	Xeon Platinum 8352Y プロセッサ (2.20GHz、32/24/16コア、48MB) × 2	PYBCP62X93	2,164,000円	●	スレッド数: 64/48/32、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 205W サポートCPU構成: 2CPU
D-305	Xeon Platinum 8358 プロセッサ (2.60GHz、32コア、48MB) × 2	PYBCP62XA3	2,476,000円	●	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 250W サポートCPU構成: 2CPU
D-306	Xeon Platinum 8360Y プロセッサ (2.40GHz、24/32/36コア、54MB) × 2	PYBCP62X1	2,948,000円	●	スレッド数: 48/64/72、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 250W サポートCPU構成: 2CPU
D-307	Xeon Platinum 8380 プロセッサ (2.30GHz、40コア、60MB) × 2	PYBCP62XF3	4,752,000円	●	スレッド数: 80、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 270W サポートCPU構成: 2CPU
D-308	Xeon Platinum 8352V プロセッサ (2.10GHz、36コア、54MB) × 2	PYBCP62X83	2,164,000円	●	スレッド数: 72、メモリバス: 2933MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 195W サポートCPU構成: 2CPU
D-309	Xeon Platinum 8358P プロセッサ (2.60GHz、32コア、48MB) × 2	PYBCP62XB3	2,476,000円	●	スレッド数: 64、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 240W サポートCPU構成: 2CPU
D-310	Xeon Platinum 8368Q プロセッサ (2.60GHz、38コア、57MB) × 2	PYBCP62XE3	3,956,000円	●	スレッド数: 76、メモリバス: 3200MHz(最大)、UPI: 11.2GT/s、最大TDP: 270W サポートCPU構成: 2CPU

CPUサポートテクノロジー

CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Xeon Gold 6346	対応	対応	対応
Xeon Gold 6330			
Xeon Gold 6348			
Xeon Gold 6338			
Xeon Platinum 8352Y			
Xeon Platinum 8358			
Xeon Platinum 8360Y			
Xeon Platinum 8380			
Xeon Platinum 8352V			
Xeon Platinum 8358P			
Xeon Platinum 8368Q			

Turbo: Intel® Turbo Boost Technology
Hyper: Intel® Hyper-Threading Technology
VT: Intel® Virtualization Technology

5. メモリ(3200 Registered DIMM) 【必須選択オプション】

・カスタムメイド型名にいずれか必ず4つ選択してください。

・必ず、「メモリの搭載について」を参照のうえ、手配願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
E-83	メモリ-16GB (16GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME16SH3 PYBME16SH3	330,000円 330,000円	●	Rank: Single × 4
E-84	メモリ-32GB (32GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME32SH2 PYBME32SH2	672,000円 672,000円	●	Rank: Single × 4
E-85	メモリ-64GB (64GB 3200 RDIMM × 1)	PY-ME64SH2 PYBME64SH2	1,344,000円 1,344,000円	●	Rank: Dual × 4

メモリの搭載について

【使用可能メモリ容量】

	構成		使用可能メモリ容量	
	DIMM	CPU	DIMM	DIMM
最小値	2 Module / CPU	with two CPU	64GB: 16GB x2x2	-
	8 Module / CPU	with two CPU	-	128GB: 16GB x16x50%
最大値	32 Modules / System	with two CPU	2TB: 64GB x32 (*1)	1TB: 64GB x32x50% (*1)


(*1) 500GB以上のメモリが必要(1TB以上推奨)

【メモリ構成テーブル】

2 CPUs & 4 DIMMs	CPU1: P1-DIMMA1/P1-DIMME1 CPU2: P2-DIMMA1/P2-DIMME1
2 CPUs & 12 DIMMs	CPU1: P1-DIMMA1/P1-DIMME1/P1-DIMMC1/P1-DIMMG1/P1-DIMMB1/P1-DIMMF1 CPU2: P2-DIMMA1/P2-DIMME1/P2-DIMMC1/P2-DIMMG1/P2-DIMMB1/P2-DIMMF1
2 CPUs & 14 DIMMs	CPU1: P1-DIMMA1/P1-DIMME1/P1-DIMMC1/P1-DIMMG1/P1-DIMMB1/P1-DIMMF1/P1-DIMMD1/P1-DIMMH1 CPU2: P2-DIMMA1/P2-DIMME1/P2-DIMMC1/P2-DIMMG1/P2-DIMMB1/P2-DIMMF1
2 CPUs & 16 DIMMs	CPU1: P1-DIMMA1/P1-DIMME1/P1-DIMMC1/P1-DIMMG1/P1-DIMMB1/P1-DIMMF1/P1-DIMMD1/P1-DIMMH1 CPU2: P2-DIMMA1/P2-DIMME1/P2-DIMMC1/P2-DIMMG1/P2-DIMMB1/P2-DIMMF1/P2-DIMMD1/P2-DIMMH1
2 CPUs & 32 DIMMs	CPU1: P1-DIMMA1/P1-DIMME1/P1-DIMMC1/P1-DIMMG1/P1-DIMMB1/P1-DIMMF1/P1-DIMMD1/P1-DIMMH1/P1-DIMMA2/P1-DIMME2/P1-DIMMC2/ P1-DIMMG2/P1-DIMMB2/P1-DIMMF2/P1-DIMMD2/P1-DIMMH2 CPU2: P2-DIMMA1/P2-DIMME1/P2-DIMMC1/P2-DIMMG1/P2-DIMMB1/P2-DIMMF1/P2-DIMMD1/P2-DIMMH1/P2-DIMMA2/P2-DIMME2/P2-DIMMC2/ P2-DIMMG2/P2-DIMMB2/P2-DIMMF2/P2-DIMMD2/P2-DIMMH2

【メモリ搭載位置】

■物理CPU2個構成時

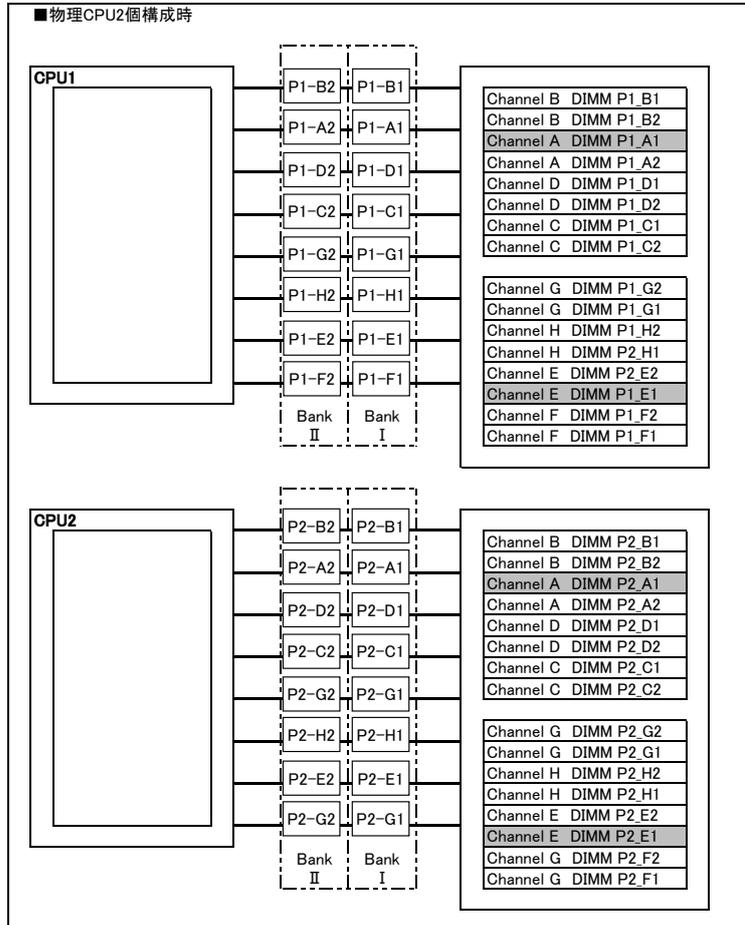

[注1]搭載可能メモリ容量について

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

[注2]メモリ動作クロックについて

搭載するCPU、メモリの種類や数量、BIOSの設定により、メモリ動作クロックが異なります。最も遅いCPU、メモリに合わせて、すべてのチャンネル上のメモリ動作クロックが決まります。

詳細は下表を参照願います。

【メモリ動作クロック】

搭載CPUの メモリバス(MHz)	メモリ動作クロック(MHz)	
	RDIMM 3200MHz	
電圧設定(BIOS)	1.2V	
DIMM数	1DPC 1~8枚	2DPC 9~16枚
3200	3200	3200
2933	2933	2933

※DPC: チャンネルあたりのDIMM数

6. 外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
H-4	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	29,800円		インターフェース:USB2.0 Read:最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write:最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

7. 内蔵ストレージコントローラ



・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
・非アレイ接続とアレイ接続の混在はできません。

《非アレイ接続》

オンボードSATAコントローラ (標準搭載) ※デバイスポート数:6

《アレイ接続》

① SASアレイコントローラカード
・2.5インチSAS HDDを搭載する場合に選択する必要があります。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-104	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	178,000円 178,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:2GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)
I-60	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	234,000円 234,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×4 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:16(4×4) キャッシュ:4GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)
I-106	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	306,000円 306,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×4 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:16(4×4) キャッシュ:8GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスベア可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-45	SASケーブル	PYBCBS076	13,000円	●	SASアレイコントローラカード用接続ケーブル(2本セット)

8. 内蔵ストレージ



・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
 ・お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-483	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301EA PYBSH301EA	82,000円 82,000円		● データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-484	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601EA PYBSH601EA	120,000円 120,000円		● データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-485	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121EA PYBSH121EA	196,000円 196,000円		● データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-480	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305E9 PYBSH305E9	139,000円 139,000円		● データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-481	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605E9 PYBSH605E9	203,000円 203,000円		● データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-482	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	PY-SH905E9 PYBSH905E9	270,000円 270,000円		● データ転送速度: SAS 12Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-42	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7DA PYBBH1T7DA	66,000円 66,000円		● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-45	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7DA PYBBH2T7DA	132,000円 132,000円		● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

■SATA SSD[有寿命部品]

・SATA SSDは、SASアレイコントローラカードに接続してお使いください。オンボードSATAコントローラに接続してのご使用は非サポートです。
 ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。

■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-339	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NMA PYBSS24NMA	162,000円 162,000円		● データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC ● 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-340	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NMA PYBSS48NMA	169,000円 169,000円		● データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC ● 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-341	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NMA PYBSS96NMA	279,000円 279,000円		● データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC ● 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-342	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NMA PYBSS19NMA	526,000円 526,000円		● データ転送速度: SATA 6Gbps ● 記録方式: TLC ● 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域/データ領域

F

《非アレイ接続》

i

PCIe SSD[有寿命部品]

- ・PCIe SSDからブートする場合は、UEFIモードで使用する必要があります。
- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。

■PCIe SSD(Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-110	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD5	994,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 4.1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
		PYBBS16PD5	994,000円		
F-111	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD5	1,834,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.7DWPD] 用途: システム領域/データ領域
		PYBBS32PD5	1,834,000円		
F-112	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB	PY-BS64PD5	3,500,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
		PYBBS64PD5	3,500,000円		

■PCIe SSD(Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-113	内蔵2.5インチPCIe SSD-1TB	PY-BS1TPE5	365,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
		PYBBS1TPE5	365,000円		
F-114	内蔵2.5インチPCIe SSD-2TB	PY-BS2TPE5	683,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式: TLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.7DWPD] 用途: システム領域/データ領域
		PYBBS2TPE5	683,000円		

G

max.10

内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD/PCIe SSD)の種類が異なる場合があります。また、内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

■A: 使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ	オンボード SATAコントローラ	SASアレイコントローラカード			
		標準	PY-SR3C52/PYBSR3C52L	PY-SR3C54/PYBSR3C54L	PY-SR3C58/PYBSR3C58L
型名					
ポート数	6	8	16	16	
キャッシュ	-	2GB	4GB	8GB	
BBU/FBU可否	-	×	×	×	
ホットスワップ	-	○	○	○	
非アレイ接続	○	×	×	×	
RAID0	×	○	○	○	
RAID1	×	○	○	○	
RAID1E	×	○	○	○	
RAID1+0	×	○	○	○	
RAID5	×	○	○	○	
RAID5+0	×	○	○	○	
RAID6	×	○	○	○	
RAID6+0	×	○	○	○	

○: サポート、×: 非サポート、-: 対象無し

■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

OS	標準搭載	Linux	VMware
		○	(*)
オンボードSATAコントローラ (6ポート/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	○	(*)
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C52 PYBSR3C52L	○	○(*)
SASアレイコントローラカード (16ポート/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○(*)
SASアレイコントローラカード (16ポート/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C58 PYBSR3C58L	○	○(*)

○: 可能、×: 不可

(*) VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。

ストレージコントローラ	SAS HDD	BC-SATA HDD	SATA SSD(RI) [有寿命部品]
オンボードSATAコントローラ (6ポート/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	×	○	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	○	○	○
SASアレイコントローラカード (16ポート/4GB/SAS 12Gbps)	○	○	○
SASアレイコントローラカード (16ポート/8GB/SAS 12Gbps)	○	○	○

○: 可能、×: 不可、RI: Read Intensive

■C: RAID構成時の留意事項を確認

・RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージでの構成を推奨します。なお、同種類(SAS/BC-SATA/SATA SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージでの構成は可能です。

■D: 内蔵ストレージの種類による混在条件を確認

内蔵ストレージ	SAS HDD	BC-SATA HDD	SATA SSD	PCIe SSD
SAS HDD	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○
PCIe SSD	○	○	○	○

○: 混在可能、×: 混在不可

9. ポート拡張オプション/LANカード

・PY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA412U/PYBLA412U/PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA412/PYBLA412LとPY-HC341/PYBHC341/PY-HC342/PYBHC342/PY-HC401/PYBHC401/PY-HC402/PYBHC402を混在させることはできません。

・PY-LA342U/PYBLA342U/PY-LA354U/PYBLA354U/PY-LA352U/PYBLA352U/PY-LA3C4/PYBLA3C4L/PY-LA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA342/PYBLA342LとPY-LA412U/PYBLA412U/PY-LA412/PYBLA412Lを混在させることはできません。

・ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)[PY-LA274U/PYBLA274U]は、GX2570 M6搭載時に(Wake on Lan)機能が使用できません。

・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。

詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の「VMware ESXi 7 サポート版数一覧表(機種別)」に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。

・サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照ください。
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/perf_card.html)
「10GBASE-CR SFP+ケーブル、25GBASE SFP28 ケーブル、40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて」
「ポート拡張オプション/PCIeカードにSFP+/SFP28/QSFPモジュールを搭載する場合、同一製品の各ポートには同じ型名製品を搭載してください(各ポート拡張オプション/PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
・カスタムメイド型名で同じ速度のポート拡張オプション/PCIeカードを同一サーバに搭載する場合、カスタムメイド型名のSFP+/SFP28/QSFPモジュールは1種類の型名しか選択できません(各ポート拡張オプション/PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-96	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA274U	106,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T×4 機能: AFT/ALB 相当品: Intel I350-T4 OCPv3
		PYBLA274U	106,000円		
I-97	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA342U	322,000円	●	インターフェース: 10GBASE-T×2 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-T2L OCPv3 接続ケーブル: カテゴリ6a以上
		PYBLA342U	322,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-274	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	PY-LA354U	470,000円	●	インターフェース: 10GBASE×4 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA4 OCPv3
		PYBLA354U	470,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円	●	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS14	230,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-276	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	PY-LA352U	293,000円	●	インターフェース: 10GBASE×2 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA2 OCPv3
		PYBLA352U	293,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円	●	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS14	230,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-279	ポート拡張オプション (25GBASE×2)	PY-LA3F2U	490,000円	●	インターフェース: 25GBASE×2 機能: RDMA 相当品: Mellanox MCX4621A-ACAB OCPv3
		PYBLA3F2U	490,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円	●	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS14	230,000円		

■25GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15	190,000円	●	25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)
		PYBSFPS15	190,000円		
I-204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20	190,000円	●	25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS20	190,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-281	ポート拡張オプション (100GBASE×2)	PY-LA412U	1,366,000円		インターフェース:100GBASE×2 ●機能:AFT/ALB 相当品:Mellanox MCX623436AN-CDAB OCPv3
		PYBLA412U	1,366,000円		

■100GBASE-SR4接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18	530,000円		100GBASE-SR4接続用 ●マルチモード光ケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50]が使用可能 PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)
		PYBSFPS18	530,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-124	Quad port LANカード(1000BASE-T)	PY-LA264	110,000円		インターフェース:1000BASE-T×4 ●ホストバス:PCI Express2.1 機能:AFT/ALB 相当品:Intel I350-T4
		PYBLA264L	110,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-22	Quad port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C4	484,000円		インターフェース:10GBASE×4 ●ホストバス:PCI Express3.0 機能:AFT/ALB 相当品:Intel X710-DA4
		PYBLA3C4L	484,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円		10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ●マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS14	230,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-19	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3C2	302,000円		インターフェース:10GBASE×2 ●ホストバス:PCI Express3.0 機能:AFT/ALB 相当品:Intel X710-DA2
		PYBLA3C2L	302,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円		10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円		10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ●マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50/CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A/CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS14	230,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-93	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA342	333,000円		インターフェース:10GBASE-T×2 ●ホストバス:PCI Express3.0 機能:AFT/ALB 相当品:Intel X710-T2L 接続ケーブル:カテゴリ6a以上
		PYBLA342L	333,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-200	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E22	504,000円	●	インターフェース:25GBASE×2 ホストバス:PCI Express3.0 機能:RDMA 相当品:Mellanox MCX4121A-ACAT
		PYBLA3E22L	504,000円		

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m PY-CBN002	32,000円	●	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
		5m PY-CBN005	47,000円		

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14	230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS14	230,000円		

■25GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15	190,000円	●	25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)
		PYBSFPS15	190,000円		
I-204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20	190,000円	●	25GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
		PYBSFPS20	190,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-94	Dual port LANカード(100GBASE)	PY-LA412	1,408,000円	●	インターフェース:100GBASE×2 ホストバス:PCI Express4.0(x16) 機能:RDMA 相当品:Mellanox MCX623106AN-CDAT
		PYBLA412L	1,408,000円		

■100GBASE-SR4接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-208	100GBASE-SR4 QSFP28	PY-SFPS18	530,000円	●	100GBASE-SR4接続用 マルチモード光ケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50]が使用可能 PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)
		PYBSFPS18	530,000円		

J

10. InfiniBandカード



・InfiniBandカードは、同一型名のみ搭載可能です。
 ・PY-HC341/PYBHC341/PY-HC342/PYBHC342/PY-HC401/PYBHC401/PY-HC402/PYBHC402とPY-LA3F2U/PYBLA3F2U/PY-LA412U/PYBLA412U/PY-LA3E22/PYBLA3E22L/
 PY-LA412/PYBLA412Lを混在させることはできません。
 ・GX2570 M6(空冷モデル)の場合、AOCケーブルは使用できません。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-230	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC341	280,000円		インターフェース:100Gbps(HDR) ●データ転送速度:12.5GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express3.0(x16) 相当品:MCX653105A-ECAT
		PYBHC341	280,000円	●	

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-232	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC342	470,000円		インターフェース:100Gbps(HDR) ●データ転送速度:12.5GB/s デバイスポート数:2 ホストバス:PCI Express3.0(x16) 相当品:MCX653106A-ECAT
		PYBHC342	470,000円	●	

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-121	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401	450,000円		インターフェース:200Gbps(HDR) ●データ転送速度:25.0GB/s デバイスポート数:1 ホストバス:PCI Express4.0(x16) 相当品:MCX653105A-HDAT
		PYBHC401	450,000円	●	

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-123	Dual port IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC402	680,000円		インターフェース:200Gbps(HDR) ●データ転送速度:25.0GB/s デバイスポート数:2 ホストバス:PCI Express4.0(x16) 相当品:MCX653106A-HDAT
		PYBHC402	680,000円	●	

K

max.8

11. グラフィックスオプション



・VDI用途としてA100を使用するには、仮想コンピューティングサーバソフトウェアライセンス、サポートライセンスの購入が必要となります。
初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。2年/4年/6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。

・A100をコンピューティングカードとして使用する場合は、仮想コンピューティングサーバソフトウェアライセンス&サポートライセンスは不要です。

NVIDIA HGX A100(40GB)[標準搭載]

(A)

■仮想コンピューティングサーバソフトウェアライセンス&サポートライセンス(1年/3年/5年)

(A) ①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-306	(新規用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK1Y24H付	E5155QNE1	オープン価格		
I-307	(新規用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK3Y24H付	E5155QNE2	オープン価格		
I-308	(新規用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK5Y24H付	E5155QNE3	オープン価格		
I-309	(新規用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK1Y24H付	E5155QNF1	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
I-310	(新規用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK3Y24H付	E5155QNF2	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。
I-311	(新規用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK5Y24H付	E5155QNF3	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。

① 仮想コンピューティングサーバソフトウェアライセンス&サポートライセンス(1年/3年/5年)

- ・NVIDIA HGX A100(40GB)用のソフトウェアサブスクリプションライセンスおよび1年/3年/5年分のSupport Desk Standard24です。
- ・物理GPUカード数:搭載枚数1枚の場合、1ライセンス

■サポートライセンス(2年/4年/6年目以降更新型1年)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-312	(更新用)仮想コンピューティングサーバ 1GPU SDK1Y24H付	E5155QNE4	オープン価格		
I-313	(更新用)仮想コンピューティングサーバ エデュケーションライセンス 1GPU SDK1Y24H付	E5155QNF4	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。

① サポートライセンス(2年/4年/6年目以降更新型1年)

- ・NVIDIA HGX A100(40GB)用のSupport Desk Standard24(2年/4年/6年目以降更新用1年分)です。
- ・期限内に1年目でご購入した仮想コンピューティングサーバソフトウェアライセンスと同じ種類の製品をご購入する必要があります。
- ・物理GPUカード数:搭載枚数1枚の場合、1ライセンス

12. キーボード/マウス



② ①

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
C-5	小型OADGキーボード(106キー/USB) ※2022年3月31日販売終了予定	PY-KBU1R1	15,000円		ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長:1.2m(ケーブルルート変更により1.5m)
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円		光学式スクロール機能対応マウス、1000dpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長:1.8m、マーブルグレー色

L

13. 水冷パススルーユニット/水冷ラックCDU (水冷モデル専用)



- ・PRIMERGY用19インチラック:PY-RBRCA3/PY-RBRCB3の手配時には、RackCDUを必ず同時手配してください。
- ・カスタムメイドプラスサービスを必ず同時手配してください。
- ・本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。
- ・水冷RackCDU(4Uラックマウント)は、PRIMERGY用19インチラックの最上層(39U-42U)に搭載され、その下の1U(38U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計5Uを占有します。

■水冷パススルーユニット

- ・GX2570 M6 2台につき必ず1つ、手配してください(例:1台or2台では1つ、3台or4台では2つ)。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-114	水冷パススルーユニット(GX用)	PY-RM813Z	550,000円		水冷RackCDUを選択した構成で、水冷CDMとGX2570 M6を接続する水冷チューブユニット

■RackCDU

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-99	水冷RackCDU (4Uラックマウント/80kw)	PY-RL482	2,146,000円		PRIMERGY用19インチラック取り付け用水冷RackCDU

■CDM

- ・必ず1つ、RackCDUと同時手配してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-98	水冷CDM	PY-RL44M	790,000円		水冷RackCDUからの冷却水を、GX2570 M6(水冷)へ分配するための縦長ユニット

■水冷CDM用取付金具

- ・必ず1つ、RackCDUと同時手配してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-113	水冷CDM用取付金具	PY-RL04	40,000円		水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具

■設備配管接続用水冷チューブ

- ・必ず1つ、RackCDUと同時手配してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-109	水冷チューブ RackCDU(4Uラックマウント)- 1次冷却水設備間 (1.25インチ口径/1.5m長)	PY-LPT41	200,000円		水冷RackCDUと1次冷却水設備間(1.25インチ口径/1.5m長)を接続する水冷チューブ
M-110	水冷チューブ RackCDU(4Uラックマウント)- 1次冷却水設備間 (1.25インチ口径/3.5m長)	PY-LPT42	200,000円		水冷RackCDUと1次冷却水設備間(1.25インチ口径/3.5m長)を接続する水冷チューブ

■電源ケーブル

- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず2本選択してください。同一種類のみ選択可能です。

《NEMA L6-15P》	項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円		プラグ:NEMA L6-15P準拠
			PYBCBP201	5,300円	●	

《IEC60320 C14》	項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	2,100円		プラグ:IEC60320 C14準拠
			PYBCBP203	2,100円	●	
	N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	2,100円		
			PYBCBP204	2,100円	●	
	N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	2,100円		
		PYBCBP205	2,100円	●		
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円		プラグ:IEC60320 C14準拠	
		PYBCBP202	3,200円	●		

14. Linux OSオプション/SupportDesk [カスタムメイド専用]



・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。

・Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)にてご確認ください。

・Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows OSをインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

Linux SupportDesk



・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。

・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

・サービスの詳細については、システム構成図(サービサー覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。

・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

基本サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	PYBSPR1D02	108,000円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		3年	PYBSPR3D02	302,400円	
		4年	PYBSPR4D02	393,600円	
		5年	PYBSPR5D02	480,000円	
Q-104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	PYBSPR1A02	162,000円	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		3年	PYBSPR3A02	453,600円	
		4年	PYBSPR4A02	590,400円	
		5年	PYBSPR5A02	720,000円	
Q-105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	PYBSPK3D02	453,600円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	PYBSPK4D02	590,400円	
		5年	PYBSPK5D02	720,000円	
Q-106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	PYBSPK3A02	680,400円	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	PYBSPK4A02	885,600円	
		5年	PYBSPK5A02	1,080,000円	
Q-126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	PYBSPD3D03	908,000円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	PYBSPD4D03	1,181,000円	
		5年	PYBSPD5D03	1,440,000円	
Q-127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	PYBSPD3A03	1,361,000円	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	PYBSPD4A03	1,772,000円	
		5年	PYBSPD5A03	2,160,000円	
Q-111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	PYBSPN3D02	302,400円	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	PYBSPN4D02	393,600円	
		5年	PYBSPN5D02	480,000円	
Q-112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	PYBSPN3A02	453,600円	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ★ 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	PYBSPN4A02	590,400円	
		5年	PYBSPN5A02	720,000円	



Linux SupportDesk [基本サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

・拡張サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年 PYBSPR5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年 PYBSPR5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年 PYBSPK5DE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年 PYBSPK5AE2	1,782,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
Q-128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年 PYBSPD5DE3	2,376,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年 PYBSPD5AE3	3,564,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年 PYBSPN5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年 PYBSPN5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)

① Linux SupportDesk [拡張サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

サービス期間

5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

■Linux OS媒体

① Linux OS媒体バンドルオプション手配時は、Linux SupportDeskの同時選択が必須です。

- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

・バンドルオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-14	Red Hat Enterprise Linux 8.2 媒体バンドル	PYBLB82	1,000円	●	● 構成品: <添付インストールディスク> *Red Hat Enterprise Linux 8.2(for Intel64)

15. VMware OSオプション



- ・32コアを超えるコア数のCPU選択時にはVMware vSphere 7のライセンスはCPU1個あたり2本(2CPU分)必要となります。
- ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
- ・VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

■仮想化基盤ソフト

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-40	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B515ZHA81	229,300円		VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-41	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B51613A81	257,400円		VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-42	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B515ZHA85	381,900円		VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-43	VMware vSphere 7 Standard 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B51613A85	485,400円		VMware vSphere® 7 Standard [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-44	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間平日サポート付	B5162PA81	839,700円		VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-45	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 1年間24時間サポート付	B5162QA81	949,200円		VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-46	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間平日サポート付	B5162PA85	1,556,900円		VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-47	VMware vSphere 7 Enterprise Plus 1CPU(32コア) 5年間24時間サポート付	B5162QA85	2,022,200円		VMware vSphere® 7 Enterprise Plus [1CPU(32コア)ライセンス] SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vSphere 7 Standard / Enterprise Plus のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年、5年

■OS管理ソフトウェア等

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-48	VMware vCenter Server 7 Standard 1年間平日サポート付	B515VE981	1,391,500円		VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-49	VMware vCenter Server 7 Standard 1年間24時間サポート付	B51619981	1,547,700円		VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-50	VMware vCenter Server 7 Standard 5年間平日サポート付	B515VE985	2,492,600円		VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 5年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-51	VMware vCenter Server 7 Standard 5年間24時間サポート付	B51619985	3,194,600円		VMware vCenter Server® 7 Standard SupportDesk 5年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vCenter Server 7 Standard のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年、5年

