

■ハイコストパフォーマンスモデル
X1160Z



■オフィススタンダードモデル
X1260



型番	X1160Z	X1260
投写方式	DLP®方式	
画素数	SVGA(800×600)	XGA(1024×768)
解像度[PC入力※1]	WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)	WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
ビデオ入力信号方式	NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)	
アスペクト比	4:3(通常)、16:9	
コントラスト比	2000:1	
色再現性	1670万色	
輝度(ルーメン)	2000lm	
投写レンズ	明るさ:F 焦点距離:f(mm) 倍率 ズーム/フォーカス	
	F=2.41~2.55 f=21.79~23.99 1~1.1 手動	
投写画面サイズ(対角)	23インチ(58cm)~300インチ(762cm)	
投写距離	1.0m~11.9m	
投射比率	50インチ @2m(1.95~2.15:1)	
走査周波数	水平 垂直	31kHz~69kHz 50Hz~85Hz
光源ランプ※2	160W P-VIPランプ	
ランプ交換時間	4000時間※3	
台形歪み補正	±/−40度(垂直方向)	
映写モード	フロント、リア、フロントセーリング、リアセーリング	
天井取付※4	可能	
スピーカー	—	2W×1
質量(kg)	2.6kg	
本体サイズ(W×D×H)	267×187×80mm	
デジタルズーム※5	2倍	
リモコン	付属(IR方式)/コントロールパネル兼用	
電源	AC入力 100V~240V	
消費電力(使用時/スタンバイ時)	255W/8W	
動作温度	5℃~35℃	
動作音	33dB	
映像入力端子	アナログRGB/コンポーネント(ミニD-sub15ピン)×1、 コンポジット(RCA端子)×1、S-Video(Mini DIN)×1	アナログRGB/コンポーネント(ミニD-sub15ピン)×1、 コンポジット(RCA端子)×1、S-Video(Mini DIN)×1、 PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1
映像出力端子	—	アナログRGB/コンポーネント(ミニD-sub15ピン)×1
制御入出力端子	USB(Type B)×1	USB(Type B)×1、RS232C(Mini DIN)×1
主な付属品	AC電源ケーブル、VGAケーブル、コンポジットビデオケーブル、リモコン、リモコン用リチウム電池、レンズキャップ、専用キャリングケース、ユーザーガイド(CD-ROM)、クイックスタートガイド、セキュリティカード、保証書	
主な機能	Acer ColorBoost Technology、Acer SmartFormat Technology(ワイド解像度自動認識)、 Acer Empowering Key(eTimer Management[カウンタダウン表示/お知らせ機能]、 eView Management[映像の最適化を簡単設定])、ブラックボードモード、 Digital Zoom and Pan(デジタル部分拡大[2倍]/移動機能)、 RCセキュリティ(リモコンによる制御プロテクト)、PINセキュリティ(パスワードプロテクト)	
保証期間※6	2年間(ランプモジュールは1年間)	
希望小売価格	オープン価格	
JANコード	4515777512848	4515777512855

※1 PC/AT互換機・MAC・PC98準拠/ Microsoft Windows Vista®に対応。※2 プロジェクターには、内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯状態に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きく異なります。※3 出荷時における本製品全体の平均的な数値を示しており、保証期間ではありません。使用可能時間は使用する環境や条件等によって異なります。※4 オプションに取り付けキットはございません。別途、ご用意ください。※5 Digital Zoom and Pan機能使用時。※6 ランプモジュールの保証期間は、1年以内で、使用時間500時間以内が対象となります。

プロジェクターの機能・設定方法、修理・保守サービスなどに関するお問い合わせは、

日本エイサーカスタマーサービスセンター

ご購入後のテクニカルなご質問はこちらへ。

▼ナビダイヤル……………**0570-016868**  24時間365日いつでもお気軽にお電話ください。

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。……………

 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーガイド」をお読みください。 水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。
警告	●投写中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●レンズの前に光を遮るような紙、布などの可燃製品を置かないでください。火災の原因となることがあります。●プロジェクターには、内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯状態に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きく異なります。

●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。●製品には万全を期しておりますが、ごく稀に画素の中に黒点または輝点が存在することがございます。これは不具合ではございませんので、あらかじめご了承ください。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が若干異なる場合があります。●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●DLP、DLP×ダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●その他、記載されている会社名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。●本カタログの記載内容は、2008年5月現在のものです。


 日本エイサー株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-9-6 タク・赤坂ビル3F
URL：http://www.acer.co.jp/

エイサーグループについて

エイサーグループは、コンピューター業界で世界シェア第3位のPCベンダーです(2007年第3四半期において、Gartner Dataquest)。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、世界各国で常に高い評価をいただいています。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。

■投写距離(アスペクト比 4:3)

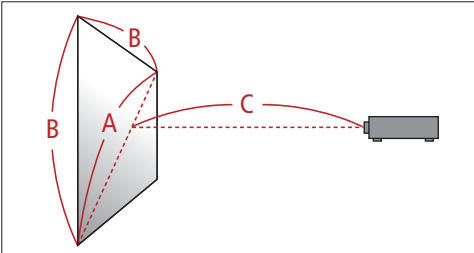

[A]スクリーンサイズ (対角)	[B]画面サイズ/ 縦×横(約)	[C]投写距離(約)
30インチ	0.46×0.61m	1.2m
60インチ	0.91×1.22m	2.4m
80インチ	1.22×1.63m	3.2m
100インチ	1.52×2.03m	4.0m
200インチ	3.05×4.06m	7.9m
300インチ	4.57×6.10m	11.9m


※ズーム倍率：1.1倍の設定において。

■オプション/消耗品

製品名	型番
X1160Z/X1260用 交換ランプキット	EC.J5600.001
X1シリーズ用 リモコン	VZ.J5600.001
X1シリーズ用 キャリーバッグ	JZ.J5600.001

■インターフェイス

X1160Z

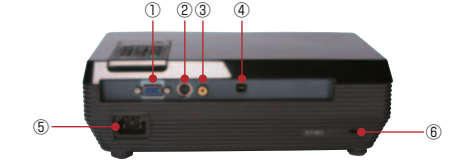

- ①アナログRGB/コンポーネント端子 ②S-Video端子
③コンポジット端子 ④USBポート ⑤電源コード差込口
⑥セキュリティロックスロット

X1260



- ①アナログRGB/コンポーネント入力端子 ②S-Video端子
③コンポジット端子 ④RS232Cポート ⑤USBポート
⑥アナログRGB/コンポーネント出力端子 ⑦PCオーディオ端子
⑧電源コード差込口 ⑨セキュリティロックスロット



X1160Z/X1260

X1160Z/X1260。それはビジネスチャンスをものにする有能なプレゼンター。



http://www.acer.co.jp/


 Empowering People

©2008 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

2008年5月現在 MA.P1112.MAY

あらゆるビジネスを成功へと誘う、驚異の再現性・利便性・機能性を備えた エイサーのデータプロジェクター、X1160Z／X1260誕生。

プレゼンシーンで求められる三位一体のパフォーマンスで
ビジネスを強力にサポートします。

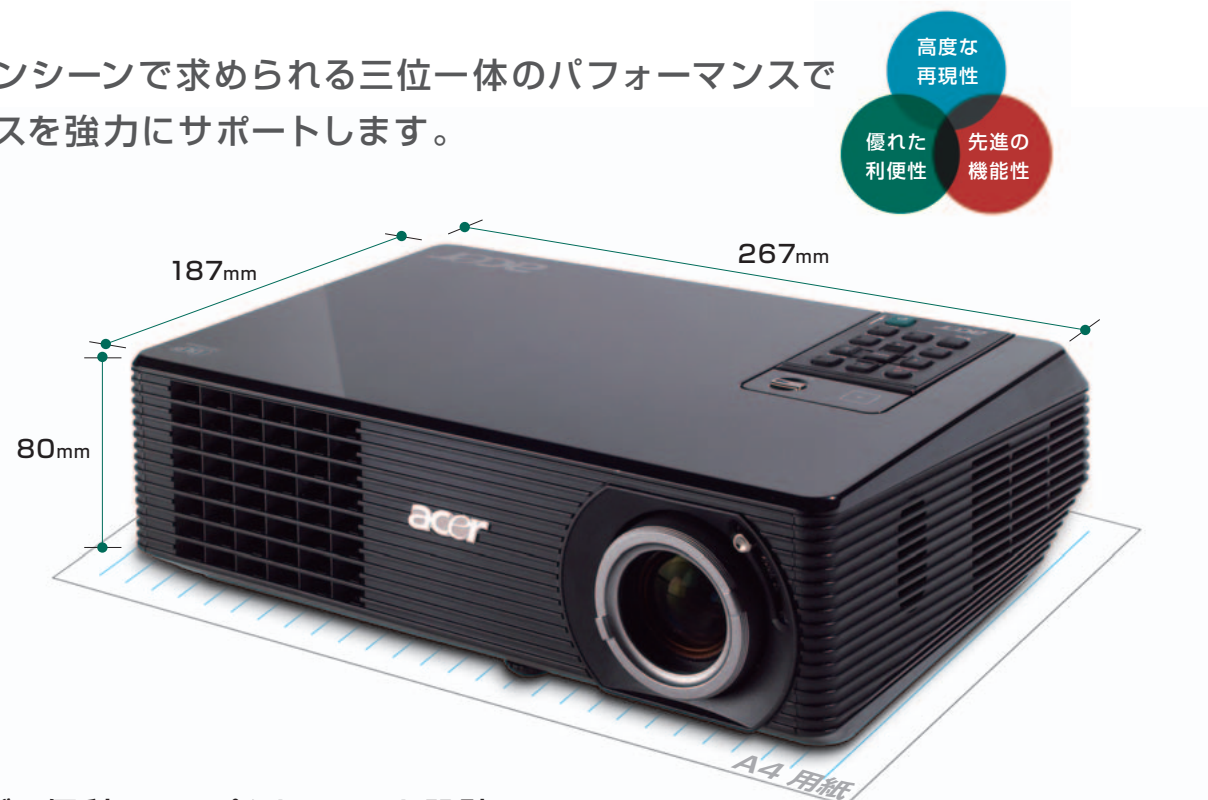

持ち運びに便利なコンパクト&ライト設計

A4用紙より小さなライトボディが訪れた先々で
鮮明な映像表現を実現します。

X1160Z オープン価格※

Resolution **SVGA** Contrast Ratio **2000:1** Brightness **2000 ANSI** Weight **2.6Kg**

X1260 オープン価格※

Resolution **XGA** Contrast Ratio **2000:1** Brightness **2000 ANSI** Weight **2.6Kg**

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。

色鮮やかでダイナミックな映像表現を実現。

色の表現力を最大限に引き出す Acer ColorBoost Technology (エイサー カラーブースト テクノロジー)

ビビッドカラーの美しい映像を生み出す、先進のAcer ColorBoost Technology。独自の6分割カラーホイールにより、従来のプロジェクターでは再現しきれなかった、明るく鮮明なカラー表現を実現します。



ColorBoostなし



ColorBoostあり

映像のクオリティを高めるDLP®テクノロジーを搭載

より優れた色の再現性と動画品質をお届けするためにDLP®テクノロジーを採用しました。白色と黒色を際立たせ、さらに意図した色を忠実に再現。また、動きの早い映像もなめらかで自然な投写が可能です。



- 黒が際立つ高コントラスト比により、小さい文字なども輪郭までくっきり。
- フルデジタルの映像技術が、色を自然に忠実にアウトプット。
- 明るい会議室などで投写しても、映像が鮮明でクリア。
- 応答速度が速いことで、にじみ・残像・ゴーストのない動画再生が可能。
- 時間経過による色ムラ・変色がなく、安定した画質を長時間維持。

■高輝度「2000ルーメン」
明るい会議室でも、鮮明なカラー映像を映し出します。

■高コントラスト比「2000:1」
文字・グラフ・写真までリアルに投写することが可能です。

使いやすさを実感できる独自テクノロジーの数々。

empowering technology

シンプル操作で快適な使用環境を実現する Empowering technology

モード選択で最適な画質に設定できる Acer eView Management (エイサー イービュー マネジメント)

投写する環境・内容に最適な映像品質を、6つのモードの中から選ぶだけで簡単に設定することが可能です。ご自身で好みの画質にチューニングできるユーザーモードも搭載しています。

選べる6つの画質モード

明るいモード／標準モード／ビデオモード／
ブラックボードモード／ユーザーモード×2

スクリーン不要の 便利なブラックボードモード

ブラックボードモードを選択すれば、ホワイトボードやスクリーンが必要なく、教育現場などで手軽に利用することが可能です。

プレゼンの時間管理に役立つ Acer eTimer Management (エイサー イータイマー マネジメント)

投写映像にタイマーを表示させられるので、時間配分を考えながらプレゼンテーションを行うことができます。



フォーマットを自動認識する Acer SmartFormat Technology (エイサー スマートフォーマット テクノロジー)

ノートPCなどに採用されているワイドフォーマットにも対応。ノートPC上で解像度を変更しなくても、プロジェクターがフォーマットを自動的に認識し、最適な状態で映し出します。



安全性と機動性を高める Acer InstantPack Technology (エイサー インスタントパック テクノロジー)

電源がONの状態でも電源プラグを抜いてもダメージを受けない設計なので安心です。また、使用後の冷却時間が不要なので、プレゼン終了後すぐに収納し移動することができます。



電力の浪費を防ぐ Auto Shutdown(オート シャットダウン)

電源をOFFにし忘れても、あらかじめセットしたタイマーに合わせて自動的にシャットダウン。消し忘れや無駄な電力消費の心配から解放されます。シャットダウンのタイマー設定はOSD画面で行えます。



速やかな投写を可能にする Quick Detection(クイック ディテクション)

映像出力端子への接続を感知すると、即座に入力信号を認識。投写までの時間を大幅に短縮でき、速やかにプレゼンを始められます。

高度な機能がもたらす先進のパフォーマンス。



最大4000時間※の使用が可能な 長寿命ランプを搭載


最大4000時間※の耐久性を誇る経済的なランプを採用。ランニングコストを軽減でき、頻繁にランプを交換する手間もありません。

※耐久保証時間ではありません。



映像の拡大・移動が容易に行える Digital Zoom and Pan(デジタル ズーム&パン)

投写映像の一部を簡単に拡大でき、それをスクリーンの中央などへ移動することも可能。注目させたい時などに役立つ便利な機能です。



本体の傾きを自動で検知する キーストン補正機能(台形歪み補正)

本体の設置後、電源を入れると、本体の傾きを検知し投写映像の台形の歪みを自動調整。セッティングに要する手間から解放されます。



パスワードで利用者を制限できる PINセキュリティ機能

プロジェクターの使用時に、パスワードを要求することが可能です。さらに、管理者専用パスの設定も行えるため、より厳密な資材管理が期待できます。



リモコンの脱着で操作を無効にする RCセキュリティ機能

通常はコントロールパネルとして機能する脱着式リモコンを装備。リモコンを外せば、電源のON/OFFの操作が無効となり、誤操作を防ぐことが可能です。



最新OSを搭載したPCが使える Windows Vista® Compliance

X1160Z／X1260ともに、Windows Vista®に標準対応したプロジェクターです。Windows Vista®をご利用の方も安心してご利用いただけます。