

もう大画面投写に 距離はいらない。

短い投写距離で迫力のある
大画面投写を実現するエイサーの
DLP®短焦点データプロジェクター。

DLP®短焦点投写モデル

X1230S

Resolution	Contrast Ratio	Brightness	
XGA	2500:1	2400 ANSI	2.5Kg


[オープン価格] ※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。

近距離から大きく映し出す 短焦点レンズを搭載

投写距離0.5m(最短)の短焦点レンズを搭載。
小さな会議室や狭い部屋など、限られたスペースでの
プレゼンも、インパクトのある大画面で行えます。

大画面投写に必要な広大なスペースが不要に。

近距離設置により、投写映像を
遮るなどのアクシデントも激減。

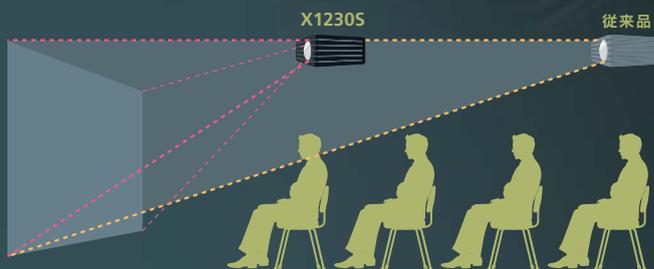


従来の約半分(当社比)の距離で同サイズの投写を実現。

Acer Color Boost II
カラーブーストII
テクノロジー搭載



微妙な色味まで忠実に再現する Acer Color Boost II テクノロジー

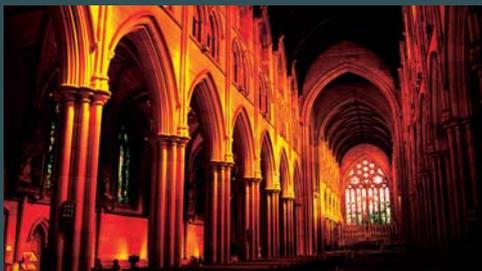

独自開発の6分割カラーホイールにより、従来のプロジェクターでは表現しきれなかった微妙な色調や自然な肌色、白色まで忠実にリアルに再現します。

オートマチック・カラートラッキング・システム

暗部の黒色のニュアンスから夕焼けなどのグラデーションまで忠実に再現。

HSGカラーチューニング

RGBの忠実な再現とCMYの色再現領域の拡張により、鮮明な原色と自然な肌色を実現。



▲色温度を自動調整し、ホワイト系の色調をさらに白く繊細に表現。



映像クオリティに差をつけるDLP®テクノロジー

BrilliantColor™による明るく豊かな色彩や、高コントラスト比によるメリハリのあるビジュアル表現、長期間にわたる安定した画質など、ワンランク上の映像美をもたらすDLP®テクノロジーを採用しています。



Smart Function



eView マネジメント

投写する環境や映像に適した再現性にモード選択だけで設定できます。



自動キーストン補正機能

本体の傾きによる投写映像の歪みを自動補正。手動でも調整できます。



垂直
±40度まで
対応

補正前

補正後



クイックスタート

電源をONにしてから、わずか15秒で正常な投写環境が整います。



クイックディテクション

入力信号を自動で認識し、短時間で投写設定に反映されます。



eTimer マネジメント

投写映像内にタイマーを表示させることができます。



スマートフォーマット

出力解像度を自動的に認識し、最適な投写を実現します。



インスタントパック

電源をOFFにしてから、即収納することができます。

*通常、電源OFF後は、冷却に1分ほど時間がかかります。

Eco Performance



EcoProjection



長寿命ランプ

最大4000時間*使用することができます。
*耐久保証時間ではありません。



ECOモード

消費電力を低減し、ランプ消耗なども軽減します。



オートシャットダウン

設定した時間になると自動で電源がOFFになります。

型番	X1230S	映写モード	フロント、リア、フロントセイリング、リアセイリング
JANコード	451577526494	天井取付*4	可能
投写方式	DLP*方式(単板 ホイール色分離タイプ)	スピーカー	2W×1
ディスプレイサイズ	0.55インチ DarkChip™ 2 DMD	質量	2.5kg
カラーホイール仕様	6セグメント(RGBYCW) 2倍速(通常) / 3倍速(ムービーモード)	本体サイズ(W×D×H)	264×237×95mm
画素数	XGA (1024×768)	デジタルズーム*5	2倍
解像度[PC入力*1]	WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)	電源	AC入力 100~240V
ビデオ入力信号方式	NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/L)、HDTV(720p、1080i)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)	消費電力	280W(使用時)/5W(スタンバイ時)
アスペクト比	4:3(通常)、16:9	リモコン	付属(IR方式)
コントラスト比	2500:1	動作音	31dBA(標準)、26dBA(ECOモード)
色再現性	1677万色(フルカラー)	映像入力端子	アナログRGB/コンポーネント(ミニD-sub15ピン)×1、コンポジット(RCA)×1、S-Video(Mini DIN)×1、PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1
輝度(ルーメン)	2400lm(標準)、1920lm(ECOモード)	映像出力端子	アナログRGB(ミニD-sub15ピン)×1
投写レンズ 明るさ:F	F=2.5	制御入出力端子	RS232(Mini DIN)×1、PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1
焦点距離:f(mm)	f=10.00	主な付属品	AC電源ケーブル、VGAケーブル、コンポジットビデオケーブル、リモコン、リモコン用電池、レンズキャップ、キャリングケース、ユーザーガイド(CD-ROM)、クイックスタートガイド、セキュリティカード、保証書
倍率		主な機能	Acer Color Boost II テクノロジー、Acer SmartFormatテクノロジー(ワイド解像度自動認識)、Acer Empowering Key (eTimer Management[カウントダウン表示/お知らせ機能]、eView Management[映像の最適化を簡単設定]、Digital Zoom and Pan(デジタル部分拡大2倍)/移動機能)、PINセキュリティ(パスワードプロテクト)
ズーム/フォーカス	手動(フォーカスのみ)	保証期間*6	2年間(ランプモジュールは1年間)
投写画面サイズ(対角)	27インチ(69cm)~300インチ(762cm)	希望小売価格	オープン価格
投写距離	0.5m~5.5m		
投写比率	109インチ @2m(0.90:1)		
走査周波数 水平	31~93kHz		
垂直	48~86Hz		
光源ランプ*2	189W UHPランプ		
ランプ交換時間*3	3000時間(標準)、4000時間(ECOモード)		
台形歪み補正	±40度(垂直方向)自動、手動調整可能		

製品名	型番
交換ランプキット	EC.J9000.001
オプション/消耗品 エイサープロジェクター専用天吊セット	EZ.PCM03.007

*1 PC/AT互換機・MAC・PC98準拠/Microsoft® Windows Vista®に対応。*2 内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯状態に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きく異なります。*3 出荷時における本製品全体の平均的な数値を示しており、保証時間ではありません。使用可能時間は使用する環境や条件等によって異なります。*4 オプションのエイサープロジェクター専用天吊セットをご利用ください。*5 Digital Zoom and Pan機能使用時。*6 ランプモジュールの保証期間は1年間で、使用時間500時間以内が対象となります。

ご購入後のテクニカルなご質問はこちらへ。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

▼ナビダイヤル

0570-016868

24時間365日
いつでもお気軽に
お電話ください。



*番号をよくお確かめのうえ、おかけください。*ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。
PHS、IP電話からは、06-7634-9100をご利用ください。*通話料はお客様のご負担となります。

ご購入前のご相談・お問い合わせはこちらへ。

エイサーご購入ホットライン

▼フリーダイヤル

0120-561-813

10:00~18:00(月~金曜日)

*土・日・祝日・年末年始・当社指定休業日を除く。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーガイド」をお読みください。
水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

警告

●投写中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。●レンズの前に光を遮るような紙、布などの可燃製品を置かないでください。火災の原因となる場合があります。●プロジェクターには、内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯状態に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きく異なります。

●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。●製品には万全を期しておりますが、ごく稀に画素の中に黒点または輝点が存在することがございます。これは不具合ではございませんので、あらかじめご了承ください。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が若干異なる場合があります。●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●その他、記載されているシステム名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●製品仕様表の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。



日本エイサー株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F
URL: <http://www.acer.co.jp/>

●お問い合わせ・ご用命は

Acer Inc.について

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界シェア第2位のPCベンダーです(2009年第3四半期において、Gartner Dataquest)。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、世界各国で常に高い評価をいただいております。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。

©2010 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

2010年4月現在 MA.PX12S.APR