

NTSC
CCD、カラー
インタレース

KP-D20A
KP-D20B



主な特長


■ **超小型カラー CCD カメラ**

高感度、高画質、超小型 (44(W) x 44(H) x 49(D) mm)。取付およびシステムの自由度が高く、広範囲な目的に合わせて使用できます。


主な仕様

	KP-D20A	KP-D20B	
	1/3型インターラインCCD	1/2型インターライン CCD	
撮像素子	総画素数	811 (H) x 596 (V)	
	有効画素数	768 (H) x 494 (V)	
	画素サイズ	6.35 μm (H) x 7.4 μm (V)	8.4 μm (H) x 9.8 μm (V)
	色フィルタ	補色モザイクフィルタ	
撮像面積	4.88 mm (H) x 3.66 mm (V)	6.45 mm (H) x 4.84 mm (V)	
走査周波数	水平: 15.734 kHz, 垂直: 59.94Hz		
同期方式	内部		
レンズマウント	C/CSマウント (Cマウントアダプターはオプション)		
映出力	VBS, Y/C		
水平解像度	480TVライン		
最低被写体照度	0.8 lx (F1.2, ゲイン最大)	0.3 lx (F1.2, ゲイン最大)	
S/N	50 dB以上		
電子シャッター	OFF (1/60), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/20000, 1/30000 秒, AES		
ホワイトバランス	ATW / AWC / MANUAL		
デジタルズーム	最大4倍		
逆光補正	9 エリアから選択		
電源電圧	12 VDC ±10%		
消費電流	約220mA		
周囲温度	動作維持	-10~50°C, 30~80% RH	
	保存	-20~60°C, 20~90% RH	
耐振動性	10-55 Hz 1.96-59.3m/s ²		
外形寸法	44 (W) x 44 (H) x 49 (D) mm (突起部を除く)		
質量	約130 g		

外形寸法図

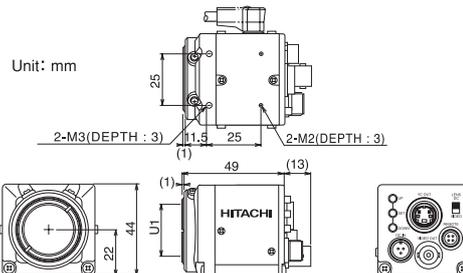

システム接続図

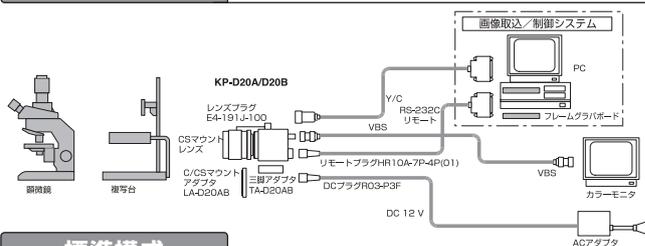

標準構成

- カメラ本体
- 取扱説明書

アクセサリ (オプション)

- ACアダプタ UD-240A
- C/CSマウントアダプタ LA-D20A
- リモートプラグ HR10A-7P-4P(01)
- レンズプラグ E4-191J-100
- DC プラグ R03-P3F
- 三脚アダプタ TA-D20AB