

その多くが写真家でもあるウィンバリーのスタッフは、お客様の大切な超望遠レンズを安全で

快適に使用することができるサポート機材を提供することに努力と誇りを注いでいます。

WH-200

Wimberley Head

ウィンバリーヘッド WH-200 Ver.2

Wimberley Head は、望遠レンズ専用のジンバル雲台です。ジンバルヘッド設計により、鳥や動物を追跡するための非常に大きなレンズを簡単にサポート、操作することができます。1991 年の発売以来、ウィンバリーヘッドは自然写真家の業界標準になりました。

ウィンバリーヘッド Ver.2 は、よりコンパクトで軽量なパッケージで、旧バージョン同様、堅牢性と滑らかな動きを提供します。再設計されたパンベースは遊びがなく、パンロックノブがヘッド側面に配置されているため、片手で両方のノブを簡単に操作できます。星形形状の「ソフトタッチ」ノブは、快適なグリップ感を提供、クイックシューベース一体型プラットフォーム、スムーズなテンション調整など操作のパフォーマンスを向上させます。

これらの改善に加え、ウィンバリーはヘッドのすべての外観、締め付けの許容量、フリクション材質の改善などを精査しました。このヘッドを古いバージョンや競合製品よりもあらゆる点で機能的および美的に優れたものにすることでした。





WH-200

ウィンバリーヘッド Ver.2 257223 ¥138,000

JAN.4961360072235

重量		1430 g
耐荷重		約 45kg
最大サイ	イズ 高さ	235 mm
	幅	89mm
	奥行	247 mm
専用フラ	ラッシュブラケット	F-9
クイック	リリースタイプ	Arca-Swiss (ビルトイン)





24.7 cm

MH-100


MonoGimbal Head


モノジンバルヘッド MH-100

MH-100 モノジンバルヘッドは、軽量・コンパクトでありながら最高の機動性を一脚にもたらします。独自の新設計によりレンズのフロップを防ぎ、全可動域をしっかり維持しながら一脚とのバランスを取ることができます。MH-100 は堅牢なアルミニウムとスチール合金を採用、唯一の重量制限は一脚の強度に依存します。3/8" ネジ付きスタッド、または Arca-Swiss スタイルの各プレートに取り付けることもできます。

手袋をしていても扱いやすい大型チルトノブは、わずか に緩めることでテンション調整可能。Arca-Swiss スタイ ルのクイックリリースプレート、レンズプレート、または レンズ交換用アダプタープレートと互換性があります。











SK-100 Accessory

サイドキックシフター

サイドキックシフター AP900/901/902 はサイドキック SK100 に 400mm ~ 600mm のレンズを使用する場合、雲台中央で保持するためにレンズ位置を補正します。





純正レンズの三脚座部分を取り外し、このアダプタープレートと交換することでレンズの重心を低く してより操作性を高めることができます。またこのアダプタープレートを取り付けたレンズはそのまま WH-200 や SK-100 などのジンバルヘッドに装着することができます。



257209 ¥18,400 JAN.4961360072099

- ●サイズ(L×W×H): 137×43×30mm
- ●重量:133g
- ●対応レンズ:

Nikon: 400 f/2.8 AF-S (I & II) 、VR (I & II) 600 f/4 AF-S II 、VR (I & II)



257251 ¥17,500 JAN.4961360072518

- ●サイズ(L×W×H):140×38×13mm
- ●重量:119g
- ●対応レンズ: Nikon200 f/2.0 VR (I & II)



- ●サイズ (L×W×H): 140×38×15 mm
- ●重量:170 g
- ●対応レンズ: Nikon 600 f/4 AF-S version I (version II uses AP-452)



アダプタープレート 257255 ¥13,800 JAN.4961360072556

- ●サイズ(L×W×H): 137×43×30mm
- ●重量:133g
- ●対応レンズ: Nikon: 500 f/5.6 PF VR



●サイズ (L×W×H): 130×43×38mm

- ●重量:153g
- ●対応レンズ: Nikon180-400 f/4.0 TC 1.4 FL VR
 - 200-400 f/4.0 VR 300 f/2.8 VR (I & II) 500 f/4.0 VR FL



257240 ¥23,200 JAN.4961360072402

- ●サイズ (L×W×H):140×43×43mm
- ●重量:173g
- ●対応レンズ: Nikon500 f/4 AF-S (I & II) および VR



257256 **¥27,900** JAN.4961360072563

- ●サイズ (L×W×H):172×43×38mm
- ●重量:196g
- ●対応レンズ: Nikon 400 f/2.8 FL VR 600 f/4.0 FL VR

800 f/5.6 FL VR



●サイズ(L×W×H): 137×41×25 mm

- ●重量:136 g
- ●対応レンズ: Sony600 f/4.0 GM OSS
- 〈近日発売〉 **AP-620** アダプタープレート 257265 ¥18,400 JAN.4961360072655
 - ●サイズ (L×W×H): 137×38×32 mm
 - ●重量:108 g
 - ●対応レンズ: Sony 200-600 f/5.6-6.3 G OSS



- ●サイズ(L×W×H): 119×41×18mm
- ●重量:108g
- ●対応レンズ:Sony 400 f/2.8 GM OSS



アダプタープレート 257259 ¥13,800 JAN.4961360072594

- ●サイズ (L×W×H): 94×38×18mm
- ●重量:77g
- ●対応レンズ: Sony100-400 f/4.5-5.6 GM OSS FE



アダプタープレート

257260 **¥13,800** JAN.4961360072600

- ●サイズ (L×W×H): 86×38×18mm
- ●重量:71g
- ●対応レンズ: Sony70-200 f/2.8 GM OSS FE(ver. I & II)

Wimberley®



- ●サイズ(L×W×H): 137 × 43 ×30 mm
- ●重量:133 g
- ●対応レンズ:Canon 600 f/4 IS III 600RF f/4 IS



257258 ¥23,200 JAN.4961360072587

- ●サイズ(L×W×H):122×43×36 mm
- ●重量:147 g
- ●対応レンズ: Canon 300 f/2.8 IS II 200-400 f/4.0 IS 500 f/4.0 IS II 400 f/4.0 DO IS II



アダプタープレート

257261 ¥23,200 JAN.4961360072617

- ●サイズ (L×W×H): 125 ×43 ×30 mm
- ●重量:128 g
- ●対応レンズ: Canon 400 f/2.8 IS III 400RF f/2.8 IS



- ●サイズ(L×W×H):150×43×43 mm
- ●重量:193 g
- ●対応レンズ: Canon 400 f/2.8 IS (I & II) 600 f/4.0 IS (I & II)



257208 ¥18,400 JAN.4961360072082

- ●サイズ(L×W×H): 168 ×43 ×16 mm
- ●重量:190 g
- ●対応レンズ:Canon: 400 f/2.8 IS (I & II) 600 f/4.0 IS (I & II)、800 f/5.6 IS



アダプタープレート

257253 **¥23,200** JAN.4961360072532

- ●サイズ (L×W×H):155×43×33 mm
- ●重量:176 g
- ●対応レンズ:Canon 800 f/5.6 IS Sigma 150-600 f/5.0-6.3 Sports

Flash Bracket

ウィンバリーのフラッシュブラケットは、WH-200 ウィンバリーヘッドや SK-100 サイドキック、またはアルカスイススタイルのレンズプレートに取り付けることのできるもっとも汎用性の高いシステムです。コンパクトで軽量、わずかなスペースに収納することができ、ウィンバリー製レンズプレートを使用することで、アルカスイス雲台、フォーバ雲台、RRS 雲台にも使用することができます。






F-2 Macro Bracket

レンズプレートやアダプタープレートの先端に取り付け、2カ所のダブルボールロックシステムを利用してストロボ位置を自在にコントロールすることができます。レンズプレートの内側と外側に取り付けることができるので、ストロボ2灯ライティングも可能です。





ウィンバリー レンズプレートは、スライドによるレンズ落下を防止するデュアルセーフティストップ(スクリュー)を装備しています。このプレートはアルカスイス雲台、フォーバ雲台、RRS 雲台にも使用することができます。

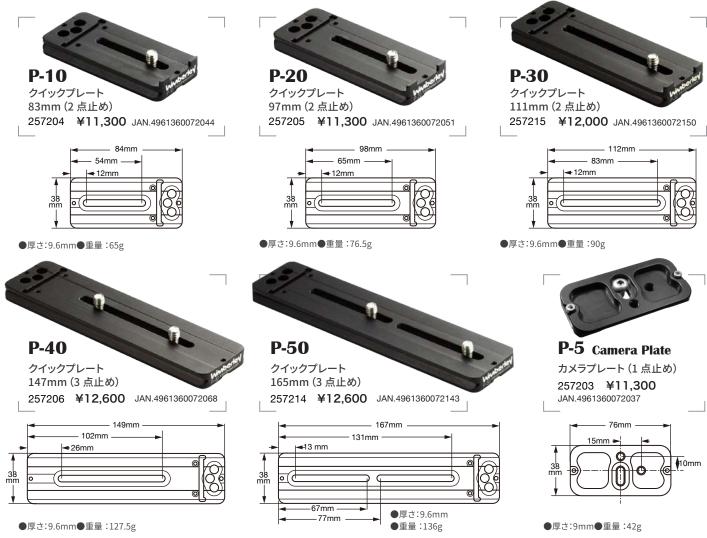

Quick Release Clamp

ウィンバリークランプは中央取り付け穴の形状と、これに含まれているさまざまな留め具の組み合わせにより、幅広い機材にしっかりと取り付けることができます。



内部パーツをほこり や砂から保護する独 自のポケット内タング 設計を採用。 クラン プロートの形状に合った せた状態に保ちます。


キャプティブノブは、止めネジ付き。使用中に回しすぎてノブが外れないように設計されています。






c-12、C-30 クイックベースはウィンバリーヘッド以外に も利用できます。 雲台上でズレないように C-12 は中央 に 3/8" ネジ穴、C-30 は中央と前後に 3/8" ネジ穴を 装備しています。 さらにプレートがスライドして落下する のを防止するストッパー機能がついています。





●重量:130g







推奨プレート対応表 *1: 逆向きに取り付け *2: WH-200での使用は必須

各社レンズ	WH-200 および非ジンバルヘッド (モノボールヘッドなど)	SK-100	
CANON			
65 2.8 1-5x Macro	P-20	P-20	
100 2.8 Macro IS & non-IS	P-20	P-20	
180 3.5 Macro	P-20	P-20	
28-300 3.5-5.6 IS	P-20	P-20	
35-350 3.5-5.6 IS	P-20	P-20	
70-200 2.8 non-IS	P-20	P-20	
70-200 2.8 IS	P-20	P-20	
70-200 2.8 IS II & IS III	P-10	P-10	
70-200 2.8 RF	P-20	P-20	
70-200 4.0 non-IS & IS & IS II	P-10	P-10	
70-300 4.0-5.6 IS	P-20	P-20	
80-200 2.8	P-20	P-20	
100-400 4.5-5.6 IS	P-20	P-20	
100-400 4.5-5.6 IS II	P-10 ※ 1	P-10 % 1	
100-500 4.5-7.1 RF IS	P-20 ※ 1	P-20 % 1	
200 1.8	P-20	P-20	
200 2.0 IS	P-20	P-20	
200 2.8 IS II	P-20	P-20	
200-400 4.0 IS Ext 1.4	P-40 または AP-603	P-40+AP-900 または 603	
300 2.8 non-IS	P-20	P-20	
300 2.8 IS I	P-30	P-30	
300 2.8 IS II	P-20 または AP-603	P-20 または AP-603	
300 4.0 non-IS	P-10	P-10	
300 4.0 IS	P-20	P-20	
400 2.8 non-IS	P-50	P-50+AP-900	
400 2.8 IS I	P-40 または AP-604	AP-602	
400 2.8 IS II	P-40 または AP-604	AP-602	
400 2.8 IS III	P-40 または AP-601	AP-601	
400 4.0 DO IS I	P-20	P-20	
400 4.0 DO IS II	P-20 または AP-603	P-20 または AP-603	
400 5.6	P-20	P-20	
500 4.0 IS I	P-40	P-40	
500 4.0 IS II	P-40 または AP-603	AP-603	
500 4.5 non-IS	P-40	P-40	
600 4.0 non-IS	P-50	P-50+AP-900	
600 4.0 IS ver. I	P-40 または AP-604	P-40+AP-902 または AP-602	
600 4.0 IS II	P-40 または AP-604	P-40+AP-901 または AP-602	
600 4.0 IS III	P-40 または AP-600	AP-600	
600 4.0 IS RF	P-40 or AP-600	AP-600	
600 4.5 (マニュアル)	P-50	P-50	
600 11 IS	P-35	P-35	
800 5.6 IS	P-40 または AP-608	AP-608	
800 5.6 (マニュアル)	P-50	P-50	
800 11 IS	P-30	P-30	
SONY	. 55	11.00	
28-135 4.0 FE PZ G OSS	P-20 + BS-100	P-20 + BS-100	
70-200 2.8 G SSM I & II	P-20 + BS-100	P-20 + BS-100	
70-200 2.8 GM OSS	P-10 または AP-611	P-10 または AP-611	
70-200 4.0 G OSS	P-20 + BS-100	P-20 + BS-100	
70-400 4-5.6 G SSM I & II	P-20 + BS-100	P-20 + BS-100	
100-400 4.5-5.6 FE GM OSS	P-20 または AP-610	P-20 または AP-610	
200-600 5.6-6.3 FE G OSS	P-35 または AP-620	P-35 または AP-620	
300 2.8 G SSM I & II	P-30 + BS-100	P-30 + BS-100	
400 2.8 GM OSS	P-40 または AP-609	AP-609	
500 4.0 G SSM	P-40	P-40	

以下の各社レンズは WH-200 および SK-100 共通 ぉよび非ジンバルヘッド (モノボールヘッドなど)

PENTAX

60-250 4.0 SMC DA	P-20
80-200 2.8 SMC FA	P-20
150-450 4.5-5.6 D-FA AW	P-40
200 4.0 Macro SMC A	P-20
250-600 5.6 SMC P-FA	P-50
300 2.8 SMC P-A (マニュアル)	P-20
300 2.8 AF SMC P-FA	P-30
300 4.0 SMC-DA	P-30
400 2.8 SMC A	P-30
560 5.6 DA AW	P-50
600 4.0 SMC P-FA	P-50

OLYMPUS (ZUIKO/M.ZUIKO)

35-100 2.0 Zuiko	P-20
40-150 2.8 M.Zuiko	P-10
50-200 2.8-3.5 Zuiko	P-20
90-250 2.8 Zuiko	P-40
150 2.0 Zuiko	P-20
300 2.8 Zuiko	P-30
300 4.0 M.Zuiko	P-20

Panasonic/Lumix

100-400 4-6.3 OIS P-30

FUJIFILM

50-140 2.8 WR	P-10
100-400 4.5-5.6 WR	P-30

Konica Minolta

70-200 2.8 APO SSM	P-10 + BS-100
80-200 2.8 APO	P-10 + BS-100
300 2.8 APO G D SSM	P-20 + BS-100
400 4.5 APO G	P-10 + BS-100
600 4 APO G	P-50

TAMRON 70-200 2.8 Di VC

70-200 2.8 DI VC	P-20
70-200 2.8 AF Macro	P-20
70-210 2.8	P-10 + BS-100
180 3.5 AF Macro	P-10
150-600 5-6.3 VC	P-30
150-600 5-6.3 VC G2	P-30
200-400 5.6	P-10
200-500 5-6.3	P-10
300 2.8	P-20

LEICA

90-280 2.8-4	P-30

各社レンズ	WH-200 および非ジンバルヘッド (モノボールヘッドなど)	SK-100	
NIKON			
70-180 4.5-5.6 AF Macro	P-10	P-10	
200 4.0 Ai-S Macro	P-10	P-10	
200 4.0 AF Macro	P-10	P-10	
70-200 2.8 VR I	P-20	P-20	
70-200 2.8 VR II	P-20	P-20	
70-200 2.8 E FL VR	P-20	P-20	
70-200 4.0 AF-S VR	P-20	P-20	
80-200 2.8 AF	P-10	P-10	
80-200 2.8 AF-S	P-10	P-10	
80-400 4.5-5.6 AF VR	P-10	P-10	
80-400 4.5-5.6 AF-S VR	P-10	P-10	
120-300 2.8 FL VR	P-10	P-10	
180-400 4.0 FL VR TC 1.4	P-40 または AP-551	AP-551	
200-400 4.0 VR (I & II)	P-40 または AP-551	AP-551	
200-500 5.6 E VR	P-30	P-30	
200 2.0 Ai & Ai-S	P-10	P-10	
200 2.0 VR (I & II)	AP-552	AP-552	
300 2.8 Ai-S & Ai	P-10	P-10	
300 2.8 AF	P-20	P-20	
300 2.8 AF-I	P-20	P-20	
300 2.8 AF-S (I & II)	P-30	P-30	
300 2.8 VR (I & II)	P-30 または AP-551	P-30 # AP-551	
300 4.0 AF	P-10	P-10	
300 4.0 AF-S	P-10	P-10	
300 4.0 E PF VR	P-20	P-20	
300 4.0 E PF VK	P-10	P-10	
400 2.8 Ai-S & AF-I	P-50	P-10 P-50 + AP-903	
400 2.8 AF-S (I & II)	AP-452 % 2		
	AP-452 % 2	AP-452	
400 2.8 VR (I & II)		AP-452	
400 2.8 FL VR	P-40 または AP-555 P-30	AP-555 + AP-900	
400 3.5 (マニュアル)		P-30	
400 5.6 Ai-S	P-20	P-20	
500 5.6 PF VR	P-20 または AP-500	P-20 または AP-500	
500 4.0 AF I	P-30	P-30	
500 4.0 AF-I	P-40	P-40 + AP-902	
500 4.0 AF-S (I & II)	P-40 または AP-554	AP-554	
500 4.0 VR (I & II)	P-40 または AP-554	AP-554	
500 4.0 FL VR	P-40 または AP-551	AP-551	
600 4.0 Ai-S	P-50	P-50 + AP-900	
600 4.0 AF-I	P-50	P-50 + AP-902	
600 4.0 AF-S I	AP-652	AP-652 + AP-900	
600 4.0 AF-S II	AP-452 % 2	AP-452	
600 4.0 VR (I & II)	AP-452 ※ 2	AP-452	
600 4.0 FL VR	P-50 または AP-555	AP-555 + AP-900	
600 5.6 Ai-S	P-30	P-30	
800 5.6 (マニュアル)	P-50	P-50 + AP-900	
800 5.6 FL VR	P-40 または AP-555	AP-555 + AP-901	

TOKINA

50-135 2.8	P-10	P-10
70-200 4.0	P-20	P-20
80-200 2.8	P-10	P-10
80-400 4.5-5.6	P-20	P-20
100-300 4.0 APO	P-10	P-10
100-400 4.0 APO	P-10	P-10
150-500 5.6	P-20	P-20
300 2.8	P-20	P-20
300 4.0	P-10	P-10
400 5 6 APO	D 10	P 10

SIGMA

TS-41 カラー&フット付きレンズ	P-40	P-40
50-500 4.5-6.3 APO	P-40	P-40
60-600 4.5-6.3 Sports	P-30	P-30
70-200 2.8 APO	P-10	P-10
80-200 2.8	P-10	P-10
80-400 4.5-5.6 APO OS	P-40	P-40
100-300 4.0 APO	P-10	P-10
120-300 2.8 DG	P-30	P-30
120-300 2.8 DG OS	P-30	P-30
120-300 2.8 DG OS Sports	P-40	P-40
120-400 4.5-5.6 DG OS	P-30	P-30
135-400 4.5-5.6	P-10	P-10
150 2.8 OS Macro	P-20	P-20
150-500 5-6.3 APO	P-50	P-50
150-600 5.0-6.3 Contemporary	P-30	P-30
150-600 5.0-6.3 Sports	P-50 または AP-608	P-50 または AP-608
170-500 5.0-6.3 APO	P-10	P-10
180 2.8 OS Macro	P-10	P-10
300 4.0	P-10	P-10
300 2.8 APO	P-20	P-20
300-800 5.6 APO	P-50	P-50 + AP-900
400 5.6 APO	P-10	P-10
500 4.0 OS Sports	P-50 または AP-602	P-50 または AP-602
500 4.5 non-HSM	P-30	P-30 + AP-900
500 4.5 APO	P-50	P-50 + AP-900
800 5.6 APO	P-50	P-50 + AP-900

PP The Plamp II

マクロ撮影の際にプランプの片側を三脚に装着し、もう一方で被写体の位置や角度を調整、固定することができます。また、レンズ前にハレ切りプレートをセットしたり、レフ板やディフューザーを簡単にセットすることができます。





PP-200

プランプ II オブジェホルダー 257245 ¥11,400 JAN.4961360072457

- ●重量:224g
- ●長さ:585 mm
- ●最大保持容量:227g
- ●クリップジョーの最大開口部:2.54cm



PP-222

プランプ II 用エクステンション 257246 ¥1,880 JAN.4961360072464

- ●重量:68g
- ●長さ:300 mm



PP-211

プランプ II 用クリップ 257247 **¥3,300** JAN.4961360072471

専用レンズ止めネジ/変換スクリュー

1/4"止めネジ。追加レンズ止めネジ。 ※カメラ用にはSW100Sをご使用ください。

SW-100 プレート用レンズ止めネジ 257217 ¥800 JAN.4961360072174



ウィンバリープレートにカメラを取 り付けるための専用スクリュー。

SW-100S (SS-100) プレート用カメラ止めネジ 257227 ¥800 JAN.4961360072273 1/4"ネジを3/8"ネジに変換す るアダプタースクリュー

BS-100 変換スクリュー 257220 ¥800 JAN.4961360072204



- ●このカタログの内容は 2023 年 9 月現在のものです。
- ●このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
- ●このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

日本代理店



株式会社ケンコープロフェショナルイメージング 〒 164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861 www.kenko-pi.co.jp