

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

ユーザーの求める IT 環境を
きめ細かくトータルサポート

レノボ ビジネス製品総合カタログ

LENOVO SELECT

Lenovo

2022
Autumn
秋号



ThinkPad X1 Carbon Gen 10



Lenovoは2021年 PC出荷台数で世界シェアNo.1
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2021Q4



Windows 11

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

Lenovo Partner Hub

Lenovo Partner Hub は、弊社ビジネスパートナー様向けのご支援策のひとつとして提供しているポータルサイトです。

営業担当者様向けには一時見積金額がすぐに取得できる LBP-e、

マーケティング担当者様向けには簡単にデジタルマーケティングが実行できる Digital Campaign Studio、管理者向けにはユーザー管理など、職務に合わせた機能を搭載しております。

ぜひご登録いただき、日々の営業活動にご活用ください。

Lenovo Partner Hub (LPH) の一押し機能



レノボの情報を検索・活用

レノボ製品やサービス情報が一元管理されています。製品ジャンルやスペックなどで絞り込むことで、簡単に製品比較ができます。



見積依頼機能 LBP-e

LBP-e は、販売店様がご自身で直接 Lenovo 製品を選定し、自動で一時見積もりを取得できるツールです。LBP-e をお使いいただくと、従来のメール・電話でのお見積り依頼と回答までの待ち時間を圧倒的に短縮することが可能になります。



デジタルマーケティングツール DCS


DCS (Digital Campaign Studio) へアクセスいただくと、イベント集客用のウェブページや告知用 E メール、各種製品およびソリューションのキャンペーンサイト、告知用 E メールなどキャンペーン用のテンプレートをご利用いただけます。テンプレートにイベントの詳細や自社の情報を入れて、配信先の宛先をアップロードするだけで簡単にイベント集客やリードを創出するデマンドジェネレーションのキャンペーンを実施することができます。

Lenovo Partner Hub への登録方法

LPH を利用するためには、企業登録が必要です。まずは権限管理者を管理者として Lenovo パートナーに登録しましょう。

STEP1：企業登録

①登録プロセスを開始



②企業情報を入力

法人番号や住所、代表電話番号などの会社情報を入力

③レノボ審査

レノボでの審査後、2 営業日以内にメールでご案内

④提供情報の確認

レノボとの提供条件の同意が終了したら登録完了

STEP2：ユーザー登録

パターン① 管理者に登録申請



パートナー登録画面で、「Lenovo Partner Hub 登録済み企業のユーザーへ」に ☒ し、会社のメールアドレスを入力

必要項目を入力後、管理者に登録申請

パターン② 管理者がユーザーを招待

管理者プロフィール画面の「勤務先のユーザー」から「Invite Colleague」をクリックしてユーザーを招待

ログイン情報が記載されたメールがユーザーに送信。必要項目入力後、登録完了

Lenovo Partner Hub へのご登録はこちら！！

<https://www.lenovopartnerhub.com/ja/web/lenovo-global-site/getting-started>



2 Lenovo Partner Hub

4 ThinkReality

仕事環境を変革するスマタービジョン

8 それぞれの働き方に最適な環境を

10 ThinkShield

レノボが提供する安心のセキュリティ

16 5G/LTE 内蔵モデルで実現する

テレワーク環境のセキュリティと生産性向上！

18 セキュリティーマトリックス

22 法人向けノートブック PC ポジショニングチャート

24 ThinkPad 製品特長

26 ThinkPad / Chromebook 製品ご紹介

- 32 ThinkPad 主なカスタム構成表
- 34 ThinkPad X1 Nano Gen 2
- 35 ThinkPad X1 Carbon Gen 10
- 36 ThinkPad X1 Carbon Gen 9 / ThinkPad X13s Gen 1
- 37 ThinkPad X13 Gen 3
- 38 ThinkPad X13 Gen 2 / ThinkPad X13 Yoga Gen 3
- 39 ThinkPad X12 Detachable / ThinkPad X1 Yoga Gen 7
- 40 ThinkPad T14s Gen 3 / ThinkPad T14 Gen 3
- 41 ThinkPad T16 Gen 1 / ThinkPad L13 Gen 3
- 42 ThinkPad L13 Gen 2 / ThinkPad L13 Yoga Gen 3
- 43 ThinkPad L14 Gen 3 / ThinkPad L14 Gen 2
- 44 ThinkPad L15 Gen 3 / ThinkPad L15 Gen 2
- 45 ThinkBook 15 Gen 4
- 46 ThinkBook 15 Gen 2
- 47 Lenovo IdeaPad D330 / Lenovo V140-15
- 48 Lenovo V15 Gen 3 / Lenovo V15 Gen 2 / ThinkPad C14 Chromebook Gen 1
- 49 Lenovo 14e Chromebook Gen 2 / Lenovo 500e Chromebook Gen 3
- 50 Lenovo 13w Yoga Gen 1 / Lenovo 10w Gen 1
- 51 在庫限定モデル

52 Lenovo Tab 製品ご紹介

- 53 Lenovo Tab K10 / Lenovo Tab P12 Pro
- 54 Lenovo Tab P11 / Lenovo Tab M8
- 55 Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) / Lenovo Tab M10 FHD Plus / Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)
- 56 Lenovo Yoga Tab 13 / Lenovo Smart Tab M8 with the Google Assistant
- 57 ThinkPad / Lenovo Tab 注釈一覧

58 Think Accessories

- 58 Lenovo Go 特集
- 62 テレワークに最適な周辺機器
- 64 トラックポイント キーボード
- 65 キーボード
- 66 マウス
- 67 ドッキングステーション
- 68 ドック
- 70 USB ハブ
- 71 AC アダプター
- 72 Web カメラ
- 73 ワイヤレススピーカー
- 74 ThinkVision with USB Type-C
- 75 ヘッドセット
- 76 モバイルバッテリー
- 77 プライバシーフィルター
- 78 教育市場向け周辺機器
- 79 Think Accessories 対応表

88 ThinkCentre ポジショニングチャート

90 ThinkCentre 新製品特長

92 ThinkCentre 製品ご紹介

100 ThinkCentre 主なカスタム構成表

102 ThinkCentre 選ばれる理由

- 103 ThinkCentre M90q Tiny Gen 3 / ThinkCentre M80q Tiny Gen 3
- 104 ThinkCentre M70q Tiny Gen 3
- 105 ThinkCentre M70q Tiny / ThinkCentre M75n Nano IoT
- 106 ThinkCentre neo 50s Small Gen 3
- 107 ThinkCentre M90s Small Gen 3 / ThinkCentre M80s Small Gen 3
- 108 ThinkCentre M70s Small Gen 3
- 109 ThinkCentre M70s Small
- 110 ThinkCentre M75s Small Gen 2 / ThinkCentre M90a All-In-One Gen 3
- 111 ThinkCentre M70a All-In-One Gen 3 / ThinkEdge SE70
- 112 ThinkEdge SE50 / ThinkEdge SE30
- 113 在庫限定モデル / ThinkCentre 注釈一覧

114 ThinkStation / ThinkPad P シリーズ ポジショニングチャート

116 レノボ・ワークステーションが選ばれる理由

118 ThinkStation 製品ご紹介

- 124 ワークステーション 主なカスタム構成表
- 128 ThinkPad P14s Gen 3 / ThinkPad P15 Gen 2
- 129 ThinkPad P15v Gen 3 / ThinkPad P15v Gen 2
- 130 ThinkPad P1 Gen 5 / ThinkPad P1 Gen 4
- 131 ThinkPad P16s Gen 1
- 132 ThinkPad P16 Gen 1 / ThinkPad P17 Gen 2
- 133 ThinkStation P360 Tiny / ThinkStation P360 Ultra
- 134 ThinkStation P360 Tower / ThinkStation P350 Tiny
- 135 ThinkStation P350 SFF / ThinkStation P350 Tower
- 136 ThinkStation P340 SFF / ThinkStation P520
- 137 ThinkStation P520c / ThinkStation P620
- 138 ThinkStation P720 / ThinkStation P920
- 139 ThinkStation 注釈一覧

140 ThinkVision ポジショニングチャート

142 ThinkVision 特長

143 ThinkVision 製品ご紹介

- 145 モバイルモデル / エントリーモデル
- 146 プロフェッショナルモデル
- 148 ハイパフォーマンスモデル
- 149 Web 会議モデル

150 ThinkSmart

これからの働き方はハイブリッドワークが主流に

- 152 Microsoft Teams × Lenovo ThinkSmart
- 154 Zoom Rooms × Lenovo ThinkSmart
- 157 Google Meet Series One Room Kits

158 Lenovo Services

162 ハイブリッドワークを更に加速させる Windows 11



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ThinkReality

仕事環境を変革する スマータービジョン

ThinkReality A3 PC Edition

- デスクトップ環境を拡張
- プライバシーの保護
- 生産性を向上

ThinkReality A3 Industrial Edition

- 作業トレーニングに
- 作業品質の安定化に
- ビデオ通話での作業支援に



ThinkReality A3 が ナレッジワーカーの働き方 を変えていきます。

- 交換可能なフロントフレーム
- 8メガピクセルカメラ
- マイク内蔵
- 片眼 1080p の AR ディスプレイ
- 人間工学に基づいた Fit Kit
- 折り畳み式
- Qualcomm® XR-1 Smart Viewer
- デュアル・フィッシュアイカメラ（環境認識用）
- 脱着可能な USB-C ケーブル
- ステレオスピーカー

AR/MR や 拡張ディスプレイとしての活用

- マルチプラットフォーム対応（PC、モバイル）
- 交換可能なフレーム（装飾用／工業用）
- 軽量（130g）の高い携帯性

業務利用に適した高い性能

- 高品質、片眼 1080p の高解像度ディスプレイ
- 6DoF の空間トラッキング
- 防水・防塵：IP54 に準拠

AR スマートグラスを業務に使用する時代が到来しました。
IDC の調査結果では、
世界の AR/VR ヘッドセットの需要は 2021 年に前年比 92.1% 上昇し、
1 億 1 千 2 百万台のデバイスが販売されました*。

ThinkReality A3 Industrial Edition

作業現場に作業手順を AR 表示しての支援、
リモートエキスパート支援や情報の 3D 表示で
すべての作業者を支援します。

複数の機能を持ったマルチソリューション

- 5G 接続可能な motorola edge 30 pro とセットでバンドル提供
- Qualcomm の XR プラットフォームで稼働する Companion App で操作
- 米国安全性規格 ANSI Z87.1 に適合した工業用フレームで目を保護
- デバイス固定用のアクセサリや、モバイルバッテリー接続用の Y 字分岐ケーブル、USB-C to USB-A 変換アダプター、フレーム取り外しツールなどのアクセサリキット
- ユーザー、デバイスとアプリケーションの管理やリモートでのアプリやシステムの更新を実施できるクラウドサービス「ThinkReality Cloud Portal」のライセンスを提供

*情報ソース

1 Harvard Business Review, "Balancing Autonomy and Structure for Remote Employees," 2022

2 Deloitte Digital, "Augmented Reality: Marketing's Trillion Dollar Opportunity," 2017

3 FrontCore, 2020

4 TechRepublic, 2020

5 Computer Weekly, "Technology key to keeping staff happy," 2018

6 Jon Peddie Research, "Multiple Displays can Increase Productivity by 42%," October 2017

7 Forrester, "How to Optimize Your Hybrid Workforce," 2020

8 International Data Corporation (IDC), "Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Headset Tracker," March 2022



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



ThinkReality A3 PC Edition

どんな場所でも
バーチャルモニターを利用可能
PC からリアルタイムで
3D モデルを AR 表示

バーチャルなマルチモニターで
生産性を向上

- CPU 内蔵グラフィックスで最大 6 つの画面
- 独立 GPU 内蔵なら最大 8 画面表示可能
- Lenovo Virtual Display Manager でバーチャルモニターのサイズ・位置・個数を調整（PC Edition に含まれます）

<https://youtu.be/j3mujwoZ68M>



ThinkReality A3
PC Edition smart glasses

他者から画面をのぞき込まれたくない環境で、
経済アナリストが株価情報を閲覧したり、
エンジニアがコードを読み込んだり、
オフィスワーカーが多画面で作業スペースを
確保するのに活用いただいています。



3D CAD を即 AR 表示可能な 「TechViz」

- PC 上に表示した 3D CAD モデルを A3 グラス上に
リアルタイムで 3D 表示可能（別途ライセンスが必要です）

<https://youtu.be/KBNibGr-OnU>

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



AR スマートグラスの中に未来が見える

ThinkReality A3



いま、DXをはじめとした新しいアイデアにより、働き方が進化しようとしています。レノボが提案する AR スマートグラスもそのひとつです。ThinkReality A3 を使えば、現場の情報を視覚的に外部共有し、エキスパートの遠隔支援やリモートコラボレーションが可能になります。また、専門性の高い作業も、手順書を

映し出すことでだれでも試行することができます。ThinkReality A3 は、時間、場所、コミュニケーションの質、属人性など、さまざまな制約を軽々と乗り越えるソリューションです。働き方に柔軟性と自由をもたらし、企業活動の未来を加速させます。

ThinkReality A3 Industrial Edition

場所を問わない新しい働き方を実現

●直感的なユーザーインターフェースで AR を操作

- ・目線ポインターでアプリをハンズフリー操作
- ・スマホ画面 / A3 デバイスのハードボタンでマウスクリック操作

● Android ネイティブな 2D アプリケーションの利用

- ・Teams や Zoom などの会議アプリがそのまま利用可能
- ・YouTube や動画ビューアーなどの 2D アプリを空間に表示して利用

● holo|one sphere（作業支援・リモート支援アプリ）

- ・プログラミング不要で AR 作業手順マニュアルを作成
- ・クラウドにアップロードするだけで、PDF・映像・3D モデルを AR 表示
- ・リモート支援 / マルチデバイスでの利用（A3、PC、スマートフォン）

● ThinkReality Cloud Portal（デバイス・ユーザー・アプリ管理ソリューション）

- ・クラウド型アプリケーション・ソリューション
- ・デバイス・ユーザー・アプリを一括管理

主な用途



作業手順の表示・指示



遠隔エキスパート支援



設備管理メンテナンス



品質管理

セット構成

A3 Glass	motorola edge 30 pro	Industrial Kit / Industrial Frame	+	ThinkReality Cloud Portal	holo one sphere	LISS (日本語オンラインサポート)
ハードウェア				年間ライセンス（翌年以降更新必要）		

ThinkReality A3 PC Edition

ノート PC のバーチャルモニターとして最大 8 画面を表示

限られたスペースで広範囲な作業領域を
秘匿性の高いデータの扱いにも役立ちます




詳細は Web にて

<https://www.lenovojp.com/business/special/174/>

それぞれの働き方に最適な環境を

“One Fits All” が機能しない今日の世界で、一人ひとりが



ホームワーカー フリーアドレスワーカー

在宅勤務や事業所内の移動を中心とした働き方



テレワーク
の頻度

ホームワーカー : 週 4 ~ 5 回
フリーアドレスワーカー : 週 0 ~ 1 回



勤務場所

ホームワーカー : 基本的には常時在宅勤務
フリーアドレスワーカー : 事業所内での移動が中心



ハイブ

日々最適な



テレワーク
の頻度



勤務場所




14 型 大画面薄型モバイル



14 型 大画面マルチモード 2-in-1

13 ~ 14 型 薄型軽量モバイル

テレワーク

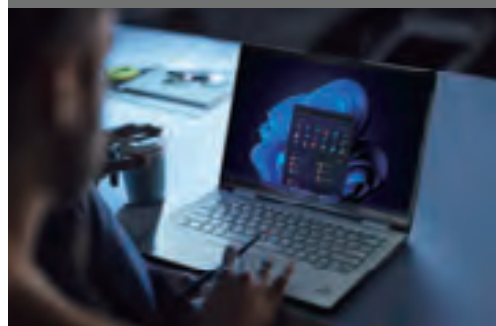

モバイルモニター



トラベルハブ



プライバシーフィルター



超小型
AC アダプター



ヘッドセット
スピーカーフォン

働く場所とデバイスに
依存しない一気通貫の
デプロイメントと運用

Lenovo
Services

最高の生産性を発揮するために

リッド・テレワーカー

場所を能動的に選びながら柔軟に勤務

週 2 ~ 4 回
(業務内容によって柔軟に選択するため週によって異なる)
自宅・事業所・コワーキングスペース・カフェなど
不特定の場所で勤務

インターナルワーカー

事業所の固定席での利用がメイン

テレワークの頻度 0 回
(事業所外での勤務を原則想定しない)
勤務場所 所属する事業所の固定席



13 型
薄型マルチモード 2-in-1



15 型
薄型ノート デスクトップ



事業所やホームオフィス



USB Type-C 接続
対応モニター



キーボード/マウス



ドッキングステーション



Web カメラ



オンライン会議
専用ソリューション

Lenovo Modern IT


Software & Managed Services



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

レノボが提供する安心のセキュリティ

PCはさまざまなセキュリティ脅威に狙われています。アプリケーションレイヤーでの対策はお客様ご自身で可能ですが、それは氷山の一角です。ハードウェア、ファームウェアレベルでのセキュリティにも注目する必要があります。

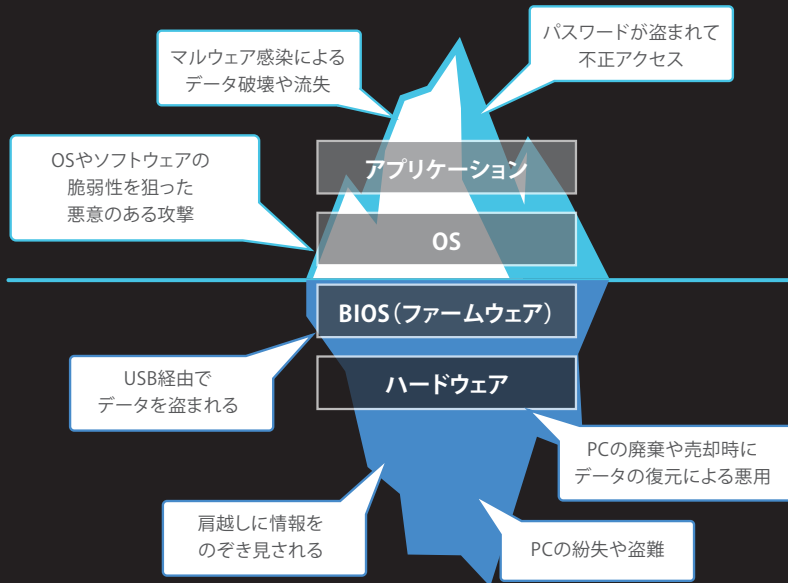


アプリケーションレイヤーでのセキュリティ対策
例: エンドポイントセキュリティの導入

レノボ: ハードウェアの工夫。
さらにソフトとハードの合わせ技が行えるのは、ハードウェアを開発製造するレノボだからこそできることです。

レノボ製品のセキュリティ戦略

レノボのセキュリティは部品の調達、製造、お客様のご利用中、そして廃棄や売却にわたるまで包括的なプロダクトセキュリティを念頭に置いたライフサイクルマネジメントを行っています。

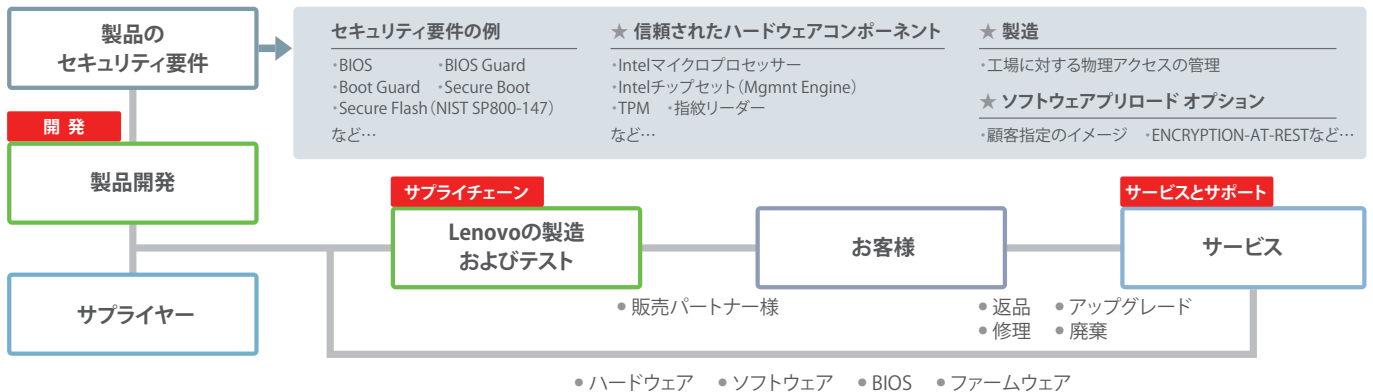

開発チームの管理下にある包括的な
管理システム

プロセス管理の例

安全な構築(オフィス、ラボ、製造現場)
ソフトウェアの制御
BIOS/ファームウェアの管理
信頼されたサプライヤー
意思決定チェックポイント(DCP)プロセス

開発・製造に携わるメンバー全体にわたって
セキュリティコンプライアンスを徹底

脆弱性に関する取り組み

Lenovoは、安全な製品とサービスを提供することに努めています。脆弱性が発覚した際は、すみやかに解決へと取り組みます。

レノボが弊社製品の脆弱性に関するご報告を受け取る

リサーチャーからのレポートを専任チーム (PSIRT) が受理します。

▶ psirt@lenovo.com

インシデント レポートを受け取り次第、弊社担当スタッフが折り返しご連絡し、引き続きご対応いたします。

2営業日以内にすべてのインシデント レポートの受領を返答するように努めます。

※お客様からのお問い合わせ窓口ではありません。未知の脆弱性を発見したリサーチャー向けの問い合わせ窓口となります。

レノボがセキュリティ脆弱性の回避策や解決方法を公表

セキュリティ アドバイザリを作成し脆弱性の名称、原因や追加情報をご案内します。

▶ https://support.lenovo.com/jp/ja/product_security/home

脆弱性を悪用する既知の脅威の情報を提供します。

脆弱性を狙った攻撃の潜在的または予想される結果もアドバイザリに含まれます。

修正プログラムまたはセキュリティ パッチの入手方法が記載されます。



SECURITY = DATA

時代の変化と共に、ようやく真の意味で
“ 場所と時間を問わない働き方 ” の普及がはじまっています。
その一方、PC を持ち運ぶが故に高まるセキュリティリスクに
対する対策の重要性も強まるばかりです。
特に情報漏洩対策、すなわち “ データ ” 保護の観点では、
従来からのエンドポイントセキュリティはもちろんのこと、
ハードウェア、そしてファームウェアの観点でも対策を
検討することが必要になってきています。

レノボの ThinkShield ソリューションは
ハードウェアを製造しているメーカーならではの観点で
お客様のセキュリティ対策に貢献します。



常につながり続ける、場所を問わない柔軟な働き方を安心・安全に実現
ハードウェアメーカーだからこそ実現できる “ 一気通貫 ” のセキュリティソリューション

開発・製造・オペレーション	ハードウェアレイヤー	ファームウェアレイヤー	ソフトウェアレイヤー
・ Trusted Supplier プログラム ・ 信頼されたサプライチェーン ・ パッケージングセキュリティ ・ 一貫した製品セキュリティポリシー ・ 独立したセキュリティオフィス ・ PSIRTチームによる脆弱性対応 ・ 安全な廃棄・リサイクルプロセス	・ 裏蓋開閉検知 ・ ThinkEngine ・ Match-on-Chip 指紋認証 ・ プライバシーガード (液晶) ・ プライバシーシャッター (カメラ) ・ 人感検知 ・ スマートカードリーダー/NFC ・ MACアドレス バススルー ・ Microsoft Pluton/セキュリティプロセッサ	・ 自己回復ファームウェア ・ Secure Wipe ・ Remote SV Password ・ Absolute Persistence ・ PC起動状況 オドメーター ・ 物理ポート コントロール ・ Cloud Recovery ・ クリーンなプリロード OS イメージ ・ Ready to Provision イメージ ・ FIDOキーを用いたプリブート認証 ・ ファームウェアレベルでのプライバシーガードの制御	・ Commercial Vantage ・ System Update Suite ・ Lenovo Patch ・ Privacy Alert ・ Lenovo Wi-Fi セキュリティ ・ ThinkSmart Manager ・ Tileとのインテグレーション ・ SentinelOne エンドポイント保護 ・ ABSOLUTE ・ blaccco ・ FileWave ・ WinMagic SecureDoc



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

レノボは大和研究所をはじめとする自社開発の技術要素はもちろんのこと、先進的なセキュリティ、ならびに、統合エンドポイント管理を提供するパートナーシップ企業と共に、包括的な保護を提供します。



高い検知機能とワンクリック修復機能を含む
EPP + EDR セキュリティ製品

EPP (Endpoint Protection Platform) : 保護・防護を重視
EDR (Endpoint Detection and Response) : 検出・探知と応答・対応重視



デバイスの盗難対策や情報漏洩に対応する
デバイス管理ソリューション



データ消去管理ソリューション



多種多様な端末を一元的に管理できる
統合エンドポイント管理製品



ハードディスクや外部記憶媒体の
暗号化プラットフォーム問わず暗号化端末を一元管理



高い検知機能とワンクリック修復機能を含むXDR (EPP+EDR) セキュリティ製品です。従来型アンチマルウェア製品が不要となり、導入が容易かつ運用負荷を低減し、TCO (Total Cost Ownership) も削減します。さらに未知のマルウェアを発見してすぐに対応できるため、マルウェア感染が拡散する前に対策を講じ、被害を最小化できます。

AIが発見



AI を利用した
高度で高速な検知

オフライン
でも稼働



ネットワークが
なくても検知・防御
クラウドに依存しない
検知と防御および復旧

感染からの
自動修復



万が一の場合でも、
ワンクリックで
自動修復

らくらく運用



自動的に封じ込め、修復
脅威をわかりやすく表示
レポート出力により
報告の手間も削減




デバイスの盗難対策や情報漏洩に対応するデバイス管理ソリューションです。日本語に対応し、PC 生産時に導入可能。資産 (ハードウェア、ソフトウェア) 管理や位置情報トラッキング、遠隔データ消去、盗難/紛失時のロック、PC の発見、回収サービスを提供します。


- 資産管理 (デバイス情報の表示)
- 資産管理 (不審デバイスの検出)
- 位置情報トラッキング
- ジオフェンシング
- 遠隔データ消去
- デバイスロック
- 回収サービス
- エージェント自動復活機能




PC・サーバーの処分やデータを破棄する際に利用する、「ISO/IEC 15408」を認証取得した“完全な”データ消去を行うソフトウェアです。簡単な操作で情報漏洩を防ぎ、監査証拠として利用可能な改ざん防止の電子署名が施された消去証明書を出力します。国内だけでなく世界でトップクラスのシェアを持っています。

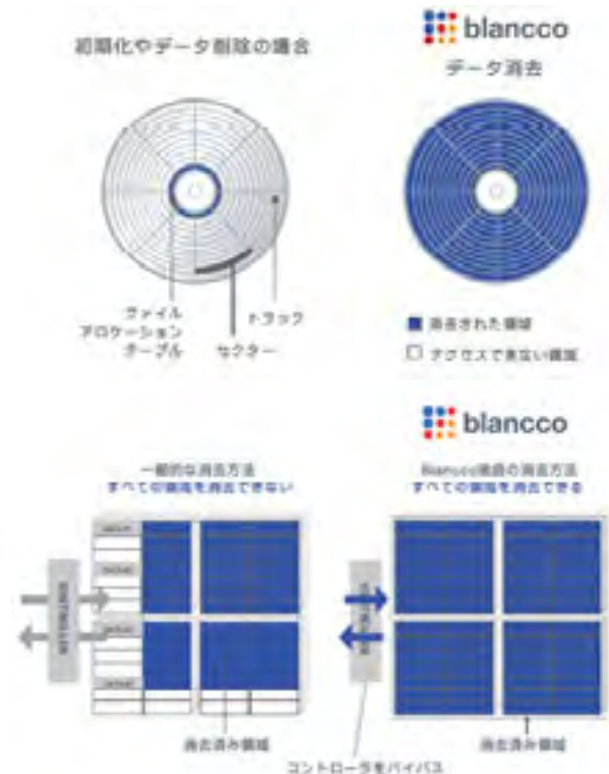

Windows、macOS、iOS、Android、Chromebook を一元管理する UEM（統合エンドポイント管理）製品です。資産管理、位置情報トラッキング、ロックやワイプ、アプリやファイルの配布、リモート操作はもちろんのこと、自動修復機能やスマートポリシー、動的構成プロファイルなど高度な機能を競争力ある価格で提供します。

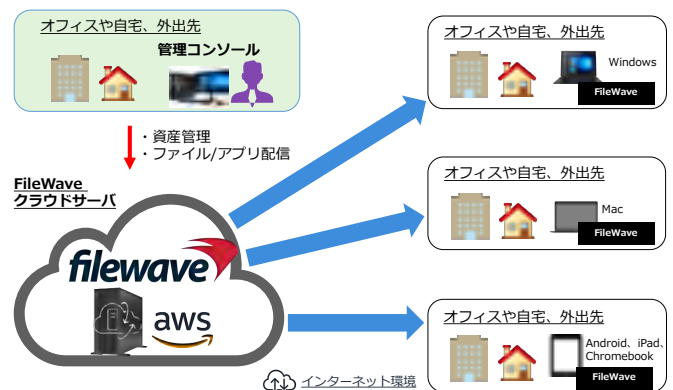

ハードディスクや外部記憶媒体の暗号化を行います。プラットフォームを問わず、暗号化端末の一元管理を実現します。SecureDoc でデータを暗号化し、企業のあらゆる情報を保護します。MagicEndpoint でパスワードレス認証し、IT 資産への不正アクセスを防ぎます。

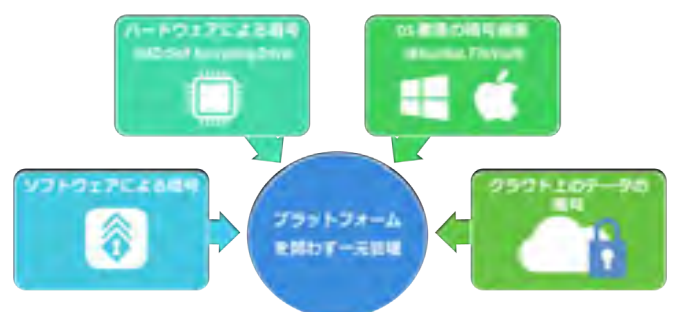

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

新たなワークスタイルの安心安全を支えるために

時間と場所を問わない働き方の普及により、PC に求められるセキュリティ要件も変化を遂げています
レノボの法人向け PC は包括的なハードウェア・ファームウェアレイヤーの保護を提供します



※モデルによって対応状況は異なります。詳細については（18 ページ以降の）対応表をご確認ください。

自己回復ファームウェア

OS より下のレイヤーで発生する

サイバー攻撃に対して、自動的に正常なファームウェアへのリカバリを行う機能を搭載しています。



どのような脅威に対して対応するのか

- UEFI などのファームウェアレイヤーを狙う攻撃者からの潜在的な攻撃に対する保護
 - ➡ OS より上位のレイヤーからアクセスができないため、既存のエンドポイントセキュリティでは検出できないことが多い
 - ➡ 感染後、リカバリを実施するためにはシステムボードの交換等が必要なためお客様による回復が困難である
- ファームウェアアップデートに万が一失敗した場合も、システムボードの交換等の対処が必要



どのように保護されるのか

1. 正常な状態でファームウェアのバックアップを実施（自動 / 手動でも可能）
2. ファームウェアに対する改ざんが検知された場合、自動的にロールバックを実施
3. ファームウェアアップデートが正常に終了しなかった場合には、自動的にロールバックを実施



物理ポートコントロール

ThinkPad、ThinkCentre では UEFI 上の設定変更により本体に内蔵された I/O ポートのアクセス制御が可能です。
さらに、ThinkCentre に搭載された Smart USB Protection では、USB ポート経由の通信の制御も設定できます。



どのような脅威があるのか

- ネットワークレイヤーでの監視では防ぐことができない USB ポートなどからの不正侵入や情報漏洩
- サードパーティーの資産管理アプリケーションや MDM 経由での制御の場合、追加のコストや工数が課題
- マイクやカメラを使用した盗撮 / 盗聴リスク



どのように保護されるのか

- I/O ポートの有効化、無効化を UEFI 上で設定可能
 - ➡ OS よりも下のレイヤーで無効化されるため、アプリケーションレイヤーでの誤用を事前に防止
- ThinkCentre に関しては、USB ポート経由の通信を Read Only / データ転送禁止に設定可能
- PC 使用期間中にポリシーが変わった場合でも、UEFI の設定により柔軟に対応可能
（例：オンライン会議の利用を開始したため、Web カメラの使用禁止を解除したい）
- スーパーバイザーパスワードを設定することで、エンドユーザーが設定を変更できないようにすることが可能

制御可能な I/O ポートアクセスの例

- ・ LAN ポート
- ・ 無線 LAN
- ・ Bluetooth
- ・ USB ポート
- ・ マイク
- ・ 指紋センサー
- ・ メモリーカードスロット
- ・ Web カメラ

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



SECURE WIPE 2.0

ThinkShield Secure Wipe 2.0 は、ThinkPad[®] の UEFI に組み込まれた無償でご利用いただける内蔵ストレージ消去のためのユーティリティソフトウェアです。


グラフィカルユーザー
インターフェース経由で
直感的に利用可能な操作体験

消去後のログ情報が
詳細画面の QR コード経由で
二次利用できるように

Intune や MECM 経由での
遠隔でのデプロイメントを
実現可能

※ 2021 年以降に発売された ThinkPad（一部製品を除く）

ログの詳細（サンプル）



ThinkShield secure wipe - Clear Wipe Log
Hardware Information
Manufacturer:LENOVO
Product Name:ThinkPad X1 Carbon Gen 9
Bios Version:N32ET66W (1.42)
Bios Date:2021-06-15
Machine Type Model:20XX123456
System-unit serial number:PF2KD000
Storage Device Information
Model Name:XG6AZNV1102 TOSHIBA
Serial Number:202F74DXXX3
Firmware Revision:5108AGLA
Erase Information
Erase Method Used:Block Erase
Erase Method Details:ATA Secure Erase
Tool Used:ThinkShield™ secure wipe
Erase Start Time:2021/11/15 18:43:57
Erase End Time:2021/11/15 18:44:02
Result:Completed
Returns:0x00

よくある質問とその回答

- Q. ThinkShield Secure Wipe 2.0 は Windows 上で動作するアプリケーションですか？
A. UEFI 上で動作するアプリケーションのため特定の OS に依存しません
- Q. 消去後、ログをネットワーク上の任意の場所に送信する機能は実装されていますか？
A. 消去完了のログをネットワーク経由で送信する機能はありません
- Q. 消去メソッドはログの詳細（サンプル）に記載されている ATA Secure Erase のみですか？
A. 消去メソッドは実行前に選択可能です。
- Q. 消去後に表示されるログのフォーマットを任意のものへと変更できますか？
A. できません。QR コードはプレーンテキストで出力されますので、二次利用時に編集ください

Privacy Guard

Privacy Guard はディスプレイに内蔵された電子的なプライバシーフィルターです。
ワンタッチで有効化⇄無効化の切替が可能で、オフィス・在宅勤務時と外出時などに使い分けが可能です。

どのような脅威に対して対応するのか

- テレワークの普及も進む今日、オフィスや自宅だけに限らず、コワーキングスペースなどで働くケースが増加
不特定多数の人と近接することから、のぞき見による情報漏洩のリスクが増大
- 物理的なプライバシーフィルターの場合、場所に合わせた着脱の手間やプライバシーフィルターの紛失のリスクがある
- 特に 2-in-1 においては、プライバシーフィルターを装着することでタッチ / ペン利用時のユーザビリティが悪化

どのように保護されるのか

- ディスプレイモジュール内に電子的なフィルターを埋め込むことにより、利用シーンに合わせて視野角制限（プライバシーフィルター機能）を有効化、無効化可能
 - ➡ 切替は F12 キー、もしくは Fn + D キーのコンビネーションを押下するだけのワンステップ
 - ➡ 有効化時は視野角を狭めて輝度を下げること、正面以外からは見えづらくなる
- 2022 年モデルからは、UEFI 上の設定で強制的なプライバシーフィルター機能の ON / OFF が可能に



プライバシーフィルター ON

↑ Fn + D、もしくは F12 キー



プライバシーフィルター OFF


安全性の高い指紋認証モジュール

ThinkPad は高いレベルのセキュリティを実現した指紋認証機能を搭載。
大切な生体認証情報の保護と、パスワードレスによる利便性、のぞき見によるパスワードの流出を防げます。

どのような脅威に対して対応するのか

- 安全性の高いパスワードの設定のためには、複雑かつ他の認証情報と被らないユニークな文字列が求められるが、実際にはかんたんで覚えやすいものになっている場合が多い
- クラウドベースのソリューションの普及が進む中で、パスワードの重要性はかつてないほど高まっているがパブリックスペースでのパスワード入力により、のぞき見によって認証情報を盗まれてしまう可能性も

どのように保護されるのか

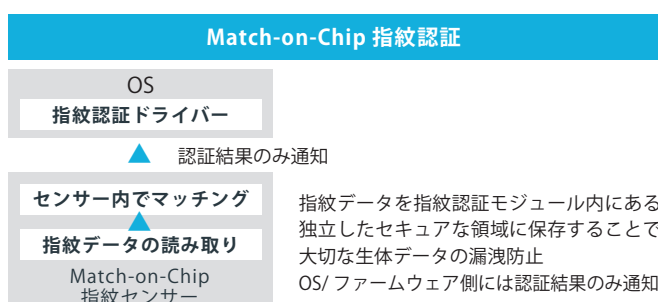

※モデルによって、Match-on-Chip ではなく Match-on-Host モジュールの搭載となります。

場所を問わない働き方を推進

5G/LTE 内蔵モデルで実現する テレワーク環境のセキュリティと生産性向上！

安心のセキュリティ

テレワーク導入への阻害要因



No.1
テレワークに必要な
機器の整備



No.2
セキュリティの確保
43.1%



No.3
通信環境の整備

総務省が発表した「テレワークセキュリティに関する1次実態調査」(2020年)によれば、37.3%の企業がすでにテレワークを実施、もしくは今後実施予定とし、中でも、緊急事態宣言前後(2020年3・4月)に導入に踏み切った企業が多く見られます。テレワークを導入しない理由では、業務都合を除くと、セキュリティに関する懸念がもっとも高く、情報管理体制の確保が喫緊の課題として浮かび上がりました。

出典：総務省「ICT活用と社会的課題解決に関する調査研究」2017, テレワーク導入可能群(300人以下)



5G/LTE 内蔵モデルがテレワークに適している理由



通信の秘匿性

危険な Wi-Fi スポットに接続しない
& 閉域網直接接続可能

安全に社内サービスやクラウドサービスを利用できます。


*閉域ネットワークの接続に対応した SIM カードが必要となります。また、利用可能なネットワークはサービスにより異なります。



常時接続性

Wi-Fi 非接続時には 5G/LTE に自動接続

工場、倉庫、学校、小売店や移動型の店舗、地方の事業所などの無線 LAN 環境整備が費用面、セキュリティ面で課題がある場所でも導入可能。



資産管理

MDM での高い位置検知精度
& モバイルルーター紛失防止

万が一の盗難・紛失の場合に遠隔でのデータ消去やロックが可能。モバイルルーターが不要となり、資産管理の工数も削減。

*利用する MDM によって、利用可能なサービスは異なります。



充電環境

PC 本体のみで通信可能
モバイルルーターの電池切れの心配不要

いざという時にモバイルルーターの電池切れで仕事が止まってしまう心配がありません。

生産性を最大限に

ネットワークにつながるまでの手順比較：わずか1ステップ！*
5G/LTE 搭載 PC vs モバイルルーターと一緒にご利用いただく場合

5G 使用



1

PC を電源 ON

モバイルルーター使用



1

PC を電源 ON

2

モバイルルーターを電源 ON

3

PC とルーターを接続

ネットワーク接続

* Windows の接続管理機能を有効化して、自動的に無線 LAN と携帯ネットワークの切り替えをした場合



豊富な 5G 内蔵モデル

5G に使われる周波数帯には「ミリ波」・「Sub6」の 2 種類があります。

Lenovo では、5G 内蔵モデルを豊富にご用意。

その中でも X13s Gen 1 は ThinkPad では初となる 5G ミリ波対応可能なモデルとなっています。

	X1 Extreme Gen 5	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	X1 Nano Gen 2	X13s Gen 1	X13 Gen 3	T14s Gen 3
ミリ波					○		
Sub6	○	○	○	○	○	○	○

サポート

業界初！法人向け 5G/LTE 内蔵モデルには 万が一の時も安心なテレワーク保険が付帯

Lenovo



Lenovo では、5G/LTE 内蔵モデルの拡充や指紋認証、顔認証といったセキュリティ面など、まさにテレワークの需要に応える機能を強化しながら、利用用途や利用者の要望に沿ったラインアップをご用意。さらに外出時などに PC を紛失して情報漏えいした際の損害賠償金や

各種対応費用を補償する、国内初のテレワーク保険（正式名称：特定危険担保特約付帯サイバーリスク保険）を東京海上日動火災保険と協業して提供。対象モデルを購入いただければ自動的に補償が付帯（1 年間）されていますので、保険会社との契約手続きは不要です。

対象モデルや保険に関するお問い合わせ

 <https://www.lenovo.jp.com/business/solution/077/>



導入事例

■複数店舗を展開する小売りチェーンの場合

SV（スーパーバイザー）に 5G/LTE 内蔵の ThinkPad X1 Carbon を導入。PC を開けばすぐに情報にアクセスでき、社外でも社内にいるのと変わりなく仕事ができるようになったことで、生産性向上、業務時間の短縮だけでなく、忙しい店舗担当者の時間を無駄にしない効率的なコミュニケーションも可能にした。

■情報通信サービス業の場合

営業現場の業務効率化に向け、5G/LTE 内蔵の ThinkPad X1 Carbon を導入。外勤型の営業担当者は、いつでも、どこでも PC 一台で無線データ通信が行えるようになり、外出中の業務効率化を実現。商談先でも基幹システムにつなげてデモができるようになり、売上も増加。



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています




セキュリティマトリックス

		ノートブック														デスクトップ							
		ThinkPad														ThinkCentre							
		X1 Nano Gen 2	X1 Titanium	X12 Detachable	X13 Gen 3	X13 Yoga Gen 3	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	X1 Extreme Gen 5	T14 Gen 3	T16 Gen 1	T14s Gen 3	L13 Gen 3	L13 Yoga Gen 3	L14 Gen 3	L15 Gen 3	M70c Small	M75s Small Gen2	M75t Mini-Tower Gen2	M75q Tiny Gen2	M90t Mini-Tower	M90s Small	M90q Tiny
Application	Privacy Alert 背後からのぞき見を検知した時には、PCの画面上にアラートを表示。のぞき見による個人情報や認証情報の漏洩を未然に防ぐことが可能です。	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	Lenovo Patch for SCCM ドライバやファームウェアアップデートやほかのダウンロードを含むカタログです。Configuration Manager管理者は、サードパーティノードを使用して、またはSystem Center Updates Publisherを使用してドライバなどの更新をMicrosoft Endpoint Configuration Managerに直接インポートできます。カタログにはパフォーマンスを向上させるための個々の更新XMLファイルと、セキュリティを強化するためにカタログ内の更新に署名するために使用される署名証明書の公開部分が含まれています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Lenovo Vantage / Commercial Vantage 使用中のデバイス及びハードウェア構成を識別し、必要なアップデートを適用して最新の状態に保つことができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Lenovo Wi-Fi セキュリティ 使用可能なネットワークの安全性を自動的に評価。公衆無線LANに接続する際、どのネットワークが安全/危険かを知ることができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ready to Provision (RTP) プリロードイメージ 3rd Partyアプリケーションを含まないクリーンなOSイメージにより、アプリケーション起因の脆弱性の危険性を低減します。プロビジョニングを用いた構成に適しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハードウェア・ファームウェア	物理ポートコントロール* UEFIで設定を行うことで、本体に内蔵されたI/Oポートのアクセス制御が可能です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自己回復ファームウェア ファームウェアが攻撃されたり、アップデートに失敗した時など異常が検知された時には、自動で正常なファームウェアに復元します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○
	Secure Wipe ファームウェアレベルで起動可能な内蔵ドライブのデータ消去が可能。GUIベースで直感的に利用でき、機能の有効化や無効化はUEFI上から設定可能です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

* ThinkCentreとThinkStationに搭載されたSmart USB Protectionでは、USBポート経由の通信の制御が可能。

	ノートブック																デスクトップ					
	ThinkPad																ThinkCentre					
	X1 Nano Gen 2	X1 Titanium	X12 Detachable	X13 Gen 3	X13 Yoga Gen 3	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	X1 Extreme Gen 5	T14 Gen 3	T16 Gen 1	T14s Gen 3	L13 Gen 3	L13 Yoga Gen 3	L14 Gen 3	L15 Gen 3	M70c Small	M75s Small Gen2	M75t Mini-Tower Gen2	M75q Tiny Gen2	M90t Mini-Tower	M90s Small	M90q Tiny
ハードウェア・ファームウェア	Absolute Data & Device Security 位置情報トラッキングによりPCの位置確認や、遠隔コントロールでデバイスのロックやデータの消去が可能。万が一エージェントが消去されても、UEFIから自動的に再インストールを行います。																					
	BIOSアセット情報エリア ファクトリーサービス（工場出荷時サービス）の一環として、お客様組織内の管理番号（例：資産番号）をUEFI内に埋め込んで出荷。万が一の紛失 → 再発見時も、管理番号をUEFI上で確認してデバイスを特定することが可能です。																					
	プライバシーシャッター 内蔵カメラを物理的にシャッターで塞ぐことで、非利用時の盗撮を未然に防げます。																					
	Tamper Detection 裏蓋が開けられたことをセンサーが検知した時には、電源オン時にスーパーバイザーパスワードの入力を必要とすることで、物理的なセキュリティインシデントのリスクを最小化します。																					
	セキュアドッキング 専用の物理キーを使用してPCとドッキングステーションをロック。また、ドッキングステーション側のセキュリティロックスロットにセキュリティケーブルを固定することで、盗難のリスクを低減します。																					
	Privacy Guard ディスプレイ内に内蔵された電子的なプライバシーフィルターです。ワンタッチで有効化⇔無効化の切替が可能で、利用シーンに合わせてセキュリティと視認性を両立させることができます。																					
	スマートカードリーダー スマートカードをPCに挿入することで、Windows ログオン認証など、高度なセキュリティ機能を提供します。																					
	人感検知 利用者がPCの前から離れると、人感センサーが不在を検知し、自動でロック&画面OFF。のぞき見による情報漏洩のリスクを低減します。																					

法人向けノートブック PC ポジショニングチャート／一覧



ホームワーカー フリーアドレスワーカー

在宅勤務や事業所内の移動を中心とした働き方



テレワーク
の頻度

ホームワーカー : 週 4 ~ 5 回
フリーアドレスワーカー : 週 0 ~ 1 回



勤務場所

ホームワーカー : 基本的には常時在宅勤務
フリーアドレスワーカー : 事業所内での移動が中心



ハイブ

日々最適な



テレワーク
の頻度




勤務場所



ThinkPad X1 EXTREME

▶ P26



ThinkPad X1 YOGA

▶ P28 ▶ P39



ThinkPad T14s

▶ P28 ▶ P40

ThinkPad X13 / X13 Yoga

▶ P27 ▶ P37-38



ThinkPad T14

▶ P28 ▶ P40



ThinkPad L13 / L13 Yoga

▶ P29 ▶ P41-42



ThinkPad L14

▶ P29 ▶ P43

ThinkPad C14 Chromebook

▶ P30 ▶ P48



Lenovo 14e Chromebook

▶ P31 ▶ P49



※ Windows 10 搭載モデルは、「Windows 11 Pro ダウングレード権行使版」となる場合があります。

リッド・テレワーカー

場所を能動的に選びながら柔軟に勤務

週 2 ~ 4 回

(業務内容によって柔軟に選択するため週によって異なる)

自宅・事業所・コワーキングスペース・カフェなど
不特定の場所で勤務



インターナルワーカー

事業所の固定席での利用がメイン

テレワーク
の頻度

0 回

(事業所外での勤務を原則想定しない)

勤務場所

所属する事業所の固定席


ThinkPad X1 NANO

▶ P26 ▶ P34



ThinkPad X1 CARBON

▶ P26 ▶ P35-36



ThinkPad X13s

▶ P27 ▶ P36



ThinkPad X12 Detachable

▶ P28 ▶ P39



ThinkPad T16

▶ P29 ▶ P41



ThinkPad L15

▶ P29 ▶ P44



Lenovo 13w Yoga

▶ P31 ▶ P50



Lenovo 10w

▶ P31 ▶ P50



ThinkBook 15

▶ P30 ▶ P45-46



Lenovo V15

▶ P30 ▶ P48



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ThinkPad はコラボレーション機能を大幅に強化し、場所を問わない働き方をサポート。生産性のさらなる向上に貢献する、ハイブリッドワーク時代に最適なノートパソコンです。


打鍵感にこだわった キーボード

より心地よい打鍵感を得るために、キーフィーリングに徹底的にこだわり、キーを押し下げている最中やキーが戻る時の指が感じる圧力を微妙に変えることで、自然なタイピングが可能。さらに、フルサイズのキーレイアウトや、人間工学に基づいた曲面設計のキーデザインにより、疲れにくく、スピーディーなタイピングを行えます。




生産性の向上を約束する トラックポイント

タイピングポジションから手を離さずに、最小限の動きでカーソル操作が可能。マウスが使えない状況でも、優れた操作性を発揮します。またタッチパッドは静音性と滑らかさにこだわり、スムーズな使い心地を実現しています。



200 以上の検証テストを クリアした堅牢性

12 項目の米軍調達基準に準拠。落下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部の開閉耐久性など、200 以上の品質試験をクリア。さらにアメリカ国防総省が物資を調達する際の基準となる「MIL 規格」に準拠。安心して毎日持ち運べます。



メンテナンス性の訴求 ビジネスの継続性を担保するために

ねじの減少やキーボードを取り外しやすい設計のため、お客様ご自身でパーツの交換が簡単に実施できます。修理センターへの送付不要で修理時間の短縮可能となり、修理センターへデバイス預かり不要でデータ漏洩から保護します。



ファクトリーサービス 複雑さを軽減し、時間とコストを節約

レノボでは、PC を正しく設定し、保護したうえで工場から出荷しています。箱を開ければすぐに使うことができる状態になっているので、IT 技術者は、より高い価値を生み出す作業に専念することができます。



INDEX

ハイブリッド・ テレワーカー

日々最適な場所を能動的に
選びながら柔軟に勤務

- ▶ P26 ThinkPad
X1 Nano Gen 2
X1 Carbon Gen 10
- ▶ P27 ThinkPad
X13 Gen 3
X13s Gen 1
X13 Yoga Gen 3
- ▶ P28 ThinkPad
X12 Detachable
- ▶ P31 Lenovo
13w Yoga Gen 1
10w Gen 1

ホームワーカー フリーアドレスワーカー

在宅勤務や事業所内の
移動を中心とした働き方

- ▶ P26 ThinkPad
X1 Extreme Gen 5
- ▶ P28 ThinkPad
X1 Yoga Gen 7
T14s Gen 3
T14 Gen 3
- ▶ P29 ThinkPad
L13 Gen 3
L13 Yoga Gen 3
L14 Gen 3
- ▶ P30 ThinkPad
C14 Chromebook Gen 1
- ▶ P31 Lenovo
14e Chromebook Gen 2

インターナルワーカー


事業所の固定席での
利用がメイン

- ▶ P29 ThinkPad
L15 Gen 3
T16 Gen 1
- ▶ P30 ThinkBook
15 Gen 4
Lenovo
V15 Gen 3

※機種により搭載されている機能は異なります。

オンライン会議の利用に 最適化された高画質カメラ

高画質な 1080p 解像度 (1,920 × 1,080px) 以上のカメラを全モデルで搭載可能です。ノート PC で一般的な 720p カメラと比較して、より明るく、より鮮明なビデオ体験を実現できます。MIPI カメラ搭載モデルでは、SoC と統合された自動画質補正などを利用可能で、さらに磨きのかかった映像体験を実現できます。



快適にオンライン会議を行える Dolby Voice

周囲の雑音を取り除くノイズリダクションや、マイクから離れている人の音声ボリュームを上げて音量を均一化する機能などを搭載。より自然な音声でオンラインミーティングを行えます。



Dolby Audio 準拠のスピーカー により、オーディオ体験を最適化


一部の ThinkPad X1 シリーズ向けには、Dolby ATMOS Speaker System に準拠した 4 基の高音・低音向けスピーカーをキーボード面と底面に搭載したプレミアムな音質を実現。



生産性向上に直結 16:10 ディスプレイ*

*一部モデルでの対応です

一般的なアスペクト比 16:9 のディスプレイと比較して、縦方向に約 11% 表示領域が拡大。一覧性が高く、縦スクロールの手間を軽減します。



ネット環境を気にせずに作業できる 5G・4G/LTE 対応

4G/LTE モジュールに加えて、固定回線と遜色ない高速通信を実現した 5G モジュールを選択可能。さらに 5G モデルでは、eSIM やミリ波対応モデルもご用意しています。



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ThinkPad X1 Extreme Gen 5



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

インテル

5G モデル

16:10

16.0 型

約 1.88kg 〜

最薄部 17.9mm

第 12 世代 インテル® 高性能 CPU を搭載

CPU にはインテル® Core™ i9 H シリーズプロセッサを、GPU にはパワフルな NVIDIA® GeForce® RTX 3080 Laptop GPU を搭載可能。冷却機能とキーボード面からの吸気により、CPU、GPU を効率的に冷却し、パフォーマンスを引き出します。グラフィックや動画編集など、負荷のかかる作業もストレスなく快適です。

高速データ通信 5G に対応

5G +LTE、または LTE モジュールを内蔵可能。安定した高速データ通信により、屋外でもネットやメール、データのやり取りをスムーズに行えます。

臨場感あふれるサウンド

キーボードの左右に Dolby Atmos® スピーカーシステムを搭載。クリアな音声でオンライン会議の質を高めます。

ThinkPad X1 Nano Gen 2



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

インテル

5Gモデル

LTEモデル

16:10

13.0 型

約 966.5g 〜

最薄部 14.4mm

軽量コンパクトボディ

本体天面部にカーボン素材、底面部にマグネシウム合金を採用。また、小型マザーボードや狭額縁液晶を採用し、A4 用紙サイズ以下のコンパクトなボディを実現しています。

5G 接続で、いつでもどこでもつながる

5G 通信により場所を選ばず、高速データ通信が可能。外出先でも大容量データの送受信をスムーズに行えます。

第 12 世代 インテル® Core™ i7 / i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

快適にオンライン会議を行える Dolby Voice

周囲の雑音を取り除くノイズリダクションや、マイクから離れている人の音声ボリュームを上げて音量を均一化する機能などを搭載。より自然な音声でオンラインミーティングを行えます。

ThinkPad X1 Carbon Gen 10



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

インテル

5Gモデル

LTEモデル

16:10

14.0 型

約 1.12kg 〜

最薄部 15.36mm

薄型軽量と機能性を両立するデザイン

質量わずかに約 1.12kg 〜、薄さ約 15.36mm 〜。狭額縁を採用し、13 型サイズの筐体に 14 型ディスプレイを搭載。縦比率の長い 16:10 のディスプレイは、一画面で閲覧できる情報量が多く、生産性向上をサポートします。

豊富なインターフェース

Thunderbolt™ 4 に加えて、USB Type-A や HDMI 出力端子を搭載。USB メモリやプロジェクターと変換アダプターなしで接続して、スムーズに使えます。

第 12 世代 インテル® Core™ i7 / i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

高解像度、高画質なフル HD MIPI カメラを搭載可能

自動フレーミング、HDR による画質補正など Web カメラ経由の映像体験を向上させるインテリジェントな機能を利用可能です。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad X13 Gen 3



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

	5Gモデル
インテル	LTEモデル
AMD	16:10

13.3 型

約 1.20kg 〜

最薄部 18.10mm

選べる高性能のプロセッサー

第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 6000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

快適にオンライン会議を行える Dolby Voice

周囲の雑音を取り除くノイズリダクションや、マイクから離れている人の音声ボリュームを上げて音量を均一化する機能などを搭載。より自然な音声でオンラインミーティングを行います。

安心のセキュリティ機能

IR カメラ / 指紋センサーを利用すれば、面倒なパスワードなしで安全にサインインできます。また、他人の目が気になる場合でも安心して使える「Privacy Guard」対応液晶も選択できます。



ThinkPad

ThinkPad X13s Gen 1



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

Qualcomm
5Gモデル
16:10

13.3 型

約 1.06kg 〜

最薄部 13.4mm

長時間バッテリー駆動

最長 31.2 時間のバッテリー駆動が可能。電源を気にせず好きな場所で作業できます。

5G 接続で、いつでもどこでもつながる

5G 通信により場所を選ばず、高速データ通信が可能。外出先でも大容量データの送受信をスムーズに行えます。さらに 5G モデルでは、eSIM やミリ波対応モデルも選択できます。

5 メガピクセルの超高解像度 MIPI カメラ

Qualcomm SOC がハードウェアレベルで調整する HDR 補正や自動フレーミングを OS の設定に統合。UC 側でのソフトウェア処理の映像補正とは異なり、PC 利用中のパフォーマンスに影響を与えないハードウェアレベルでの映像補正を利用できます。



ThinkPad X13 Yoga Gen 3



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

インテル
LTEモデル
16:10

13.3 型

約 1.19kg 〜

最薄部 15.9mm

第 12 世代 インテル® Core™ i7 / i5 プロセッサー

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

充電型アクティブペンを内蔵

付属の電子ペンを使えば、会議中などのとっさのメモや図を描くの便利。使わないときは本体に収納しながら充電できるので、紛失や充電不足を防げます。

用途に応じて使い方、自由自在

ディスプレイを 360° 回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少数数のプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

高解像度フル HD Web カメラ

広角・高精細な映像で撮影可能。オンラインミーティングなどで相手により良い姿を届けられます。



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ThinkPad X12 Detachable Gen 1



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

インテル
LTEモデル

12.3 型

約 760g ~

※タブレット本体

最薄部 8.8mm

※タブレット本体



用途に応じて自由に使える 脱着型デバイス

約 8.8mm の薄型ボディ^{*}に、フォリオキーボードを装着可能。資料を閲覧する時はタブレット、文字入力や資料作成の際はノート PC と、用途に応じて自由に使い分けことができます。

^{*}フォリオキーボード装着時は約 14.5mm



軽量設計と優れた堅牢性で、高いモバイル性を発揮

タブレット本体で約 760g^{*}、フォリオキーボード装着時でも約 1.1kg の軽量設計を実現。そして、ThinkPad シリーズならではの優れた堅牢性に加え、Gorilla Glass 5 により、高いパネル強度を実現しています。また長時間バッテリー駆動の他、コンパクトサイズでカバンにも無理なく収納でき、どこへでも気軽に持ち運ぶことが可能です。さらに、3:2 のアスペクト比はより多くの内容を表示することができ、効率よく作業できます。

ThinkPad X1 Yoga Gen 7



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

インテル
5Gモデル
LTEモデル
16:10

14.0 型

約 1.38kg ~

最薄部 15.53mm



用途に応じて使い方、自由自在

ディスプレイを 360°回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少人数でのプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

本体収納型ペンを内蔵

ThinkPad Pen Pro は、手書きで画面に文字や図を書き込んだり、サインをする際に便利です。本体に収納できるので、使いたいときにすぐ取り出せ、紛失を防げます。

セキュリティ機能

使用者以外の視線を検知すると、プライバシーフィルター機能が自動で起動。また、離席時に自動で画面オフができるのでモバイルワーク下のセキュリティ面も安心です。

高解像度、高画質なフル HD MIPI カメラを搭載可能

自動フレーミング、HDR による画質補正など Web カメラ経由の映像体験を向上させるインテリジェントな機能を利用可能です。

ThinkPad T14s Gen 3 / T14 Gen 3



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

選べる最新のプロセッサ

第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサシリーズや AMD Ryzen™ 6000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサを選択できます。

用途に合わせて選べるディスプレイ

一般的な IPS 液晶に加えて、のぞき見による情報流出を防ぐ PrivacyGuard 対応液晶や、色再現性にすぐれた OLED など、用途に合わせて最適なディスプレイを選択できます。

ThinkPad T14s Gen 3

14.0 型

約 1.21kg ~

最薄部 16.6mm

インテル

AMD

5G モデル

LTEモデル

16:10



ThinkPad T14 Gen 3

14.0 型

約 1.21kg ~

最薄部 17.9mm

インテル

AMD

LTEモデル

16:10



^{*}紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



ThinkPad T16 Gen 1



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6



16.0 型

約 1.65kg 〜

最薄部 20.5mm



ThinkPad

充実のインターフェース

映像出力にも対応した USB 3.2 Type-C × 2 に加え、USB 3.2 Type-A × 2 や、RJ-45、HDMI 出力端子を搭載。アダプターなしでそのまま周辺機器と接続できます。

選べる最新のプロセッサー

第 12 世代 インテル®Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 6000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

大画面と機動力を両立

16 型の大きな画面ながら重量を約 1.65kg 〜を実現。固定席での使用だけでなく、会議などオフィス内での移動や必要な場面での持ち運びも容易にできます。

ThinkPad L13 Gen 3 / L13 Yoga Gen 3



プライバシー
シャッター



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

選べる最新のプロセッサー

第 12 世代 インテル®Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 5000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

用途に応じて使い方、自由自在 (L13 Yoga Gen 3)

ディスプレイを 360°回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少人数でのプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

充実のインターフェース

映像出力にも対応した USB 3.2 Type-C × 2 に加え、USB 3.2 Type-A × 2 や、HDMI 出力端子を搭載。アダプターなしでそのまま周辺機器と接続できます。

ThinkPad L13 Gen 3

13.3 型

約 1.26kg 〜

最薄部 17.3mm



ThinkPad L13 Yoga Gen 3

13.3 型

約 1.32kg 〜

最薄部 17.1mm



ThinkPad L14 Gen 3 / L15 Gen 3



プライバシー
シャッター



テンキー
(L15 Gen 3 のみ)



顔認証用
IR カメラ



Wi-Fi 6

選べる最新のプロセッサー

第 12 世代 インテル®Core™ プロセッサーシリーズや AMD Ryzen™ 5000 シリーズから、作業内容に合わせて最適なプロセッサーを選択できます。

4 辺狭額縁化のコンパクト筐体

4 辺狭額縁化したコンパクト筐体に 14/15 型の大きな画面を搭載。使い慣れた PC と変わらない見やすさを考えたスタンダードなアスペクト比を採用。

充実のインターフェース

映像出力にも対応した USB 3.2 Type-C × 2 に加え、USB 3.2 Type-A × 2 や、RJ-45、HDMI 出力端子を搭載。アダプターなしでそのまま周辺機器と接続できます。

ThinkPad L14 Gen 3

14.0 型

約 1.39kg 〜※

最薄部 18.73mm



ThinkPad L15 Gen 3

15.6 型

約 1.76kg 〜※

最薄部 19.93mm



※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkBook 15 Gen 4



プライバシー
シャッター



テンキー



Wi-Fi 6

インテル

15.6 型

約 1.7kg ～

最薄部 18.9mm

コンパクトボディに高精細大画面を搭載

4 辺狭縁液晶を採用し、15.6 型でもコンパクトかつ軽量化を実現。ディスプレイは豊富なバリエーションから選択でき、最大 300nits や高いコントラスト比の 1200:1 などを用意しています。

スタイリッシュな薄型デザイン

スマートで洗練された印象を与えてくれるアルミニウム天板を採用。薄さは 18.9mm へとなり、オフィス内の移動やバッグなどでの持ち運びにも便利です。また、テンキーを搭載し、数値入力も快適です。



充実のインターフェース

会議での資料共有などで活躍する映像出力に対応。USB Type-C × 2、USB Type-A × 2、RJ-45、HDMI ポート、さらに SD カードスロットを内蔵し、アダプターなしで、そのまま周辺機器と接続できます。

指紋認証機能

電源ボタンに指紋認証機能を搭載。マスク着用時でもパスワード入力することなく、指ですばやくサインインできます。

Lenovo V15 Gen 3



プライバシー
シャッター



テンキー



Wi-Fi 6

インテル

15.6 型

約 1.7kg ～

最薄部 19.9mm

インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載

コンピューティングを高速化し、臨場感溢れる体験を提供する高性能プロセッサーを搭載。さらに、インテル® UHD グラフィックスにより、複雑なタスクもスムーズに処理します。

大容量と瞬時の応答性を両立

最大 16GB のオンボードメモリと DIMM メモリがレイテンシーを低減し、より高速な操作を可能にします。創造性を求められる現場においても作業効率の向上に貢献します。



オンライン会議を快適化

オンライン会議に対応したノイズキャンセリング機能と背景ぼかし機能を搭載。音声や映像の問題を回避し、業務に集中することができます。

充実のインターフェース

会議での資料共有などで活躍する映像出力に対応。USB Type-C × 1、USB Type-A × 2、RJ-45、HDMI ポートなどを内蔵し、アダプターなしで、そのまま周辺機器と接続できます。

ThinkPad C14 Chromebook Gen 1



Chrome OS



プライバシー
シャッター



充電式
USI Pen



Wi-Fi 6

インテル

LTEモデル

14.0 型

約 1.56kg ～

最薄部 19.83mm

インテル® の最新プロセッサーを採用

最新の第 12 世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載。優れたパフォーマンスにより、さまざまなタスクを快適に処理できます。またインテル® vPro® の選択も可能です。

クラウドとの連携に適した Chrome OS™ 搭載

起動が速く、クラウドベースでの作業に適した Chrome OS™ を搭載。常に最新バージョンに更新され、セキュリティリスクを低減します。また Chrome Enterprise Upgrade バンドルモデルでは、遠隔での高い管理性を実現。IT 管理の工数を削減することができます。

高解像度 Web カメラを標準搭載

FHD 1080p カメラを標準搭載し、クリアな画像による高品質なビデオコラボレーションを実現します。また、カメラのレンズを隠す物理的なカバー、プライバシーシャッターを採用し、セキュリティ面でも安心です。

ThinkPad トラックポイント搭載

TrackPoint を採用し、打鍵感にこだわったキーボードを搭載。ThinkPad ならではの快適な操作性により、生産性を高めることができます。



Lenovo 14e Chromebook Gen 2



Chrome OS



プライバシー
シャッター



マルチタッチ
対応 (10 点)

AMD

14.0 型

約 1.45kg ~

最薄部 17.7mm



ThinkPad

高速、シンプル、セキュリティに優れた Chrome OS™ 搭載

起動が速く、クラウドベースでの作業に適した Chrome OS™ を搭載。常に最新のバージョンにアップデートされ、またアプリを個別で管理するサンドボックス化により、セキュリティリスクを低減。また Google Play ストアで提供されているさまざまなアプリも利用できます。

※一部利用できないアプリがあります。

大容量 8GB メインメモリ搭載

AMD モバイル・プロセッサに加え、最大 8GB メモリ可能。複数のアプリケーションを同時に起動しても、ストレスなく作業が行えます。

充実のインターフェース

映像出力にも対応した USB 3.2 Gen 1 Type-C × 1 に加え、USB 3.2 Gen 1 Type-A × 2 や HDMI 出力端子 × 1 を搭載。アダプターなしで、そのまま周辺機器と接続できます。

厳しい品質テストによる高い品質

米軍調達基準 MIL-STD 810H に準拠。過酷な環境での使用にも耐えられるように、落下テストや気温・気圧の変化、ディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即した厳しい品質テストをクリアしています。

Lenovo 13w Yoga Gen 1



プライバシー
シャッター



Active
Pen



Wi-Fi 6

AMD

LTEモデル

16:10

13.3 型

約 1.45kg ~

最薄部 17.6mm



用途に応じて使い方、自由自在

ディスプレイを 360°回転可能。屋外では持ち運びに便利なタブレット、少人数でのプレゼンテーションならテントなど、利用シーンに合わせて最適なカタチで使用できます。

厳しい品質テストによる高い品質

米軍調達基準 MIL-STD 810H に準拠。過酷な環境での使用にも耐えられるように、落下テストや気温・気圧の変化、ディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即した厳しい品質テストをクリアしています。

いつでもさっと取り出せる収納型アクティブペン

会議中などのとっさのメモや図を描くのに便利。使わないときは本体に収納しながら充電できるので、紛失や充電不足を防げます。

高解像度 Web カメラ

1080p に対応した高画質 Web カメラを搭載。高精細 & 広角で撮影でき、オンライン通話時に相手に良い印象をあたえることができます。

Lenovo 10w Gen 1



プライバシー
シャッター



Active
Pen

Qualcomm

16:10

10.1 型

約 570g ~

最薄部 10.0mm

※タブレット本体

※タブレット本体



快適パフォーマンス Snapdragon™ 7c Gen2

プロセッサは Snapdragon™ 7c Gen2 を採用。メモリは 4GB、ストレージは 64GB の eMMC を搭載。タイムラグの少ない快適な動作を実現します。

利用シーンにあわせてタブレットにもノート PC にも

文章をタイプする時はキーボードを装着してノート PC のように、ネットや動画閲覧時はキーボードを取り外してタブレットとして、シーンに合わせて最適なスタイルで利用できます。

厳しい品質テストによる高い品質

米軍調達基準 MIL-STD 810H に準拠。過酷な環境での使用にも耐えられるように、落下テストや気温・気圧の変化、ディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即した厳しい品質テストをクリアしています。

4096 段階の筆圧検知に対応した Active Pen 搭載

鉛筆と同じ感覚で文字やイラストを描くことが可能。ペンは本体に収納できるので、紛失を防ぐことができます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。

ThinkPad

	X1 Nano Gen 2	X13s	X13 Gen 3 AMD	X13 Gen 3	X13 Yoga Gen 3	L13 Gen 3 AMD	L13 Gen 3	L13 Yoga Gen 3 AMD	L13 Yoga Gen 3	X1 Carbon Gen 10	X1 Yoga Gen 7	T14s Gen 3 AMD	T14s Gen 3	T14 Gen 3 AMD	T14 Gen 3	L14 Gen 3 AMD	L14 Gen 3	X1 Extreme Gen 5	T16 AMD	T16	L15 Gen 3 AMD	L15 Gen 3
ディスプレイ																						
WQXGA OLED (3840×2400)、マルチタッチパネル(10点)										●												
WQXGA IPS液晶 (3840×2400)、マルチタッチパネル(10点)										●				●	●			●				
WQXGA IPS液晶 (3840×2400)										●								●				
WQXGA IPS省電力液晶 (2560×1600) マルチタッチパネル(10点)					●																	
WQXGA IPS液晶 (2560×1600)		●	●															●	●	●		
2.8K OLED (2880×1800)										●		●	●									
2.2K IPS液晶 (2240×1400)										●		●	●	●	●							
2K IPS液晶 (2160×1350)、マルチタッチパネル(10点)	●																					
2K IPS液晶 (2160×1350)	●																					
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル(10点)、ThinkPad Privacy Guard				●			●	●	●	●					●							
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル(10点)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●		
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、ThinkPad Privacy Guard		●	●		●	●																
WUXGA IPS省電力液晶 (1920×1200)		●												●	●				●	●		
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)		●	●	●		●	●			●		●	●	●	●			●	●	●		
FHD IPS液晶 (1920×1080)、マルチタッチパネル(10点)																●	●				●	●
FHD IPS液晶 (1920×1080)																●	●				●	●
HD TN液晶 (1366×768)																●	●					
カメラ																						
前面：IR&FHD 1080p カメラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前面：FHD 1080p カメラ	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
前面：HD 720p カメラ			●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
前面：IR&RGB 500万画素 カメラ		●																				
前面：RGB 500万画素 カメラ		●																				
通信環境																						
WLAN	IEEE 802.11ax対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	無線LANなし															●	●				●	●
LTE		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
5G		●	●	●	●					●	●	●	●					●				



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ThinkPad

X1 Nano Gen 2



13.0型
ワイド



製品番号 (保守用製品番号)		21E8000VJP	21E8000WJP	21E8000XJP	
ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込)		※1	329,340円	332,640円	351,340円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサー			
プロセッサー動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア			
インテル® vPro® 対応		非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー		※10	あり		
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5) / 16GB / 0 (空0)			
内蔵ストレージ		HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD		
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)			
ディスプレイ		LEDバックライト付 13.0型 2K IPS液晶 (2160×1350ドット、最大1,677万色、16:10) 、光沢なし			
		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p カメラ、 プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p+IRカメラ、 プライバシーシャッター付き、人感検知機能付き)		
スロット		メモリーカードスロット	なし	nanoSIM	
		SIMカードスロット	なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、 JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス		※2	Wi-Fi 6E		
		WWAN	なし	LTE-Advanced対応	
		Bluetooth	Bluetooth v5.2		
LAN		なし			
インターフェース		USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
		USB Type-A	なし		
		VGA	なし		
		HDMI	なし		
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1		
		イーサネット (RJ-45)	なし		
		その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 293.2×208×14.4			
質量		約 966.5g			
最大消費電力		65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 14.8kWh/年 (AAA)			
電源		バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g		
		駆動時間※6	約 18.2時間 (JEITA2.0)		
		充電時間	約 2.3時間 (パワーオフ)		
主な付属品		電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター (急速充電対応)、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間		※7,8	1年間		
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP57をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21E8001JP	21E8000YJP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	342,540円	342,540円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-1250P プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応	非対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)	
指紋センサー	※10	あり	
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5) / 16GB / 0 (空0)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)	
ディスプレイ		LEDバックライト付 13.0型 2K IPS液晶 (2160×1350ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
	外部接続時	最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®, Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット	メモリーカードスロット	なし	
	SIMカードスロット	なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
センサー		なし	
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E	
	WWAN	なし	
	Bluetooth	Bluetooth v5.2	
LAN		なし	
インターフェース	USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)	
	USB Type-A	なし	
	VGA	なし	
	HDMI	なし	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
	イーサネット (RJ-45)	なし	
	その他	なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 293.2×208×14.4	
質量		約 966.5g	
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 14.8kWh/年 (AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	固定式 3セル リチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 200g コード:約 60g	
	駆動時間※6	約 17.9時間 (JEITA2.0)	約 17.0時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 2.3時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター (急速充電対応)、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※7,8	1年間	
国内での修理		プレミアサポート+引き取り修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad

L14 Gen 3



**14.0型
ワイド**



L14 Gen 2



14.0型
ワイド



注釈についてはP.57をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		Intel				AMD
		21C1005AJP	21C10057JP	21C10056JP	21C10054JP	21C50020JP
ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税込) ※1		173,800円	203,500円	216,700円	251,900円	194,700円
初期導入済OS プロセッサー		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサー動作周波数/コア数 インテル® vPro® 対応 セキュリティチップ (TPM) その他のセキュリティ機能		第12世代 インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー 1.20GHz/6コア	第12世代 インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー 1.30GHz/10コア	第12世代 インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー 1.60GHz/10コア	AMD Ryzen™ 5 PRO 5675U モバイル・プロセッサー 2.30GHz/6コア	
指数センサー ※10		非対応		対応		非対応
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		なし		あり (TCG V2.0準拠)		
内蔵ストレージ		HDD/SSD				
光学ドライブ		なし				
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)				APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)
ディスプレイ		LEDバックライト付 14.0型 HD TN液晶 (1366×768ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし				LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時		最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)				最大 5120×3200ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)
オーディオ機能/スピーカー・マイクホン		Dolby Audio™、Dolby Voice/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン				
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)			あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		microSDメディアカードリーダー				
キーボード		nanoSIM				
センサー		なし				
ワイヤレス		Wi-Fi 6			Wi-Fi 6E	
WWAN		なし			LTE-Advanced 対応	
Bluetooth		Bluetooth v5.2				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
インターフェース		USB Type-C				USB 3.2 Gen 2×1 (Video-out対応) / USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out対応)
		USB 3.2 Gen 1×1 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out対応)				USB 3.2 Gen 2×1 (Video-out対応) / USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out対応)
		USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)				
		なし				
		コンボ・ジャック×1				
		1				
		なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 325.4×217×19.83				
質量		約 1.54kg				約 1.39kg
最大消費電力		45W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 19.64kWh/年 (AAA)				12区分 22.74kWh/年 (AA)
電源 バッテリー・バック(ACアダプター)		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 200g				コード約 60g
駆動時間 ※6		約 13.2時間 (JEITA2.0)				約 14.5時間 (JEITA2.0)
充電時間		約 1.8時間 (パワーオフ)				約 2.05時間 (パワーオフ)
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間 ※7,8		1年間				
国内での修理		プレミアムサポート+引き取り修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

注釈についてはP.57をご覧ください。

製品番号(保守用製品番号)		X20100AYJP	
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)		※1193,600円	
初期導入演OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		2.40GHz/4コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティチップ(TPM)		あり(TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、システムマネジメントパスワード、セキュリティキーホール	
指紋センサー		※10あり	
メインメモリ(標準/最大)/スロット数		8GB(8GB×1)(PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/64GB/2(空1)	
内蔵ストレージ		HDD/SSD256GB(PCIe NVMe OPAL2.0 対応) SSD	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス)	
ディスプレイ		LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし	
外部接続時		最大 4096×2160ドット、最大1,677万色(HDMI接続時)/最大 5120×3200ドット、最大1,677万色(USB Type-C接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		Dolby Audio™ 対応/ステレオスピーカー/デジタルマイクホン	
内蔵カメラ		あり(前面:HD 720p+IR カメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット		メモリーカードスロットmicroSDメディアカードリーダー	
SIMカードスロット		なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード(6列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド	
センサー		なし	
ワイヤレス		※2Wi-Fi 6	
WWAN		なし	
Bluetooth		Bluetooth v5.2	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
インターフェース		USB Type-CUSB 4® ×1(Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 1 ×1(Video-out 対応)USB 3.2 Gen 1 ×2(内、Powered USB ×1)	
VGA		なし	
HDMI		1	
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1	
イーサネット(RJ-45)		1	
その他		なし	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		約 331×235×20.4	
質量		約 1.59kg	
最大消費電力		45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 26.1kWh/年(AA)	
電源		バッテリー・バック/ACアダプター3セルリチウムイオンバッテリー(固定式)/AC 100-240V(50/60Hz)、本体約 200g コード約 60g	
駆動時間※6		約 10.1時間(IEITA2.0)	
充電時間		約 1.85時間(1バワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書	
Microsoft Office		なし	
保証期間		※7,81年間	
国内での修理		引き取り修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

Lenovo

IdeaPad D330



10.1型
ワイド

ThinkPad

Windows 10

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www3.lenovo.com/jp/ja/notebooks/c/notebooks ※3 メモリは1枚オンボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えるの使用はできません。 ※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を採用して200万画素以上表示されていますが、一部に点灯不良や点滅不良などの現象が発生することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御注意ください。また、より低い解像度の(例: VGA 640×480ドット)などを表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインで実現しました。液晶ディスプレイは高解像度になると画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※7 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。 ※8 接続でできる全ての機器の動作を保証するものではありません。USB Type-C ビデオ出力用変換アダプターは同梱されていません。 ※9 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのイーサネットポートが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能ですが、いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、国外および日本国外では使用できません。また802.11mの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※10 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※11 重量は平均値です。 ※12 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。 ※13 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0))に準拠して測定しました。JEITA(バッテリー動作時間測定法)につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※14 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示(平成31年3月29日 経済産業省告示第69号)の定める最大消費電力にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示値は達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 ※15 保証期間は保証書に明記されません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※16 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

注釈についてはP57をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		82H00000JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	61,380円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ N4020
プロセッサ動作周波数/コア数		1.10GHz/2コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード
指紋センサー		なし
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		4GB (オンボード) (LPDDR4) /4GB/0 (空)
内蔵ストレージ	eMMC	64GB eMMC
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 600)
ディスプレイ		LEDバックライト付 10.1型 HD IPS液晶 (1280×800ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応 (10点)
	外部接続時	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 対応) /ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (200万/500万画素対応、FF/AF)
スロット	メモリーカードスロット ※10	microSDメディアカードリーダー
	SIMカードスロット ※10	なし
キーボード	※13	フルサイズ・キーボード (5列)、73キー (パワーボタン、ボリュームボタン、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
センサー		加速度センサー
ワイヤレス	※9	Wi-Fi 5
	WWAN	なし
	Bluetooth	※16 Bluetooth v4.2
LAN		なし
インターフェース	※8	USB Type-C
		USB Type-A
		VGA
		HDMI
		オーディオ関連
		イーサネット (RJ-45)
		その他
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		タブレット本体: 約 249×178×9.5、キーボードドック装着時: 約 249×188×18.5
質量	※11	タブレット本体: 約 600g、キーボードドック装着時: 約 1.135kg
最大消費電力		45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※14		10区分 14.8kWh/年 (AA)
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	タブレット本体: 39 Wh、キーボードドック: なし/AC 100-240V (50/60Hz)、本体: 152g
		約 16.0時間 (JEITA2.0)
		約 2.9時間 (パワーオフ)
主な付属品		ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、キーボードドック
Microsoft Office		なし
保証期間	※15	1年間
国内での修理		引き取り修理
海外での修理		なし

Lenovo

V140-15



15.6型
ワイド

Windows 10

Lenovo

14e Chromebook Gen 2



14.0型
ワイド

注釈についてはP.57をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		82M1000TJP
ダイレクト価格 (税込)	※1	69,300円
初期導入OS		Chrome OS
プロセッサー		AMD 3015Ceモバイル・プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.20GHz/2コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティ・チップ (TPM)		なし
その他のセキュリティ機能		ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール
指紋センサー	※2	なし
メインメモリ (標準/最大) / スロット数		8GB (オンボード) (DDR4 SDRAM) / 8GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	eMMC/SSD ※4	64GB eMMC
光学ドライブ		なし
グラフィックスプロセッサー		APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)
ディスプレイ	※5	LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし
	外部接続時 ※6	最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時) / 最大 3840×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時)
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット ※9 SIMカードスロット ※9	microSDメディアカードリーダー なし
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、78キー、JIS配列、マルチタッチパッド
センサー		ジャイロセンサー、近接センサー
ワイヤレス	※8	Wi-Fi 5
	WWAN	なし
	Bluetooth	Bluetooth v5.1
LAN		なし
インターフェース	※7	USB Type-C USB Type-A VGA HDMI オーディオ関連 イーサネット (RJ-45) その他
		USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out 対応) USB 3.2 Gen 1×2 なし 1 コンボ・ジャック×1 なし なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 325×223×17.7
質量	※10	約 1.45kg
最大消費電力		45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※13		10区分 14.4kWh/年 (96%)
電源	バッテリー・バック ※11/ ACアダプター ※12	3セルリチウムイオンバッテリー (固定式) / AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 193g コード:約 160g
	駆動時間 ※11	約 10.8時間
	充電時間 ※11	約 4時間 (パワーオフ)
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書
Microsoft Office		なし
保証期間	※14	1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担
海外での修理	※15	なし

注釈についてはP.57をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		82JC000RJJP	82JC000SJJP
ダイレクト価格 (税込)	※1	64,900円	83,600円
初期導入OS		Chrome OS	
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー N4500	
プロセッサー動作周波数/コア数		1.10GHz/2コア	
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		なし	
その他のセキュリティ機能		ユーザー パスワード、セキュリティ キーホール	
指紋センサー	※2	なし	
メインメモリ (標準/最大 ※3) / スロット数		4GB (オンボード) (LPDDR4X) / 4GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ	eMMC ※4	32GB eMMC	
光学ドライブ		なし	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)	
ディスプレイ	※5	LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶 (1366×768ドット、最大1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 ※6	最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (USB Type-C接続時) / 最大 4096×2160ドット、最大1,677万色 (HDMI接続時)	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン	
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)	
スロット	メモリーカードスロット ※9 SIMカードスロット ※9	microSDメディアカードリーダー	nanoSIM
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、78キー、JIS配列、タッチパッド	
センサー		ジャイロセンサー、加速度センサー	
ワイヤレス	※8	Wi-Fi 6	
	WWAN	なし	LTE-Advanced対応
	Bluetooth	Bluetooth v5.0	Bluetooth v5.2
LAN		なし	
インターフェース	※7	USB 3.2 Gen 1×1 (Video-out対応) USB 3.2 Gen 1×2 なし 1 コンボ・ジャック×1 なし なし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 289.6×202.4×19.9	
質量	※10	約 1.33kg	
最大消費電力		45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率) ※13		10区分 12.51kWh/年 (89.5%)	
電源	バッテリー・バック ※11/ ACアダプター ※12	3セルリチウムイオンバッテリー (固定式) / AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 193g コード約 160g	
	駆動時間 ※11	約 12.1時間	
	充電時間 ※11	約 2時間 (パワーオフ)	
主な付属品		電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類・購入証明書、本体収納型 Lenovo USI Pen	
Microsoft Office		なし	
保証期間	※14	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	
海外での修理	※15	非対応	

Lenovo

500e Chromebook Gen 3



11.6型
ワイド



THINKPAD 限定モデル 在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170 までお問い合わせください。

ThinkPad

ThinkPad X1 Nano 13型ハイパフォーマンス・モバイル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリ	HDD/SSD	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X1 Nano	20UN00BEJP 295,900円 (税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第11世代 インテル® Core™ i5-1130G7 プロセッサ (1.80GHz/4コア)	LED/バックライト付 13.0型 2K IPS液晶	8GB (オンボード)	256GB SSD	Wi-Fi 6 Bluetooth v5.2	なし	あり	なし	1年間
	20UN00BFJP 322,300円 (税込)		第11世代 インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサ (2.10GHz/4コア)		16GB (オンボード)						

ThinkPad X13 Gen 2 13.3型ハイパフォーマンスモバイルノートPC

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリ	HDD/SSD	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X13 Gen 2	20WK007JJP 258,500円 (税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (2.40GHz/4コア)	LED/バックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶	8GB (オンボード)	256GB SSD	Wi-Fi 6 Bluetooth v5.2	なし	あり	なし	1年間

ThinkPad L15 Gen 2 15.6型スタンダードノートPC

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリ	HDD/SSD	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L15 Gen 2	20X3004DJP 203,500円 (税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ (2.40GHz/4コア)	LED/バックライト付 15.6型 HD TN液晶	8GB (8GB×1)	500GB HDD	Wi-Fi 6 Bluetooth v5.1	メモリーカードスロット/ microSDメディアカードリーダー	あり	Microsoft Office Home & Business 2019 (法人向け)	1年間

ThinkPad L15 Gen 1 15.6型メインストリーム・ノートPC

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリ	HDD/SSD	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L15 Gen 1	20U3001GJP	169,400円(税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	第10世代 インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (2.10GHz/2コア)	LED/バック ライト付 15.6型 HD TN液晶	8GB (4GB×2)	256GB SSD	Wi-Fi 6 Bluetooth v5.0	メモリーカードスロット/ microSDメディア カードリーダー	なし	なし	1年間
	20U350ED00	177,100円(税込)					Microsoft Office Personal 2019 (法人向け)					
	20U350EE00	182,600円(税込)					Microsoft Office Home & Business 2019 (法人向け)					

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)



Android™ 12



2K



オクタコア
プロセッサ



Dolby Audio™
対応

10.61 型

本体 約 465g

最薄部 7.5mm



迫力の映像美とサウンドを実現

2K ディスプレイ (2000 × 1200 ドット) と最大 400nits の明るさで、鮮明な映像体験を実現。10.61 型とコンパクトながら Dolby Atmos® 対応の JBL 製スピーカーを 4 機装備し、臨場感溢れるサウンドを生み出します。

パワフルな高性能プロセッサを搭載

選べるオクタコアプロセッサ (Qualcomm® または MediaTek) と 6GB RAM の大容量メモリが快適な動作環境を提供。128GB のストレージは、動画など大容量データの扱いに十分なパフォーマンスをお約束します。

咄嗟のメモやスクリーンショットも可能

テキストを書いたり、Web サイトの内容を選択、ドラッグ & ドロップ、またはスクリーンショットしてメモに追加するなどが可能。即座にインスピレーションを形にし、生産性に貢献します。

長時間の視聴に適したタブレット

TUV ラインランド認証基準に基づいた、ブルーライトの放出を抑える目に優しいディスプレイ性能。集中力をサポートする読書モードなど、快適な閲覧を可能にします。

Lenovo Tab P12 Pro



Android™ 11



オクタコア
プロセッサ



ペン



キーボード



Dolby Audio™
対応

12.6 型

本体 約 565g

最薄部 5.6mm



高性能プロセッサ & 大容量メモリ

8 コアプロセッサと LPDDR5 に対応した大容量メモリを搭載。さらにストレージには高速アクセス可能な UFS3.1 を採用することで、さまざまな作業をすばやく処理できます。

大画面で鮮やか迫力の映像表現

2K (2560 × 1600 ドット) の高解像度 600nit の高輝度、Dolby Vision、HDR+ に対応した 12.6 型 OLED を採用。鮮やかな発色で、高精細な映像を楽しむことができます。また、リフレッシュレート 120Hz (最大) にも対応しているため、動きの激しいコンテンツもなめらかに表現できます。

ワイヤレス接続できるサブモニターとして便利

Wi-Fi Display 接続で、PC のワイヤレスディスプレイとして利用可能。さらにタッチ機能も使えるので、指での操作はもちろん、付属のペンと組み合わせて、液タブとしても活用できます。

キーボード & デジタルペン付属

タッチパッドを搭載したキーボードや、4096 段階の筆圧検知に対応したデジタルペンを付属。スタンドカバーとキーボードを本体に装着すれば、ノート PC のように使えます。

Lenovo YOGA Tab 13



Android™ 11



キックスタンド
内蔵



micro-HDMI



Dolby Audio™
対応

13.0 型

本体 約 830g

最薄部 6.2mm



マルチに使える 4 モードスタイル

キックスタンド内蔵により、タブレットモード、スタンドモード、チルトモード、ペン入力も可能なハングモードと、用途に合わせた 4 つのスタイルに対応。micro-HDMI 入力端子を装備し、持ち運びに便利なモバイルモニターとしても活躍します。

Google アンビエントモード対応

充電中のディスプレイに現在時刻や天気予報を表示してスマートディスプレイとしても使えます。高性能マイクを内蔵しているため、離れたところからでも音声操作が可能。顔認証によるセキュアでスマートなログインにも対応します。

Lenovo

Tab P11



11型
ワイド

注釈についてはP.57をご覧ください。

在限 TOUCH

在限 TOUCH

製品番号 (保守用製品番号)		ZA7R0178JP	ZA7S0008JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	44,880円	48,180円
初期導入済OS	※2	Android™ 10	
プロセッサ		Qualcomm® Snapdragon™ 662 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		2.0 GHzクアドコア+1.8 GHzクアドコア/8コア	
メインメモリ	※3	4GB (LPDDR4x)	
内蔵ストレージ	※4	64GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	11型ワイドIPS/パネル (2000×1200ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット)	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応	
インターフェース	USB Type-C	USB 2.0 (OTG機能付き)	
	USB Type-A	なし	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	なし	
	その他	スマートコネクタ (専用アクセサリ接続用)	
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 5	
	Bluetooth	Bluetooth v5.1	
	WWAN	なし	あり
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/8/19/28 TDD LTE Band 41
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/8/19
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Atmos®/スピーカー×4/マイクロホン×2	
スロット	microSDスロット※9	microSDメディアカードリーダー (最大256GBまで対応可能)	
	SIMカードスロット※9	なし	あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / 1300万画素	
	フラッシュ	なし / あり	
	フォーカス方式	FF / AF	
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、TOFセンサー、GPS、GLONASS	加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、TOFセンサー、GPS、A-GPS、GLONASS
本体カラー		スレートグレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 258.4×163×7.5	
本体質量	※10	約 490g	
電源	バッテリー※11/ ACアダプター※12	リチウムイオンポリマーバッテリー 7500mAh / AC 100-240V (50/60Hz)	
	使用時間	約 12時間	
	充電時間	約 3時間 (ACアダプター使用時)、高速充電対応	
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター (20W)、USB Type-Cケーブル、カードスロットピン	
保証期間	※13	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

注釈についてはP.57をご覧ください。

TOUCH

TOUCH

TOUCH

製品番号 (保守用製品番号)		ZA5G0014JP	ZA5G0174JP	ZA5H0155JP
ダイレクト価格 (税込) ※1		22,880円	22,880円	26,180円
初期導入済OS ※2		Android™ 9.0	Android™ 10	
プロセッサー		MediaTek Helio A22 Tab クアドコア プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/4コア		
メインメモリ ※3		2GB (LPDDR3)		
内蔵ストレージ ※4		16GB		
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット) ※5	8.0型ワイドIPS/パネル (1280×800 ドット)		
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)		
	外部接続時 (ドット) ※6	—		
	ワイヤレスディスプレイ	Miracast対応	Wi-Fi Display対応	
インターフェース ※7	USB Type-C	なし		
	Micro USB	USB 2.0 (OTG機能付き)		
	ディスプレイ関連	なし		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック		
	その他	なし		
	通信機能	Wi-Fi ※8	Wi-Fi 5	
	Bluetooth	Bluetooth v5.0		
	WWAN	なし	あり	
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/5/8/19	
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/5/6/8/19	
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		Dolby Audio™/モノラルスピーカー/マイクロホン×1		
スロット	microSDスロット ※9	microSDメディアカードリーダー (最大128GBまで対応可能)		
	SIMカードスロット ※9	なし	あり (Nano SIMカード対応)	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	200万画素/500万画素		
	フラッシュ	なし / なし		
	フォーカス方式	FF / AF		
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン		
センサー類		加速度センサー、GPS、GLONASS	加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、A-GPS	
本体カラー		アイアングレー		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 199.1×121.8×8.15		
本体質量 ※10		約 305g		
電源	バッテリー ※11/ ACアダプター ※12	リチウムイオンポリマーバッテリー 5000mAh / AC 100-240V (50/60Hz)		
	使用時間 ※11	約 12時間		
	充電時間 ※11	約 5.5時間 (ACアダプター使用時)		
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン		
保証期間 ※13		1年間		
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担		

Lenovo

Tab M8



8.0型
ワイド

Lenovo

Yoga Tab 13

NEW



13型
ワイド

注釈についてはP57をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		ZAA70000JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	87,780円
初期導入済OS	※2	Android™ 11
プロセッサ		Qualcomm® Snapdragon™ 870 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		最大3.20 GHz/8コア
メインメモリ	※3	8GB (LPDDR5)
内蔵ストレージ	※4	128GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	13型ワイドLTPSパネル (2160×1350ドット)、ドルビー・ビジョン対応
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)
	外部接続時 (ドット)	—
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応
インターフェース	USB Type-C	USB 3.1 Gen 2 (OTG機能、オーディオ出力、DisplayPort 1.4出力対応)
	USB Type-A	なし
	ディスプレイ関連	Micro HDMI入力ポート (HDCP 1.4対応)
	オーディオ関連	なし
	その他	なし
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 6
	Bluetooth	Bluetooth v5.2
	WWAN	なし
通信方式	LTE	なし
	W-CDMA	なし
オーディオ機能/スピーカー/マイク		Dolby Atmos® / JBL® スピーカー×4 / マイクフォン×3
スロット	microSDスロット	※9
	SIMカードスロット	※9
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素 / なし
	フラッシュ	なし / なし
	フォーカス方式	FF / なし
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン
センサー類		加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、TOFセンサー
本体カラー		シャドーブラック
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 293.4×204×(6.2-24.9)
本体質量	※10	約 830g
電源	バッテリー	※11 / ACアダプター
	使用時間	※11
	充電時間	※11
主な付属品		マニュアル類・購入証明書、ACアダプター (30W)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (充電用)、USB Type-C to 3.5mmオーディオジャック変換ケーブル、Micro HDMI to HDMI変換ケーブル
保証期間	※13	1年間
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担

Lenovo

Google アシスタント搭載 Lenovo Smart Tab M8



8.0型
ワイド

製品番号 (保守用製品番号)		ZA5C0055JP	ZA5D0022JP
ダイレクト価格 (税込)	※1	28,380円	31,680円
初期導入済OS	※2	Android™ 10	
プロセッサ		MediaTek Helio A22 Tab クアッドコア プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		2.00GHz/4コア	
メインメモリ	※3	2GB (LPDDR3)	
内蔵ストレージ	※4	32GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	8.0型ワイドIPSパネル (1280×800ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
	外部接続時 (ドット)	—	
	ワイヤレスディスプレイ	Wi-Fi Display対応	
インターフェース	USB Type-C	なし	
	Micro USB	USB 2.0 (OTG機能付き)	
	ディスプレイ関連	なし	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック	
	その他	スマートコネクター (充電機能付き)	
通信機能	Wi-Fi	Wi-Fi 5	
	Bluetooth	Bluetooth v5.0	
	WWAN	なし	あり
通信方式	LTE	なし	FDD LTE Band 1/3/5/8/19
	W-CDMA	なし	W-CDMA Band 1/5/6/8/19
オーディオ機能/スピーカー/マイク		Dolby Atmos®/スピーカー×2/マイクホン×2	
スロット	microSDスロット	microSDメディアカードリーダー (最大128GBまで対応可能)	
	SIMカードスロット	なし	あり (Nano SIMカード対応)
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	200万画素/500万画素	
	フラッシュ	なし / なし	
	フォーカス方式	FF / AF	
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類		加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS / 加速度センサー、光センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、A-GPS	
本体カラー		アイアングレー	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 199.1×121.8×8.15	
本体質量	※10	約 305g	
スマート・チャージング・ステーション寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 125.4×92.7×18.2	
スマート・チャージング・ステーション質量	※10	約 245g	
電源	バッテリー	※11 / ACアダプター	
	使用時間	約 12時間	
	充電時間	約 5.5時間 (ACアダプター使用時)	
主な付属品		スマート・チャージング・ステーション、マニュアル類・購入証明書、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン	
保証期間	※13	1年間	
国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

※1 ダイレクト価格は、Lenovo・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。<https://www.lenovo.com/jp/a/tablets/c/tablets> ※2 初期導入OSのバージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。[B]バージョンにてご購入いただいたお客様にはOTA (Over-the-Air) アップデートにて最新バージョンへご更新いただけます。 ※3 メモリーの拡張・増設はできません。 ※4 ストレージ容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ストレージ容量の値は、上記表と数値のものと異なり表示されます。 ※5 本体の最高ディスプレイは少数のドットに欠陥、変色、発光が見られることがあります。これは高度技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。 ※6 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 無線LANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。電波法の規制により、5.2GHz帯 (5.2GHz帯高出力データ通信システム) のアクセスポイント / 中継局と通信する場合を除く。5.3GHz帯、5.6GHz帯 (上空で利用の場合) による無線LAN通信の屋外利用は禁止されています。 ※9 すべてのカードの動作を保証するものではありません。 ※10 重量は平均値です。 ※11 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※12 日本国内ではAC100V電源でご利用下さい。 ※13 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※14 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

あらゆる場所を最高のオフィスにするアクセサリー

Lenovo Go

利用シーンを考慮した設計で、生産性や業務効率のさらなる向上へ

テレワークや外出先での作業など、場所にとらわれない働き方が広がっています。一方で、オフィス外での作業は生産性が落ちるという声も。そこでレノボでは、リモートワークでの業務効率を高めるための新たなアクセサリー「Lenovo Go」をご用意。リモートワークを考慮した設計で、業務の効率化、生産性の向上をサポートします。

生産性の向上に貢献

連携や同時使用が可能

すべてのユーザーが対象



Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド

P/N : 4Y41C33791 6,600 円 (税込)

スムーズな数値入力をサポート

USB Type-A ワイヤレスレシーバーを利用し、ワイヤレスで接続可能。また、1.8mm のキーストロークやキートップを凹ませることで誤入力を軽減するシリンダリカル形状などにより、快適にタイピングできます。さらに、電卓アプリ起動ボタンや、Tab、イコールおよびクリアのボタンを搭載しています。



Lenovo Go テック オーガナイザーケース

P/N : 4X41E40077 6,600 円 (税込)

複数アクセサリーを収納、保護

マウス、小型 AC アダプター、イヤホン、モバイルバッテリーの他、スマートフォンやメモ帳、筆記具なども同時に収納可能。外装は硬質素材を採用し、アクセサリー類をしっかりと保護。開閉用ジッパーは 270° と大きく開閉でき、ストレスなく収納や取り出しできます。



Lenovo Go

ワイヤレス アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット

P/N : 4XD1C99221 24,200 円 (税込)

Microsoft Teams に対応する 会議に最適なヘッドセット

3つのノイズキャンセルモードを搭載。「環境音ノイズキャンセル」は、生活音などを軽減して音質をクリア化。「アクティブノイズキャンセル」は不快な雑音に対応し、「トークスルー」では周囲の音声も聞けます。Microsoft Teams と連携して会議開始を通知するなど、オンライン会議機能を充実させています。



Lenovo Go USB Type-C

アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット

P/N : 4XD1C99223 15,400 円 (税込)

Microsoft Teams を使用した オンライン会議に最適なヘッドセット

ノイズキャンセリング機能により、使用者に静かな環境を提供することに加えて、オンラインミーティング時にはマイクで集音してしまった雑音を低減して、クリアな音声を相手に届けることができます。ブームマイクを垂直に上げることで、マイクをミュートにできます。

また本製品は、Microsoft Teams との連携が可能です (Microsoft Teams 認証取得)。Teams のカレンダーと連携して会議開始を通知したり、画面上で最小化されているアプリケーションを呼び出すなどの操作が可能。スムーズにオンライン会議を始めることができます。



Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン

P/N : 4XD1C82055 14,300 円 (税込)

360°の集音が可能な オンライン会議に最適なスピーカーフォン

Microsoft Teams を使用したオンライン会議に最適なスピーカーフォン。ノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音や壁などに反射したエコーなどを低減して、相手にクリアな音声を届けることができます。また、Microsoft Teams の会議の開始や不在通知などをランプで通知したり、Teams ボタンで Microsoft Teams を全画面表示にできます。



Lenovo Go モバイル ワイヤレスパワーバンク 10000mAh (ブラック)

P/N : 40ALLG1WWW 11,000 円 (税込)

電源がない外出先でも 3 つのデバイスを充電可能

10000mAh のリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、最大 30W でワイヤレス Qi 充電。USB Type-C を使えば、同時に 3 つのデバイスを充電可能です。重量 258g と持ち出しやすく、電源環境のない外出先でもスマートフォンなどのバッテリー残量を気にせず快適。433mm のケーブルは本体に巻き付けて収納できるデザインを採用しています。



Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス

P/N : 4Y51C21216 5,500 円 (税込)

オンライン会議でのスムーズな操作を実現

マウスの側面にあるファンクションボタンをダブルクリックすることにより、マウスモードとコールモード*¹ の切り替え可能。コールモード*¹ ではマウスから手を放すことなく、オンライン会議の応答や終了、音量の調整等が可能です。約 15 分間の充電で約 1 週間、約 2 時間の充電で約 2 ～ 3 か月使用できます。

- 寸法 101 × 59 × 34mm、質量 71g (マウス本体)
- 接続タイプ : USB Type-C レシーバー
- DPI 3 段階切り替え (2400、1600、800)
- 5 ボタン : 左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン
- マウスモード / コールモード 2 つのモード搭載
- 充電ケーブル同梱

*1 : コールモードを利用する場合は、あらかじめ Lenovo Go Central ソフトウェアをインストールする必要があります。



マウスモードとコールモード



マウスモード :
ファンクションボタンの
LED がオフ

ファンクションボタンの
ダブルクリックにより
マウスモードと
コールモードの間で
切り替わります

コールモード*¹ :
ファンクションボタンの
LED がオン

Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス

P/N : 4Y51C21217 7,700 円 (税込)

複数デバイスに接続可能。Qi 充電に対応

USB Type-C レシーバーと Bluetooth により、最大 3 つのデバイスとペアリングが可能。トップボタンをクリックするだけで、シームレスに接続デバイスの切り替えが行えます。またマウスモードとコールモード^{*1}の切り替えができ、コールモードではマウスから手を放すことなく、オンライン会議の応答や終了、音量の調整等を行えます。約 15 分間の充電で約 1 週間、約 2 時間の充電で約 2 ～ 3 か月使用でき、ワイヤレス Qi 充電にも対応しています。

- 寸法 101 × 59 × 34mm、質量 75g (マウス本体)
- 接続タイプ : Bluetooth 5.0/USB Type-C レシーバー
- DPI 3 段階切り替え (2400、1600、800)
- 5 ボタン : 左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン
- マウスモード / コールモード 2 つのモード搭載
- 充電ケーブル同梱、ワイヤレス Qi 充電対応

^{*1} : コールモードを利用する場合は、あらかじめ Lenovo Go Central ソフトウェアをインストールする必要があります。



マルチデバイスの切り替え



Think Accessories

Lenovo Go ワイヤレス バークティカルマウス

P/N : 4Y51C33792 6,600 円 (税込)

人間工学に基づいた垂直型ワイヤレスマウス

人間工学に基づいた右手用の垂直型ワイヤレスマウス。手首をひねらずに約 45° の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用においても腕や手首の負荷を軽減します。コルク素材を採用し、心地よいグリップ感を実現。ボタンは、マウスの 6 動作 (左、右、トップボタン、ホイールのクリックおよび上下スクロール) と、側面にプログラム可能な 2 つのファンクションボタンを搭載しています。

- 寸法 104 × 63 × 62mm、質量 97g (マウス本体)
- 接続タイプ : USB Type-A レシーバー
- DPI 3 段階切り替え (2400、1600、800)
- 6 ボタン : 左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン × 2
- 腕や手首の負荷を軽減する垂直型形状
- UV コートを施したコルク素材を採用



^{*1} : コールモードをご利用いただく場合は、事前に Lenovo Go Central ソフトウェアをインストールする必要があります。 (<https://support.lenovo.com/docs/LenovoGo>)

社外でも生産性を落とさないための重要なアイテム テレワークに最適な周辺機器 Select 9

従業員が場所を問わずに最高の生産性を発揮できるよう
PC 本体に加え、それぞれの働き方に合わせた
周辺機器を準備することが重要です。
これにより、事業所以外の場所で業務を行う場合でも
変わらない生産性を発揮することができます。



Select
01

Lenovo Go USB Type-C アクティブノイズキャンセリング ヘッドセット

P/N: 4XD1C99223
15,400円(税込)

▶ P59

ノイズキャンセリング機能により、
使用者に静かな環境を提供する
ことに加えて、オンラインミーティ
ング時にはマイクで集音してし
まった雑音を低減して、クリアな
音声を相手に届けることができま
す。ブームマイクを垂直に上げる
ことで、マイクをミュートにでき
ます。
また本製品は、Microsoft Teams
との連携が可能です (Microsoft
Teams 認証取得)。



Select
03

Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン

P/N: 4XD1C82055 14,300円(税込)

▶ P60

Microsoft Teams を使用したオンライン会議に最適なスピーカ
ーフォン。ノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音や壁などに
反射したエコーなどを低減して、相手にクリアな音声を届けること
ができます。



Select
02

ThinkVision M15

P/N: 62CAUAR1JP 39,600円(税込)

▶ P143

薄型軽量で持ち運びやすく、さらに 15.6 型で画面表示領域の広い
モバイルモニター。さまざまな場所へ持ち運んでの利用はもちろん、
常設設置モニターとして狭い場所への設置にも便利です。在宅勤務
やテレワーク、オフィスのデスクのセカンドモニターとして、デ
スクワークの生産性を高める一台です。



Select
04

Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2

P/N: 4X90S92381 12,100円(税込)

▶ P70

USB Type-C ポートに接続するだけで、簡単に外部モニターや有線 LAN、
USB の周辺機器を利用できます。

• HDMI 2.0 × 1 • VGA × 1 • USB 2.0 ポート × 1 • USB 3.0 ポート × 1 • RJ-45 (ギガ
ビット) × 1 • USB Type-C (充電用のみ、45W & 65W USB Type-C AC アダプター経由でサポ
ート対象の ThinkPad 本体へ充電することができます)





Select
05

純正プライバシーフィルター

(P/Nは各インチにより異なります) 7,260円～(税込)

▶ P77

3M 独自の内蔵マイクロルーバーの働きにより、正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止。不特定多数が出入りする官公庁や企業、窓口業務などで、画面情報の漏洩を防止します。



Select
06

Lenovo 65W USB Type-C GaN AC アダプター

P/N:40AWGC65WW 7,700円(税込)

▶ P71

最新の窒化ガリウム (GaN, Gallium Nitride) を採用し、高出力・小型化を実現した AC アダプターです。本製品は、ThinkPad で標準添付の 65W AC アダプター※ (Lenovo USB Type-C 65W AC アダプター / P/N : 4X20M26271) に比べ容積で 55% ほど小さく、質量で 60% ほど軽量と、わずか 93g のコンパクトサイズとなっています。

※ 2020 年 9 月現在

Select
07

ThinkPad トラックポイント キーボード II

P/N: 4Y40X49522 (日本語) / 4Y40X49493 (英語)
15,950円(税込)

▶ P64

Bluetooth 5.0 および 2.4GHz ワイヤレス接続 (USB レシーバー) に対応し、Windows および Android OS を正式にサポート。PC はもちろんのこと、タブレットやスマートフォンなどのデバイスと合わせてご利用いただけます。



Think Accessories



Select
08

ThinkPad スリーブケース

(P/Nは各インチにより異なります)
2,200円～(税込)

▶ P79

ThinkPad にフィットするデザインで、ちりや衝撃、ひっかきキズなどから優しくガードします。小物を収納可能なジッパー付きポケットがあり、ケースには取っ手が付いています。



Select
09

Lenovo Go USB Type-C ノートブックパワーバンク 20000mAh

P/N: 40ALLG2WWW 16,500円(税込)

▶ P76

20000mAh のリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、最大 65W の給電が可能。USB Type-C ポートと USB Type-A ポートを備え、最大 3 つのデバイスへ同時に電力供給できます。また、充電しながら、他のデバイスに給電ができるパワースルーに対応。過電圧保護回路、加熱保護回路、ショート防止機能を備え、安心して利用できます。

さらに進化した 2 代目ワイヤレストラックポイント キーボード ThinkPad トラックポイント キーボード II

P/N : 4Y40X49522 (日本語) / 4Y40X49493 (英語) 15,950 円 (税込)

ThinkPad トラックポイント キーボード II は、日本のお客様の強いご要望により 2020 年 5 月に発売。

日本のお客様を筆頭に、世界中のお客様より初代キーボードに対し頂戴した、さまざまなフィードバックや最新の要素技術を取り入れて開発。ThinkPad の名前を冠したキーボードとしてもっとも重要となるキーボードの操作性の向上を図りました。

本製品は Bluetooth 5.0 あるいは 2.4GHz ワイヤレス USB レシーバー接続、Windows および Android OS を正式にサポート。PC はもちろんのこと、タブレットと接続して利用できます。

アイランド・スタイル・キーボードはシザー・リフト・キー・メカニズムを採用。キーとキーの間のスペースにゆとりがあるため、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感をやわらげるソフトランディング設計により長時間のキーボード入力においても疲れにくい構造となっています。

デザインおよび機能性

高さ 12.39mm の薄型、コンパクト設計によりスペースが限られたデスクでも問題なくご利用いただけます。質量は約 516g となっているため、持ち運びも簡単。

キーストロークは約 1.8mm、キーピッチは約 19.05mm、アイランド・スタイルのキーはシザー・リフト・キー・メカニズムを採用しています。人間工学に基づいたキーを押した時に心地良いと感じる反発などの感覚は ThinkPad そのまますを維持しています。

トラックポイントはロープロファイルトラックポイント・キャップを採用し、専用ユーティリティソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能となっています。*


※ Windows のみ



利便性および実用性

Bluetooth 5.0 あるいは 2.4GHz ワイヤレス USB レシーバーにより簡単に PC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能。切り替えボタンにより、スムーズに接続先を切り替えることができます。

また約 2 か月間のバッテリー駆動時間を実現しています。

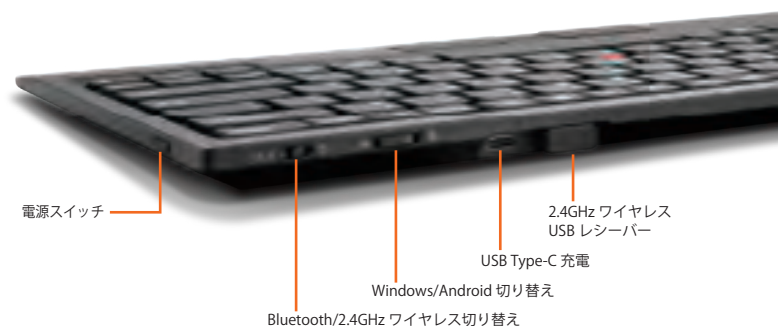

点字入力にも対応

Windows 11、Windows 10、Windows 7 および Android 8.0 以上をサポートし、新たに Android を操作する際のファンクションを F9 から F12 に追加しました。

また、新たに目が不自由な方にもご利用いただけるよう、点字の 6 点入力をサポートする機能も利用できます。

※点字入力用のソフトウェアが別途必要となります

こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



こちらから
チュートリアル動画を
ご覧いただけます



人間工学に基づいた設計がなされた

キーボード

指先のタッチ感にこだわって微細な反発力にも配慮するなど、
静かで快適にタイピングができ、テンキーも搭載しています※。

※一部モデルを除く。



	USB	ワイヤレス	
製品番号	P/N : 4X30L79905 (日本語) / 4X30L79883 (英語)	P/N : 4X30M39480 (日本語) / 4X30M39458 (英語)	P/N : 4X30H56817 (日本語) / 4X30H56796 (英語)
製品名称	Lenovo エssenシャル USB キーボード & マウス - 日本語/英語	Lenovo エssenシャル ワイヤレス キーボード & マウス - 日本語/英語	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード & マウス - 日本語/英語
価格 (税込)	4,950 円	6,050 円	8,800 円
画像			
接続方法	USB 接続	2.4GHz ワイヤレス	
キーストローク	約 2.5mm		約 2.1mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)		19.05mm (横方向)、19.19mm (縦方向)
キー数	日本語：109 キー/英語：104 キー		日本語：113 キー (ホットキー 4 個含む) 英語：108 キー (ホットキー 4 個含む)

	ワイヤレス	USB	
製品番号	P/N : 4X30H56862 (日本語) / 4X30H56841 (英語)	P/N : 4Y41C68663 (日本語) / 4Y41C68642 (英語)	P/N : 4X30M86901 (日本語) / 4X30M86879 (英語)
製品名称	Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語/英語	Lenovo エssenシャル USB キーボード - 日本語/英語	Lenovo プリファードプロ II USB キーボード - 日本語/英語
価格 (税込)	5,500 円	3,300 円	4,400 円
画像			
接続方法	2.4GHz ワイヤレス	USB 接続	
キーストローク	約 2.1mm	約 2.5mm	約 3.7mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.19mm (縦方向)	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)	
キー数	日本語：113 キー (ホットキー 4 個含む) 英語：108 キー (ホットキー 4 個含む)	日本語：109 キー/英語：104 キー	

	USB		
製品番号	P/N : 4Y40T11834 (日本語) / 4Y40T11813 (英語)	P/N : 4Y41B69385 (日本語) / 4Y41B69353 (英語)	P/N : 0B47208 (日本語) / 0B47190 (英語)
製品名称	Lenovo エンハンスドパフォーマンス USB キーボード 2 - 日本語/英語	Lenovo USB スマートカードキーボード 2 - 日本語/英語	ThinkPadトラックポイント・キーボード - 日本語/英語
価格 (税込)	7,700 円	8,800 円	9,900 円
画像			
接続方法	USB Y ケーブル接続	USB 接続	USB2.0 接続
キーストローク	約 3.7mm	約 2.4mm	約 2.0mm
キーピッチ	19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)		
キー数	日本語：109 キー (標準キー) + 8 キー (マルチメディアキー) + 7 キー (プログラムキー) 英語：104 キー (標準キー) + 8 キー (マルチメディアキー) + 7 キー (プログラムキー)	日本語：110 キー/英語：105 キー	日本語：89 キー/英語：84 キー

使い続けるほどに手にフィット

マウス

ドキュメントや Web のナビゲーションをよりスマートにするだけでなく、繊細なアクションが要求される画像加工やデザインワークにも応えられるリアルな応答性を追求しました。



マウスとバーチャルレーザーポインターを合わせた ThinkPad X1 プレゼンターマウス

P/N : 4Y50U45359 9,900 円 (税込)


マウスとバーチャルレーザーポインターの両方の機能を利用可能。パワーポイントや PDF のスライド等を画面から離れた位置からハイライトしたり、ハイライトした箇所を拡大することもできます。



【各部名称・機能】



マウスモード

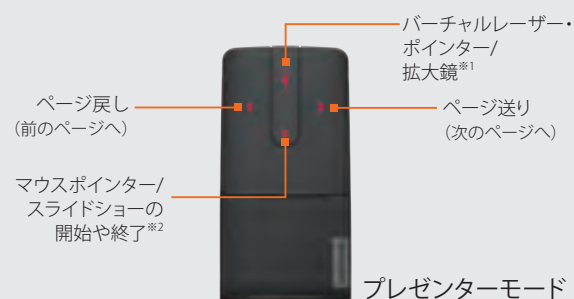

プレゼンターモード

※1 本ボタンを長押しでバーチャルレーザー・ポインター（デフォルト）または拡大鏡機能をご利用いただけます。2 回押すと機能が切り替わります。こちらの機能をご利用いただく前に、ThinkPad X1 プレゼンターマウス アプリケーションをインストールいただく必要があります。
※2 2 回押すとプレゼンテーションを開始または終了します。長押しでマウス・ポインターとして使用できます。



- ジャイロセンサーや、バーチャルレーザーポインターを実装
- パワーポイントや PDF などを簡単に遠隔よりコントロール (PDF に対しては、開始 / 終了は対応しません)
- デュアルワイヤレスモードサポート (2.4GHz ワイヤレスおよび Bluetooth 5.0 対応)
- Microsoft Swift Pair^{※3}により簡単に Bluetooth 搭載 PC と接続可能
- タッチスクロールで簡単に解像度を 1600、1200、800DPI の 3 レベルに調整可能

- 充電バッテリー内蔵 (2 時間で満充電し、約 2 か月使用可能)
- 2 方向タッチ スクロール (Up/Down)
- 薄型 (厚さ: 14mm)、軽量 (重量: 65g)
- USB レシーバー同梱
- 充電用ケーブル同梱 (USB Type-C / A ケーブル 50mm)

※3 ご利用のパソコン (Windows 11、Windows 10、1803 以降のバージョン) とすばやくペアリングする Swift Pair をサポートします。

Swift Pair をご利用いただくには、パソコンの「スタート」メニューを開き、「設定」→「デバイス」の順でクリックします。次に Bluetooth を有効にすると、Swift Pair を使用した接続通知が表示されます。そこでご選択いただければ、Swift Pair によりすばやくペアリングができます。

こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



手軽にオプション製品を接続・取り外し

ドッキングステーション

ドッキングステーションを活用することで、拡張性が向上。各種周辺機器の接続が可能です。各種ケーブルの接続・取り外しが容易に行え、業務の効率化や生産性アップに寄与します。またデスク上で煩雑になりがちなケーブル類がスッキリし、オフィスの美観維持にも役立ちます。

Thunderbolt™ 4 の接続により、
高速データ転送に加え、最大 8K 出力にも対応

ThinkPad ユニバーサル Thunderbolt 4 ドック

P/N: 40B00135JP 38,500 円 (税込)

Thunderbolt™ 4 ポート搭載 PC に接続することで、
高速データ転送や各種ポートの拡張をサポートし、
生産性を高める高性能ドッキングステーションです。

インテル® Thunderbolt™ 4 テクノロジーに対応した高いパフォーマンスを誇るドッキングステーションです。最大 40Gbps の高速データ転送や、最大 8K のビデオ出力をサポート。ケーブル 1 本で USB や RJ-45、DisplayPort などの各種ポートを利用できます。また、PXE ブートやスリープモード (S3)、ハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動、MAC アドレスパススルー機能[※]や、さらにドック側の電源ボタンで ThinkPad 本体の起動も可能です。

※サポート対象となる ThinkPad のみ



Think Accessories

ThinkPad だけではなく
他社製の USB Type-C 搭載パソコンにも接続可能

ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック

P/N: 40AY0090JP 28,600 円 (税込)

USB Type-C を搭載したパソコン[※]に
接続できるドッキングステーションです。
周辺機器との接続に加えて、接続したパソコンへ給電も行えます。

※弊社より発売させていただいている USB Type-C および Thunderbolt™ 接続のドッキングステーションは、それぞれの USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。



生産性が向上するハイブリッドドック


ThinkPad ハイブリッド USB Type-C / USB Type-A ドック

P/N : 40AF0135JP 29,700円 (税込)

本体との接続は USB Type-C と USB Type-A の両方に対応。
モニターや周辺機器を接続しながら、ThinkPad 本体への充電も
行えます※¹。



※ データ転送のみおよび 5V、3A の電源供給のみ、ビデオ出力はできません

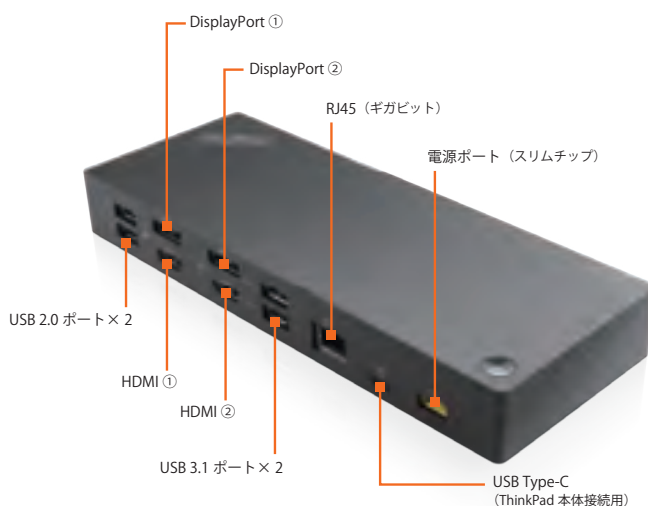

- DisplayLink6950 チップセットを採用し、デュアル 4K@60Hz 画面表示可能
- 同梱されている USB Type-C / USB Type-A 変換アダプターにより USB 3.0 の PC 本体へ簡単に接続可能
- USB Type-C ポート経由で 90W で ThinkPad へ充電可能^{※1}
- 任意の映像出力ポート 2 ポートでデュアル 4K モニター接続可能
- 3 つの USB 3.1 Gen 2 は、10Gbps のデータ転送速度を実現し、データバックアップなどの迅速化に役立ちます
- WOL や PXE ブートおよび MAC アドレスパススルーに対応し、より厳密なセキュリティ要件が必要とされるエンタープライズのお客様に最適なドッキングソリューションです^{※2}

※ 1 USB Type-C から充電するモデルのみ対応。

※ 2 WOL、PXE ブート、MAC アドレスのパススルーをサポートする ThinkPad が対象です。

こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



モバイルワークステーション専用 Thunderbolt™ 4 ドック

ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドック

P/N : 40B00300JP 49,500 円 (税込)



ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドックは、インテル® Thunderbolt™ テクノロジーを搭載したモバイルワークステーション専用のドッキングステーションです。

Thunderbolt™ 4 接続により、最大伝送速度 40Gbps という高速のデータ転送や、最大 8K のビデオ出力が可能。大容量のグラフィックデータやビデオデータを 8K やマルチ 4K のディスプレイでご利用いただけるため、映像編集者、設計者、クリエイターに最適です。

300W AC アダプター 1 つで、接続した ThinkPad モバイルワークステーションへ最大 230W の電力供給が可能。また、PXE Boot やスリープモード (S3)、ハイパーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動をサポートし、MAC アドレスパススルーをサポートしています (MAC アドレスのパススルーをサポートする ThinkPad のみ)。

さらに、ドック側の電源ボタンで ThinkPad 本体の起動も可能です。

USB Type-C ケーブル 1 本で USB 周辺機器などを拡張することが可能※¹

Lenovo USB Type-C ミニドック


P/N : 40AU0065JP 17,600 円 (税込)



Think Accessories

USB Type-C ケーブル 1 本で外部モニター、有線 LAN、USB 周辺機器などを拡張することが可能※¹。

HDMI と VGA ポートとをそれぞれ搭載し、HDMI 使用時は最大解像度 4K@60Hz を表示可能※²。給電用の USB Type-C ポートを 1 つ搭載し、同梱された 65W AC アダプターにより、サポート対象の PC 本体へ電源供給をすることができます。また、PXE ブートやスリープモード (S3)、ハイパーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動および MAC アドレスパススルー※³ にも対応します。



- 1 USB Type-C ポート (ThinkPad 本体接続用)
- 2 マイクホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック
- 3 USB 2.0 Type-A ポート

- 4 VGA ポート
- 5 HDMI 2.0 ポート
- 6 RJ-45 (ギガビット)

- 7 USB 3.1 Type-A ポート
- 8 USB 3.1 Type-C ポート
- 9 USB Type-C ポート (AC アダプター接続用)

※ 1 本製品に同梱された AC アダプターが接続されていない場合、USB 3.1 Type-A ポートおよび USB Type-C (データのみのみ) ポートをご利用いただくことはできません。

※ 2 本製品に搭載されている HDMI ポートと VGA ポートは、同時に出力することはできません。

※ 3 PXE ブート /WOL/MAC アドレスパススルーをサポートする ThinkPad が対象です。

モバイルワーカーに最適

USB ハブ

USB Type-C ポートしか搭載していない PC でも、周辺機器や有線 LAN と接続可能。コンパクトサイズなので、PC と一緒に持ち運んで使えます。



USB Type-Cケーブルを内蔵したコンパクト設計

Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2 (USB Type-C給電ポート搭載)

P/N : 4X90S92381 12,100円 (税込)



- 1 VGA ポート
- 2 HDMI 2.0 ポート
- 3 RJ-45 (ギガビットイーサネット)
- 4 USB 3.0 ポート
- 5 USB 2.0 ポート
- 6 USB Type-C ポート (AC アダプター接続用)



手軽に周辺機器の拡張が可能

Lenovo USB Type-C トラベルハブ (2021年モデル)

P/N : 4X91A30366 10,450円 (税込)




- 1 RJ-45 (ギガビットイーサネット)
- 2 USB 3.0ポート
- 3 VGAポート
- 4 HDMI 1.4ポート




ケーブル1本で7つのポートが利用可能。小型設計で持ち運びに便利

Lenovo USB Type-C 7-in-1 ハブ

P/N : 4X90V55523 9,900円 (税込)

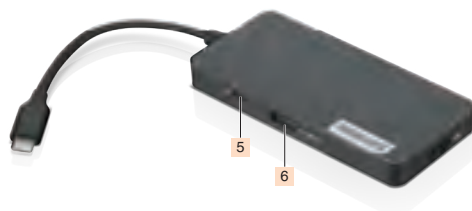

- 1 HDMI 1.4 ポート
- 2 TF カードリーダー / SD カードリーダー
- 3 USB 3.1 Gen 1 ポート
- 4 Powered USB 3.1 Gen 1 ポート
- 5 USB Type-C ポート (AC アダプター接続用)
- 6 USB 2.0 ポート

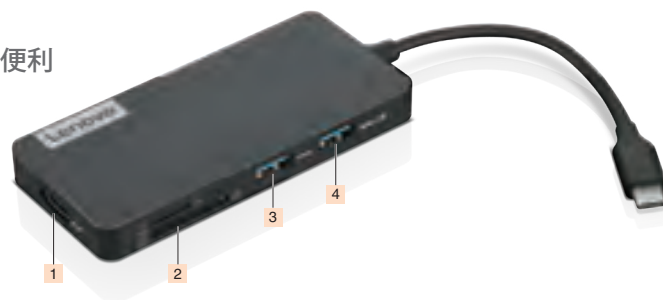

コンパクトで持ち運びに便利

ACアダプター

優れた充電効率と小型化を追求した AC アダプター。軽量設計により、重さを気にすることなく気軽にノート PC と一緒に持ち運ぶことができます。カバンに収納した際に他の荷物を傷つけることがないプラグ収納式、海外でも使えるプラグ交換式など、用途に合わせて選択できます。



高出力とコンパクトサイズを両立した

Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター

P/N : 40AWGC65WW 7,700円 (税込)

高出力・小型化を実現した AC アダプター。
安全性および充電効率の向上と共に小型化を実現し
プラグは折り畳み設計を採用することにより
AC アダプター本体に収納することが可能で
持ち運びに便利な AC アダプターです。



寸法(本体)	31mm (H) × 31mm (W) × 65mm (L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	93g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 56g

超小型設計のACアダプター

Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター

P/N : 4X20V07881 6,600円 (税込)

重量わずか 92g、超小型設計の AC アダプター。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ。
軽量であるため持ち出す際に重さを気にせず
外出先への携帯にも適しています。



こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます

寸法(本体)	28mm (H) × 40.5mm (W) × 53.5mm (L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	92g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 40g

国内、海外で使用可能な65W ACアダプター

Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター

P/N : 40AW0065WW 7,700円 (税込)

取り外し可能なプラグを採用し、
海外を含めた出張用途として最適な AC アダプター。
日本、米国情、EU 用、UK 用およびオーストラリア用の
4 種類のプラグを同梱。



寸法(本体)	30mm (H) × 42.5mm (W) × 59.7mm (L) (プラグの長さを除く)
重量(本体)	117g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 51g



円滑なオンライン会議をサポート

Web カメラ

フル HD に対応することで、高精細＆広角で撮影することが可能な Web カメラ。USB 接続で容易にデスクトップ PC やノート PC に接続することができます。高精細な映像に加えて、ステレオマイクやカメラを物理的に遮断するシャッターや、顔認証機能に対応したモデルもご用意しています。

顔認証機能に対応した
プライバシーシャッター＆ステレオマイク内蔵フル HD Web カメラ

Lenovo パフォーマンス FHD Web カメラ

P/N : 4XC1D66055 8,250 円 (税込)

解像度：フル HD (1920 × 1080)

内蔵マイク：ステレオマイク (集音範囲 2 メートル)

視野角：95° (360°回転可能)

顔認証：対応 (Windows Hello)

プライバシーシャッター：内蔵



プライバシーシャッター＆ステレオマイク内蔵フル HD Web カメラ

Lenovo エッセンシャル FHD Web カメラ

P/N : 4XC1B34802 4,400 円 (税込)

解像度：フル HD (1920 × 1080)

内蔵マイク：ステレオマイク (集音範囲 2 メートル)

視野角：95° (360°回転可能)

顔認証：—

プライバシーシャッター：搭載



クリアな音声で快適な通話を実現

ワイヤレススピーカー

オンライン会議での聞き取りやすさを追求したワイヤレススピーカー。コンパクトで会議室に設置しても邪魔にならず、外出先への持ち運びにも便利な製品をラインアップ。クリアな音声で、快適な通話が可能です。バッテリー駆動により、電源ケーブルを接続する必要がありません。



クリアな音質を提供し、シームレスなコラボレーションを体験

Lenovo ワイヤレス VoIP スピーカーフォン

P/N : 4XD1B84406 27,500 円 (税込)

3W のスピーカーに加えて、
360° に配置した 4 つの全指向性マイクを搭載。
エコーキャンセリングやノイズリダクション機能により、
クリアな音声を届けられます。
また Bluetooth 接続に加えて、バッテリーを内蔵しているので
ケーブル接続の手間なく、すぐに会議を始められます。



Think Accessories

会議通話に最適な超薄型 Bluetooth 5.0 スピーカー

Lenovo 700 ウルトラポータブル Bluetooth スピーカー


P/N : 4XD0T32974 16,500 円 (税込)

厚さわずか 11mm とカバンに入れてもかさ張らず、
重量も 145g と軽量の製品となっています。
2 つの薄型スピーカー (合計 4W) や操作しやすいタッチボタンが搭載され、
持ち運びにも便利で出張先でもクリアかつ
円滑なコミュニケーションを行えます。



こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



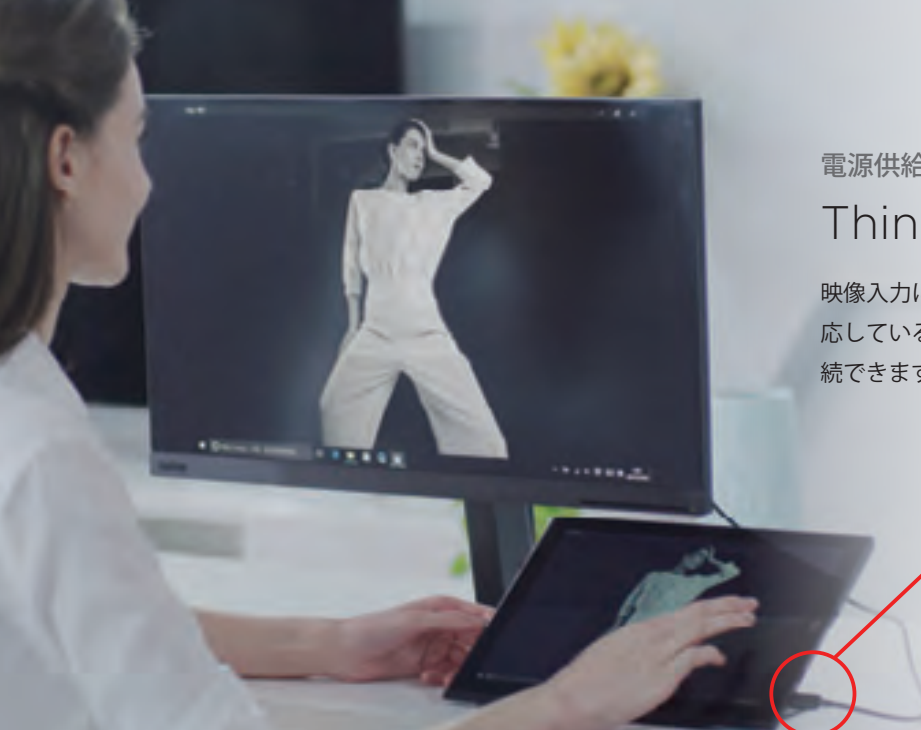


電源供給と映像入力がケーブル1本で行える

ThinkVision with USB Type-C

映像入力に対応した USB Type-C ポートを搭載。電源供給にも対応しているので、ケーブル1本でPCやタブレット、スマホと接続できます。



電源供給



映像出力



汎用 USB

標準搭載

ブルーライト軽減機能
フリッカーフリー機能



23.8 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision P24h-20

P/N : 61F4GAR1JP 44,000 円 (税込)



23.8 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision T24m-20

P/N : 62CDGAR6JP 46,200 円 (税込)



27 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision P27h-20

P/N : 61E9GAR6JP 61,600 円 (税込)



27 型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision T27h-20

P/N : 61ECGAR2JP 60,500 円 (税込)

ノイズをしっかりと遮断。 音声が聴きやすく、クリアなオーディオを提供 ヘッドセット

人間の話し声の周波数とそれ以外の背景音の周波数を検知し、人の声以外のノイズを削減。優れたノイズキャンセリング機能と高性能マイクを備え、快適な音声コラボレーションを実現します。



ThinkPad X1 アクティブ
ノイズキャンセレーションヘッドホン

こちらから製品紹介動画をご覧いただけます

利用シーンに合わせてノイズを遮断し、
クリアなオーディオを提供

ThinkPad X1 アクティブ ノイズキャンセレーションヘッドホン

P/N : 4XD0U47635 17,600 円 (税込)

質量 : 214g

接続タイプ : Bluetooth 5.0 / USB Type-A

バッテリー駆動時間 : 14 時間



ノイズキャンセルマイク搭載、
直感的に操作可能なコントロールユニット

Lenovo Pro ステレオ VoIP ヘッドセット

P/N : 4XD0S92991 14,300 円 (税込)

質量 : 142g

接続タイプ : USB Type-A / 3.5mm ジャック



VOIP 対応のステレオヘッドセット
ヘッドバンドの長さは調整可能

Lenovo エssenシャル ステレオアナログヘッドセット

P/N : 4XD0K25030 3,300 円 (税込)

質量 : 114g

接続タイプ : 3.5mm ジャック



軽量設計、オンライン会議にも最適
ビジネスユーザー向けヘッドセット

Lenovo 100 USB モノラルヘッドセット

P/N : 4XD1B61617 3,850 円 (税込)

質量 : 84.5g

接続タイプ : USB Type-A



軽量設計で持ち運びが容易な
USB 接続のビジネスユーザー向けヘッドセット

Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット

P/N : 4XD0X88524 4,950 円 (税込)

質量 : 137g

接続タイプ : USB Type-A



Bluetooth 5.0 対応マイクを搭載

Lenovo Bluetooth インイヤーヘッドホン

P/N : 4XD1B65028 5,500 円 (税込)

質量 : 25g

接続タイプ : Bluetooth 5.0

バッテリー駆動時間 : 10 時間



タフなビジネスシーンを支えるバックアップ電源

モバイルバッテリー

ご自宅や、会社などでモバイルバッテリーを充電し、外出時に充電されたモバイルバッテリーを持ち出すことにより電源環境がない場合でも ThinkPad のバッテリー残量を気にすることなくご利用いただけます。



最大3つのデバイスを同時に充電可能

Lenovo Go USB Type-C ノートブックパワーバンク 20000mAh

P/N : 40ALLG2WWW 16,500 円 (税込)

20000mAh のリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、最大 65W の給電が可能。USB Type-C ポートと USB Type-A ポートを備え、最大 3 つのデバイスへ同時に電力供給できます。また、充電しながら、他のデバイスに給電ができるパワーパススルーに対応。過電圧保護回路、加熱保護回路、ショート防止機能を備え、安心して利用できます。

- 3 つのデバイスを同時に充電可能
- パワーパススルー対応
- 過電圧保護回路、加熱保護回路、ショート防止機能
- PD3.0 サポート機器に対応
- 充電、放電状況を確認できる LED



頻繁に自動車で移動をされるお客様に最適

Lenovo 65W USB Type-C トラベル DC アダプター

P/N : 40AK0065WW 9,350 円 (税込)

自動車のシガレットプラグと接続することで USB Type-C 経由でノートブック、タブレットおよびスマートフォンへ充電※をすることができます。

※すべてのデバイスへの充電を保証するものではありません。



パネルサイズに合わせた専用設計 プライバシーフィルター

ThinkPad、ThinkCentre、ThinkVision、Lenovo モニターのパネルサイズや輝度などを加味した専用設計のプライバシーフィルターです。ディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止します。



91%の確率でのぞき見に成功



1回の試みで、平均 3.9 個の機密情報が盗み見される



アクセスされた情報の 27% に認証情報が含まれる

こちらから
製品紹介動画を
ご覧いただけます



※本調査は、Ponemon Institute 社による "Visual Hacking Experiment," 2015 および "Global Visual Hacking Experiment," 2016 に基づく平均値で、3M によりスポンサードされています。

ThinkPad/Lenovo

2021 年以降に発売の ThinkPad 製品に対応

Lenovo 13.5 インチ (3:2 スクリーン ThinkPad X1 Titanium 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33265 9,350 円 (税込)

Lenovo 13.3 インチ (16:10 スクリーン用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33266 9,350 円 (税込)

Lenovo 13.3 インチ (16:10 スクリーン Yoga 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33267 9,350 円 (税込)

Lenovo 14.0 インチ (16:10 スクリーン用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33268 9,900 円 (税込)

Lenovo 14.0 インチ (16:10 スクリーン Yoga 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33269 9,900 円 (税込)

Lenovo 12.3 インチ (3:2 スクリーン ThinkPad X12 Detachable 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D33270 8,250 円 (税込)

Lenovo 13.0 インチ (16:10 スクリーン ThinkPad X1 Nano 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D34301 9,350 円 (税込)

Lenovo 16.0 インチ (16:10 スクリーン用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D34303 13,200 円 (税込)

Lenovo 13.3 インチ (16:9 スクリーン ThinkPad C13 Yoga 用)
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ1D34304 9,350 円 (税込)

2020 年以前に発売の ThinkPad 製品に対応

14.0 インチワイド プライバシーフィルター
P/N : 0A61769 7,260 円 (税込)

15.6 インチワイド プライバシーフィルター
P/N : 0A61771 7,700 円 (税込)

ThinkPad 13 用 プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0N23167 9,350 円 (税込)

ThinkPad L380 Yoga 用プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0R02887 9,350 円 (税込)

ThinkPad X380 Yoga 用プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0T83640 9,350 円 (税込)

ThinkPad X1 Yoga プライバシーフィルター 2
P/N : 4XJ0X02966 9,900 円 (税込)

ThinkCentre/ThinkVision

Lenovo 21.5 インチワイドモニター /
ThinkCentre Tiny-in-One 22 用
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0Q68426 20,900 円 (税込)

Lenovo 23.8 インチワイドモニター /
ThinkCentre Tiny-in-One 24 用
プライバシーフィルター
P/N : 4XJ0Q68427 23,100 円 (税込)



ThinkPad のカメラ位置やパネルのサイズに合わせた専用設計

教育市場向けシステムに対して 豊富な周辺機器を用意しております。

Lenovo 500e/300e Chromebook



**Lenovo 300e Gen 3/
300w Gen 3 用ケース**
P/N : 4Z11D05519 3,300 円 (税込)



**Lenovo USI Pen
(Lenovo 300e/500e
Chromebook Gen 3 用)**
P/N : 4X81D34327 5,500 円 (税込)



**ThinkPad エッセンシャル 16 インチ
バックパック / ThinkPad エッセンシャル
16 インチトップロードケース**
P/N : 4X41C12468 4,950 円 (税込)、
P/N : 4X41C12469 3,850 円 (税込)



**ThinkPad 15.6 インチ
エッセンシャル
メッセンジャーケース**
P/N : 4X40Y95215 3,850 円 (税込)




**ThinkPad
12 インチ スリーブケース**
P/N : 4X40N18007 2,200 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
USB Type-A ハブ
(USB Type-A 4 ポート搭載)**
P/N : 4X90X21427 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C
7-in-1 ハブ**
P/N : 4X90V55523 9,900 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C
トラベルハブ 2
(USB Type-C 給電ポート搭載)**
P/N : 4X90S92381 12,100 円 (税込)



**Lenovo 45W USB Type-C
ウルトラポータブル
AC アダプター**
P/N : 4X20V07881 6,600 円 (税込)



**Lenovo
USB エッセンシャルマウス**
P/N : 4Y50R20863 1,650 円 (税込)



**ThinkPad エッセンシャル
ワイヤレス マウス**
P/N : 4X30M56887 2,750 円 (税込)



**Lenovo エッセンシャル
ワイヤレス マウス**
P/N : 4Y50R20864 2,750 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
USB Type-A アダプター**
P/N : 4X90Q59481 1,650 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
HDMI アダプター**
P/N : 4X90K86567 6,600 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
VGA アダプター**
P/N : 4X90K86568 6,600 円 (税込)



**Lenovo Pro
ステレオ VoIP ヘッドセット**
P/N : 4XD0S92991 14,300 円 (税込)



**Lenovo 100 USB
ステレオヘッドセット**
P/N : 4XD0X88524 4,950 円 (税込)



**Lenovo 電子ペン
(Lenovo 500e 用のみ)**
P/N : 4X80R08264 3,300 円 (税込)

Lenovo IdeaPad D330



**Lenovo
45W AC アダプター**
P/N : 4X20V24706 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
USB Type-A ハブ
(USB Type-A 4 ポート搭載)**
P/N : 4X90X21427 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
VGA アダプター
(USB Type-C 給電ポートなし)**
P/N : 4X90M42956 3,850 円 (税込)



**Lenovo USB Type-C -
HDMI アダプター
(HDMI2.0-B 規格)**
P/N : 4X90R61022 5,500 円 (税込)



**Lenovo 100 USB
ステレオヘッドセット**
P/N : 4XD0X88524 4,950 円 (税込)



**Lenovo 3.5mm
インイヤーヘッドホン 2**
P/N : 4XD1J77352 2,200 円 (税込)



**Lenovo エッセンシャル
ワイヤレス マウス**
P/N : 4Y50R20864 2,750 円 (税込)



**ThinkPad エッセンシャル 16 インチ
バックパック / ThinkPad エッセンシャル
16 インチトップロードケース**
P/N : 4X41C12468 4,950 円 (税込)、
P/N : 4X41C12469 3,850 円 (税込)



**ThinkPad 15.6 インチ
エッセンシャル
メッセンジャーケース**
P/N : 4X40Y95215 3,850 円 (税込)

☒...对应 ☐...非对应

				E		T		L		X		その他	
P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)											
マ													
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	5,390円											
4XD1884406	Lenovo ワイヤレス VoIP スピーカーフォン	27,500円											
4XDDT32974	Lenovo 700 ウルトラボーダブル Bluetoothスピーカー	16,500円											
4XDD592991	Lenovo Pro ステレオ VoIP ヘッドセット	14,300円											
4XC1834802	Lenovo エssenシャル FHD Webカメラ	4,400円											
4XC1D660521	Lenovo パフォーマンス FHD Webカメラ	8,250円											
4XDDK025030	Lenovo エssenシャル ステレオアナログ ヘッドセット	3,300円											
4XDDX088524	Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット	4,950円											
4XD1861617	Lenovo 100 USBモノラルヘッドセット	3,850円											
4XD1865028	Lenovo Bluetooth インイヤーヘッドホン	5,500円											
4XD1C82055	Lenovo Go USB Type-Cスピーカーフォン(ブラック)	14,300円											
4XD1C99223	Lenovo Go USB Type-Cアクティブノイズキャンセリングヘッドセット	15,400円											
4XD1C99221	Lenovo Go ワイヤレスアクティブノイズキャンセリングヘッドセット(ブラック)	24,200円											
4XD1C99222	Lenovo Go ワイヤレスアクティブノイズキャンセリングヘッドセット充電スタンド付き(ブラック)	28,600円											
4XDDU47635	ThinkPad X1 アクティブノイズキャンセレーションヘッドホン	17,600円											
4XD1J77351	Lenovo USB Type-C インイヤーヘッドフォン	2,200円											
4XD1J77352	Lenovo 3.5mm インイヤーヘッドフォン 2	2,200円											
4Y77C41660	ThinkSmart Cam	65,000円											
電													
AC/DC Adapters													
4X20E50561	ThinkPad 135W ACアダプター(スリム・チップ)	10,450円											
4X20E75114	ThinkPad 230W ACアダプター(スリムチップ)	14,850円											
4X20Q85542	ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ)	6,600円											
4X20S56700	ThinkPad 170W スリム ACアダプター(スリムチップ)	7,700円											
4X20S56716	ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)	11,000円											
4X20V24677	ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター	6,600円											
4X21H27803	ThinkPad USB Type-C 135W ACアダプター	8,800円											
4X20V07881	Lenovo 45W USB Type-CウルトラボーダブルACアダプター	6,600円											
4X20M26271	Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター	5,500円											
4X20M26255	Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター	5,500円											
4X90M42956	Lenovo USB Type-C - VGAアダプター (USB Type-C給電ポートなし)	3,850円											
4X90Q59480	Lenovo USB Type-Cケーブル	4,400円											
4X90Q59481	Lenovo USB Type-C - USB Type-Aアダプター	1,650円											
4X90Q93303	Lenovo USB Type-C - DisplayPortアダプター(2018年発売モデル)	6,050円											
4X40K0065WW	Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター	9,350円											
4X40W065WW	Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター	7,700円											
4X40W065WW	Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター	7,700円											
4X90U90618	Lenovo ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ケーブル	4,400円											
4X90U90619	Lenovo USB Type-C ケーブル(1メートル)	2,750円											
4X91C47404	ThinkSmart 10m Cable	22,000円											
バ													
バッテリー													
40ALLG2WWW	Lenovo Go USB Type-C ノートブック(7000mAh)ブラック	16,500円											
セ													
セキュリティ・ソリューション													
4XE1881917	Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック(マスターキー対応)	6,050円											
4XE1881918	Lenovo Kensington NanoSaver ツインヘッドケーブルロック(マスターキー対応)	8,250円											
4XE1881919	Lenovo Kensington NanoSaver/MicroSaver 2.0 ケーブルロック	7,150円											
4XE1881920	Lenovo Kensington NanoSaver/MicroSaver 2.0 ケーブルロック(マスターキー対応)	8,250円											
4XE1881915	Lenovo Kensington NanoSaver ケーブルロック	4,500円											
4XE1881916	Lenovo Kensington NanoSaver ツインヘッドケーブルロック	6,500円											
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティケー	5,500円											
45K1620	Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティケー	8,250円											
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,750円											
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー-D5 ケーブル・ロック	4,840円											
4XE0N80914	Lenovo Kensington マイクロセーバー-2.0 ケーブルロック	4,950円											
4XE0N80915	Lenovo Kensington マイクロセーバー-2.0 ツインヘッドケーブルロック	7,150円											
4210P40247	Lenovo Kensington マイクロセーバー-2.0 ケーブルロック(マスターキー対応)	6,050円											
4210P40249	Lenovo Kensington マイクロセーバー-2.0 ケーブルロック用マスターキー	1,650円											
4XE1F30278	Lenovo MicroSaver コンビネーションケーブルロック	4,950円											
4XE1F30276	Lenovo NanoSaver エssenシャル ケーブルロック	2,750円											
4XE1F30277	Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック	4,950円											
ブ													
プライバシーフィルター													
0A61769	14.0インチワイド プライバシーフィルター	7,260円											
0A61771	15.6インチワイド プライバシーフィルター	7,700円											

☐...对应 ☐...非对应

		E	T	L	X	その他
P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)				
4X0JCN23167	ThinkPad 13用プライバシーフィルター	9,350円				
4XJ1D33270	Lenovo 123インチ[8.322スクリーン]ThinkPad X12 Detachable用 プライバシーフィルター	8,250円				
4XJ1D34301	Lenovo 13.0インチ[16.10スクリーン]ThinkPad X1 Nano用プライバシーフィルター	9,350円				
4XJ1D33266	Lenovo 13.3インチ[16.10スクリーン用]プライバシーフィルター	9,350円				
4XJ1D33267	Lenovo 13.3インチ[16.10スクリーン(Yoga用)]プライバシーフィルター	9,350円				
4XJ1D33265	Lenovo 13.5インチ[8.322スクリーン]ThinkPad X1 Titanium用プライバシーフィルター	9,350円				
4XJ1D33268	Lenovo 14.0インチ[16.10スクリーン用]プライバシーフィルター	9,900円	5757	5757		
4XJ1D33269	Lenovo 14.0インチ[16.10スクリーン(Yoga用)]プライバシーフィルター	9,900円				
4XJ1D34303	Lenovo 16.0インチ[16.10スクリーン用]プライバシーフィルター	13,200円				
4XJ1D34304	Lenovo 13.3インチ[16.9スクリーン]ThinPad C13 Yoga用プライバシーフィルター	9,350円				

【多选题】下列属于《建设工程质量管理条例》规定的建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

☒...对应 ☐...非对应

[illegible]

Think Accessories

【注】

29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pとの互換ができます。
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
75. 本製品をセカンド SSDとして増設頂く場合、ThinkStation P310 Towerモデル用M.2 SSD アダプター (ハイプロファイル) (P/N 4XHL08578) をご利用頂く必要があります
91. ThinkPad Pen Pro (4X80H34887)と一緒にご利用頂きます。
95. タッチスクリーンモデルのみ対応します。
97. ThinkPad本体のみ対応します。ドックと合わせてご利用頂く場合には対応しません。
101. ThinkPad Pシリーズ用 2.5 インチ HDD 増設補助キット (PN: 4XB0L63274) と合わせてご利用頂く必要があります。
104. PXE Bootやサーバーモード (S3)、ハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からのWake-ON LAN起動及びMACアドレスパススルーをサポートします。
111. ThinkStation P720においてCPUが1 ヒート搭載される場合は、ThinkStation P720用150W ヒートシンクを1つご利用頂く必要があります。ThinkStation P720 においてCPUが2基搭載される場合は、ThinkStation P720用150W ヒートシンク1つとThinkStation P720用205W ヒートシンク1つがそれぞれ必要となります。
112. PXE BootやMACアドレスパススルー及びハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からのWake-ON LAN起動をサポートします。
116. 本SSDをご利用の本体システムに既存搭載されていたM.2SSDを交換する場合にご利用頂けます。
118. Microsoft Windows 10のみサポートします。
121. ThinkPad MWS P52 P72用/ハードドライブブラケット (PN: 4XH0S69185) と合わせてご利用いただく必要があります。
125. PXE Bootをサポートし、またThinkPadOMACアドレスをドッキングステーションのMACアドレスに上書きする事ができます。
126. 本製品へACアダプターが接続されていた場合、PXEブート、MACアドレスパススルーやS3、S4、S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスパススルーやS3からのWOLのみサポートします。
128. 本製品は、900Wのパワー供給可能なモデルのみサポートします。690Wのパワーを供給しているモデルにはサポートしません。
130. 本製品へACアダプターが接続されていた場合、PXEブート、MACアドレスパススルーやS4、S5からのWOLをサポートします。本製品へACアダプターが接続されていない場合、PXEブートやMACアドレスパススルーのみサポートします。
131. 1. 本製品をご利用頂くために、必ず500W電源ユニットと合わせてご利用頂く必要があります。 2. 本体に1枚目のグラフィックスカードとしてRTX4000を搭載している場合、その上さらに2枚目のグラフィックスカードとしてP620を増設することが可能です。逆に1枚目のグラフィックスカードとしてP620を搭載している場合、その上2枚目のグラフィックスカードとしてRTX4000を増設することができません。
132. ポートリプラーゲータとして使えます。ハブ経由で本体への給電はできません。ACアダプター必ず本体のほうへ挿す必要があります。
135. USB Type-Cポート搭載モデルのみ対応します。ChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。
136. USB Type-Cポート搭載もしくは、BT4.0以上搭載モデルサポートします。Bluetooth接続の場合、Lenovo Go Central Softwareをサポートしません。マウスのコールドモードをサポートしません。またChromeOS環境では、マウスの基本機能のみサポートします。
137. 本パワーバンクはノートパソコンやUSBデバイスを充電することが可能ですが、パワーパススルーには対応しません。
139. 必ず本体に同梱されていたACアダプターを本体へ接続しご利用ください。本ドックに同梱されていたACアダプターだけではパワー供給不足になります。
140. 本製品は、ワイヤレス2.4GHzとUSB Type-Aポート搭載のシステム及び、Bluetooth4.0もしくはそれ以上対応の本体のみサポートします。

ThinkCentre ポジショニングチャート／一覧



※ vPro 機能に対応する CPU のみ



企業向けデスクトップ
ThinkCentre 国内生産のご案内

NECPC 米沢工場での国内生産で
最短 5 営業日※でのお届けが可能に

※数量の多いご注文や、天候・交通事情などの諸事情により納期に遅延をきたす場合があります。

優れた生産管理手法「NECPC 米沢工場」



NECPC 米沢工場は 2011 年よりレノボとのジョイントベンチャー体制となって以降も NEC ブランド PC のマザーサイトとして、企業向けおよび Web 販売モデルなどの CTO 製品を中心に生産。2000 年からはトヨタ生産方式を取り入れ、2013 年度版の経済産業省発行『ものづくり白書』にも取り上げられるなど、その優れた生産管理手法は内外にも広く知られています。また、2015 年よりレノボの ThinkPad シリーズの Web 販売モデルの一部、2019 年 11 月から ThinkCentre シリーズの一部モデルの生産を開始しました。

本体寸法 (幅×奥行×高さ)

LCP Lenovo Customize Portal (LCP)

もっと快適に

省スペース+拡張性

ハイパフォーマンス・
スモール・デスクトップ

スタンダード・デスクトップ

ThinkCentre M90s Small Gen 3

92.5 × 297.7 × 339.5mm

▶ P97 ▶ P107

インテル

vPro®

LCP



ThinkCentre M80s Small Gen 3

92.5 × 297.7 × 339.5mm

▶ P97 ▶ P107

インテル

vPro®

LCP



ThinkCentre neo 50s Small Gen 3

100 × 308 × 274.8mm

▶ P96 ▶ P106

インテル



ThinkCentre M70s Small Gen 3


92.5 × 297.7 × 339.5mm

▶ P97 ▶ P108

インテル

vPro®

LCP



ThinkCentre M70s Small

92.5 × 297.7 × 339.5mm

▶ P109

インテル

LCP

ThinkCentre M75s Small Gen 2

92.5 × 297.7 × 339.5mm

▶ P97 ▶ P110

AMD

LCP



ThinkCentre M90a All-In-One Gen 3

23.8 型ワイド

TOUCH

▶ P98 ▶ P110

インテル

vPro®

LCP



ThinkCentre M70a All-In-One Gen 3

21.5 型ワイド

TOUCH

▶ P98 ▶ P111

インテル

LCP



CTO 対象製品のご紹介 | 2 つの Product line からお客様が自由に構成をオーダーメイド

ビジネス・スタンダード・デスクトップ PC

ThinkCentre M70s Small

高いパフォーマンスと使いやすさを追求した
省スペースデスクトップ PC



ビジネス・スタンダード・コンパクト・デスクトップ PC

ThinkCentre M70q Tiny

高いパフォーマンスと省スペース性を兼ね備えた
1L サイズのデスクトップ PC



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

優れたパフォーマンスと信頼性、使いやすさを追求したデスクトップ PC、ThinkCentre シリーズ。
各種用途に対応できる豊富なラインアップをそろえ、生産性向上に貢献します。

1 最新・高性能プロセッサ 第 12 世代インテル® Core™ プロセッサ搭載

最新マルチコアプロセッサを採用。上位プロセッサでは、クリエイティブな作業などシングルスレッドでの処理に優れた性能を発揮する「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチスレッドでの処理に適した「E コア」の 2 種類のコアを内蔵。自動で最適なコアにタスクを振り分けて処理するので、さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

※機種や他のオプションとの組み合わせにより、選択出来ない場合があります。

2 作業内容に合わせてプロセッサ能力を コントロールできる ITS パフォーマンス・モード

プロセッサの処理能力や電源ファンをコントロール可能。クリエイティブな作業を行う際は、プロセッサの能力を最大にする「Full Speed」、Web ページの閲覧や文書作成時は、プロセッサの処理能力を抑えて冷却ファンの回転速度を下げる「Best Experience」と、作業に合わせて変更できます。

※ Nano シリーズ・ThinkEdge シリーズ除く。

3 キーボードから本体の電源 ON ができる スマート電源オン機能

本体を机の下に置いたり、施錠されたケースに収納されている場合でも電源 ON できるように、キーボードで本体の電源 ON 操作が可能。Alt+P キーを同時押しすることで電源を ON することができます。

※ ThinkEdge シリーズを除く。機種によっては利用できなかったり、あらかじめ初期設定が必要な場合があります。また、指定された USB ポートに、キーボードの USB ケーブルを接続する必要があります。

4 さまざまな環境でも使用できる MIL 規格（MIL-STD-810H）に準拠

Lenovo 独自の品質テストに加えて、米国国防総省が軍事物資を調達する際の基準となる「MIL-STD-810H」規格をクリア。さまざまな環境でも、安心してご使用いただけます。

＜ MIL-STD-810H の主なテスト内容 ＞

・低気圧 [高度]、高温、低温、温度衝撃（極端な温度変化）、湿度、砂塵、振動、衝撃、太陽輻射

※ neo シリーズを除く。

INDEX

Tiny シリーズ

コンパクト・デスクトップ

▶ P92
ThinkCentre
M90q / M80q /
M70q Tiny Gen 3



Nano シリーズ

超小型デバイス

▶ P95
ThinkCentre
M75n Nano IoT



neo シリーズ

環境に配慮した
最新シリーズデスクトップ

▶ P96
ThinkCentre
neo 50s
Small Gen 3



Small シリーズ

省スペース・デスクトップ

▶ P97
ThinkCentre
M90s / M80s /
M70s Small Gen 3 /
M75s Small Gen 2



AIO シリーズ

オールインワン PC

▶ P98
ThinkCentre
M90a / M70a
All-In-One
Gen 3



ThinkEdge シリーズ

ハイパフォーマンス・
エッジシステム

▶ P99
ThinkEdge
SE70 /
SE50 /
SE30



5 第三者による部品交換を検知して エラーを表示する構成変更検出機能

ストレージやメインメモリなどが変更された場合、電源 ON 時にエラー・メッセージを表示。
管理者以外の部品交換に気づくことができます。

6 USB ストレージの使用を制限できる Smart USB Protection

USB メモリなどを利用して PC に保存してあるデータの抜き取りをブロックすることが可能。
USB ストレージの使用制限なしや利用不可のモードに加えて、USB データの読み取りだけ
可能というモードも設定可能。業務の内容やセキュリティポリシーに合わせて、設定できます。

※ ThinkEdge シリーズ除く

7 環境に配慮した設計

国際的な環境基準の EPEAT™ Gold Certified、Energy Star® 8.0 に適合。また、
Neo シリーズは、筐体に 85% リサイクル素材をし、さらにフロントベゼルの塗装をなくす
ことで、VOC 排出量を 15g/u 削減。さらに、梱包材も 90% リサイクル可能な素材を使用
するなど、環境負荷低減に努めています。



ThinkCentre Tiny シリーズ

圧倒的な省スペース設計で、モニターの背面やデスク下への取り付け、各種機器への組み込みなど、さまざまな場所に設置できる ThinkCentre Tiny シリーズ。

先進の OS、CPU、ストレージにより、高いパフォーマンスを発揮します。

設置場所の柔軟性

- 限られた設置スペースを有効活用。究極の小型デスクトップ PC
- オプションパーツにより、VESA 規格に対応したあらゆる場所に設置可能
- 本体起動をキーボードから操作可能



究極の Eco System による 適材適所コンピューティング

- オプションの光学ドライブを利用可能
- 利用形態に合わせてポートを選択できるオプションポート
- 豊富なマウンティングオプション


デスクトップ PC に求められるパフォーマンス

- インテル® 高性能デスクトップ PC 用の CPU を採用
- デュアルストレージをサポート

光学ドライブをオプションで選択可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応した DVD スーパーマルチドライブと、読み込みのみの DVD-ROM ドライブの 2 つのモデルからお選びいただけます。

ThinkCentre Tiny
DVD スーパーマルチ
ドライブ キット 2
P/N : 4XA0N06917



ThinkCentre Tiny
DVD-ROM
ドライブ キット 2
P/N : 4XA0N06918



ThinkCentre M90q / M80q / M70q Tiny Gen 3



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



vPro^{※1}



ツールレス筐体

モニター背面などにも設置可能

オプションの VESA マウントブラケットを使ってモニター背面や各種アームに簡単に設置することが可能。また、各種機器への組み込みや机の下への取り付けなど、さまざまな場所に設置することができます。

個別ニーズに応えるツールレス筐体

専用工具を使わなくても、簡単に筐体内部へのアクセスが可能。スピーディにストレージやメモリの交換・増設が行えます。

セキュリティ・チップ (TPM) 搭載

TCG V2.0 に準拠したセキュリティ・チップ (TPM) を搭載。マザーボード上に取り付けられたチップに暗号鍵を保持することで、高度なセキュリティを実現します。

キーボード・パワーオン機能^{※2}

キーボードの「Alt+P」を押すだけで PC を起動できるキーボード・パワーオン機能を搭載。筐体を机の下や専用ケースなど、電源ボタンが押しにくい場所にも設置でき、レイアウトの自由度が広がります。



M90q Tiny Gen 3

※1 対応プロセッサ搭載時 ※2 専用の USB ポートに接続する必要があります

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



ThinkCentre Tiny/Nano をモニターにマウントする方法

ThinkCentre Tiny/Nano 用のモニター装着オプションをご使用いただくことで ThinkCentre Tiny/Nano 本体をサポート対象のモニターの背面にしっかりと取り付けることができます。ThinkCentre Tiny/Nano を対象モニター背面へ装着時にご利用いただけるオプションおよび対応モニターは以下をご覧ください。

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ①



ThinkCentre Tiny

+

ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2
P/N: 4XF0N03161

+

ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2
P/N: 4XH0Z42451

ThinkCentre Nano

+

ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット
P/N: 4XF0V81630

+

OR

ソリューション①対応モニター

2022 年 5 月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision
61FEMAR6JP	ThinkVision T22i-20
61FEMAR6J3	ThinkVision T22i-20
61F6MAR2JP	ThinkVision T23i-20
61F6MAR2J3	ThinkVision T23i-20
61F7MAR1JP	ThinkVision T24i-20
61F7MAR1J3	ThinkVision T24i-20
62CDGAR6JP	ThinkVision T24m-20
61FBMAR6JP	ThinkVision T22v-20
61FCMAR6JP	ThinkVision T24v-20
61EDGAR2JP	ThinkVision T27q-20
61F2GAR2JP	ThinkVision T32p-20
61F1GAR2JP	ThinkVision T32h-20
61F5GAR1JP	ThinkVision P24q-20
62B2GAR1JP	ThinkVision P24h-2L
61E9GAR6JP	ThinkVision P27h-20
62CBAR6JP	ThinkVision P27u-20
61F3GAR1JP	ThinkVision T34w-20

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ②



ThinkCentre Tiny

+

ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2
P/N: 4XF0N03161

+

ThinkCentre Tiny クランプブラケット マウントキット 2
P/N: 4XF0N82412

+

ThinkCentre Tiny 用 AC アダプター パワーケース
P/N: 4XH0N23158

+

+

ソリューション②対応モニター

2022 年 5 月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision
61C6MAR1JP	ThinkVision T27i-10
61C6MAR1J3	ThinkVision T27i-10
61DAMAR1JP	ThinkVision T27p-10
61C3MAR6JP	ThinkVision T23d-10
61B4MAR1JP	ThinkVision T24d-10

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ③



ThinkCentre Tiny

+

ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2
P/N: 4XF0N03161

ソリューション③対応モニター


2022 年 5 月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision/Lenovo
62A7KAR1J9	Lenovo C22-20
62A8KAR1J9	Lenovo C24-20
62F7KAR4JP	ThinkVision E20-30
62C6KAR1J9	ThinkVision S22e-20
62C6KAR1JE	ThinkVision S22e-20
62AEKAR2J9	ThinkVision S24e-20
62AEKAR2JE	ThinkVision S24e-20
62AFKAR2JE	ThinkVision S27e-20
62AFKAR2J9	ThinkVision S27e-20

机周りのデッドスペースを活用

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット
P/N: 0B47097

ThinkCentre Tiny を机の下に格納することができます。



ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2
P/N: 4XH0N04098

ThinkCentre Tiny 本体をマウントしたモニターと対象のモニターアームに取り付けるためのキットです。



ThinkCentre Tiny-in-One 22/24/27 (2020 年モデル)



モジュラーコンセプトにより省スペースでコストを軽減

Tiny-in-One はモジュラーオールインワンとして、フレキシブルに設定が可能。ThinkCentre Tiny シリーズ PC (第 2 世代以降) に対応。ディスプレイの背面に対応モデルを差し込むだけで、オールインワン PC にセットアップ。導入コストも節約できます。

スタイリッシュなデザインに、鮮明な液晶で快適に作業できる

省スペースでスタイリッシュな狭い額縁のボーダレス液晶を搭載。22/24 はフル HD (1920 × 1080)、27 は WQHD (2560 × 1440) 解像度の詳細でクリアな映像で作業効率を高めます。また、リフト、チルト、ピボット、スイベルの調整が可能で、どの角度からでも快適に使用できます。

		TOUCH		TOUCH	
製品シリーズ	ThinkCentre Tiny-in-One 22 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 22 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 24 (2020年モデル)	ThinkCentre Tiny-in-One 27 (2020年モデル)
製品番号 (Type: 保守用製品番号)	11GSPAR1J9	11GTPAR1JP	11GDPAR1J9	11GCPAR1JP	11JHRAR1JP
ダイレクト価格 (税込)	41,800円	37,400円	48,400円	44,000円	63,800円
ディスプレイ	21.5型ワイド		23.8型ワイド		27.0型ワイド
液晶種類	In-Plane Switching WLED液晶		In-Plane Switching WLED液晶		In-Plane Switching WLED液晶
光沢/マルチタッチ機能 (ポイント数)	光沢なし/マルチタッチ非対応		光沢なし/マルチタッチ非対応		光沢なし/マルチタッチ非対応
有効表示領域 (水平×垂直)	476.1×267.8mm		527.04×296.5mm		約 596.7×335.7mm
画面領域	対角: 546.2mm		対角: 604.7mm		対角: 685mm
画素ピッチ	0.248×0.248mm		0.275×0.275mm		0.233×0.233mm
アスペクト	16:9		16:9		16:9
コントラスト比	1000:1		1000:1		1000:1
最大解像度	1920×1080ドット		1920×1080ドット		2560×1440ドット
表示色数 (最大)	※1		1,677万色		1,677万色
輝度 (最大)	250cd/m ²		250cd/m ²		350cd/m ²
応答速度	6ms		6ms		6ms
視野角 (水平/垂直)	178°/178°		178°/178°		178°/178°
オプティカル・ドライブ	なし		なし		なし
オールインワンスタンド	スタンド・タイプ VESA規格 チルト (傾斜屈曲) 回転機能 スイベル (回転) 高さ調整		モニタースタンドタイプ 100×100mm 前-5° 後35° あり 90° +/- 45°		モニタースタンドタイプ 100×100mm 前-5° 後35° あり 90° +/- 45°
インターフェース (ポート)	※2		最大150mm		最大110mm
内蔵カメラ	あり (前面: 100万画素、HD 720p カメラ)		あり (前面: 200万画素、FHD 1080p カメラ)		あり (前面: 200万画素、IR RGBカメラ、FHD 1080p)
スピーカー/マイク	あり (前面: 200万画素、FHD 1080p カメラ)		あり (前面: 200万画素、FHD 1080p カメラ)		あり (前面: 200万画素、FHD 1080p カメラ)
その他機能への対応	PIP機能 PbP機能 無線ディスプレイ機能		ステレオスピーカー (2W×2) なし なし なし		ステレオスピーカー (2W×2) なし なし なし
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	約 489.3×220.4×418.2-568.2mm		約 539.8×230.4×446.9-596.9mm		約 614×329×444.3mm
本体質量	約 6.58kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません)		約 6.66kg (ThinkCentre Tiny 本体の重さは含まれていません)		約 7.95kg (ThinkCentre/ThinkStation Tiny 本体の重さは含まれていません)
電源ユニット	仕様		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率89%)		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (170W/効率88%)
使用環境	温度: 0~40℃、湿度: 8~80% (但し結露無きこと)		27W/15W/0.5W以下/0.3W以下		57W/37W/0.5W以下/0.5W以下
消費電力最大/標準時 (アイドル時消費電力)/ 低電力モード (省エネ法)/電源オフ	25W/14W/0.5W以下/0.3W以下		27W/15W/0.5W以下/0.3W以下		57W/37W/0.5W以下/0.5W以下
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	非対象		非対象		非対象
主な付属品	キーボード/マウス スタンド関係		なし/なし モニタースタンド		なし/なし モニタースタンド
電源関係	※3		ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)		ACアダプター (170W) および 電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)
リカバリーメディア	なし		なし		なし
Office類	なし		なし		なし
マニュアル保証書関係	マニユアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		マニユアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		マニユアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)
その他	なし		なし		なし
保証期間※4/国内での修理※5/ 海外での修理※6	3年間/モニター機器交換サービス/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年間/モニター機器交換サービス/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年間/モニター機器交換サービス/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※1 接続するディスプレイ・アダプターの仕様、設定解像度、およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。
 ※2 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
 ※3 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は 100 ~ 240V に対応しておりますが、100V 以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。接地 (アース) 端子付き電源プラグは電圧 100V 対応となります。
 ※4 本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
 ※5 宅配便による良品のお届けと同時に故障機器を宅配業者へお引渡しいたします。以下の場合は保証の対象外となりますので十分ご注意ください。
 ・開封後に落下等による破損と判断された場合。
 ・サービス技術員以外のカバー外しや分解痕跡がある場合。
 ※6 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/ips/ をご覧ください。

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



Nano シリーズ

ThinkCentre M75n Nano IoT

エッジ・コンピューティングのゲートウェイとして最適。
 スペースの限られた場所への設置や
 稼働時の温度が高いなど厳しい環境での利用が可能。



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



IoT



優れたセキュリティ機能を搭載

パスワードや暗号化キーなどの重要なデータを保護する TCG V2.0 準拠のセキュリティ・チップ (TPM) を搭載しています。さらに、セキュリティケーブルで物理的に固定することにより盗難を防止できます。

超小型ボディでパワフルなパフォーマンス

ゴルフボールなら横幅 4 個分、奥行き 2 個分相当の大きさで、置く場所を意識しないほどコンパクトで、机上スペースを最大限に確保できます。通常のデスクトップと同等のパワフルなパフォーマンスと低消費電力を実現しています。生産性を高め、コストを削減してビジネスに貢献します。

フレキシブルに使える

Nano 用 Tiny-in-One モジュールを利用することで、ThinkCentre Tiny-in-One シリーズへの装着が可能。ビジネスニーズの変化に応じて、システム全体を交換しなくてもディスプレイまたは PC を交換することができ、低コストで効率的に使用できます。

すぐれた汎用性と拡張性

OS には使い慣れた Windows 10 を採用。導入・運用が容易に行え、既存システムとの高い親和性を実現しています。また、USB Type-C やシリアルポートを搭載しており、Type-C モニターやオプションであるドッキングステーションなど、さまざまな拡張デバイスを接続可能です。さらに、VESA や DIN 規格に対応した豊富なマウント系オプション製品を用意しており、スペースの限られた机の下、棚の上など、さまざまな場所に設置ができます。

*1 アップグレードは、2021 年末から 2022 年にかけて提供予定です。デバイスによって時期が異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です。詳しくは aka.ms/windows11-spec をご覧ください。なお、アップグレードにはインターネット接続環境が必要です（通信費は、お客様のご負担となります）。

ThinkCentre neo 50s Small Gen 3



環境に配慮した
設計



インテル® Core™ i9 プロセッサ搭載

最新の第 12 世代インテル® Core™ i9 プロセッサを選択可能。また、DDR 4 メモリは最大 64GB、ストレージは最大 2TB HDD + 1TB SSD と 7.4L のコンパクトなボディにパワフルなパフォーマンスを凝縮しています。

環境に配慮した設計

国際的な環境基準の EPEAT™ Gold Certified や Energy Star® 8.0 に適合。また、塗装なしのフロントベゼルを利用し、VOC の排出量を 15g/u 削減。さらに、本体にはポストコンシューマーリサイクル素材、梱包材にはオーシャンバウンドプラスチックなど、環境への配慮を徹底した製品です。

独自の冷却システムを採用

レノボ独自の冷却機能「インテリジェント・クーリング・エンジン 5.0」を搭載。Web ページの閲覧や文書作成時など処理性能をそれほど必要としない場合は静音モード、クリエイティブな作業など処理性能が必要な場合はパフォーマンスモードなど、プロセッサ能力をコントロールすることで、消費電力を低減できます。

高度なセキュリティ機能

ThinkShield のシステム保護に加えて、TCG V2.0 準拠のセキュリティ・チップ (TPM) によりデータを暗号化。さらに Smart USB Protection により、USB ポートからのデータ流出や、外部から USB ポート経由でシステムやネットワークへの侵入を防ぐことが可能です。また、オプションで電源ボタンに指紋認証センサーを内蔵可能。セキュアな環境と、スムーズなサインインを実現します。

豊富なインターフェース

USB 3.2 Type-C に加えて、アダプターなしで接続できる Type-A の USB を搭載。また、HDMI VGA、DisplayPort、カードスロットなどを装備し、周辺機器との接続もスムーズに行えます。

Small シリーズ

ThinkCentre M90s / M80s / M70s Small Gen 3

CPU には第 12 世代インテル® Core™ プロセッサーを選択でき、
メインメモリは DDR5 メモリを最大 128GB 搭載可能。
自己回復ファームウェア 2.0 に対応（NIST 準拠）し、
高度なセキュリティ性能を実現。
豊富なインターフェースを備えるなど、さまざまな用途に対応します。

M90s Small Gen 3



ThinkCentre

ThinkCentre M75s Small Gen 2

コストパフォーマンスに優れ、省スペース筐体に
高い処理能力とグラフィックス性能を兼ね備えた
AMD Ryzen™ PRO プロセッサー搭載。
Radeon™ Vega グラフィックス※¹ の確かなパフォーマンスに加え、
高度なセキュリティ機能などビジネス利用に最適な 1 台。



※ディスプレイ別売



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



vPro※²



ツールレス筐体

最新インテル® プロセッサーを搭載 (M90s / M80s / M70s Small Gen 3)

最新プロセッサー「第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサー」を選択可能。
Core™ i9/i7 には、シングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチタスク処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業を、スムーズに行うことができます。

AMD のプロセッサーを採用 (M75s Small Gen 2)

AMD 社製の第 3 世代 Ryzen™ Pro デスクトップ・プロセッサーと Radeon™ Vega グラフィックスを搭載。パフォーマンスの性能アップを実現しています。

ストレージなどの盗難を防ぐ Chassis E-Lock 機能

物理的な接触や悪意あるアクセスに対応すべく、筐体内部にロック機能を搭載。BIOS で PC 本体のカバーをロックして、部品の盗難やシステムの改ざんを防ぎます。また BIOS にパスワードを加えることにより、セキュリティをさらに強化できます。

セキュリティ・チップ (TPM) 搭載

TCG V2.0 に準拠したセキュリティ・チップ (TPM) を搭載。マザーボード上に取り付けられたチップに暗号鍵を保持することで、高度なセキュリティを実現します。

キーボード・パワーオン機能※³

キーボードの「Alt+P」を押すだけで PC を起動できるキーボード・パワーオン機能を搭載。筐体を机の下や専用ケースなど、電源ボタンが押しにくい場所にも設置でき、レイアウトの自由度が広がります。

※ 1 一部モデルを除く ※ 2 M90s / M80s の一部モデルのみ ※ 3 背面専用 USB ポートに接続する必要があります



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

AIO シリーズ

ThinkCentre M90a / M70a All-In-One Gen 3



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



スリムデザイン



M70a All-In-One Gen 3

最新インテル® プロセッサーを搭載

最新プロセッサー「第12世代 インテル® Core™ プロセッサー」を選択可能。Core™ i9/i7 には、シングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチタスク処理に適した「E コア」の2つのコアを搭載。さまざまな作業を、スムーズに行うことができます。

米軍 MIL 規格に対応した堅牢性

米国防総省によって制定された環境試験、MIL-STD 810H の12項目に対応。安心して使用できます。

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。

多彩なインターフェース

USB Type-A や Type-C ポートに加えて、映像の入出力の両方に対応した HDMI 端子、Display Port（出力）を搭載。モバイル PC の外付けモニターとして利用したり、別売のモニターを接続してデュアルモニターとして使用したりと便利に使えます。

ケーブル収納を美しく快適に

ケーブルをスタンドの中に通すデザインを採用。見た目がすっきりするだけでなく、ケーブル接続の安定性を向上させることができます。

オンライン会議の質を向上

声が聞こえやすく、臨場感にも溢れる Dolby Atmos® スピーカーシステムを搭載。加えて、約 500 万画素の IR カメラも搭載可能です。

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



ThinkEdge SE70



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



IoT



AWS Panorama
認証済

コンパクト筐体に強力な AI 処理能力

約 1.6L サイズの筐体に最大 21 TOPS/6T FLOPS の高速コンピューティングを実現する NVIDIA® Jetson Xavier™ NX を搭載。高解像度データの分析処理に優れ、監視カメラや公共セキュリティ、生産ラインの監視・管理、スマートリテールなどの用途に適しています。

AWS Panorama クラウドプラットフォームでオペレーションを改善

オンプレミスでも稼働する、AWS Panorama 認証済みの専用モデルをご用意。ローカルの IP カメラ群にコンピュータービジョンを導入する機械学習デバイスや、ソフトウェア開発キットが含まれているため、システム構築の手間を軽減し、データ収集や分析を自動化、業務改善が可能です。クラウドに動画を上げる必要がないため、ネットワークの負担を低減し、高精度の動画分析ができます。



ThinkCentre

高いパフォーマンスと充実のストレージ

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX モジュールに、CPU、GPU、8GB メモリ、16GB eMMC を内蔵。さらにストレージとして、M.2 SSD を最大 2TB まで増設可能で、監視カメラや製造ライン管理などの動画保存にも適しています。RJ-45 ポート (PoE 802.3af 対応×2) は、最大 100m まで給電通信が行えるため、一台に複数台の AI カメラを接続でき、初期導入コストを抑えることができます。

優れた堅牢性と信頼性

IP51 相当の防塵・防滴機能を搭載。防滴機能を持つレノボ初のエッジデバイスです。稼働温度も -20 ~ 60℃ と幅広く、冷凍倉庫内や金属加工を行う工場などの厳しい環境でも安心して利用できます。さらに、24 時間 365 日連続稼働にも対応し、高い信頼性を誇ります。インターフェースカバーも同梱されていて埃などの侵入を最小限に抑えます。

ThinkEdge SE50



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ




IoT



SSD+HDD
搭載

親和性の高い Windows OS

OS は既存のシステムとの親和性が高い Windows 10 IoT Enterprise に加えて、Ubuntu Linux を選択可能。システムに合わせて最適な OS で使用できます。

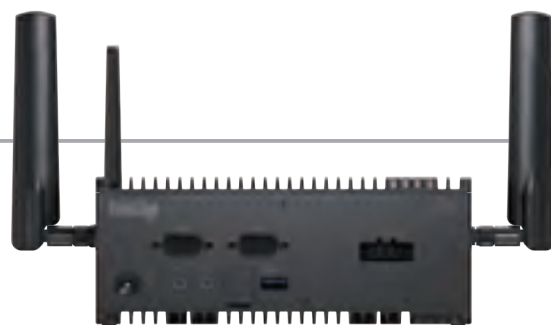

AI 処理に最適なパフォーマンス

Core™ i7 CPU と内蔵グラフィックスの高い性能で、画像分析や Deep Learning など、高度なデータ処理が求められるユースケースに最適です。

ThinkEdge SE30



MIL 規格テスト
対応



高度な
セキュリティ



IoT



LTE 対応
※ 5G 対応モデルを
後日発売予定

用途に応じて選べる OS

OS は Windows 10 IoT Enterprise LTSC、Linux Ubuntu を選択可能。用途や自社の環境に合わせて、自由に選べます。



過酷な温度環境でも利用可能

-20 ~ 60℃ までの幅広い稼働温度に対応。冷凍食品を扱う倉庫や金属加工を行う工場など、低温から高温まで厳しい環境での利用にも適しています。



ThinkCentre 主なカスタム構成表

ご注意: ① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。
 ② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。
 ③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

ThinkCentre		M75n Nano IoT	M75n Nano	M75q Tiny Gen 2	M70q Tiny Gen 3	M70q Tiny-in-One Tiny Gen 3	M80q Tiny Gen 3	M90q Tiny Gen 3	Neo 50s Small Gen 3	M75s Small Gen 2	M70s Small Gen 3	M80s Small Gen 3	M90s Small Gen 3	Neo 50t Tower Gen 3	M75t Mini-Tower Gen 2	M70t Tower Gen 3	M80t Tower Gen 3	M90t Tower Gen 3	M70a All-In-One Gen 3	M90a All-In-One Gen 3
プロセッサ																				
Intel	第12世代 インテル® Core™ i9-12900K (vPro®対応)												●					●		
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900 (vPro®対応)							●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900T (vPro®対応)			●	●	●	●													
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900F											●	●			●	●	●		
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700K (vPro®対応)												●					●		
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 (vPro®対応)							●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T (vPro®対応)			●	●	●	●													
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700F												●			●		●		
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600K (vPro®対応)												●					●		
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600T (vPro®対応)			●	●	●	●						●			●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500 (vPro®対応)							●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500T (vPro®対応)			●	●	●	●													
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400							●	●		●		●	●		●		●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T			●	●		●													
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400F												●	●		●		●		
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300							●	●		●		●			●		●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300T			●	●		●													
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100							●	●		●		●	●		●		●	●	●
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100T			●	●		●													
	インテル® Celeron® G6900							●	●		●			●		●				
	インテル® Celeron® G6900T			●	●		●													
	インテル® Pentium® Gold G7400							●	●		●		●	●		●		●		
	インテル® Pentium® Gold G7400T			●	●		●													
AMD	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750GE		●																	
	AMD Ryzen™ 7 PRO 4750GE		●																	
	AMD Ryzen™ 7 PRO 5750G								●						●					
	AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G								●						●					
	AMD Ryzen™ 7 5700GE		●																	
	AMD Ryzen™ 7 5700G								●						●					
	AMD Ryzen™ 7 4700GE		●																	
	AMD Ryzen™ 7 4700G								●						●					
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650GE		●																	
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G								●						●					
	AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE		●																	
	AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G								●						●					
	AMD Ryzen™ 5 PRO 3400G								●						●					
	AMD Ryzen™ 5 PRO 3350G								●						●					
	AMD Ryzen™ 5 5600GE		●																	
	AMD Ryzen™ 5 5600G								●						●					
	AMD Ryzen™ 5 4600GE		●																	
	AMD Ryzen™ 5 4600G								●						●					
	AMD Ryzen™ 3 PRO 5350GE		●																	
	AMD Ryzen™ 3 PRO 5350G								●						●					
	AMD Ryzen™ 3 PRO 4350GE		●																	
	AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G								●						●					
	AMD Ryzen™ 3 5300GE		●																	
	AMD Ryzen™ 3 5300G								●						●					
	AMD Ryzen™ 3 4300GE		●																	
	AMD Ryzen™ 3 4300G								●						●					
	AMD Ryzen™ 3 3200G								●						●					
	AMD Ryzen™ 5 PRO 3500U		●																	
	AMD Ryzen™ 3 PRO 3300U		●																	
	AMD Athlon™ Gold PRO 3150G								●						●					
	AMD Athlon™ Silver 3050GE								●						●					
	AMD Athlon™ Silver 3050e	●																		

ThinkCentre

	M75n Nano IoT	M75n Nano	M75q Tiny Gen 2	M70q Tiny Gen 3	M70q Tiny-in-One Tiny Gen 3	M80q Tiny Gen 3	M90q Tiny Gen 3	Neo 50s Small Gen 3	M75s Small Gen 2	M70s Small Gen 3	M80s Small Gen 3	M90s Small Gen 3	Neo 50t Tower Gen 3	M75t Mini-Tower Gen 2	M70t Tower Gen 3	M80t Tower Gen 3	M90t Tower Gen 3	M70a All-in-One Gen 3	M90a All-in-One Gen 3
メインメモリ(最大構成時)																			
128GB																			
64GB																			
8GB																			
4GB																			
ストレージ(1スロットに搭載可能なストレージ)																			
SSD	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																		
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																		
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																		
	512GB (PCIe-NVMe)																		
	256GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)																		
	256GB (PCIe-NVMe)																		
HDD	128GB (PCIe-NVMe)																		
	2TB (7200rpm 3.5インチ)																		
	2TB (5400rpm 2.5インチ)																		
	1TB (7200rpm 3.5インチ)																		
	1TB (7200rpm 2.5インチ)																		
	500GB (7200rpm 2.5インチ)																		
グラフィックス																			
	NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070Ti																		
	NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060																		
	NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050																		
	NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™																		
	NVIDIA® GeForce® GT 730																		
	NVIDIA® GeForce® MX 550																		
	AMD Radeon™ RX 6500 XT グラフィックス																		
	AMD Radeon™ RX 6400 グラフィックス																		
	AMD Radeon™ RX 550X グラフィックス																		
	AMD Radeon™ 520 グラフィックス																		
	AMD Radeon™ グラフィックス																		
	インテル® UHD グラフィックス																		
ディスプレイ																			
	FHD IPS液晶 (1920×1080)、マルチタッチパネル (10点)																		
	FHD IPS液晶 (1920×1080)																		
カメラ																			
	前面: IR&RGB 500万画素 カメラ																		
	前面: RGB 500万画素 カメラ																		
通信環境																			
WLAN	IEEE 802.11ax対応																		
	IEEE 802.11ac対応																		



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

信頼の堅牢性・クオリティを提供する

ThinkCentre

選ばれる理由

さまざまな形状やサイズのモデルが用意された ThinkCentre は、ユニークなデザインの頼りになるマシンです。頼れるのはマシンスペックのみではなく、使用時、さらには輸送の際の環境も想定した厳しいテストによって堅牢性とクオリティをより高めています。

12 項目の米国 MIL スペックテストをパス

2022 All ThinkCentre M Series



振動

稼働中および電源オフ状態
複数回テスト



耐菌

カビが増殖する部屋の中に
28 日間放置



湿度

室温 30~60℃で
相対湿度 95%



高度

高度 15,000 フィートで
動作テスト



高温

動作時：43℃で 2 時間
電源オフ時：63℃で 24 時間



粉塵

130 メッシュのシリカ粉塵に
13 時間の複数サイクル



低温

動作時：-21℃で 2 時間
電源オフ時：-25℃で 24 時間



太陽放射

24 時間×3 サイクルの
太陽放射試験



極端な温度変化

室温 -25~60℃で
2 時間×3 サイクル



メカニカル衝撃

梱包状態で箱の角ごとに
26 回の落下テスト



液体汚染

露出面に化学液体
5~10 分間腐食テスト



塩霧

24 時間噴霧、24 時間乾燥
2 サイクル

いくつものテストを課し、日々高い品質を追求しています。

ThinkCentre

M90q Tiny Gen 3



ThinkCentre

M80q Tiny Gen 3



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用品番号)		11U6506J00	11U6S06H00
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1		176,000円	246,400円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/6コア	1.40GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色)/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	PCI Express x8	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen 4.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可)	
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	なし	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 2×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応) 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1	
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179	
質量		約 1.25kg	
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率89%)
最大消費電力		90W	135W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 31.9kWh/年 (AAA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (135W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※8		3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用品番号)		11XJS00800	11XJS00700
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1		170,500円	240,900円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.00GHz/6コア	1.40GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応 (vPro Essentials)	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色)/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×2 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1	
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179	
質量		約 1.25kg	
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (90W/効率89%)	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (135W/効率89%)
最大消費電力		90W	135W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 33.2kWh/年 (AAA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (90W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプター (135W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※8		3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

M70q Tiny Gen 3



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11T4S0Y700	11T4S0Y500	11T4S0YF00	11T4S0YD00
ファースト・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1		103,400円	137,500円	161,700円	167,200円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー G6900T	第12世代 インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数		2.80GHz/2コア	2.20GHz/4コア		
インテル® vPro® 対応		非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/ 2.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)			
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 710)	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)		
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)			
モニター		なし			
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、 M.2 2280×1 (空1)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空0)	なし/1 (空1)		
ワイヤレス/Bluetooth		なし			
LAN		10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)			
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応)			
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×1			
	シリアルポート	なし			
	イーサネット (RJ-45)	1			
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1			
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179			
質量		約 1.25kg			
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率89%)			
最大消費電力		65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 36.6kWh/年 (AA)			
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	
保証期間 ※8		1年間			
国内での修理		翌営業日オンサイト修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11T4S0YB00	11T4S0YC00	11T4S0Y600	11T4S0Y900	11T4S0YE00
ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税込)	※1	148,500円	172,700円	178,200円	137,500円	148,500円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサー			第12世代 インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.80GHz/6コア			2.20GHz/4コア	1.80GHz/6コア
インテル® vPro® 対応		非対応				
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)				
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD				
	光学ドライブ	※9 なし (弊社オプション製品にて使用可能)				
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)				
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 1920×1200ドット (1,677万色) /デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)				
モニター		なし				
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし/1 (空1)				
ワイヤレス/Bluetooth		なし				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)				
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大4.5W電源供給/USBデータ転送機能に対応)				
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×1				
	シリアルポート	なし				
	イーサネット (RJ-45)	1				
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1				
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 36.5×182.9×179				
質量		約 1.25kg				
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率89%)				
最大消費電力		65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 36.6kWh/年 (AA)				
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	Microsoft Office Personal 2021 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2021 (法人向け)	Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間	※8	1年間				
国内での修理		翌営業日オンサイト修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkCentre

M70q Tiny



※モニター別売



ThinkCentre

M75n Nano IoT



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11DU0035JP	11DU003QJP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1		124,300円	137,500円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ		第10世代 インテル® Core™ i3-10100T プロセッサ	第10世代 インテル® Core™ i5-10400T プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		3.00GHz/4コア	2.00GHz/6コア
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-21300 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)	
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 630)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力 VGA: 2048×1536ドット (1,677万色) / デジタル出力 DisplayPortおよびUSB Type-C: 4096×2304ドット、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	M.2 2230	1 (空1)	
	M.2 2280	1 (空0)	
拡張ストレージベイ		なし/1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 【背面】USB 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1×3	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	VGA×1、DisplayPort×1、HDMI×1	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 34.5×183×179	
質量		約 1.25kg	
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率89%)	
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 26kWh/年 (AAA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロア スタンド、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書	
Microsoft Office		なし	
保証期間 ※8		1年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11GX000MJP
		カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税込) ※1		80,300円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		AMD Athlon™ Silver 3050e プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.40GHz/2コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		4GB (オンボード) (PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM) /4GB/0 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)
グラフィックスプロセッサ		APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびUSB Type-C: 3840×2160ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット	M.2 2230	1 (空0)
	M.2 2280	2 (空1)
拡張ストレージベイ		なし
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 5 / Bluetooth v5.0
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー		Realtek HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.1 Gen 2×1 【背面】USB 3.1 Gen 2×1 (Video-out 対応)
	USB Type-A	【前面】USB 3.1 Gen 2×1、USB 2.0×1 【背面】USB 3.1 Gen 2×1
	シリアルポート	2
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 179×88×34.5
質量		約 0.72kg
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率89%)
最大消費電力		65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 26.9kWh/年 (AA)
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1
Microsoft Office		なし
保証期間 ※8		1年間
国内での修理		翌営業日オンサイト修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkCentre

M90s Small Gen 3



ThinkCentre

M80s Small Gen 3



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11TSS01H00	11TSS01J00
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1		187,000円	257,400円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		3.00GHz/6コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM)/128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM)/128GB/4 (空3)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ	
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC)	
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	PCI Express x16	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 4.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	M.2 2230	1 (空1)	
	M.2 2280	2 (空1)	
拡張ストレージベイ		1 (空0)/1 (空1)/なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1	
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 92.5×292.7×339.5	
質量		約 5.3kg	
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (310W/80PLUS、効率92%)	
最大消費電力		310W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 58.2kWh/年 (AAA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※8		3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11YXS00A00	11YXS00B00
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1		181,500円	181,500円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ	
プロセッサ動作周波数/コア数		3.00GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応		対応 (vPro Essentials)	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール	
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM)/128GB/4 (空3)	
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ	
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC)	
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 750)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	PCI Express x16	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 4.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)	
	M.2 2230	1 (空1)	
	M.2 2280	2 (空1)	
拡張ストレージベイ		1 (空0)/1 (空1)/なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)	
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1	
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 92.5×297.7×339.5	
質量		約 5.3kg	
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率90%)	
最大消費電力		260W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 70.6kWh/年 (AA)	
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター	
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版	
保証期間 ※8		3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre

M70s Small Gen 3



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11TBS04S00
		ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税込)	※1	119,900円
初期導入演OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー G6900
プロセッサー動作周波数/コア数		3.40GHz/2コア
インテル® vPro® 対応		非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマールチドライブ
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 710)
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)
モニター		なし
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 4.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空1)
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	1 (空0) /1 (空1) /1 (空0)
ワイヤレス/Bluetooth		なし
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 2.0×4
	シリアルポート	なし
	イーサネット (RJ-45)	1
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1
	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 92.5×297.7×339.5
質量		約 5.3kg
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率85%)
最大消費電力		180W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 76.3kWh/年 (AA)
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版
保証期間	※8	1年間
国内での修理		翌営業日オンライン修理
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11T7S0JT00	11T7S0JW00	11T7S0JV00	11T7S0JU00	11T7S0JX00
		ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税込)	※1	137,500円	154,000円	148,500円	165,000円	165,000円
初期導入演OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー			第12世代 インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		3.30GHz/4コア			2.50GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応		非対応				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)				
内蔵ストレージ	HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	500GB (7200rpm/SATA/2.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ				
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)				
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)				
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)				
モニター		なし				
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 4.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)				
	PCI Express x1	2 (空2) ハーフレンゲス ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155mmまでサポート)				
	M.2スロット	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空1)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空1)	M.2 2230×1 (空1)、M.2 2280×1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	1 (空0)/1 (空1)/1 (空0)	1 (空0)/1 (空1)/なし	1 (空0)/1 (空1)/1 (空0)	1 (空0)/1 (空1)/なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/モノラルスピーカー (内蔵)				
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)				
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 2.0×4				
	シリアルポート	なし				
	イーサネット (RJ-45)	1				
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1				
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 92.5×297.7×339.5				
質量		約 5.3kg				
電源		内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率85%)			内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (260W/80PLUS、効率90%)	
最大消費電力		180W			260W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 76.3kWh/年 (AA)				
主な付属品		フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間	※8	1年間				
国内での修理		翌営業日オンライン修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkCentre

M70s Small



※モニター別売



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	11DB0004JP	11DBSA5E00	11DBSA5C00	
	ファースト・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1	143,000円	161,700円	167,200円	
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)			
プロセッサー	第10世代 インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー	第10世代 インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー		
プロセッサー動作周波数/コア数	3.60GHz/4コア	2.90GHz/6コア		
インテル® vPro® 対応	非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-21300 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)			
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	500GB (7200rpm/SATA/3.5インチ) HDD	
	光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ		
	メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC)		
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 630)			
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2304ドット (1,677万色)			
モニター	なし			
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155.8mmまでサポート)		
	PCI Express x1	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155.8mmまでサポート)		
	M.2 2230	1 (空1)		
	M.2 2280	1 (空0)	1 (空1)	
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	1 (空0) / 1 (空1) / なし	1 (空0) / 1 (空0) / なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし			
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)			
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1		
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 2.0×4		
	シリアルポート	1		
	イーサネット (RJ-45)	1		
	ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1		
	オーディオ関連	マイク入力×1, コンボ・ジャック×1, ライン出力×1		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 93×298×340			
質量	約 5.3kg			
電源	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS, 効率85%)			
最大消費電力	180W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	16区分 78.5kWh/年 (AAA)			
主な付属品	フルサイズキーボード (109A 日本語, OADG準拠, USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター	フルサイズキーボード (109A 日本語, OADG準拠, USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、Microsoft Office®プロダクトキーパック、マニュアル類、購入証明書、エアディフレクター		
Microsoft Office	なし	Microsoft Office Personal 2019 (法人向け)	Microsoft Office Home & Business 2019 (法人向け)	
保証期間 ※8	1年間			
国内での修理	翌営業日オンライン修理			
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11DB001PJP	11DB001NJP	11DBSBQT00	11DB001MJP	11DB001RJP
ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税込) ※1		126,500円	143,000円	137,500円	154,000円	154,000円
初期導入済OS						Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)						
プロセッサー			第10世代 インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー			
第10世代 インテル® Core™ i5-10400 プロセッサー						
プロセッサー動作周波数/コア数			3.60GHz/4コア		2.90GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応			非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)			あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能			パワーオンパスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、セキュリティ キーホール			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数			8GB (8GB×1) (PC4-21300 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)			
内蔵ストレージ		HDD/SSD	500GB (7200rpm/SATA/3.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	500GB (7200rpm/SATA/3.5インチ) HDD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
		光学ドライブ ※9	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ			
		メディアカードリーダー	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC)			
グラフィックスプロセッサー			CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 630)			
最大解像度および最大発色数			アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2304ドット (1,677万色)			
モニター			なし			
拡張スロット		PCI Express x16	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155.8mmまでサポート)			
		PCI Express x1	1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは155.8mmまでサポート)			
		M.2 2230	1 (空1)			
		M.2 2280	1 (空1)	1 (空0)	1 (空1)	1 (空0)
拡張ストレージベイ		5.25型/3.5型/2.5型	1 (空0)/1 (空0)/なし	1 (空0)/1 (空1)/なし	1 (空0)/1 (空0)/なし	1 (空0)/1 (空1)/なし
ワイヤレス/Bluetooth			なし			
LAN			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能/スピーカー			インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)			
インターフェース		USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×1			
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 2.0×4			
		シリアルポート	1			
		イーサネット (RJ-45)	1			
		ディスプレイ関連	DisplayPort×2, HDMI×1			
		オーディオ関連	マイク入力×1, コンボ・ジャック×1, ライン出力×1			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm			約 93×298×340			
質量			約 5.3kg			
電源			内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS, 効率85%)			
最大消費電力			180W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)			16区分 78.5kWh/年 (AAA)			
主な付属品			フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター			
Microsoft Office			なし			
保証期間 ※8			1年間			
国内での修理			翌営業日オンライン修理			
海外での修理			修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkCentre

M75s Small Gen 2



※モニター別売



ThinkCentre

M90a All-In-One Gen 3



23.8型
ワイド



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	11JA0001JP	11JA0002JP	11JA0003JP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※1	139,700円	156,200円	191,400円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.80GHz/4コア	3.70GHz/6コア	3.60GHz/8コア
インテル® vPro® 対応	非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM) /128GB/4 (空3)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD		512GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD
	光学ドライブ ※9		Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ
	メディアカードリーダー		3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDXC)
グラフィックスプロセッサー	APU内蔵 (AMD Radeon™ グラフィックス)		
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力 DisplayPortおよびHDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)		
モニター	なし		
拡張スロット	PCI Express x16		
	PCI Express x1		
	M.2 2230		
拡張ストレージベイ	M.2 2280		
	5.25型/3.5型/2.5型		
	ワイヤレス/Bluetooth		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー	Realtek HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)		
インターフェース	USB Type-C		
	USB Type-A		
	シリアルポート		
	イーサネット (RJ-45)		
	ディスプレイ関連		
	オーディオ関連		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 92.5×297.7×339.5		
質量	約 5.3kg		
電源	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率85%)		
最大消費電力	180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	16区分 107.7kWh/年 (AAA)		
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、フロアスタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、エア ディフレクター		
Microsoft Office	なし		
保証期間 ※8	1年間		
国内での修理	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	11VGS06T00	11VGS06R00	11VGS06S00
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※1	214,500円	214,500円	304,700円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.00GHz/6コア		2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応	対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD		
	光学ドライブ ※9		
	メディアカードリーダー		
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 770)		
ディスプレイ	23.8型ワイド/WVA LEDバックライト付液晶		
	解像度および最大発色数		
	内蔵ディスプレイ: 最大1920×1080ドット (1,677万色) /DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)		
オールインワンスタンド	16:9 / 527×296.5mm / 178°/178°		
	自動傾度調整機能		
	なし		
内蔵カメラ	フルファンクション モニタースタンド / VESA規格 100mm対応 / チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後20° / 回転機能 (ピボット) あり 90° / スイベル (水平回転) +/-45° / 高さ調整 最大110mm		
	あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)		
	UltraFlex スタンド / VESA規格 100mm対応 / チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後70° / 回転機能 (ピボット) なし / スイベル (水平回転) なし / 高さ調整 最大84mm		
拡張スロット	M.2スロット		
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型		
ワイヤレス/Bluetooth	Wi-Fi 6/Bluetooth v5.2		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー (内蔵) /デジタルアレイ マイクホン		
インターフェース	USB Type-C		
	USB Type-A		
	シリアルポート		
	イーサネット (RJ-45)		
	ディスプレイ関連		
	オーディオ関連		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 539.6×217.3×394.7-503.7		約 539.6×216.3×387.6-472
質量	約 8.24kg		約 8.74kg
電源	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率90%)		
最大消費電力	180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	13区分 74.7kWh/年 (AAA)		
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、All-In-One スタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書		
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※8	3年間		
国内での修理	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkCentre

M70a All-In-One Gen 3



21.5型
ワイド



注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	11VMS02T00	11VMS02U00	11VMS02W00
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税込) ※1	182,600円	193,600円	213,400円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12400 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	2.50GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応	非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール		
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD		
	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD		
	光学ドライブ ※9		
	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ		
	メディアカードリーダー		
	3-in-1メディアカードリーダー (SD, SDHC, SDX)		
グラフィックスプロセッサ	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)		
ディスプレイ	21.5型ワイド/WVA LED/バックライト付液晶		21.5型ワイド/WVA LED/バックライト付液晶 /マルチタッチ対応 (10点)
解像度および最大発色数	内蔵ディスプレイ: 最大1920×1080ドット (1,677万色) /DisplayPortおよびHDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)		
アスペクト/有効表示領域 (水平×垂直) /視野角 (水平/垂直)	16:9 / 476.1×267.8mm / 178°/178°		
自動輝度調整機能	なし		
オールインワンスタンド	フルファンクション モニタースタンド / VESA規格 100mm対応 / チルト (傾斜屈曲) 前-5° 後20° / 回転機能 (ピボット) あり 90° / スイベル (水平回転) +/- 45° / 高さ調整 最大110mm		
内蔵カメラ	あり (前面:500万画素、ウェブカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)		あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応)
拡張スロット	M.2スロット	M.2 2230×1 (空0)、M.2 2280×1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	1 (空0) / 1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth	Wi-Fi 5/Bluetooth v5.2		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー (内蔵) /デジタルアレイ マイクロホン		
インターフェース	USB Type-C	【背面】USB 3.2 Gen 2×1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応)	
	USB Type-A	【側面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×3	
	シリアルポート	なし	
	イーサネット (RJ-45)	1	
	ディスプレイ関連	DisplayPort (外部出力) ×1、HDMI (外部出力) ×1 (入出力対応コンポポート)	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 489×217.3×366-475		
質量	約 7.68kg		
電源	内蔵電源ユニット AC 100-240V (50/60Hz) (180W/80PLUS、効率90%)		
最大消費電力	180W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	14区分 79.1kWh/年 (AA)		
主な付属品	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、All-in-One スタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書		
Microsoft Office	Microsoft 365 1か月無料試用版		
保証期間 ※8	1年間		
国内での修理	翌営業日オンサイト修理		
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	12AFS00000	12A7S00E00
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) ※1	297,000円	319,000円
初期導入済OS	Ubuntu Desktop 18.04	
プロセッサ	NVIDIA® Jetson Xavier™ NX	
プロセッサコア数	6コア	
インテル® vPro® 対応	非対応	
セキュリティチップ (TPM)	なし	
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーホール	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (オンボード) (LPDDR4X) /8GB/0 (空0)	
内蔵ストレージ	16GB (オンボード) eMMC+512GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	
光学ドライブ	なし	
メディアカードリーダー	microSDメディアカードリーダー (利用不可)	microSDメディアカードリーダー
グラフィックスプロセッサ	NVIDIA Volta™ GPU	
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力 HDMI: 3840×2160ドット (1,677万色)	
モニター	なし	
拡張スロット	M.2 2230 M.2 2280	1 (空1) (利用不可)
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	1 (空0)
ワイヤレス/Bluetooth	なし	Wi-Fi 5 / Bluetooth v5.1
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×2	
オーディオ機能/スピーカー	Realtek ALC5640 (オンボード) /なし	
インターフェース	なし	
USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 1×4 (利用不可)	
USB Micro-B	【前面】USB 2.0×1 (利用不可)	
シリアルポート	2 (利用不可)	
イーサネット (RJ-45)	2 (PoE対応)	
ディスプレイ関連	HDMI ×1	
オーディオ関連	コンボ・ジャック×1 (利用不可)	コンボ・ジャック×1
その他	CAN /バス×1 (利用不可)、デジタル入力ポート×4 (利用不可)、デジタル出力ポート×4 (利用不可)	CAN /バス×1、デジタル入力ポート×4、デジタル出力ポート×4
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 191×128×65	
質量	約 1.857kg	
電源	ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (60W/効率 89%)	
最大消費電力	65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	15 区分 79.8kWh/年 (39%)	
主な付属品	ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×2、CAN/バスコネクタ、Digital in/out コネクタ、VESAマウント用ネジ×4、ダストシールド、ポートキャップ類	ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×2、CAN/バスコネクタ、Digital in/out コネクタ、VESAマウント用ネジ×4、電源ケーブルホルダー、ポートキャップ類
Microsoft Office	なし	
保証期間 ※8	1年間	
国内での修理	引き取り修理	
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkEdge

SE70



ThinkEdge

SE50



Windows 10

ThinkEdge

SE30



Windows 10

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11RH000VJP	11RH000UJP
		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込)	※1	224,400円	302,500円
初期導入演OS		Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)	
プロセッサー		第8世代 インテル® Core™ i5-8365UE プロセッサー	第8世代 インテル® Core™ i7-8665UE プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		1.60GHz/4コア	1.70GHz/4コア
インテル® vPro® 対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード	
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (16GB×1) (PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (PC4-19200 DDR4 SDRAM SODIMM) /32GB/2 (空0)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) (OPAL2.0対応) SSD	
	光学ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能)	
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 620)	
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし / デジタル出力 DisplayPort: 4096×2304ドット (1,677万色)、HDMI: 4096×2160ドット (1,677万色)	
モニター		なし	
拡張スロット	M.2 2230	1 (空0)	
	M.2 2280	1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/2.5型	なし / 1 (空1)	
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 5 / Bluetooth v4.2	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) (PCI Expressカード) ×1	
オーディオ機能/スピーカー		Realtek HD Audio (オンボード) / なし	
インターフェース	USB Type-C	なし	
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 1×1 【背面】USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0×2	
	シリアルポート	2	
	イーサネット (RJ-45)	2	
	ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1	
	オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1	
	その他	DC in 電源コネクタ (DC 10-60V)	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 179×182.9×72	
質量		約 2.985kg	
電源		なし (外部給電システムが必要)	
最大消費電力		65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 69.8kWh/年 (58%)	
主な付属品		フルサイズスリム キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、AC to DC 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1	
Microsoft Office		なし	
保証期間	※8	3年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

注釈についてはP.113をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		11NB0000JM	11NB0004JP	11NB0015JP	11NBS0E600
カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1		158,400円	248,600円	276,100円	271,700円
初期導入済OS		なし	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit (日本語版)		Ubuntu Server 20.04 (英語版)
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i3-1115G5 プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i5-1145G5 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		2.20GHz/2コア	1.50GHz/4コア		
インテル® vPro® 対応		非対応	対応		
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーホール			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /8GB/0 (空0)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /16GB/0 (空0)		
内蔵ストレージ	HDD/SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	512GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	256GB (PCIe NVMe/M.2) SSD	
	光学ドライブ ※9	なし (弊社オプション製品にて使用可能)			
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)	CPU内蔵 (インテル® Iris® Xe グラフィックス)		
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし / デジタル出力 HDMI, USB Type-C, Thunderbolt™ 4: 3840×2160ドット (1,677万色)	アナログ出力: なし / デジタル出力 DisplayPort, USB Type-C, Thunderbolt™ 4: 3840×2160ドット (1,677万色)		
モニター		なし			
拡張スロット	M.2 2230	1 (空0)			
	M.2 2280	2 (空1)			
	M.2 3042	1 (空1)	1 (空0)		
拡張ストレージベイ 5.25型/2.5型		なし			
ワイヤレス/Bluetooth		Wi-Fi 5 / Bluetooth v5.1			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード×1			
オーディオ機能/スピーカー		Realtek HD Audio (オンボード) /モノラルスピーカー (内蔵)			
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (Video-out対応) 【背面】USB4™ ×1 (Thunderbolt™ 4対応)			
	USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2 【背面】USB 3.2 Gen 2×1			
	シリアルポート	2			
	イーサネット (RJ-45)	2			
	ディスプレイ関連	HDMI×1	DisplayPort×1	DisplayPort×1、USB Type-C×2	
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 179×88×51.5			
質量		約 1.02kg			
電源		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) (65W/効率 89%)			
最大消費電力		65W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15区分 31.8kWh/年 (A)			
主な付属品		ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、ACアダプター (65W) および電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書、無線LAN用アンテナ×1、無線WAN用アンテナ×3		
Microsoft Office					
保証期間 ※8		1年間	3年間	1年間	
国内での修理		翌営業日オンサイト修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			



THINKCENTRE 限定モデル 在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170
までお問い合わせください。

ThinkCentre M70s Small スタンダード・デスクトップ

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計 メモリ	HDD/ SSD	ベイ デバイス	PCI Express x16/x1	USB	キーボード	MS Office	保証
11DBSA5D00	137,500円(税込)	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	第10世代 インテル® Core™ i5-10400 プロセッサ (2.90GHz/6コア)	8GB (8GB×1)	500GB HDD	Ultra Slim DVD スーパ マール ドライブ	1 (空1) ハーフレンクス・ ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは 155.8mmまでサポート)/ 1 (空1) ハーフレンクス・ ロープロファイル Gen 3.0 (カードの奥行きは 155.8mmまでサポート)	Type-C USB 3.2 Gen 1×1、 USB 3.2 Gen 2×2、 USB 3.2 Gen 1×2、 USB 2.0×4	フルサイズ キーボード (109A 日本語、 OADG 準拠、USB)	なし	1年間/翌営業日 オンサイト修理

ThinkCentre



注釈一覧

【ThinkCentre/ThinkEdge共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当該製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/pc ※8 本製品には保証サービスは添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※9 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW (High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。

OS：システムのリカバリーには、内蔵ストレージからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合は、内蔵ストレージの区画（パーティション）が破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。

指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。

メモリ：メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。

メモリスロット数：メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着していただく必要がある場合があります。なお、純正品以外のメモリの動作保証は致しません。

補助記憶装置（内蔵）：出荷時状態での内蔵ストレージはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。

ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。

解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをお使いください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

インタフェース・ポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。

拡張スロット：すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「64mm (幅) × 152mm (長さ)」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

Bluetooth：記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。

オーディオ機能：スピーカー内蔵の製品は、音楽などのオーディオ・ファイルの再生が可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロホン等は別途お求めください。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法告示(平成31年3月29日 経済産業省告示第69号)の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

電源関係：電源コードと接地（アース）端子付き電源プラグは電圧100V対応(日本仕様)となります。

国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間：9:00～17:00/月～金、修理対応時間：9:00～17:00/月～金)

海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

Microsoft Office：Microsoft Office製品は対象モデルにのみ初期導入されています。初回起動時に認証手続きが必要です。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft Office製品はリカバリーされません。

リカバリーメディア：リカバリーメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱の「リカバリーメディアに関するご案内」に記載の手順に従って申し込みください。

【ThinkCentre M90n-1 Nano/M75n Nano/M75n Nano IoT】

オプティカル・ドライブ：弊社オプション製品のUSB外付けDVDドライブをご利用いただくことができます。ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することができます。拡張スロット：M.2 (2230、2280など) スロットは、ワイヤレスカード及びSSDなどに対応します。すべてのM.2拡張デバイスについて動作保証するものではありません。

【ThinkCentre Tinyシリーズ】

オプティカル・ドライブ：弊社オプション製品でご利用いただくことができます。Super Multiドライブおよび、DVD-ROMドライブをご用意しております。拡張スロット：M.2 (2230、2280など) スロットは、ワイヤレスカード及びSSDなどに対応します。すべてのM.2拡張デバイスについて動作保証するものではありません。

【ThinkCentre M90s Small】

マザーボード上にPCI Express x8スロットが搭載されており、カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能です。PCI Expressカード無し構成の出荷された後、お客様自らPCI Expressカードを増設することはできません。また、市販のPCI Expressカードをご利用いただけません。

【ThinkCentre M90s Small/M90s Small Gen 3/M80s Small/M80s Small Gen 3/M70s Small/M70s Small Gen 3/M75s Small Gen 2】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。指定のサイズ範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

ThinkStation/ThinkPad P シリーズ ポジショニング

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、

シングルプロセッサ

ミッドレンジ 3D

2D & エントリー 3D

14 型軽量 AMD	14 型軽量・ 省電力	16 型 AMD	16 型軽量・ 省電力	15 型低価格 パフォーマンス	16 型スタイリッシュ・ パフォーマンス	15 型 GeForce ハイパフォーマンス	15 型 ハイパフォーマンス	16 型軽量 ハイパフォーマンス	17 型 ハイパフォーマンス
ThinkPad P14s AMD Gen 2 ▶ P118	ThinkPad P14s Gen 3 ▶ P118 ▶ P128	ThinkPad P16s Gen 1 AMD ▶ P119 ▶ P131	ThinkPad P16s Gen 1 ▶ P119 ▶ P131	ThinkPad P15v Gen 3 ▶ P119 ▶ P129	ThinkPad P1 Gen 5 ▶ P120 ▶ P130	ThinkPad T15g Gen 2 ▶ P120	ThinkPad P15 Gen 2 ▶ P121 ▶ P128	ThinkPad P16 Gen 1 ▶ P121 ▶ P132	ThinkPad P17 Gen 2 ▶ P121 ▶ P132

パワーオフィス、2D CAD、グラフィックデザイン

BIM/CIM、医療画像処理

金融フロント / バックオフィス

VR/MR

	ThinkPad P14s AMD Gen 2	ThinkPad P14s Gen 3	ThinkPad P16s Gen 1 AMD	ThinkPad P16s Gen 1	ThinkPad P15v Gen 2	ThinkPad P15v Gen 3	ThinkPad P1 Gen 5	ThinkPad T15g Gen 2	ThinkPad P15 Gen 2	ThinkPad P16 Gen 1	ThinkPad P17 Gen 2
初期導入 OS (日本語版)	Windows 11 Home 64bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 Pro 64bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 11 Pro for Workstations 64bit							●	●		●
	Windows 10 Home 64bit ^{※3}	●			●			●	●		●
	Windows 10 Pro 64bit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Windows 10 Pro for Workstations 64bit							●	●		●
プロセッサ ^{※1}	AMD Ryzen™ PRO 5000 シリーズ	第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ	AMD Ryzen™ 5/7 PRO 6000-U シリーズ	第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ	第 11 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5 H シリーズ プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5-H プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7-H プロセッサ	インテル® Xeon® W プロセッサ 第 11 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5 H シリーズ プロセッサ	インテル® Xeon® W プロセッサ 第 11 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5 H シリーズ プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ HX プロセッサ	インテル® Xeon® W プロセッサ 第 11 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5 H シリーズ プロセッサ
プロセッサ最大搭載数	1										
メモリスロット数	1		4		1	2		4			
グラフィックス ^{※1,2}	AMD Radeon™ グラフィックス (APU に内蔵)	NVIDIA® T550 (4GB GDDR6) CPU 内蔵 グラフィックス	AMD Radeon™ グラフィックス (APU に内蔵)	NVIDIA® T550 (4GB GDDR6) CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A2000 NVIDIA® T1200/T600 内蔵グラフィックス	NVIDIA® RTX A2000 NVIDIA® T1200/T600 内蔵グラフィックス	NVIDIA® GeForce® RTX 3070 Ti/3080 Ti Laptop GPU NVIDIA® RTX A1000/A2000/ A3000/A4500/ A5500 Laptop GPU 内蔵グラフィックス	NVIDIA® GeForce® RTX 3080/3070	NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T1200	NVIDIA® RTX A1000/A2000/ A3000/A4500/ A5500 Laptop GPU CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T1200
ストレージ	M.2 PCIe NVMe SSD										
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	329 × 227 × 17.9	317.7 × 226.9 × 17.9	361.9 × 255.5 × 20.5	361.9 × 255.5 × 20.5-20.83	366.5 × 250 × 22.7	366.5 × 250 × 22.7	359.5 × 253.8 × 17.7	375.4 × 252.3 × 24.5-32.2	375.4 × 252.3 × 24.5-32.2	361.9 × 255.5 × 21.1	415.44 × 280.81 × 24.31-32.45

※シングルプロセッサ搭載時はスロット数、最大容量が半減します

※1：詳しくは、P124～127 をご覧ください。

※2：ThinkPad P シリーズに搭載している NVIDIA® RTX A シリーズ、RTX3080、RTX3070、T シリーズは Laptop GPU となります。

※3：10 Home は過去出荷分も含めて仕様としてのプリロードの有無を表示しています。発刊日以降の出荷でプリロードできるかの観点ではありません。

チャート／一覧

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

LCP
掲載製品

Lenovo のワークステーションは個々のお客様の構成要件を柔軟にサポートするため、全機種 LCP 対応です。
(システム発表から LCP 掲載まで若干お待ちいただく場合もございます)

デジタルコンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

デュアルプロセッサ

GPU コンピューティング

ハイエンド 3D

ウルトラ
コンパクト

省スペース

コンパクト
エントリー

ミニタワー
エントリー

コンパクト
メインストリーム

メインストリーム

ハイエンド
AMD

ハイエンド

ウルトラ
ハイエンド

ThinkStation
P360 Tiny
▶ P122
▶ P133



ThinkStation
P350 SFF
▶ P135



ThinkStation
P340 SFF
▶ P136



ThinkStation
P360 Ultra
▶ P122
▶ P133



ThinkStation
P360 Tower
▶ P122
▶ P134



ThinkStation
P520c
▶ P137



ThinkStation
P520
▶ P136



ThinkStation
P620
▶ P123 ▶ P137



ThinkStation
P720
▶ P123 ▶ P138



ThinkStation
P920
▶ P123 ▶ P138



3D デジタルコンテンツ制作

3D CAD/CAE

科学技術計算、4K 動画編集、AI

金融トレーディング / 解析

VR/MR

ThinkStation P350 Tiny	ThinkStation P360 Tiny	ThinkStation P340 SFF	ThinkStation P350 SFF	ThinkStation P360 Ultra	ThinkStation P360 Tower	ThinkStation P520c	ThinkStation P520	ThinkStation P620	ThinkStation P720	ThinkStation P920
●	●	●	●	●	●	●			●	
●	●	●	●	●	●					
		●	●	●		●	●		●	●
●		●	●	●						
●	●	●	●	●	●			●		
		●	●			●	●		●	●
第 11 世代 インテル® Core i9/i7/i5 プロセッサ 第 10 世代 インテル® Core i3 プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサ	第 10 世代 インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサ	インテル® Xeon® W プロセッサ 第 11 世代インテル® Core™ i9/i7/i5 プロセッサ 第 10 世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサ	第 12 世代 インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサ	インテル® Xeon® W プロセッサ		AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサ	インテル® Xeon® Gold 6000/5000 シリーズ プロセッサ インテル® Xeon® Silver 4000 シリーズ プロセッサ インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサ	インテル® Xeon® Platinum 8000 シリーズプロセッサ インテル® Xeon® Gold 6000/5000 シリーズ プロセッサ インテル® Xeon® Silver 4000 シリーズプロセッサ インテル® Xeon® Bronze3204 プロセッサ
			1						2	
2			4				8		12*	16*
NVIDIA® Quadro® P1000 NVIDIA® T1000/ T600	NVIDIA® T1000/ T600/T400	NVIDIA® Quadro® P シリーズ NVIDIA® T600/T400 CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A2000 NVIDIA® T1000 T600/T400 CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A5000/A2000 NVIDIA® T1000/T400 CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T1000 T600/T400 CPU 内蔵 グラフィックス	NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® GeForce® RTX3070Ti NVIDIA® Quadro® P シリーズ	NVIDIA® Quadro RTX™ シリーズ NVIDIA® RTX A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ GV100	NVIDIA® Quadro RTX™ シリーズ NVIDIA® RTX™ A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ GV100 AMD Radeon™ Pro VII / W5700/W5500/WX3200	NVIDIA® Quadro RTX™ シリーズ NVIDIA® RTX™ A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ GV100	NVIDIA® Quadro RTX™ シリーズ NVIDIA® RTX™ A シリーズ NVIDIA® T シリーズ NVIDIA® Quadro® P シリーズ GV100
M.2 PCIe NVMe SSD			SATA HDD/SSD、M.2 PCIe NVMe SSD							
37 × 182.9 × 179		92.5 × 309.7 × 339.5	86 × 223 × 202	170 × 315.4 × 376	175 × 426 × 376	165 × 460 × 440	165 × 460 × 446	175 × 485 × 446	200 × 620 × 446	



Windows 11

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

レノボ・ワークステーションが選ばれる理由

プロフェッショナル向けワークステーションとして、レノボではデスクトップ型の「ThinkStation P シリーズ」と、モバイルワークステーションの「ThinkPad P シリーズ」をご用意。どちらもインテル® Xeon® プロセッサーや、NVIDIA® Quadro® グラフィックスなど、最先端のテクノロジーをいち早く投入し、プロフェッショナルを満足させる業界最高水準の性能を提供しています。

しかし、ワークステーションの性能を評価するうえで見るべき点は、プロセッサーやグラフィックス、メモリといった構成パーツだけではありません。高性能なパーツを使っているにもかかわらず、負荷のかかる処理を長時間行った時に、安定して動作するかがポイント。ここが一般の PC とは大きく異なる点になります。

レノボ・ワークステーション 3 つの特長

1 モジュラーデザイン & スマホ診断でダウンタイム最小化

パーツのアップグレードや交換を容易にし、さらには排熱効果を高めるため、ミッドレンジ以上の ThinkStation ではモジュラー構造の内部デザインを採用。赤色のタッチポイントに手を掛ければ、道具を用いることなく容易にコンポーネントの着脱が可能です。また、ミッションクリティカル性の高い上位機種では、マザーボードまでもがツールレスで交換できるようになっており、万一の障害時もダウンタイムを最小化する工夫をしています。



また、レノボのワークステーション^{*1}には、OS が正常に起動しない場合でも、スマートフォン^{*2}を用いてシステム診断が可能です。無償ダウンロードアプリケーション「Lenovo PC Diagnostics」搭載のスマートフォンでエラー時にシステムが生成するメロディ音を拾うことにより、起きている障害の内容や原因、対処法などが分かりやすく日本語で表示されます。一刻を争うシステムの復旧に大きく役立ちます。

※ 1 一部の機種を除く
※ 2 Android および iOS 端末

アプリの操作方法などは動画でもご確認ください。



各コンポーネントはモジュラー化され、簡単に着脱可能



マザーボードまでツールレスでアクセス

2 低い故障率と安心のサポート


多くの PC メーカーが EMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはワークステーション製品の自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上とノウハウの蓄積に取り組んでいます。継続的な品質改善の取り組みの結果、故障率の大幅な低下を実現し、達成したスコアは導入初年度はもちろん、2 年目、3 年目においても業界水準を大きく上回っています。

そして万一の場合にも、レノボのワークステーションなら 3 年間の翌営業日オンサイト修理を標準で提供。コールセンターは安心な日本人対応です。Lenovo Services が提供するアップグレードサービス (オプション) をご利用いただくことで、当日オンサイト修理 (24 時間 365 日) まで拡張することが可能。さらには、専用電話番号と上級アドバイザーによる対応を一台からでも契約可能なプレミアサポートなど、充実したサービスメニューでお客さまへの安心を提供します。

多くの PC メーカーが EMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはワークステーション製品の自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上とノウハウの蓄積に取り組んでいます。継続的な品質改善の取り組みの結果、故障率の大幅な低下を実現し、達成したスコアは導入初年度はもちろん、2 年目、3 年目においても業界水準を大きく上回っています。

故障対応率調査

Lenovo は製品導入後 3 年間、業界平均の故障率を下回った唯一のベンダー

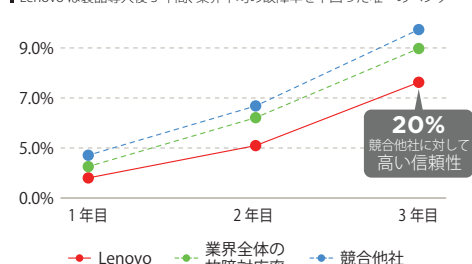

TBR 社 2019 年レポート：テクノロジー調査会社 TBR による、欧米中の 449 人の IT 管理者、計 50 万台以上のデスクトップ型、ノートブック型のワークステーション製品を対象とした調査

3 長時間の作業も快適な静音設計

処理負荷を支える CPU やグラフィックカードは発熱量が大きいため、ワークステーションには効率よく排熱できる設計が求められます。そこで特に発熱の高いミッドレンジ以上の ThinkStation P シリーズは、3 つのセパレートしたエアの流れを作り、暖気を内部滞留なく直線的に排出する Tri-Channel™ クーリングを採用し、高い冷却性能を発揮しています。ThinkPad P シリーズも Xeon® プロセッサー対応モデルにおいて革新的な独自技術「FLEX パフォーマンスクーリ

ング」を採用。CPU とグラフィックスのそれぞれにファンを持つデュアルファン構成とし、CPU とグラフィックスをヒートパイプで連結してそれぞれの温度をリアルタイムにモニターしながら冷却、相互に冷却性能を補完します。また、高負荷な作業を行う時でも、レノボのワークステーションは優れた冷却性能と独自の静音設計によりとても静か。熱によるパーツの劣化を防止しながら、快適な環境でクリエイティブな作業に集中することができます。



3 基のファンで各所へエアの流れを誘導する Tri-Channel™ クーリング (写真は ThinkStation P920)

A社製品との比較		B社製品との比較	
-20.3%	冷却	-42.7%	冷却
-9.7%	省電力	-7.5%	省電力

ウルトラハイエンド製品同士にて、高負荷時の本体周り計 6 ヶ所の温度と消費電力を測定。室温との差分および消費電力を比較したものです。

モバイルワークステーション専用 Thunderbolt™ 4 ドック

ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドック

P/N : 40B00300JP 49,500 円 (税込)

ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドックは、インテル®Thunderbolt™ テクノロジーを搭載したモバイルワークステーション専用のドッキングステーションです。

USB Type-C や Thunderbolt™ 4 接続により、最大伝送速度 40Gbps という高速のデータ転送や、最大 8K のビデオ出力が可能。大容量のグラフィックデータやビデオデータを 8K やマルチ 4K のディスプレイでご利用いただけるため、大規模なデータを日々取り扱う映像編集者、設計者、クリエイターに最適です。

300W AC アダプター 1 つで、接続した ThinkPad モバイルワークステーションへ最大 230W の電力供給が可能。

また、PXE Boot やスリープモード (S3)、ハイバーネーションモード (S4)、電源オフ (S5) からの Wake-ON LAN 起動をサポートし、MAC アドレスバススルーをサポートしています (MAC アドレスのバススルーをサポートする ThinkPad のみ)。

本ドックが ThinkPad モバイルワークステーションと接続されている時は、ドック側の電源ボタンと ThinkPad 本体も起動できます。モバイルワークステーションの生産性を高め、より良い作業環境を提供する製品です。



ThinkVision プロフェッショナル向けモニター

ワークステーションの高精細グラフィックス性能を生かすにはモニターの選択も重要です。ThinkVision パフォーマンスモデルは、先進テクノロジーによる高解像度、低消費電力を備えたプロフェッショナル向けモニターです。

ThinkVision P シリーズ

環境マネジメント基準
EPEAT GOLD ランクの認証取得

国際省電力基準
ENERGY STAR 適合

23.8 型ワイド

ThinkVision P24h-20

P/N : 61F4GAR1JP

- 狭額縁デザインを採用した IPS WLED 液晶モニター
- 高さ調節、チルト、スイーベル、ピボット機能対応
- ブルーライト軽減機能



27 型ワイド

ThinkVision P27u-10

P/N : 61CBGAR1JP

- 狭額縁デザインを採用した IPS WLED 液晶モニター
- 色域は Adobe RGB 99% 対応
- 高さ調節、チルト、スイーベル、ピボット機能対応
- ブルーライト軽減機能



	ThinkVision P24h-20	ThinkVision P27u-10
画面サイズ	23.8型ワイド	27型ワイド
種類	IPS WLED液晶	IPS WLED液晶
輝度・応答速度	300cd/m ² 、6ms	350cd/m ² 、6ms
解像度	2560×1440	3840×2160
入力端子	DisplayPort、HDMI、USB Type-C	DisplayPort、HDMI、USB Type-C

統一的な Think デザイン

狭額縁デザインを標準デザインとし、スリムパネルの採用で省スペースに。マルチモニターの表示も快適です。幅広い画面サイズと解像度に対応しています。

Think 製品に最適な 1 台

USB ハブ / カメラ & マイク / スピーカーなど PC 本体の機能を簡単に拡張可能。

ユーザーに優しい設計・機能

フリッカーフリー機能とブルーライト軽減機能を搭載。長時間利用しても目が疲れにくく、また、人間工学に基づいたスタンド機能でテーブル・椅子の高さ、利用者の身長や座り方に合わせて画面が調整可能です。

信頼できる製品品質

ThinkVision が目指す高品質かつ堅牢性の基準は ThinkPad が 20 余年積み重ねてきた方向性を受け継ぎ、デスクトップ PC 向けに拡張・最適化されています。



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ThinkPad P14s AMD Gen 2



薄型・軽量



Dolby Audio™
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

14.0 型

約 1.47kg ~

最薄部 18.9mm

AMD Ryzen™ PRO 5000 シリーズ

AMD Radeon™ グラフィックス
(APU に内蔵)



パワーオフィス

グラフィックデザイン

プレゼンテーション

AMD Ryzen™ PRO 5000 シリーズ・ モバイル・プロセッサ

Zen 3 アーキテクチャーを採用し、シングルコアの性能も向上。省電力モバイルプロセッサとは思えないほどの、高い処理性能が実現しています。さらに、システムのリモート管理や、機密データの保護など、企業向けのビジネスノート PC に必要なセキュリティ機能も兼ね備えており、安心して使用できます。

x-rite pantone ファクトリー・ カラー・キャリブレーション対応（4K 液晶選択時）

4K 液晶選択時には、X-Rite Pantone 認証に準拠する色校正を実施した上で出荷。さらに、Adobe RGB、BT.709、DCI-P3 100%、DICOM に準拠したカラープロファイルも利用でき、より正確な色合いでクリエイティブな作業を行うことができます。

ThinkPad P14s Gen 3



薄型・軽量



Dolby Audio™
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

14.0 型

約 1.24kg ~

最薄部 17.95mm

第 12 世代インテル® Core™ i7/i5
P シリーズ プロセッサ

NVIDIA® T550 (4GB GDDR6)



パフォーマンス

グラフィックデザイン

CAD

BIM/CIM

プレゼンテーション

第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

x-rite pantone ファクトリー・ カラー・キャリブレーション対応（4K 液晶選択時）

4K 液晶選択時には、X-Rite Pantone 認証に準拠する色校正を実施した上で出荷。さらに、Adobe RGB、BT.709、DCI-P3 100%、DICOM に準拠したカラープロファイルも利用でき、より正確な色合いでクリエイティブな作業を行うことができます。

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



ThinkPad P16s Gen 1 AMD



Dolby Audio™
Speaker System



2.5K^{*}

LTE 選択可能

16.0 型

約 1.73kg ~

最薄部 20.5mm

AMD Ryzen™ 5/7 PRO 6000-U シリーズ

AMD Radeon™ グラフィックス
(APU に内蔵)



- 3D CAD/CAE
- BIM/CIM
- 映像制作
- VR
- AI/ ディープラーニング

AMD Ryzen™ 5/7 PRO 6000-U シリーズ搭載

従来品より CPU 性能、GPU 性能ともに向上した AMD Ryzen™ 5/7 PRO 6000-U シリーズを搭載。Radeon™ グラフィックス統合 APU は 3D 処理能力が大幅に進化しています。また省電力性も強化され、高負荷作業に強みを発揮します。

ThinkPad P16s Gen 1



Dolby Audio™
Speaker System



2.5K^{*}

LTE 選択可能

16.0 型

約 1.683kg ~

最薄部 20.5mm

第 12 世代インテル® Core™ i7/i5
プロセッサ

NVIDIA® T550 (4GB GDDR6)
CPU 内蔵グラフィックス



- パフォーマンス
- グラフィックデザイン
- CAD
- BIM/CIM
- プレゼンテーション

第 12 世代 インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ

画像処理などのシングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドの処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業をスムーズに行うことができます。

ThinkPad P15v Gen 3



コスト
パフォーマンス



4K^{*}

LTE 選択可能

15.6 型

約 2.226kg ~

最薄部 22.7mm

第 12 世代インテル® Core™ i7/i5
H プロセッサ

NVIDIA® RTX A2000 Laptop GPU
NVIDIA® T1200 Laptop GPU
NVIDIA® T600 Laptop GPU *1



- パワーオフィス
- グラフィックデザイン
- 3D CAD/CAM
- BIM/CIM
- 金融フロント / バックオフィス

最新プロセッサや NVIDIA® RTX A2000 を選択可能 現場が求めるハイパフォーマンスを実現

第 12 世代インテル® Core i7/i5-H プロセッサ、プロユースのグラフィックチップ RTX A2000 を搭載。主要ソフトウェアベンダーの ISV 認証も取得しています。

x-rite pantone ファクトリー・ カラー・キャリブレーション対応（4K 液晶選択時）

4K 液晶選択時には、X-Rite Pantone 認証に準拠する色校正を実施した上で出荷。さらに、Adobe RGB、BT.709、DCI-P3 100%、DICOM に準拠したカラープロファイルも利用でき、より正確な色合いでクリエイティブな作業を行うことができます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。 *1 NVIDIA® RTX A シリーズおよび NVIDIA® T シリーズは Laptop 版になります。

ThinkPad P1 Gen 5



薄型・軽量



Dolby Audio™
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

16.0 型

約 1.81kg ~

最薄部 17.7mm

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7-H プロセッサー

NVIDIA® RTX A5500/A4500/A3000/
A2000/A1000 Laptop GPU
NVIDIA® GeForce® RTX 3080 Ti /
3070 Ti Laptop GPU



3D CAD

BIM/CIM

映像制作

ソフト開発

CAE

高性能プロセッサーと先進のグラフィックスを選択可能

CPU は第 12 世代インテル® Core™ i9/i7-XH プロセッサー、GPU は NVIDIA® RTX Laptop シリーズなどを自由に組み合わせて選択可能。また、「NVIDIA® Studio ドライバー」により、映像編集などの高負荷なクリエイティブ作業をより快適に行うことができます。熱による性能低下を防ぐ高度な冷却システムは、ストレスのない操作性を可能にします。

ThinkPad T15g Gen 2



Dolby Audio™
Speaker System



4K*

LTE 選択可能

15.6 型

約 2.87kg ~

最薄部 24.5mm

インテル® Xeon® W プロセッサー
第 11 世代インテル® Core™ i9/i7/i5
H シリーズプロセッサー

NVIDIA® GeForce
RTX™ 3080/RTX™ 3070

*1



3D CAD/CAE

BIM/CIM

映像制作

VR

AI/ ディープラーニング

グラフィック処理で高いパフォーマンスを CPU/GPU を搭載可能

CPU はインテル® Xeon® プロセッサー、GPU には DirectX に最適化された NVIDIA® GeForce RTX 3080/3070 を選択可能。クリエイティブな作業はもちろんのこと、ゲーム開発、AR/VR などでも快適に行うことができます。また、最適化されたエアフローと冷却機能により、長時間の高負荷状態でも安定した処理性能を保つことができます。

クリエイティブな作業に最適な 高色純度ディスプレイ

フル HD 液晶に加えて、4K に対応した液晶または有機 EL を選択可能。4K 液晶は印刷物の制作に最適な Dolby Vision™ や HDR 400、Adobe RGB 100% に、4K 有機 EL はデジタルコンテンツの作成に最適な Dolby Vision™ や HDR 500、DCI-P 100% に対応。用途に合わせてディスプレイを選択できます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。 *1 NVIDIA® RTX A シリーズおよび NVIDIA® T シリーズは Laptop 版になります。

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



ThinkPad P15 Gen 2



Dolby Audio™
Speaker System



4K^{*}

LTE 選択可能

15.6 型

約 2.74kg 〜

最薄部 24.5mm

インテル® Xeon® W プロセッサー
第 11 世代インテル® Core™ i9/i7/i5
H シリーズプロセッサー

NVIDIA® RTX A5000/A4000/ *1
A3000/A2000
NVIDIA® T1200



- 3D CAD/CAE
- BIM/CIM
- 映像制作
- VR
- AI/ ディープラーニング

プロフェッショナルが求める最高クラスの性能をモバイルノートに凝縮

CPU はインテル® Xeon® W プロセッサー、GPU は NVIDIA® RTX A5000 Laptop などを選択可能。驚異的な 3D デザイン、フォトリアルなシミュレーション、圧倒的なビジュアルエフェクトなどを、場所にとらわれず高速で処理できます。また、最適化されたエアフローと冷却機能により、高負荷作業時でも安定して動作させることができます。

ThinkPad P16 Gen 1



Dolby Audio™
Speaker System



4K^{*}

LTE 選択可能

16.0 型

約 2.95kg 〜

最薄部 21.1mm

第 12 世代インテル® Core™
HX プロセッサー

NVIDIA® RTX A1000/A2000/A3000/
A4500/A5500 Laptop GPU



- 3D CAD/CAE
- 映像制作
- VR
- AI/ ディープラーニング

第 12 世代インテル® 高性能 CPU を搭載

CPU には第 12 世代インテル® Core™ i9/i7/i5-XH プロセッサー、GPU にはパワフルな NVIDIA® RTX シリーズを搭載可能。グラフィック処理やマルチタスクにおけるバックグラウンド処理など、負荷のかかる状況でもプロユースの高性能を発揮します。

ThinkPad P17 Gen 2



Dolby Audio™
Speaker System



4K^{*}

LTE 選択可能

17.3 型

約 3.67kg 〜

最薄部 24.31mm

インテル® Xeon® W プロセッサー
第 11 世代インテル® Core™ i9/i7/i5
H シリーズプロセッサー

NVIDIA® RTX A5000/A4000/ *1
A3000/A2000
NVIDIA® T1200



- 3D CAD/CAE
- BIM/CIM
- 映像制作
- VR
- AI/ ディープラーニング

プロフェッショナルが求める最高クラスの性能をモバイルノートに凝縮

CPU はインテル® Xeon® プロセッサー、GPU は NVIDIA® RTX A5000 Laptop などを選択可能。驚異的な 3D デザイン、フォトリアルなシミュレーション、圧倒的なビジュアルエフェクトなどを、場所にとらわれず高速で処理できます。また、最適化されたエアフローと冷却機能により、高負荷作業時でも安定して動作させることができます。

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。 *1 NVIDIA® RTX A シリーズおよび NVIDIA® T シリーズは Laptop 版になります。

ThinkStation P360 Tiny

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7/i5/i3 プロセッサー

最大 NVIDIA® T1000



3D CAD

BIM/CIM

映像制作

サイネージ

金融フロント / バックオフィス

最新インテル® プロセッサーを搭載

最新プロセッサー「第 12 世代 インテル® Core™ プロセッサー」を選択可能。Core™ i9/i7 には、シングルスレッドの処理にすぐれた「P コア」と、OS のバックグラウンドタスクなどマルチタスク処理に適した「E コア」の 2 つのコアを搭載。さまざまな作業を、スムーズに行うことができます。

大容量メモリ

より性能が向上した DDR5 メモリを、最大 64GB まで選択可能。複数アプリの同時使用や高画質画像の読み込みも、スムーズに行えます。

ThinkStation P360 Ultra

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7/i5/i3 プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A5000



3D CAD

BIM/CIM

映像制作

CAE

金融フロント / バックオフィス

3.9L のコンパクトボディ

86 × 223 × 202mm、筐体容積 3.9L のコンパクトサイズを実現。スペースの限られた場所にも無理なく設置できます。

高性能 GPU を搭載可能

NVIDIA® RTX A5000 Laptop GPU や NVIDIA® RTX A2000 など、高性能グラフィックスの選択が可能。解析やレンダリング、映像制作などの高負荷作業が快適に行えます。

ThinkStation P360 Tower

第 12 世代インテル® Core™
i9/i7/i5/i3 プロセッサー

最大 NVIDIA® RTX A5000



3D CAD/CAE

BIM/CIM

映像制作

VR

AI/ ディープラーニング

重い負荷のかかる映像編集でも威力を発揮

第 12 世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3 プロセッサーを搭載。GPU は、高性能な NVIDIA® RTX A5000、NVIDIA® GeForce RTX 3080 から選択可能で、高度なレンダリングやシミュレーションが必要とするウルトラハイパフォーマンスを実現します。クリエイティブな場面を中心に、さまざまな分野で卓越したパフォーマンスを発揮します。

安心して使える ISV 認証

Adobe、Autodesk、Dassault、Barco などの動作認証を取得しています。

Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています



ThinkStation P620

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO
プロセッサ

最大 NVIDIA® Quadro® RTX8000

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサを採用

コンパクトな筐体ながら AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサの最大 64 コア/128 スレッド CPU を搭載可能。高度なレンダリングや、シミュレーションが必要とするウルトラハイパフォーマンスを実現。複数の分野で卓越したパフォーマンスを提供します。



3D CAD/CAE

CIM/BIM

3D デジタルコンテンツ制作

VR

ゲーム開発

NVIDIA® Quadro RTX™ 8000、 最大 1TB メモリ搭載可能

演算性能に優れた NVIDIA® Quadro® RTX8000 カードをサポート。メモリスロットを 8 基備え、DDR4-3200 ECC RDIMM メモリを最大 1TB まで搭載可能です。大容量データもストレスなく扱え、本格的な解析/シミュレーションもカバーします。

ThinkStation P720

最新 インテル® Xeon® Gold
プロセッサ

最大 NVIDIA® Quadro® RTX8000

ハイエンドモデルながら設置場所を選ばない約 36L のコンパクトな筐体

コンパクトな筐体ながら最新インテル® Xeon® Gold プロセッサ・ファミリーの最大 24 コア/48 スレッド CPU をデュアルで搭載可能。パワフルなグラフィックスに加えて、高いストレージ拡張性を誇ります。高い並列処理性能を活かし、エンジニアリング、金融、メディカルイメージングをはじめ、レンダリングを多用するメディア&エンターテインメント分野で卓越したパフォーマンスを提供します。メモリスロットを 12 基備え、低消費電力で転送処理速度に優れた DDR4 2933MHz RDIMM メモリを最大 768GB まで搭載可能。大容量データに対する作業もストレスなく行えます。



高度解析・シミュレーション

VFX/ アニメーション

4K 映像編集

VR/ レンダリング

金融トレーディング

ThinkStation P920

最新 インテル® Xeon® Platinum
プロセッサ

最大 NVIDIA® Quadro® RTX8000

圧倒的な処理性能と優れた拡張性を備え、異次元のパフォーマンスを提供

高度なレンダリングやシミュレーションが必要とするウルトラハイパフォーマンスを実現。業界最高レベルのストレージ容量と I/O 拡張性、これまでの常識を超える性能領域に踏み込んだフルスペックワークステーション。メディア&エンターテインメントのプロフェッショナルが求める最高性能、さらにディープラーニングの検証・トライアルにも対応する最大限のパフォーマンスと信頼性を提供します。最新インテル® Xeon® Platinum プロセッサ・ファミリーの最大 28 コア/56 スレッド CPU をデュアルで搭載可能。ワークステーションの常識を超える圧倒的な処理性能を実現します。



高度解析・シミュレーション

VFX/ アニメーション

4K・8K 映像編集

高精細 VR/ レンダリング

ディープラーニング

※紹介している仕様・機能は、機種により異なったり、利用できない場合があります。



ワークステーション 主なカスタム構成表

ご注意: ① 下記に記載されているコンポーネントは、サプライ状況や製品計画等により事前の告知なく選択できなくなる場合があります。
② 本体仕様やコンポーネントの組み合わせにより、制限や選択できないコンポーネントがあります。
③ 一部のコンポーネントは個別カスタマイズのみでの対応となる場合がございます。

モバイルワークステーション		ThinkPad P17 Gen 2	ThinkPad P16	ThinkPad P16s Intel	ThinkPad P16s AMD	ThinkPad P15 Gen 2	ThinkPad T15g Gen 2	ThinkPad P1 Gen 5	ThinkPad P1 Gen 4	ThinkPad P15v Gen 3 Intel	ThinkPad P15v Gen 3 AMD	ThinkPad P15v Gen 2	ThinkPad P15s Gen 2	ThinkPad P14s Gen 3	ThinkPad P14s Gen 2 Intel	ThinkPad P14s Gen 2 AMD
プロセッサ																
Intel	インテル® Xeon® W-11955M (vPro®対応)															
	インテル® Xeon® W-11855M (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i9-12950HX (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900HX (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i9-12900H (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i7-12850HX (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i7-12800HX (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i7-1280P (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i7-12700H (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i7-1270P (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i5-12600HX (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500H (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i5-1250P (vPro®対応)															
	第12世代 インテル® Core™ i5-1240P (vPro®対応)															
	第11世代 インテル® Core™ i9-11950H (vPro®対応)															
	第11世代 インテル® Core™ i7-1185G7 (vPro®対応)															
	第11世代 インテル® Core™ i7-11850H (vPro®対応)															
	第11世代 インテル® Core™ i7-11800H															
AMD	第11世代 インテル® Core™ i5-11500H (vPro®対応)															
	第11世代 インテル® Core™ i5-1145G7 (vPro®対応)															
	第11世代 インテル® Core™ i5-11400H															
	第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7															
	AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H															
	AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U															
	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H															
	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U															
	AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U															
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U															
メインメモリ(最大構成時)																
128GB																
64GB																
48GB																
32GB																
ストレージ																
SSD	4TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
	256GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)															
グラフィックス																
NVIDIA® RTX A5500 LAPTOP GPU																
NVIDIA® RTX A5000 LAPTOP GPU																
NVIDIA® RTX A4500 LAPTOP GPU																
NVIDIA® RTX A4000 LAPTOP GPU																
NVIDIA® RTX A3000 LAPTOP GPU																
NVIDIA® RTX A2000 LAPTOP GPU																
NVIDIA® RTX A1000 LAPTOP GPU																
NVIDIA® GeForce RTX 3080 Ti LAPTOP GPU																
NVIDIA® GeForce RTX 3080 LAPTOP GPU																
NVIDIA® GeForce RTX 3070 Ti LAPTOP GPU																
NVIDIA® GeForce RTX 3070 LAPTOP GPU																
NVIDIA® Quadro T550																
NVIDIA® Quadro T500																
NVIDIA® T1200 LAPTOP GPU																
NVIDIA® T600 LAPTOP GPU																
インテル® Iris® Xe グラフィックス																
インテル® UHD グラフィックス																
AMD Radeon™ グラフィックス																
ディスプレイ																
UHD OLED (3840×2160)、マルチタッチパネル (10点)																
UHD IPS液晶 (3840×2160)																
WQXGA OLED (3840×2400)、マルチタッチパネル (10点)																
WQXGA IPS液晶 (3840×2400)、マルチタッチパネル (10点)																
WQXGA IPS液晶 (3840×2400)																
WQXGA IPS液晶 (2560×1600)																
22K IPS液晶 (2240×1400)																
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)、ThinkPad Privacy Guard																
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)、マルチタッチパネル (10点)																
WUXGA IPS省電力液晶 (1920×1200)																
WUXGA IPS液晶 (1920×1200)																
FHD IPS省電力液晶 (1920×1080)																
FHD IPS液晶 (1920×1080)、マルチタッチパネル (10点)、ThinkPad Privacy Guard																
FHD IPS液晶 (1920×1080)、マルチタッチパネル (10点)																
FHD IPS液晶 (1920×1080)																
カメラ																
前面: IR & FHD 1080p カメラ																
前面: FHD 1080p カメラ																
前面: IR & HD 720p カメラ																
前面: HD 720p カメラ																
通信環境																
WLAN IEEE 802.11ax対応																
LTE																
5G																

ワークステーション

プロセッサ

	ThinkStation P340 Tiny	ThinkStation P340 SFF	ThinkStation P350 Tiny	ThinkStation P350 SFF	ThinkStation P350 Tower	ThinkStation P358 Tower	ThinkStation P360 Tiny	ThinkStation P360 Ultra	ThinkStation P360 Tower	ThinkStation P520c	ThinkStation P520	ThinkStation P620	ThinkStation P720	ThinkStation P920
インテル® Xeon® Platinum® 8280 (vPro®対応)														●
インテル® Xeon® Gold 6258R (vPro®対応)														●
インテル® Xeon® Gold 6254 (vPro®対応)														●
インテル® Xeon® Gold 6246 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6244 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6242 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6240R (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6238T (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6234 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6230 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6226R (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 6226 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 5222 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Gold 5218 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4216 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4215R (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4215 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4214R (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4214 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4210R (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4210 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4209T (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Silver 4208 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® Bronze 3204 (vPro®対応)												●	●	●
インテル® Xeon® W-2295 (vPro®対応)											●			
インテル® Xeon® W-2275 (vPro®対応)											●			
インテル® Xeon® W-2265 (vPro®対応)											●			
インテル® Xeon® W-2255 (vPro®対応)											●			
インテル® Xeon® W-2245 (vPro®対応)										●	●			
インテル® Xeon® W-2235 (vPro®対応)										●	●			
インテル® Xeon® W-2225 (vPro®対応)										●	●			
インテル® Xeon® W-2223 (vPro®対応)										●	●			
インテル® Xeon® W-2133 (vPro®対応)										●	●			
インテル® Xeon® W-2104 (vPro®対応)										●	●			
インテル® Xeon® W-2102 (vPro®対応)										●	●			
インテル® Xeon® W-1390P (vPro®対応)					●									
インテル® Xeon® W-1390 (vPro®対応)				●	●									
インテル® Xeon® W-1370P (vPro®対応)					●									
インテル® Xeon® W-1370 (vPro®対応)				●	●									
インテル® Xeon® W-1350P (vPro®対応)					●									
インテル® Xeon® W-1350 (vPro®対応)				●	●									
第12世代 インテル® Core™ i9-12900T (vPro®対応)							●	●						
第12世代 インテル® Core™ i9-12900K (vPro®対応)								●	●					
第12世代 インテル® Core™ i9-12900 (vPro®対応)							●	●	●					
第12世代 インテル® Core™ i7-12700T (vPro®対応)							●	●						
第12世代 インテル® Core™ i7-12700K (vPro®対応)								●	●					
第12世代 インテル® Core™ i7-12700 (vPro®対応)							●	●	●					
第12世代 インテル® Core™ i5-12600T (vPro®対応)							●							
第12世代 インテル® Core™ i5-12600K (vPro®対応)								●	●					
第12世代 インテル® Core™ i5-12600 (vPro®対応)							●	●	●					



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ワークステーション		ThinkStation P340 Tiny	ThinkStation P340 SFF	ThinkStation P350 Tiny	ThinkStation P350 SFF	ThinkStation P350 Tower	ThinkStation P358 Tower	ThinkStation P360 Tiny	ThinkStation P360 Ultra	ThinkStation P360 Tower	ThinkStation P520c	ThinkStation P520	ThinkStation P620	ThinkStation P720	ThinkStation P920
Intel	第12世代 インテル® Core™ i5-12500T (vPro®対応)							●							
	第12世代 インテル® Core™ i5-12500 (vPro®対応)							●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T							●	●						
	第12世代 インテル® Core™ i5-12400							●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300T							●							
	第12世代 インテル® Core™ i3-12300							●	●	●					
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100T							●							
	第12世代 インテル® Core™ i3-12100							●	●	●					
	第11世代 インテル® Core™ i9-11900T (vPro®対応)			●											
	第11世代 インテル® Core™ i9-11900K (vPro®対応)					●									
	第11世代 インテル® Core™ i9-11900 (vPro®対応)			●	●	●									
	第11世代 インテル® Core™ i7-11700T (vPro®対応)			●											
	第11世代 インテル® Core™ i7-11700K (vPro®対応)					●									
	第11世代 インテル® Core™ i7-11700 (vPro®対応)			●	●	●									
	第11世代 インテル® Core™ i5-11600T (vPro®対応)			●											
	第11世代 インテル® Core™ i5-11600K (vPro®対応)					●									
	第11世代 インテル® Core™ i5-11600 (vPro®対応)			●	●	●									
	第11世代 インテル® Core™ i5-11500T (vPro®対応)			●											
	第11世代 インテル® Core™ i5-11500 (vPro®対応)			●	●	●									
	第11世代 インテル® Core™ i5-11400T			●											
	第11世代 インテル® Core™ i5-11400			●	●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i9-10900K (vPro®対応)					●									
	第10世代 インテル® Core™ i9-10900 (vPro®対応)				●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i7-10700T (vPro®対応)	●													
	第10世代 インテル® Core™ i7-10700K (vPro®対応)					●									
	第10世代 インテル® Core™ i7-10700 (vPro®対応)		●		●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i5-10500 (vPro®対応)				●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i5-10400T	●													
	第10世代 インテル® Core™ i5-10400		●		●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i3-10325			●	●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i3-10305T			●											
	第10世代 インテル® Core™ i3-10305			●	●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i3-10105T			●											
	第10世代 インテル® Core™ i3-10105			●	●	●									
	第10世代 インテル® Core™ i3-10100T	●													
	第10世代 インテル® Core™ i3-10100		●												
AMD	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5995WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5975WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5965WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5955WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5945WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3995WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3975WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3955WX												●		
	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3945WX												●		
	AMD Ryzen™ 9 PRO 5945						●								
	AMD Ryzen™ 7 PRO 5845						●								
	AMD Ryzen™ 5 PRO 5645						●								
	AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G						●								
メインメモリ (最大構成時)															
1TB													●		●
768GB														●	
512GB												●			
256GB											●				
128GB		●	●		●	●	●		●	●					
64GB		●		●				●							

ワークステーション		ThinkStation P340 Tiny	ThinkStation P340 SFF	ThinkStation P350 Tiny	ThinkStation P350 SFF	ThinkStation P350 Tower	ThinkStation P358 Tower	ThinkStation P360 Tiny	ThinkStation P360 Ultra	ThinkStation P360 Tower	ThinkStation P520c	ThinkStation P520	ThinkStation P620	ThinkStation P720	ThinkStation P920
ストレージ (1スロットに搭載可能なストレージ)															
SSD	4TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)								●				●		
	2TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)			●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
	1TB (PCIe-NVMe, OPAL対応)			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	1TB (SATA, 2.5インチ, OPAL対応)										●	●		●	●
	1TB (PCIe-NVMe)				●	●									
	512GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	512GB (SATA, 2.5インチ, OPAL対応)										●	●		●	●
	512GB (SATA, 2.5インチ)										●	●		●	●
	256GB (PCIe-NVMe, OPAL対応)	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
	256GB (SATA, 2.5インチ, OPAL対応)										●	●		●	●
HDD	6TB (7200rpm, 3.5インチ)										●	●		●	●
	4TB (7200rpm, 3.5インチ, ENT)				●	●	●			●			●		
	4TB (7200rpm, 3.5インチ)										●	●		●	●
	2TB (7200rpm, 3.5インチ)		●		●	●	●			●	●	●	●	●	●
	1TB (7200rpm, 3.5インチ)		●		●	●	●			●	●	●	●	●	●
	1TB (7200rpm, 2.5インチ)				●	●			●	●					
グラフィックス															
	NVIDIA® Quadro RTX 6000											●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A6000											●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A5500										●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A5000					●			●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A4500									●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A4000					●				●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® RTX A2000				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® GeForce® RTX 3080						●								
	NVIDIA® GeForce® RTX 3070Ti						●				●				
	NVIDIA® GeForce® RTX 3060						●								
	NVIDIA® T1000	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® T600	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® T400		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NVIDIA® Quadro P2000										●	●		●	●
	NVIDIA® Quadro P1000	●	●	●							●	●	●	●	●
	NVIDIA® Quadro P620	●	●												
	NVIDIA® Quadro P400										●	●		●	●
	NVIDIA® Quadro GV100											●	●	●	●
	AMD Radeon Pro VII												●		
	AMD Radeon Pro W6800												●		
	AMD Radeon Pro W6600												●		
	AMD Radeon Pro W6400												●		
	AMD Radeon Pro W5700												●		
	AMD Radeon Pro W5500												●		
	AMD Radeon Pro WX 3200												●		
	AMD Radeon™ グラフィックス						●								
	インテル® UHD グラフィックス		●	●	●	●		●	●	●					
通信環境															
WLAN	IEEE 802.11ax対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	IEEE 802.11ac対応			●							●	●	●	●	●
	WLANなし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Windows 11 Pro はハイブリッドワーク向けに設計されています

ThinkPad

P14s Gen 3



14.0型
ワイド



ThinkPad

P15 Gen 2



15.6型
ワイド



注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21AL0003JP	21AL0004JP	21AL0005JP	21AL0006JP
カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1		223,300円	277,200円	424,600円	277,200円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1280P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア	2.10GHz/12コア	1.80GHz/14コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティケーブルロック、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー ※10		あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /40GB/1 (空1)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空1)	32GB (16GB オンボード+16GB SODIMM) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空1)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空1)
内蔵ストレージ		HDD/SSD	SSD	SSD	SSD
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA Quadro T550 Laptop GPU			
ディスプレイ		LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応、光沢なし	LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時:最大 5120×3200ドット/HDMI接続時:最大 3840×2160ドット			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p + IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット	なし		
		SIMカードスロット	なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス ※12		Wi-Fi 6E			
WWAN		なし			
Bluetooth		Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース		USB Type-C	USB4* ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)		
		VGA	なし		
		HDMI	1		
		オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1		
		イーサネット (RJ-45)	1		
		その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 317.7×226.9×17.95			
質量		約 1.24kg			
最大消費電力		100W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 28.8kWh/年 (AA)			
電源		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 286g コード約 171.4g			
バッテリー・バック/ACアダプター		駆動時間※6	約 17.0時間 (JEITA2.0)	約 13.4時間 (JEITA2.0)	約 10.9時間 (JEITA2.0)
		充電時間	約 1.98時間 (パワーオフ)		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間 ※7、8		3年間			
国内での修理		翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	20YR002TJP	20YR002UJP	20YR002VJP	20YR002SJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1	359,700円	444,400円	997,700円	444,400円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ	第11世代 インテル® Core™ i5-11500H プロセッサ	第11世代 インテル® Core™ i7-11850H プロセッサ	インテル® Xeon® W-11855M プロセッサ	第11世代 インテル® Core™ i7-11850H プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数	2.90GHz/6コア	2.50GHz/8コア	3.20GHz/6コア	2.50GHz/8コア
インテル® vPro® 対応	対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能	/パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーブルロック、システム マネジメント / パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe / パスワード)			
指紋センサー ※10	あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /128GB/4 (空3)	32GB (32GB×1) (PC4-25600 ECC対応 DDR4 SDRAM SODIMM) /128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /128GB/4 (空3)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	SSD	SSD	SSD
	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応)	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応)	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応)	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応)
光学ドライブ	なし			
グラフィックスプロセッサ	NVIDIA T1200 Laptop GPU		NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU
ディスプレイ	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (最大1,677万色、16:9)、光沢なし		LEDバックライト付 15.6型 UHD IPS液晶 (最大10億6,433万色、16:9)、光沢なし	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (最大1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時	USB Type-C接続時: 最大 5120× 3200ドット/HDMI接続時: 最大4K		USB Type-C接続時: 最大 5120×3200ドット/HDMI接続時: 最大 8K	
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面:HD 720p + IRカメラ、 プライバシーシャッター付き)	あり (前面:HD 720p カメラ、 プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット	SDカードリーダー		
	SIMカードスロット	なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー	なし		ファクトリー・カラー・キャリブレーション	なし
ワイヤレス	Wi-Fi 6E			
WWAN	なし			
Bluetooth	Bluetooth v5.2			
LAN	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T			
インターフェース	USB Type-C	USB4* ×2 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 2 ×1 (Video-out対応)		
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)		
	VGA	なし		
	HDMI	1		
	オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1		
	イーサネット (RJ-45)	1		
	その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 375.4×252.3×24.5-31.45			
質量	約 2.87kg			
最大消費電力	170W	230W		170W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	12区分 55.9kWh/年 (87%)			
電源	6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) / AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 475g コード約 131g		6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、 本体約 815g コード約 196g	6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、 本体約 475g コード約 131g
バッテリー・バック/ACアダプター	駆動時間※6	約 11.5時間 (JEITA2.0)	約 6.0時間 (JEITA2.0)	約 11.0時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 1.97時間 (パワーオフ)		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office	なし			
保証期間	3年間			
国内での修理	翌営業日オンライン修理			
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad

P15v Gen 3
P15v Gen 2



ThinkPad P15v Gen 3



ThinkPad P15v Gen 2

15.6型
ワイド



注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		P15v Gen 3 (Intel)			
		21D9000PJP	21D9000QJP	21D9000RJP	21D9000SJP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1		281,600円	383,900円	525,800円	383,900円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12500H プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700H プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700H プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		2.50GHz/12コア	2.30GHz/14コア	2.40GHz/14コア	2.30GHz/14コア
インテル® vPro® 対応		非対応			対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティケーブルスロット、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMeパスワード)			
指紋センサー ※10		あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ		HDD/SSD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス) / NVIDIA Quadro T600 Laptop GPU / NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU / NVIDIA Quadro T600 Laptop GPU			
ディスプレイ		LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし			
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 5K/HDMI接続時: 最大 4K			
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面HD 720p + IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		メモリーカードスロット	SDカードリーダー		
キーボード		SIMカードスロット			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E			
WWAN		なし			
Bluetooth		Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース		USB Type-C	USB4* ×1 (Thunderbolt™ 4対応)		
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)		
		VGA	なし		
		HDMI	1		
		オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1		
		イーサネット (RJ-45)	1		
		その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 366.5×250×22.7			
質量		約 2.096kg			
最大消費電力		135W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 25.3kWh/年 (AA)			
電源		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 370g コード約 131g			
		駆動時間※6	約 10時間 (JEITA2.0)	約 9.3時間 (JEITA2.0)	約 7.2時間 (JEITA2.0)
		充電時間	約 1.86時間 (リバースチャージ)	約 9.3時間 (JEITA2.0)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間 ※7, 8		3年間			
国内での修理		翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		P15v Gen 3 (AMD)		P15v Gen 2			
		21EN0003JP	21EN0004JP	21AA002CJP	21AA002DJP	21AA002BJP	
カスタム・セレクト							
ダイレクト価格 (税込)		※1	388,300円	535,700円	270,600円	345,400円	345,400円
初期導入OS		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)			Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		AMD Ryzen™ 7 PRO 6850H モバイル・プロセッサ			第11世代 インテル® Core™ i5-11400H プロセッサ		第11世代 インテル® Core™ i7-11800H プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		3.20GHz/8コア			2.70GHz/6コア		2.30GHz/8コア
インテル® vPro® 対応		非対応					
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能		パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティケーブルスロット、システム マネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)					
指紋センサー		※10	あり				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)		
内蔵ストレージ		HDD/SSD	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし HDD+ 512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし HDD+ 1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
光学ドライブ		なし					
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA T1200 Laptop GPU		NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU		NVIDIA T600 Laptop GPU	
ディスプレイ		LED/バックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920×1280ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし					
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時: 最大 5K/HDMI接続時: 最大 5K					
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン					
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面HD 720p + IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)			
スロット		メモリーカードスロット	SDカードリーダー				
SIMカードスロット		なし					
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード					
センサー		なし	ファクトリー・カラー・キャリブレーション		なし		
ワイヤレス		※2	Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6		
WWAN		なし					
Bluetooth		Bluetooth v5.1			Bluetooth v5.2		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T					
インターフェース		USB Type-C	USB4* ×1 (Thunderbolt™ 4対応)				
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)				
		VGA	なし				
		HDMI	1				
		オーディオ関連	コンボ・ジャック×1				
		イーサネット (RJ-45)	1				
		その他	なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 366.5×250×22.7					
質量		約 2.26kg			約 2.07kg		
最大消費電力		12区分 34.31kWh/年 (A)			135W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 26.8kWh/年 (AA)			12区分 26.8kWh/年 (AA)		
電源		6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 370g コード約 131g					
		駆動時間※6	約 12.9時間 (JEITA2.0)		約 9.5時間 (JEITA2.0)	約 8.8時間 (JEITA2.0)	
		充電時間	約1.83 時間 (パワーオフ)		約 1.86時間 (パワーオフ)		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書					
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			なし		
保証期間		※7, 8	3年間				
国内での修理		翌営業日オンライン修理					
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkPad

P1 Gen 5



16.0型
ワイド



ThinkPad

P1 Gen 4



16.0型
ワイド



注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21DD001WJP	21DD001XJP	21DD001YJP	21DD0020JP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1		456,500円	566,500円	1,046,100円	667,700円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i9-12900H プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.30GHz/14コア	2.40GHz/14コア	2.50GHz/14コア	2.40GHz/14コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー ※10		あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空0)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ		HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU	NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時:最大 5K/HDMI接続時:最大 4K			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
内蔵カメラ		あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター 付き)		あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター 付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター 付き)
スロット		SDカードリーダー			
メモリーカードスロット		なし			
SIMカードスロット					
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E			
WWAN		なし			
Bluetooth		Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T同様のUSB Type-C - イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可			
インターフェース		USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)			
USB Type-C		USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
USB Type-A		なし			
VGA		なし			
HDMI		1			
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1			
イーサネット (RJ-45)		なし			
その他		なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 359.5×253.8×17.7			
質量		約 1.81kg			
最大消費電力		170W		230W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 34.1kWh/年 (AA)			
電源		バッテリー・バック/ACアダプター		バッテリー・バック/ACアダプター	
		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー / AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 475g コード:約 131g		固定式 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー / AC 100-240V (50/60Hz)、本体:約 815g コード:約 196g	
駆動時間※6		約 21.9時間 (JEITA2.0)	約 20.5時間 (JEITA2.0)	約 11.6時間 (JEITA2.0)	約 20.5時間 (JEITA2.0)
充電時間		約 1.8時間 (パワーオフ)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書、USB Type-C - イーサネット変換アダプター×1			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間 ※7, 8		3年間			
国内での修理		翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		20Y40038JP	20Y40039JP	20Y4003CJP	20Y40030JP
カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1		378,400円	499,400円	570,900円	499,400円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i7-11800H プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i7-11850H プロセッサー	第11世代 インテル® Xeon® W-11855M プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i7-11850H プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.30GHz/8コア	2.50GHz/8コア	3.20GHz/6コア	2.50GHz/8コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー ※10		あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (16GB×2) (PC4-25600 ECC対応 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ		256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU			
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、最大 1,677万色、16:10)、光沢なし	LEDバックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (3840×2400ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし		
	外部接続時	Thunderbolt™ 接続時:最大 5120× 3200ドット/HDMI接続時:最大 4K	Thunderbolt™ 接続時:最大 5120×3200ドット/HDMI接続時:最大 8K		
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン 内蔵カメラ		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
スロット		あり (前面:FHD 1080p カメラ、 プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)		
メモリーカードスロット SIMカードスロット		SDカードリーダー なし			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6			
	WWAN	なし			
	Bluetooth	Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (同様のUSB Type-C・イーサネット変換アダプターにてRJ45 に対応可)			
インターフェース		USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
	USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
	VGA	なし			
	HDMI	1			
	オーディオ関連	コンボ・ジャック×1			
	イーサネット (RJ-45)	なし			
	その他	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 359.5×253.8×17.7			
質量		約 1.81kg			
最大消費電力		170W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 35.7kWh/年 (76%)			
電源		4セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 475g コード約 131g			
	駆動時間※6	約 13.7時間 (JEITA2.0)	約 12.5時間 (JEITA2.0)	約 8.9時間 (JEITA2.0)	約 12.5時間 (JEITA2.0)
	充電時間	約 2.0時間 (パワーオフ)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書、USB Type-C・イーサネット変換アダプター×1			
Microsoft Office		なし			
保証期間 ※7, 8		3年間			
国内での修理		プレミアサポート + 翌営業日オンライン修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad

P16s Gen 1



16.0型
ワイド



注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		Intel			
		21BU0003JP	21BU0004JP	21BU0005JP	21BU0006JP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1		232,100円	286,000円	425,700円	286,000円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-1240P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1280P プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.70GHz/12コア	2.10GHz/12コア	1.80GHz/14コア	2.10GHz/12コア
インテル® vPro® 対応		非対応		対応	非対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー ※10		あり			
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		8GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /40GB/1 (空1)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空1)	32GB (16GB オンボード+16GB SODIMM) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空0)	16GB (オンボード) (PC4-25600 DDR4 SDRAM) /48GB/1 (空1)
内蔵ストレージ		HDD/SSD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA Quadro T550 Laptop GPU			
ディスプレイ		LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LED/バックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	
外部接続時		Thunderbolt™ 4接続時:最大 5120×3200ドット/HDMI接続時:最大 3840×2160ドット			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン			
内蔵カメラ		あり (前面HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)		あり (前面FHD 1080p + IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	
スロット		メモリーカードスロット	なし		
キーボード		SIMカードスロット	なし		
センサー		フルサイズ キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E			
WWAN		なし			
Bluetooth		Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
インターフェース		USB Type-C	USB4™ ×2 (Thunderbolt™ 4対応)		
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)		
		VGA	なし		
		HDMI	1		
		オーディオ関連	コンボ・ジャック ×1		
		イーサネット (RJ-45)	1		
		その他	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 361.9×255.5×20.83			
質量		約 1.677kg			
最大消費電力		100W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 27.1kWh/年 (AA)			
電源		バッテリー・バック/ACアダプター			
		固定式 4セル リチウムイオンポリマー/バッテリー/AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 286g コード約 171.4g			
		駆動時間※6	約 16.0時間 (JEITA2.0)	約 13.3時間 (JEITA2.0)	約 8.0時間 (JEITA2.0)
		充電時間	約 1.98時間 (パワーオフ)		
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書			
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版			
保証期間 ※7,8		3年間			
国内での修理		翌営業日オンサイト修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		AMD				
		21CL001JJP	21CL001LJP	21CL001KJP	21CL001MJP	21CL001NJP
		カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税込) ※1		215,600円	244,200円	374,000円	244,200円	374,000円
初期導入OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)	
プロセッサ		AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U モバイル・プロセッサ		AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U モバイル・プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U モバイル・プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 PRO 6850U モバイル・プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		2.90GHz/6コア		2.70GHz/8コア	2.90GHz/6コア	
インテル® vPro® 対応		非対応				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティキーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)				
指紋センサー ※10		あり				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (オンボード) (LPDDR5) /32GB/0 (空0)		32GB (オンボード) (LPDDR5) /32GB/0 (空0)	16GB (オンボード) (LPDDR5) /32GB/0 (空0)	32GB (オンボード) (LPDDR5) /32GB/0 (空0)
内蔵ストレージ HDD/SSD		256GB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし				
グラフィックスプロセッサ		AMD Radeon™ 660M グラフィックス		AMD Radeon™ 680M グラフィックス	AMD Radeon™ 660M グラフィックス	AMD Radeon™ 680M グラフィックス
ディスプレイ		LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし		LED/バックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし	LED/バックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし	LED/バックライト付 16.0型 WQXGA IPS液晶 (2560×1600ドット、最大10億6,433万色、16:10)、光沢なし
外部接続時		最大 5120×2880ドット (Thunderbolt™ 4接続時) /最大 3840×2160ドット (HDMI接続時)				
オーディオ機能/スピーカー/マイク/ホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio® 機能付き) /ステレオスピーカー/デジタルマイクホン				
内蔵カメラ		あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面:FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット		なし				
メモリーカードスロット SIMカードスロット		なし				
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード				
センサー		なし				
ワイヤレス ※2		Wi-Fi 6E				
WWAN		なし				
Bluetooth		Bluetooth v5.2				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
インターフェース		USB 3.2 Gen 2×2 (Video-out対応)				
USB Type-C		USB 3.2 Gen1×2 (内、Powered USB×1)				
USB Type-A		なし				
VGA		1				
HDMI		コンボ・ジャック×1				
オーディオ関連		1				
イーサネット (RJ-45)		なし				
その他		なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 361.98×255.5×20.5				
質量		約 1.734kg				
最大消費電力		65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 19.2kWh/年 (AAA)				
電源		4セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 260g コード約 171g				
駆動時間※6		約 20.5時間 (JEITA2.0)		約 15.4時間 (JEITA2.0)	約 20.5時間 (JEITA2.0)	約 15.4時間 (JEITA2.0)
充電時間		約 1.5時間 (パワーオフ)				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書				
Microsoft Office		Microsoft 365 1か月無料試用版				
保証期間 ※7,8		3年間				
国内での修理		翌営業日オンサイト修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad

P16 Gen 1

NEW



16.0型
ワイド



ThinkPad

P17 Gen 2



17.3型
ワイド



注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		21D7001DJP	21D7001EJP	21D7001FJP	21D7001GJP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込)	※1	553,850円	647,350円	1,284,250円	647,350円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i5-12600HX プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12850HX プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i9-12950HX プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12850HX プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数		2.50GHz/12コア	2.10GHz/16コア	2.30GHz/16コア	2.10GHz/16コア
インテル® vPro® 対応		対応			
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーブルスロット、システムマネジメントパスワード、ハードディスクパスワード (NVMe パスワード)			
指紋センサー	※10	あり			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 ECC対応 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)
内蔵ストレージ	HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
光学ドライブ		なし			
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU
ディスプレイ		LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶 (1920×1200ドット、最大1,677万色、16:10)、光沢なし			
	外部接続時	最大 5K、USB Type-C接続時/最大 8K、HDMI接続時			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™ 対応)/ステレオスピーカー/デジタルマイクロホン			
内蔵カメラ		あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p+IRカメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)	あり (前面FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
スロット	メモリーカードスロット SIMカードスロット	SDカードリーダー (SD Express 7.0)			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
センサー		なし			
ワイヤレス	※2	Wi-Fi 6E			
	WWAN Bluetooth	Bluetooth v5.2			
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (同梱のLenovo USB Type-C - 2.5Gイーサネットアダプター使用時)			
インターフェース	USB Type-C USB Type-A VGA HDMI オーディオ関連 イーサネット (RJ-45) その他	USB4* ×2 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 2×1 USB 3.2 Gen 1×2 (内、Powered USB×1)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 364×266×30.23			
質量		約 2.95kg			
最大消費電力		170W		230W	170W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 48.0kWh/年 (95.1%)			
電源	バッテリー・バック/ACアダプター	6セルリチウムイオンバッテリー (固定式)/ AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 475g コード約 131g			
	駆動時間※6 充電時間	約 21.7時間 (JEITA2.0)	約 17.3時間 (JEITA2.0)	約 8.8時間 (JEITA2.0)	約 18.6時間 (JEITA2.0)
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書、Lenovo USB Type-C - 2.5Gイーサネットアダプター			
Microsoft Office		なし			
保証期間	※7, 8	3年間			
国内での修理		翌営業日オンサイト修理			
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		20YV002FJP	20YV002GJP	20YV002HJP	20YV002EJP	
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格 (税込)		※1	400,400円	479,600円	1,039,500円	479,600円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro for Workstations 64bit ダウングレード権行使)	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第11世代 インテル® Core™ i5-11500H プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i7-11850H プロセッサー	インテル® Xeon® W-11855M プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i7-11850H プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		2.90GHz/6コア	2.50GHz/8コア	3.20GHz/6コア	2.50GHz/8コア	
インテル® vPro® 対応		対応				
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティケーブルスロット、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード (NVMe パスワード)				
指紋センサー		※10	あり			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)	32GB (32GB×1) (PC4-25600 ECC対応 DDR4 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/128GB/4 (空)	
内蔵ストレージ		HDD/SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	
光学ドライブ		なし				
グラフィックスプロセッサー		NVIDIA T1200 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU	NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU	
ディスプレイ		LEDバックライト付 17.3型 FHD IPS液晶 (1920×1080ドット、最大1,677万色、16:9)、光沢なし				
外部接続時		USB Type-C接続時:最大 5120× 3200ドット/HDMI接続時:最大 4K	USB Type-C接続時:最大 5120×3200ドット/HDMI接続時:最大 8K			
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/ステレオスピーカー (Dolby Atmos® 対応)/デジタルマイクロホン				
内蔵カメラ		なし	あり (前面HD 720p +IRカメラ、 プライバシーシャッター付き)	なし	なし	
スロット		メモリーカードスロット SIMカードスロット	SDカードリーダー			
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード				
センサー		なし	ファクトリー・カラー・キャリブレーション		なし	
ワイヤレス		※2	Wi-Fi 6E			
WWAN		なし				
Bluetooth		Bluetooth v5.2				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T				
インターフェース		USB Type-C	USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)、USB 3.2 Gen 2 ×1 (Video-out対応)			
		USB Type-A	USB 3.2 Gen 1 ×2 (内、Powered USB ×1)			
		VGA	1			
		HDMI	コンボ・ジャック×1			
		オーディオ関連	1			
		イーサネット (RJ-45)	なし			
		その他	1			
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm		約 415.44×280.81×24.31-32.45				
質量		約 3.67kg				
最大消費電力		170W		230W	170W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		12区分 53.7kWh/年 (93%)				
電源		6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) / AC 100-240V (50/60Hz)、本体約 475g コード約 131g				
		6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、 本体約 815g コード約 196g				
		6セルリチウムイオンバッテリー (固定式) /AC 100-240V (50/60Hz)、 本体約 475g コード約 131g				
駆動時間※6		約 11.0時間 (JEITA2.0)	約 10.0時間 (JEITA2.0)	約 7.0時間 (JEITA2.0)	約 10.0時間 (JEITA2.0)	
充電時間		約 1.97時間 (1バワーオフ)				
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類・購入証明書				
Microsoft Office		なし				
保証期間		※7, 8	3年間			
国内での修理		翌営業日オンサイト修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkStation

P360 Tiny



モニター別売



ThinkStation

P360 Ultra

NEW



モニター別売



注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30FB0018JP	30FB0019JP	30FB001AJP	30FB001BJP	30FB0000JP	30FB001CJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) ※1	185,900円	251,900円	396,000円	185,900円	251,900円	396,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700T プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	1.80GHz/6コア	1.40GHz/12コア	3.30GHz/4コア	1.80GHz/6コア	1.40GHz/12コア
CPUスロット数	1 (空0)					
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スリープバイザー パスワード、セキュリティケーブルスロット					
メインメモリ (標準/最大) /スロット数	8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM) /64GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
RAID構成	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし					
光学ドライブ ※11	なし					
グラフィックスプロセッサ	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	NVIDIA T600 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	NVIDIA T600 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 4096×2304ドット (1,677万色)	アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 5120×2880ドット (約10億色)		アナログ出力: なし/デジタル出力: 4096×2304ドット、1,677万色	アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、約10億色	
拡張用スロット	PCI Express x16 PCI Express x8 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI-X PCI	1 (空0, Gen 4) (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)			1 (空0) ロープロファイル Gen 4.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)	
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	1 (空1) ロープロファイル Gen 4.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)				
その他のカード・スロット	メディアカードリーダー	オンボードM.2スロット 2 (空1)				
インターフェース	USB Type-C USB Type-A シリアルポート イーサネット (RJ-45) オーディオ関連 ディスプレイ関連	【前面】USB 3.2 Gen 2×1 【前面】USB 3.2 Gen 2×2 (内、Powered USB×1) 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 1 コンボ・ジャック×1				
LAN	オーディオ機能/スピーカー/マイクホン	DisplayPort×1、HDMI×1				DisplayPort×1、Mini DisplayPort×4、HDMI×1
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし					
質量	約 37×182.9×179					
電源	約 1.4kg					
使用環境	AC 100-240V (50/60Hz)					
最大消費電力	温度: 10〜35℃、湿度: 20〜80%					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	15区分 88.4kWh/年 (AAA)					
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニキュアル類、購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニキュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニキュアル類、購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニキュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター	
保証期間 ※8	1年間	3年間		1年間	3年間	
国内での修理	翌営業日オンサイト修理					
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30G20001JP	30G20002JP	30G20003JP	30G20004JP	30G20006JP
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格 (税込) ※1		293,700円	378,400円	565,400円	968,000円	565,400円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)				Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサ		第12世代 インテル® Core™ i5-12400T プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i9-12900 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサ
プロセッサ動作周波数/コア数		1.80GHz/6コア	2.10GHz/12コア		2.40GHz/16コア	2.10GHz/12コア
CPUスロット数		1 (空0)				
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)				
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スリープバイザーパスワード、シャシイントレージョンスイッチ、セキュリティケーブルスロット				
メインメモリ (標準/最大) /スロット数		16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB/4 (空3)		32GB (16GB×2) (PC5-38400 ECC対応 DDR5 SDRAM SODIMM) /128GB/4 (空2)		
内蔵ストレージ		HDD/SSD/SSHD		512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
RAID構成		オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし				
光学ドライブ ※11		なし				
グラフィックスプロセッサ		NVIDIA T400 (Mini DisplayPort×3)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力: 最大解像度: 5120×2880ドット (約10億色)				
拡張用スロット		PCI Express x16 1 (空0, Gen 4 ロープロファイル)				
		PCI Express x8 なし				
		PCI Express x4 1 (空1, Gen 3 ロープロファイル)				
		PCI Express x1 なし				
		PCI-X なし				
		PCI なし				
拡張ストレージベイ		5.25型/3.5型/2.5型 なし/なし/1 (空1)				
その他のカード・スロット		オンボードM.2 スロット 2 (空1)				
メディアカードリーダー		なし				
インターフェース		USB Type-C 【前面】USB4® ×2 (Thunderbolt™ 4対応)				
		USB Type-A 【前面】USB 3.2 Gen 2×1 【背面】USB 3.2 Gen 2×4				
		シリアルポート なし				
		イーサネット (RJ-45) 2				
		オーディオ関連 コンボ・ジャック×1				
		ディスプレイ関連 DisplayPort×3				
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード および 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能/スピーカー/マイクホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 86×223×202				
質量		約 3.6kg (最大構成)				
電源		AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境		温度: 10～35℃、湿度: 20～80%				
最大消費電力		170W	230W	300W	230W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		15 区分 115.1kWh/年 (AAA)				
主な付属品		フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB)、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター				
保証期間 ※8		3年間				
国内での修理		翌営業日オンサイト修理				
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkStation

P360 Tower



モニター別売



ThinkStation

P350 Tiny



モニター別売



注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)		30FN0000JP	30FN0000MP	30FN0000NP	30FN0000PJ	30FN0000QP	30FN0000RJ	
		カスタム・セレクト						
ダイレクト価格 (税込) ※1		187,000円	289,300円	377,300円	547,800円	591,800円	377,300円	
初期導入演OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)						Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー		第12世代 インテル® Core™ i9-12900 プロセッサー	第12世代 インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー	
プロセッサー動作周波数/コア数		3.30GHz/4コア	3.00GHz/6コア	2.10GHz/12コア		2.40GHz/16コア	2.10GHz/12コア	
CPUスロット数		1 (空0)						
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)						
その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャシーントラージョンスイッチ、セキュリティケーブルスロット						
メインメモリ (標準/最大)/スロット数		8GB (8GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM/実効4400MHz動作)/128GB/4 (空3)	16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM (実効4400MHz動作))/128GB/4 (空3)	32GB (16GB×2) (PC5-38400 ECC対応 DDR5 SDRAM UDIMM (実効4400MHz動作))/128GB/4 (空2)		16GB (16GB×1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM/実効4400MHz動作)/128GB/4 (空3)		
内蔵ストレージ		HDD/SSD/SSHD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD		
		RAID構成	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1) RAID初期設定なし					
		光学ドライブ ※11	なし					
グラフィックスプロセッサー		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 730)	NVIDIA T600 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)		NVIDIA RTX A2000 (Mini DisplayPort×4)		
最大解像度および最大発色数		アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、約10億色						
拡張用スロット		PCI Express x16	1 (空1, Gen 4 フルレングス フルハイト)					
		PCI Express x8	なし					
		PCI Express x4	1 (空1, Gen 4 ハーフレングス フルハイト) (x16 メカニカル)					
		PCI Express x1	2 (空2, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)		2 (空1, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)		2 (空2, Gen 3 ハーフレングス フルハイト)	
		PCI-X	なし					
		PCI	なし					
拡張ストレージベイ		5.25型/3.5型/2.5型	なし/標準ベイ: 1 (空1)、オプションベイ: 1 (空1)/標準ベイ: 1 (空1)、オプションベイ: 1 (空1)					
その他のカード・スロット		オンボードM.2スロット 2 (空1)	オンボードM.2スロット 2 (空1)					
メディアカードリーダー		なし	3-in-1メディアカードリーダー					
インターフェース		USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1					
		USB Type-A	【前面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2 【背面】USB 3.2 Gen 1×4					
		シリアルポート	なし					
		イーサネット (RJ-45)	1					
		オーディオ関連	マイク入力×1、コンボ・ジャック×1、ライン出力×1					
		ディスプレイ関連	DisplayPort×2、HDMI×1					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし						
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 170×315.4×376						
質量		約 9.7kg						
電源		AC 100-240V (50/60Hz)						
使用環境		温度: 10~35℃、湿度: 20~80%						
最大消費電力		500W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)		16区分 212.9kWh/年 (AA)						
主な付属品		フルサイズキーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター					
保証期間 ※8		1年間	3年間					
国内での修理		翌営業日オンライン修理						
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる						

注釈についてはP.139をご覧ください。

製品番号 (保守用製品番号)	30EG002RJP	30EG002SJP	30EG0041JP	30EG002NJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) ※1	129,800円	221,100円	346,500円	221,100円
初期導入OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版) (Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
プロセッサー	第10世代 インテル® Core™ i3-10105 プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i5-11500T プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i7-11700T プロセッサー	第11世代 インテル® Core™ i5-11500T プロセッサー
プロセッサー動作周波数/コア数	3.70GHz/4コア	1.50GHz/6コア	1.40GHz/8コア	1.50GHz/6コア
CPUスロット数	1 (空0)			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティケーブルスロット			
メインメモリ (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)	32GB (32GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)	16GB (16GB×1) (PC4-25600 DDR4 SDRAM SODIMM)/64GB/2 (空1)
内蔵ストレージ	HDD/SSD/SSHD	256GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	1TB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD	512GB (M.2 PCIe NVMe OPAL対応) SSD
RAID構成	非対応			
光学ドライブ ※11	なし (弊社オプション製品にて使用可能)			
グラフィックスプロセッサー	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 630)	NVIDIA T600 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA T600 (Mini DisplayPort×4)
最大解像度および最大発色数	アナログ出力: なし/デジタル出力: 4096×2304ドット、1,677万色	アナログ出力: なし/デジタル出力: 5120×2880ドット、10億6,433万色		
拡張用スロット	PCI Express x16	なし		
PCI Express x8	1 (空1) ロープロファイルGen 3.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)	1 (空0) ロープロファイルGen 3.0 (カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。)		
PCI Express x4		なし		
PCI Express x1		なし		
PCI-X		なし		
PCI		なし		
拡張ストレージベイ	5.25型/3.5型/2.5型	なし		
その他のカード・スロット		M.2スロット 2 (空1)		
メディアカードリーダー		なし		
インターフェース	USB Type-C	【前面】USB 3.2 Gen 2×1		
USB Type-A		【前面】USB 3.2 Gen 2×1 (Powered USBに対応) 【背面】USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×2		
シリアルポート		なし		
イーサネット (RJ-45)		1		
オーディオ関連		コンボ・ジャック×1		
ディスプレイ関連	DisplayPort×1、HDMI×1	DisplayPort×1、HDMI×1、Mini DisplayPort×4		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能/スピーカー/マイクロホン		インテル® ハイデフィニション・オーディオ/内蔵モノラルスピーカー/なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約 37×182.9×179		
質量		約 1.4kg		
電源		AC 100-240V (50/60Hz)		
使用環境		温度: 10～35℃、湿度: 20～80%		
最大消費電力	170W	230W	170W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度に規定する省エネ基準達成率)	15区分 73.0kWh/年 (AAA)			
主な付属品	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書	フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB)、光学ホイールマウス (USB)、フロアスタンド、ACアダプターおよび電源コード (アース端子付き)、マニュアル類、購入証明書、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター		
保証期間 ※8	1年間	3年間		
国内での修理	翌営業日オンライン修理			
海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			



注 釈 一 覧

【ThinkPad共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www3.lenovo.com/jp/ja/notebooks/c/notebooks ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi仕様は製品スペックとしての記載です。使用時には、国/地域・使用環境・設定等に応じた通信となります。 ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要ですが、インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。 ※6 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社) 電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※7 バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによる生じうる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

OS: ダウングレードモデルはWindows 11 Proに付帯するOSのダウングレード権を行使し、Windows 10 Proをインストールしています。メモリー: 本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。補助記憶装置 (内蔵): 内蔵ストレージは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ストレージ容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。光学ドライブ: 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDDC]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご利用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。ビデオRAM: 搭載するメイン・メモリーの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの

【ThinkStation共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。https://www.lenovo.com/jp/ja/pc ※8 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※11 音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDDC]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご利用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW (High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW (+R/+RW、DVD-Video)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。OS: OSの言語は、初回起動時に日本語/英語を選択いただく形です。システムのリカバリーには、内蔵ストレージからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のために内蔵ストレージを交換する場合や、内蔵ストレージの区画 (パーティション) が破損または消去された場合はリカバリーメディアをお持ち込み窓口までお問い合わせください。ダウングレードモデルはWindows 11 Proに付帯するOSのダウングレード権を行使し、Windows 10 Proをインストールしています。スロット数: CPUソケット数が2の機種では、搭載CPU数が1の場合と2の場合とで、物理的なメモリスロット数に違いはありませんが、有効なメモリスロット数が変わってきます。1CPUの場合、有効スロット数が物理スロット数の半分となります。CPUソケット数が1の機種については本ルールは適用されません。インテル® AMT: AMTに対応している機種でも、搭載CPUによりチップセットの持つAMT/バージョンの機能や性能がフルにサポートしない場合がございます。指紋センサー付キーボード: 弊社オプション製品の指紋センサー付キーボードをご購入いただくことでご利用可能となります。メモリー: メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してより単体容量の大きいメモリーを装着する必要があります。純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。補助記憶装置 (内蔵): 出荷時状態での内蔵ストレージはNTFS区画に設定されています。なお、ディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recoveryプログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。RAID構成: RAID構成には、Lenovoによるカスタマイズやオプション製品の利用で、同スペックHDDの増設が必要

【ThinkPad P17/P17 Gen 2】

USB Type-C ビデオ出力用交換アダプターは同梱されていません。

【ThinkPad P1 Gen 4/P1 Gen 5/P14s Gen 3/P15v Gen 2/P15v Gen 3/P16s Gen 1/P17 Gen 2】

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオRAMの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリーとシステムメモリーを含んだ最大容量を意味します。ディスプレイ: ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(<https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/migr-69856>) を参照ください) また、より低い解像度の (例 VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比 (画面縦横比) を保つために画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。ディスプレイの外部接続時: 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。インターフェース・ポート: 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth: 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。実際動作するバージョンはOSのバージョンによって異なります。カードスロット: すべての機器の動作を保証するものではありません。キーボード: 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。重量: 重量は平均値です。ACアダプター: 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用 (日本仕様) が付属します)。省エネ法に基づくエネルギー消費効率: エネルギー消費効率は、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネ法に基づく基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。Microsoft Office: Microsoft Officeは対象モデルにのみ初期導入されています。初回起動時に認証作業が必要です。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft Officeはリカバリーされません。海外での修理: IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。リカバリーメディア: リカバリーメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱の「リカバリーメディアに関するご案内」に記載の手順に従ってご申し込みください。

となる場合がございます。グラフィックス: 各グラフィックスの仕様や制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテル社の、各ホームページ等の情報をご確認ください。ビデオRAM: グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。最大解像度: 解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力や、オペレーティング・システムなどの運用環境により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご使用ください。ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。インターフェース・ポート: 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。サイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。また、メザンスロット搭載機種ではメザンスロットにカード (アダプター) 装着時、物理的干渉のため一部のスロットのレンズに制限が出る場合がございます。また、デュアルソケットマシンでは、1CPUしか装着していない場合、一部の拡張スロットが利用不可となりますのでご注意ください。拡張ストレージ: Flex Bayは、5.25インチベイを利用してUltra Slim型のODD、IEEE 1394ポート、eSATAポートなどを増設可能なソリューションです。追加可能なコンポーネントは発表時期によって異なる可能性があります。オーディオ機能: モニタリ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクは別途お求め下さい。省エネ法に基づくエネルギー消費効率: エネルギー消費効率は、省エネ法告示 (平成31年3月29日 経済産業省告示第69号) の定める最大構成にて、JIS C62623:2014で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネ法に基づく基準達成率は、2022年度を目標とした基準で示しています。表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。Microsoft Office: Microsoft Officeは対象モデルにのみ初期導入されています。初回起動時に認証作業が必要です。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft Officeはリカバリーされません。国内での修理: 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間: 9:00~17:00/月~金、修理対応時間: 9:00~17:00/月~金) 海外での修理: 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス (IWS) の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja_jp/

ThinkVision ポジショニングチャート／モニター 一覧



モニター 一覧

	モバイル			エントリー										プロフェッショナル				
	M14	M14t	M15	E20-20	E20-30	E22-20	E22-28	S22e-20	E24-20	E24-28	E24q-20	S27e-20	E27q-20	T22i-20	T23d-10	T23i-20	T24i-20	T24m-20
製品番号 (MTM)	61DDUAR6JP	62A3UAR1JP	62CAUAR1JP	62BBKAR1JP	62F7KAR4JP	62A4MAR4J3	62B9MAR4JP	62C6KAR1J9	62A5MAR4J3	62C7MAR4JP	62CFGAR1JP	62AFKAR2J9	62D0GAR1JP	61FEMAR6JP	61C3MAR6JP	61F6MAR2JP	61F7MAR1JP	62CDGAR6JP
モニターサイズ	14.0型 ワイド	14.0型 ワイド	15.6型 ワイド	19.5型 ワイド	19.5型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	21.5型 ワイド	22.5型 ワイド	23.0型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド
縦横比	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 9	16 : 9	16 : 9
狭額縁	○	○	○					○	○	○		○		○	○	○	○	
解像度	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1440 × 900	1600 × 900	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	1920 × 1080	2560 × 1440	1920 × 1080	1920 × 1200	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
表示色 (最大)	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色
スタンド 機構	チルト (傾斜屈曲)	前-5°後90°	前0°後90°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後22°	前-5°後35°	前-5°後30°	前-5°後35°	前-5°後35°	前-5°後35°
	回転 (ピボット)					+/- 90°	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°
	スイベル (回転)					+/- 360°			+/- 360°	+/- 360°			+/- 360°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°
入力端子	高さ調節	11mm	11mm	10mm		155mm	155mm		155mm	155mm	155mm		155mm	150mm	110mm	150mm	150mm	150mm
	アナログ				○	○		○	○			○		○	○	○	○	
	DVI-D																	
	DisplayPort					○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	mini DisplayPort																	
	HDMI				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USBポート	mini HDMI																	
	USB Type-C	○	○	○														○
	USB Type-C	○	○	○														○
カメラ	USB3.0													○		○	○	○
	カメラ																	
	マイク入力端子																	
スピーカー	スピーカー					○	○		○	○	○							
	Tiny モニターマウント対応				○ ^{*2}	○ ^{*2}		○ ^{*2}				○ ^{*2}		○ ^{*4}	○ ^{*3}	○ ^{*4}	○ ^{*4}	○ ^{*4}
	Nano モニターマウント対応				○ ^{*7}	○ ^{*7}		○ ^{*7}						○ ^{*6}	○ ^{*5}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}

*1 機種によって異なります。

*2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) *3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)

*4 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) *5 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)

*6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) *7 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)

P27h-20 P27q-30

T27p-10 T27h-30

P27u-20 P27h-30

T32p-20

T32h-20

T34w-20

P40w-20

T27q-20

T27i-30

T27i-10

T24d-10

E27q-20

S27e-20

ThinkCentre
Tiny-in-One
22/24/27

P.94 をご参照ください

24.0 型

27.0 型

28.0 型

31.5-32.0 型

34.0 型

39.7 型

							Web 会議		ハイパフォーマンス										
	P24q-20	T24t-20	T24d-10	T27i-10	T27i-30	T27q-20	T22v-20	T24v-20	P24h-2L	P27h-20	T27p-10	P27u-20	P27q-30	T27h-30	P27h-30	T32h-20	T32p-20	T34w-20	P40w-20
	61F5GAR1JP	62C5GAR1JP	61B4MAR1JP	61C6MAR1JP	63A4MAR1JP	61EDGAR2JP	61FBMAR6JP	61FCMAR6JP	62B2GAR1JP	61E9GAR6JP	61DAMAR1JP	62CBRAR6JP	63A2GAR1JP	63A3GAR1JP	63A1GAR1JP	61F1GAR2JP	61F2GAR2JP	61F3GAR1JP	62C1GAR6JP
	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	24.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	21.5型 ワイド	23.8型 ワイド	23.8型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	27.0型 ワイド	31.5型 ワイド	31.5型 ワイド	34.0型 ワイド	39.7型 ワイド
	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	21 : 9	21 : 9
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2560 × 1440	1920 × 1080	1920 × 1200	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	1920 × 1080	1920 × 1080	2560 × 1440	2560 × 1440	3840 × 2160	3840 × 2160	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440	2560 × 1440	3840 × 2160	3440 × 1440	5120 × 2160
	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	10.7 億色	10.7 億色	10.7 億色	1,677 万色	10.7 億色	10.7 億色	10.7 億色	1,677 万色	10.7 億色
	前-5°後35°	前-5°後70°	前-5°後30°	前-5°後30°	前-5°後24°	前-5°後35°	前-5°後35°	前-5°後35°	前-5°後35°	前-5°後35°	前-5°後30°	前-5°後35°	前-5°後24°	前-5°後24°	前-5°後24°	前-5°後35°	前-5°後35°	前-5°後35°	前-5°後22°
	+/- 90°		+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°	+/- 90°			
	+/- 45°		+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°
	150mm	90mm	110mm	110mm	155mm	135mm	150mm	150mm	150mm	135mm	110mm	135mm	155mm	155mm	155mm	135mm	135mm	135mm	130mm
			○	○	○		○	○											
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○							○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
							○	○											
							○	○	○	○									
	○ ^{*4}		○ ^{*3}	○ ^{*3}		○ ^{*4}	○ ^{*4}	○ ^{*4}	○ ^{*4}	○ ^{*4}	○ ^{*3}	○ ^{*4}				○ ^{*4}	○ ^{*4}	○ ^{*4}	
	○ ^{*6}		○ ^{*5}	○ ^{*5}		○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*5}	○ ^{*6}				○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	

選ぶなら、機能性と美しい表現力を兼ね備えた

ThinkVision

統一的な Think デザイン

狭額縁デザインを採用し、狭いスペースでもデュアルディスプレイが可能。高精細・広視野角パネルを採用し、動画や写真をより快適に楽しめます。

狭額縁デザイン

連続画面でも快適に



大画面

広い表示領域、
高精細な表示が可能




広い視野角

どの角度からでも
同じ色合いで見える

ユーザーに優しい設計・機能


フリッカーフリー機能とブルーライト低減機能を搭載^{*1}。長時間利用しても目が疲れにくく、また、人間工学に基づいたスタンド機能でテーブル・椅子の高さ、利用者の身長や座り方に合わせて画面の位置を調整できます。

利用者の姿に合わせて柔軟に調整可能



非光沢ディスプレイ

フリッカーフリー機能と
ブルーライト軽減機能を
採用。目に優しい

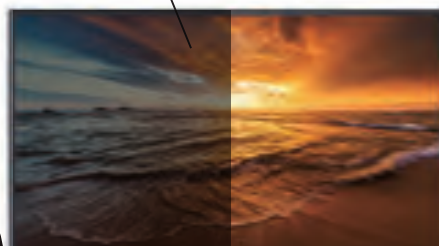

ThinkVision



Think 製品に最適な 1 台

Think Tiny シリーズを
搭載可能^{*1}!

HDMI や USB Type-C^{*1}
ケーブルで接続するだけ!

信頼できる製品品質

3 拠点の R&D センターにおける
2000 項目以上の品質検証試験



^{*1} 機種によって異なります。



持ち運びできる 15.6 型モバイルモニター

ThinkVision M15

さまざまな場所へ持ち運んでの利用はもちろん、
常設モニターとして狭い場所への設置も可能。
在宅勤務やテレワーク、オフィスのデスクのセカンドモニターとして、
デスクワークの生産性を高める一台です。



ThinkVision

15.6 型フル HD モバイルモニター

可視領域が広く、多くの情報を表示できる 15.6 型フル HD モバイルモニター。
視野角が広い IPS 方式を採用し、フレキシブルな設置が可能です。

薄型軽量、使いやすい設計

3 辺ナローベゼルを採用し、薄さ 6mm、質量約 860g の薄型軽量設計。15.6 型の画面サイズながら、気軽に持ち運ぶことができます。一体型スタンドを装備し、角度調整も可能です。

便利な 2 つの USB Type-C ポート


USB Type-C ポートを本体左右に配置。ノート PC のポートの位置や接続ケーブルの長さを気にすることなく、接続できます。またパワーパススルー機能を備え、ThinkVision M15 を経由して、ノート PC に電源を供給することが可能です。

設置場所を選ばない省スペース設計

幅 360mm、スタンドの奥行き 108.4mm と省スペース設計で、奥行きが少ない机でも利用できます。

携帯用保護ケースを添付

持ち運ぶ際に便利な保護ケースも同梱。モニターとケースを合わせても約 980g と、手軽に持ち運びできます。





ThinkVision
E24-28



ThinkVision
E22-28

高さや角度調整が自由に行える 21.5 型モニター

ThinkVision E22-28

使いやすく、目への負担を軽減

画面の高さや角度を調整可能。さらにブルーライト低減機能やフリッカーフリーにも対応するなど、使用者への負担を減らし、より快適に使うことができます。

豊富なインターフェース

さまざまなパソコンと接続できます。また、1.5W + 1.5W のステレオスピーカーも内蔵しているので、オンライン動画などもスムーズに視聴できます。



ナローベゼルを採用した 23.8 型モニター

ThinkVision E24-28

3 辺狭額縁の省スペースモニター

3 辺狭額縁パネルを採用し、省スペースでスッキリしたデザインを採用。マルチディスプレイを構築する際も、ベゼルが気になりません。また、画面の高さや角度を調整可能。さらにブルーライト低減機能やフリッカーフリーにも対応するなど、使用者への負担を減らし、より快適に使うことができます。

豊富なインターフェース

さまざまなパソコンと接続できます。また、1.5W + 1.5W のステレオスピーカーも内蔵しているので、オンライン動画などもスムーズに視聴できます。



フリーアドレスやテレワークに最適 モバイルモデル

Productivity と Mobility を兼ね備えた
マルチモニターで生産性向上。
フリーアドレスでの利用や
テレワークに最適な
モバイルディスプレイ。

おすすめ業務

テレワーク フリーアドレス (M14/M14t)
在宅勤務 固定席 (M15)



In-Plane Switching WLED 液晶

14.0
型ワイド

ThinkVision
M14

約 323.4 × 96.5 × 209mm、約 598g

39,600 円 (税込)

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

ブルーライト低減機能
61DDUAR6JP

電子製品環境アセスメント・ツール (EPEAT) において、Bronze ランクの認証取得。

1920 × 1080		1,677 万色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応									
アナログ mini D-Sub15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前°後 90°		ピボット (回転機能)		—		スイベル (回転)		—		リフト (高さ調整)		11mm	

3 年保証 国内修理: モニター機器交換サービス
海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品: マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.0m)、スリーブケース

In-Plane Switching WLED 液晶

14.0
型ワイド

ThinkVision
M14t

約 323.4 × 96.5 × 214mm、約 698g

50,600 円 (税込)

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

ブルーライト低減機能
62A3UAR1JP

10 点マルチタッチ対応、指でもペンでも操作可能な直感的なコラボレーション。

1920 × 1080		1,677 万色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応									
アナログ mini D-Sub15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5° 後 90°		ピボット (回転機能)		—		スイベル (回転)		—		リフト (高さ調整)		11mm	

3 年保証 国内修理: モニター機器交換サービス
海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品: マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.0m)、L 型 USB Type-C ドングル、アクティブペン、スリーブケース

In-Plane Switching WLED 液晶

15.6
型ワイド

ThinkVision
M15

約 360 × 108.4 × 235.5mm、約 860g

39,600 円 (税込)

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

ブルーライト低減機能
62CAUAR1JP

電子製品環境アセスメント・ツール (EPEAT) において、Silver ランクの認証取得

1920 × 1080		1,677 万色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応									
アナログ mini D-Sub15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前 0° 後 90°		ピボット (回転機能)		—		スイベル (回転)		—		リフト (高さ調整)		10mm	

3 年保証 国内修理: モニター機器交換サービス
海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品: マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.0m)、スリーブケース

コストパフォーマンスに優れた エントリーモデル

チルト調整機能が付いた
スタンドを標準搭載。
Tiny をマウントすることで、
より机上スペースを確保可能

おすすめ業務

一般オフィス業務



WXGA+・In-Plane Switching WLED 液晶

19.5
型ワイド

ThinkVision
E20-20 在庫

約 456 × 188.3 × 372mm、約 2.95kg

15,400 円 (税込)

COE
対応機種

ブルーライト低減機能
62BBKAR1JP

電子製品環境アセスメント・ツール (EPEAT) において、Silver ランクの認証取得。

1440 × 900		1,677 万色		Tiny モニターマウント対応 ^{*1}		Nano モニターマウント対応 ^{*6}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5° 後 22°		ピボット (回転機能)		—		スイベル (回転)		—		リフト (高さ調整)		—	

3 年保証 国内修理: モニター機器交換サービス
海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品: モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

TN WLED 液晶

19.5
型ワイド

ThinkVision
E20-30

約 464.8 × 180.4 × 352.6mm、約 2.5kg

19,800 円 (税込)

COE
対応機種

ブルーライト低減機能
62F7KAR4JP

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1600 × 900		1,677 万色		Tiny モニターマウント対応 ^{*1}		Nano モニターマウント対応 ^{*6}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5° 後 22°		ピボット (回転機能)		—		スイベル (回転)		—		リフト (高さ調整)		—	

3 年保証 国内修理: モニター機器交換サービス
海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品: モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

21.5
型ワイド

ThinkVision
E22-20 在庫

約 508 × 178.6 × 301.6mm、約 3.9kg

24,200 円 (税込)

COE
対応機種

ブルーライト低減機能
62A4MAR4J3

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1080		1,677 万色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜 屈曲)		前・5° 後 22°		ピボット (回転機能)		±90°		スイベル (回転)		—		リフト (高さ調整)		155mm	

3 年保証 国内修理: モニター機器交換サービス
海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品: モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)、アナログ 15 ビンビデオケーブル (1.8m)

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

21.5
型ワイド

ThinkVision
E22-28

約 508 × 178.6 × 301.6mm、約 3.9kg

39,600 円 (税込)

COE
対応機種

ブルーライト低減機能
62B9MAR4JP

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1080		1,677 万色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5° 後 22°		ピボット (回転機能)		+/- 90°		スイベル (回転)		+/- 360°		リフト (高さ調整)		155mm	

3 年保証 国内修理: モニター機器交換サービス
海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品: モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニター クランプ マウント ブラケット (4XF0V81633)
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630)

FHD・VA WLED 液晶

21.5型ワイド

ThinkVision
S22e-20

約489.3×173.1×405.1mm、約3.14kg **27,500円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

62C6KAR1J9

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{*1}	Nano モニターマウント対応 ^{*6}
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort
HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 22°	ピボット (回転機能)	—
スイベル (回転)	—	リフト (高さ調整)	—

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.8型ワイド

ThinkVision
E24-20

約541.8×178.6×317.1mm、約4.8kg **27,500円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

62A5MAR4J3

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント非対応
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort
mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 22°	ピボット (回転機能)
+/- 90°	スイベル (回転)	—
リフト (高さ調整)	155mm	

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)、アナログ 15 ピンビデオケーブル (1.8m)

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.8型ワイド

ThinkVision
E24-28

約541.8×178.6×317.1mm、約4.8kg **42,900円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

62C7MAR4JP

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort
HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 22°	ピボット (回転機能)	+/- 90°
スイベル (回転)	+/- 360°	リフト (高さ調整)	155mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.8型ワイド

ThinkVision
E24q-20

約539.8×180.3×320.6mm、約5kg **42,900円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

62CFGAR1JP

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

2560 × 1440	1,677 万色	Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort
HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 22°	ピボット (回転機能)	+/- 90°
スイベル (回転)	+/- 360°	リフト (高さ調整)	155mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

27.0型ワイド

ThinkVision
S27e-20

約612.5×182.5×475.8mm、約4.6kg **31,900円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

62AFKAR2J9

電子製品環境アセスメント・ツール (EPEAT) において、Silver ランクの認証取得。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{*1}
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort
mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 22°	ピボット (回転機能)
—	スイベル (回転)	—
リフト (高さ調整)	—	—

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

27.0型ワイド

ThinkVision
E27q-20

約613.6×220×419mm、約6.6kg **51,700円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

62D0GAR1JP

電子製品環境アセスメント・ツール (EPEAT) において、Silver ランクの認証取得。

2560 × 1440	1,677 万色	Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort
HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 22°	ピボット (回転機能)	+/- 90°
スイベル (回転)	+/- 360°	リフト (高さ調整)	155mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

長時間作業にも優しい機能を標準搭載 プロフェッショナルモデル

座る姿と目線に合わせて、スタンドの高さ、画面角度などを調整して快適に。Tiny をマウントすることで、より机上スペースを確保可能。



おすすめ業務

一般オフィス業務
長時間利用も快適

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

21.5型ワイド

ThinkVision
T22i-20

約489.3×205×396mm、約5.47kg **26,400円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

61FEMAR6JP

高さ調節、チルト、スイベル、左右ピボット機能対応のモニタースタンドを採用。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{*3}	Nano モニターマウント対応 ^{*5}
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort
HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 35°	ピボット (回転機能)	+/- 90°
スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	150mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

WUXGA・In-Plane Switching WLED 液晶

22.5型ワイド

ThinkVision
T23d-10

約501.2×251.9×381.9mm、約4.85kg **23,100円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

61C3MAR6JP

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1200	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{*2}	Nano モニターマウント対応 ^{*4}
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort
HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 30°	ピボット (回転機能)	+/- 90°
スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	110mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード (1.8m)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、アナログ 15 ピンビデオケーブル (1.8m)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.0型ワイド

ThinkVision
T23i-20

約521.8×200×404.3mm、約5.59kg **30,800円(税込)**

狭額縁

COE

ブルーライト低減機能

61F6MAR2JP

高さ調節、チルト、スイベル、左右ピボット機能対応のモニタースタンドを採用。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{*3}	Nano モニターマウント対応 ^{*5}
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort
HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 35°	ピボット (回転機能)	+/- 90°
スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	150mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウント キット 2 (4XFON824212)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニター クランプ マウント ブラケット (4XF0V81633)
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630)

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.8型ワイド

ThinkVision
T24i-20
約 539.8 × 205 × 409.3mm、約 5.9kg
31,900円 (税込)

狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
61F7MAR1JP

高さ調節、チルト、スイベル、左右ピボット機能対応のモニタースタンドを採用。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 35°	ピボット (回転機能)	+/- 90°	スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	150mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.8型ワイド

ThinkVision
T24m-20
約 539.8 × 204.9 × 417.1mm、約 6.1kg
46,200円 (税込)

Type-Cポート
狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
62CDGAR6JP

高さ調節、チルト、スイベル、左右ピボット機能対応のモニタースタンドを採用。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 35°	ピボット (回転機能)	+/- 90°	スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	150mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、DisplayPort ビデオケーブル（1.8m）、USB Type-A to USB Type-B ケーブル（1.8m）

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.8型ワイド

ThinkVision
P24q-20
約 539.8 × 205 × 420mm、約 6.18kg
41,800円 (税込)

狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
61F5GAR1JP

VESA 準拠（100 mm）、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

2560 × 1440	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort × 2	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 35°	ピボット (回転機能)	+/- 90°	スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	150mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、DisplayPort ビデオケーブル（1.8m）、USB Type-A to USB Type-B ケーブル（1.8m）

In-Plane Switching WLED 液晶

23.8型ワイド

ThinkVision
T24t-20
約 539.8 × 244.1 × 340.5mm、約 5.85kg
49,500円 (税込)

Type-Cポート
狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
62C5GAR1JP

10 点マルチタッチ対応。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 70°	ピボット (回転機能)	—	スイベル (回転)	—	リフト (高さ調整)	90mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、USB Type-C ケーブル（1.8m）

WUXGA・In-Plane Switching WLED 液晶

24.0型ワイド

ThinkVision
T24d-10
約 533.2 × 260.4 × 497.4mm、約 5.63kg
44,000円 (税込)

狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
61B4MAR1JP

高さ調節、チルト、スイベル、左右ピボット機能対応のモニタースタンドを採用。

1920 × 1200	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{※2}	Nano モニターマウント対応 ^{※4}				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 30°	ピボット (回転機能)	+/- 90°	スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	110mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード（1.8m）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、アナログ 15 ピンビデオケーブル（1.8m）、USB3.0 ケーブル（1.8m）、DisplayPort ビデオケーブル（1.8m）

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

27.0型ワイド

ThinkVision
T27i-10
約 611.9 × 269.8 × 403.3mm、約 6.55kg
33,000円 (税込)

狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
61C6MAR1JP

VESA 準拠（100 mm）、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{※2}	Nano モニターマウント対応 ^{※4}				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 30°	ピボット (回転機能)	+/- 90°	スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	110mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

27.0型ワイド

ThinkVision
T27i-30
約 611.9 × 204.5 × 389.3mm、約 6.9kg
41,800円 (税込)

狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
63A4MAR1JP

VESA 準拠（100 mm）、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

1920 × 1080	1,677 万色	Tiny モニターマウント非対応	Nano モニターマウント非対応				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 24°	ピボット (回転機能)	+/- 90°	スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	155mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、DisplayPort ビデオケーブル（1.8m）、USB Type-A to USB Type-B ケーブル（1.8m）

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

27.0型ワイド

ThinkVision
T27q-20
約 614 × 208 × 429.4mm、約 7.44kg
57,200円 (税込)

狭額縁
COE
ブルーライト低減機能
61EDGAR2JP

VESA 準拠（100 mm）、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

2560 × 1440	1,677 万色	Tiny モニターマウント対応 ^{※3}	Nano モニターマウント対応 ^{※5}				
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 35°	ピボット (回転機能)	+/- 90°	スイベル (回転)	+/- 45°	リフト (高さ調整)	135mm

3年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、DisplayPort ビデオケーブル（1.8m）、USB Type-A to USB Type-B ケーブル（1.8m）



※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2（4XFON03161） ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2（4XFON03161） + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2（4XFON824212）
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2（4XFON03161） + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2（4XH0Z42451） ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット（4XF0V81633）
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット（4XF0V81630） + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2（4XH0Z42451） ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット（4XF0V81630）

USB Type-C/Thunderbolt™ ポート搭載 ハイパフォーマンスモデル

Type-C 搭載 PC と接続してマルチモニターに。
抜き差しが簡単に、ケーブル1本で机上もすっきり。
Adobe RGB 対応、ワークステーションに最適なモデルもラインアップ。
おすすめ業務

Type-C 搭載 PC 利用者 **フリーアドレス利用** **外勤営業の社内席**

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

23.8
型ワイド

ThinkVision
P24h-2L

ブルーライト低減機能
62B2GAR1JP

約 539.8 × 205 × 420mm、約 6.39kg **44,000円 (税込)**

USB Type-C ポートは、USB3.0 データ転送 / 外部電源供給 / DisplayPort 入力機能対応。

2560 × 1440		1,677 万色		Tiny モニターマウント対応 ^{※1}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort × 2		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5°後 35°		ピボット (回転機能)		+/-90°		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		150mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.8m)

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

27.0
型ワイド

ThinkVision
P27h-20

ブルーライト低減機能
61E9GAR6JP

約 613.8 × 208 × 441.5mm、約 7.35kg **61,600円 (税込)**

USB Type-C ポートは、USB3.0 データ転送 / 外部電源供給 / DisplayPort 入力機能対応。

2560 × 1440		1,677 万色		Tiny モニターマウント対応 ^{※1}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort × 2		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5°後 35°		ピボット (回転機能)		+/-90°		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		135mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.8m)

Ultra HD (4K)・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

27.0
型ワイド

ThinkVision
T27p-10

ブルーライト低減機能
61DAMAR1JP

約 611.6 × 269.8 × 403.3mm、約 6.95kg **68,200円 (税込)**

USB Type-C ポートは、USB3.0 データ転送 / 外部電源供給 / DisplayPort 入力機能対応。

3840 × 2160		10.7 億色		Tiny モニターマウント対応 ^{※1}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5°後 30°		ピボット (回転機能)		+/-90°		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		110mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C to Type-C ケーブル (1.8m)、HDMI ビデオケーブル (1.8m)

Ultra HD (4K)・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

27.0
型ワイド

ThinkVision
P27u-20

ブルーライト低減機能
62CBRAR6JP

約 613.8 × 220 × 421.4mm、約 8kg **88,000円 (税込)**

Thunderbolt 4 × 2 (内 Video-in × 1、Video-out × 1)、データ / 外部電源供給 / ビデオ入力機能対応。

3840 × 2160		10.7 億色		Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜機能)		前・5°後 30°		ピボット (回転機能)		+/-90°		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		135mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Thunderbolt ケーブル (1m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

狭額縁

COE
対応機種

27.0
型ワイド

ThinkVision
P27q-30

ブルーライト低減機能
63A2GAR1JP

約 611.9 × 204.5 × 380.3mm、約 6.8kg **61,600円 (税込)**

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

2560 × 1440		10.7 億色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応	
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 24°	ピボット (回転機能)	+/-90°	スイベル (回転)	+/-45°	リフト (高さ調整)	155mm

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort ビデオケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

27.0
型ワイド

ThinkVision
T27h-30

ブルーライト低減機能
63A3GAR1JP

約 613.6 × 204.5 × 390.4mm、約 6.9kg **64,900円 (税込)**

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

2560 × 1440		1,677 万色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応	
アナログ mini D-Sub15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 24°	ピビット (回転機能)	+/-90°	スイベル (回転)			+/-45°

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.8m)

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

27.0
型ワイド

ThinkVision
P27h-30

ブルーライト低減機能
63A1GAR1JP

約 611.9 × 204.5 × 380.3mm、約 7kg **74,800円 (税込)**

VESA 準拠 (100 mm)、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

2560 × 1440		10.7 億色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応	
アナログ mini D-Sub 15PIN	DVI-D	DisplayPort	mini DisplayPort	HDMI	mini HDMI		
チルト (傾斜/屈曲)	前・5°後 24°	ピボット (回転機能)	+/-90°	スイベル (回転)	+/-45°	リフト (高さ調整)	155mm

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.0m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル (1.8m)

QHD・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

31.5
型ワイド

ThinkVision
T32h-20

ブルーライト低減機能
61F1GAR2JP

約 714.6 × 235 × 469.4mm、約 9.85kg **57,200円 (税込)**

USB Type-C ポートは、USB3.0 データ転送 / 外部電源供給 / DisplayPort 入力機能対応。

2560 × 1440		10.7 億色		Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5°後 35°		ピボット (回転機能)		+/-90°		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		135mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.8m)

Ultra HD (4K)・In-Plane Switching WLED 液晶

Type-C
ポート

狭額縁

COE
対応機種

31.5
型ワイド

ThinkVision
T32p-20

ブルーライト低減機能
61F2GAR2JP

約 714.6 × 235 × 469.4mm、約 9.85kg **99,000円 (税込)**

USB Type-C ポートは、USB3.0 データ転送 / 外部電源供給 / DisplayPort 入力機能対応。

3840 × 2160		10.7 億色		Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜/屈曲)		前・5°後 35°		ピボット (回転機能)		+/-90°		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		135mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード (1.8m)、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル (1.8m)

※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82421)
※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0242451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニター クランプ マウント ブラケット (4XF0V81633)
※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0242451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630)

UWQHD・VA WLED 液晶

34.0
型ワイド

ThinkVision
T34w-20
 約 808.6 × 245 × 462.4mm、約 9.91kg

99,000 円 (税込)
 61F3GAR1JP

USB Type-C ポートは、USB3.0 データ転送 / 外部電源供給 / DisplayPort 入力機能対応。

3440 × 1440		1,677 万色		Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜屈曲)		前・5° 後 35°		ピボット (回転機能)		—		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		135mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、USB Type-C ケーブル（1.8m）

WUHD・IPS WLED 液晶

39.7
型ワイド

ThinkVision
P40w-20
 約 947.6 × 279.4 × 511.2mm、約 14.6kg

264,000 円 (税込)
 62C1GAR6JP

VESA 準拠（100 mm）、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付け可能。

5120 × 2160		10.7 億色		Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜屈曲)		前・5° 後 22°		ピボット (回転機能)		—		スイベル (回転)		+/-45°		リフト (高さ調整)		130mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、3-2Pin 変換プラグ、電源コード（1.8m）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、Thunderbolt Passive ケーブル（0.8m）

「Windows Hello」顔認証に対応 Web 会議モデル

顔認証でパスワードを入力不要、
よりセキュアな OS サインイン



おすすめ業務

テレビ会議

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

21.5
型ワイド

ThinkVision
T22v-20
 約 489.3 × 205 × 413mm、約 5.49kg

30,800 円 (税込)
 61FBMAR6JP

赤外線（IR）カメラを標準搭載、Windows Hello（顔認証）に対応。

1920 × 1080		1,677 万色		Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub 15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜屈曲)		前・5° 後 35°		ピビット (回転機能)		+/- 90°		スイベル (回転)		+/- 45°		リフト (高さ調整)		150mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、DisplayPort ビデオケーブル（1.8m）、USB Type-A to USB Type-B ケーブル（1.8m）

FHD・In-Plane Switching WLED 液晶

23.8
型ワイド

ThinkVision
T24v-20
 約 539.8 × 205 × 434mm、約 5.94kg

35,200 円 (税込)
 61FCMAR6JP

赤外線（IR）カメラを標準搭載、Windows Hello（顔認証）に対応。

1920 × 1080		1,677 万色		Tiny モニターマウント対応 ^{※3}		Nano モニターマウント対応 ^{※5}									
アナログ mini D-Sub15PIN		DVI-D		DisplayPort		mini DisplayPort		HDMI		mini HDMI					
チルト (傾斜屈曲)		前・5° 後 35°		ピボット (回転機能)		±90°		スイベル (回転)		±45°		リフト (高さ調整)		150mm	

3 年保証 国内修理：モニター機器交換サービス
海外修理：修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる

付属品：モニタースタンド、電源コード（1.8m）、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、DisplayPort ビデオケーブル（1.8m）、USB Type-A to USB Type-B ケーブル（1.8m）



※ 1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※ 2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプブラケット マウントキット 2 (4XF0N82421)
 ※ 3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※ 5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※ 6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)

これからの働き方は ハイブリッドワークが主流に



約 **80%**

新型コロナウイルス収束後も
リモートワークを
勤務形態に取り入れる日本企業



約 **50%**

少なくとも週3日は、
リモートワークを行いたい
と回答した従業員の割合



約 **2.4 倍**

日本における
テレワーク導入率の増加比



約 **2.6 倍**

オンライン会議の利用率

※レノボ・ジャパン調べ

〈会議室を取り巻く課題とあるべき姿〉



全員の声をクリアに拾えず、
適切な映像として遠隔地に配信できていない



従業員の習熟度によって
オンライン会議の活用度合いに差がある



オンラインディスカッションなど
オンラインで「アイデア」を創出する難しさ



調整不要で隅々までカバーするオーディオ品質
参加人数に関わらず自動的に最適な映像体験






誰でも簡単に接続や操作ができる
専用システム



場所の壁を最小化する
直観的なディスカッション体験

ハイブリッドワーク時代のコラボレーションを支える オンライン会議ソリューション

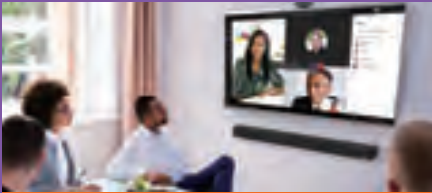		
小規模会議室	中規模会議室	大規模会議室／役員会議室
		
		
ThinkSmart Hub + Cam		ThinkSmart Core Full Room Kit
ThinkSmart Core + Controller		Google Meet Series One Room Kits
会議室専用 周辺機器		
		
ThinkSmart Cam	ThinkSmart Bar	ThinkSmart Bar XL


〈レノボコラボレーションツールの特徴〉



ワンタッチで
会議に参加




高性能マイクで
会議室内の音声をしっかりとキャッチ

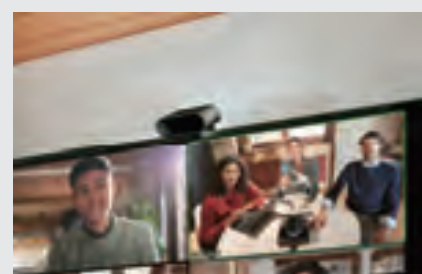

参加者の姿を自動で追尾する
高解像度 AI カメラ



直感的なタッチユーザーインターフェースで
会議中の操作も簡単

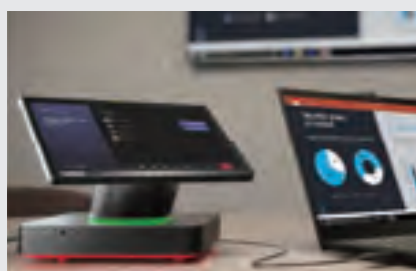

HDMI ケーブル接続だけで
画面を共有可能



専用管理コンソールで
設定・管理も簡単

Microsoft Teams × Lenovo ThinkSmart



Microsoft Teams

コミュニケーション & 共同作業
業務をさらに効率化

+


Lenovo ThinkSmart

Microsoft Teams 認定デバイス
コミュニケーションをさらに高品質化


Microsoft Teams Rooms 対応 Lenovo ThinkSmart

- ▶ オンライン会議専用設備を会議室に常設
複雑な準備不要で会議開始を迅速化

ThinkSmart Hub + Cam の場合



パソコンの場合

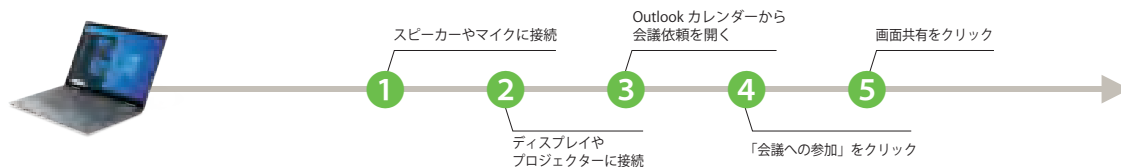

手頃な価格感で会議室をハイブリッド化 会議室向け専用ソリューション

小〜中規模会議室

ThinkSmart Hub+Cam



中大会議室

ThinkSmart Core Full Room Kit



既存のオーディオ、カメラを
活用する最小構成

ThinkSmart Core+Controller



会議室専用周辺機器

ThinkSmart Cam/ThinkSmart Bar





型番：40CLTSCAM1
価格：71,500 円（税込）

型番：11H10005JP
価格：228,800 円（税込）

小中規模会議室に最適なスタートキット

ThinkSmart Hub & Cam

PC、タブレット、マイク、スピーカーを一体化した ThinkSmart Hub と広角高解像度会議室専用 AI カメラ ThinkSmart Cam のセット。Microsoft Teams Rooms をプリインストールしているため、ワンタッチで会議を開始できます。半径 4.5 m 収音可能で、小〜中規模会議室にストレスなく対応。自動フレーミングなど AI 機能で会議室の動きをリアルタイムに映像化。ThinkSmart Manager からリモート管理も可能です。


中〜大規模会議室に最適化されたモジュラー設計フルキット

ThinkSmart Core Full Room Kit


柔軟性の高いモジュラー設計で、会議室のレイアウトに合わせて設置可能。

Microsoft Teams Rooms をプリインストールしているため、ワンタッチで会議を開始できます。大規模会議室でのオンライン会議に必要なコンポーネントをすべてセットにした完全構成で、最大 10m 収音可能なスピーカーマイクも同梱。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル（40CLCBCTRL 税込 25,300 円）、15 メートルマイク接続用ケーブル（40CLCBLBAR 税込 5,500 円）もオプションとしてご用意。

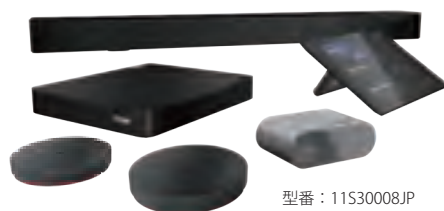

型番：11S30008JP
価格：438,900 円（税込）

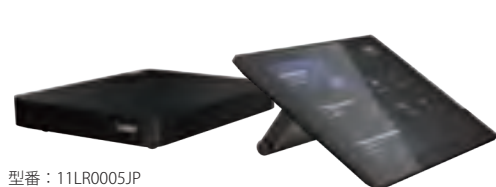

型番：11LR0005JP
価格：316,800 円（税込）



既存のオーディオとカメラを活用できる最小キット

ThinkSmart Core + Controller

柔軟性の高いモジュラー設計で会議室のレイアウトに合わせて設置可能。

Microsoft Teams をプリインストールしているため、ワンタッチで会議に参加できます。お手持ちの Microsoft Teams 認定スピーカー、マイク、カメラに接続できる最小構成です。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル（40CLCBCTRL 税込 25,300 円）もオプションとしてご用意。

AI 機能搭載の会議室専用高解像度カメラ

ThinkSmart Cam

Microsoft Teams Rooms 認定のオンライン会議専用カメラ。HDR 機能搭載で自然でリアルな映像を実現。

VPU（Vision Processing Unit）を内蔵し、AI 機能を利用可能。人の顔や姿、動きを認識し、自動で参加者のフレーミング、発声による話者トラッキング、ホワイトボード認識などの機能を備え、快適にオンライン会議を行えます。

設置も、付属の USB ケーブルと ThinkSmart Hub や PC をつなぐだけでドライバーを追加することなく利用可能。



型番：40CLTSCAM1
価格：71,500 円（税込）
同梱物：5m USB2.0 Type-C - USB Type-A ケーブル[※]、マウント用パーツ、マニュアル類
※ 10m 接続用の USB ケーブル（4X91C47404 税込 22,000 円）もオプションとしてご用意。

大会議室でもしっかりと集音できる高性能スピーカーマイク

ThinkSmart Bar/Bar XL

エコーキャンセル、ノイズ抑制機能を備えたスピーカー & マイクデバイスです。4 つのビームフォーミングマイクを内蔵し、8m まで集音可能な「ThinkSmart Bar」と、2 個のサテライトマイクを追加して 10m まで集音可能な「ThinkSmart Bar XL」の 2 モデルをご用意。付属の USB ケーブルで ThinkSmart Hub や PC とつなぐだけでドライバーを追加することなく利用可能です。壁やモニターに設置できる各種マウント用パーツを同梱しています。



ThinkSmart Bar

型番：11RTZ9AQJP 価格：83,380 円（税込）
同梱物：5m USB2.0 Type-C - USB Type-A ケーブル[※]、マウント用パーツ、マニュアル類、AC アダプター

ThinkSmart Bar XL

型番：11RTZ9C7JP 価格：94,380 円（税込）
同梱物：サテライトマイク×2、5m USB2.0 Type-C - USB Type-A ケーブル[※]、マウント用パーツ、6m マイク接続用ケーブル×2、AC アダプター、マニュアル類
※ 10m 接続用の USB ケーブル（4X91C47404 税込 22,000 円）、15 メートルマイク接続用ケーブル（40CLCBLBAR 税込 5,500 円）もオプションとしてご用意。

会議室機器管理の簡素化

ThinkSmart Manager

ThinkSmart 製品の統合運用管理を実現するクラウドベースの専用のデバイス管理（MDM）ソリューション

各拠点に分散する会議室専用デバイスの設定変更や正常性の確認の他、異常発生時には自動で問題を通知インシデントの詳細もコンソールから確認可能 Premium では Intel[®] vPro の機能を活用したリモートデスクトップも単一のコンソール上から利用可能に



管理対象として対応する
ThinkSmart 製品
ThinkSmart Core
ThinkSmart Hub
ThinkSmart Hub 500

有償版（Premium）ライセンス契約形態
・1 年～5 年までの 1 台あたりのライセンス契約
・1 年～5 年までの企業・組織単位のライセンス契約
※ ThinkSmart Core Full Room Kit と ThinkSmart Core + Controller は ThinkSmart Manager Premium 1 年間同梱



デバイス状況の
モニタリング



リモートデスクトップ機能などに
よりリモート設定と管理を実現



トラブルシューティング
への支援




Zoom Rooms × Lenovo ThinkSmart




Zoom 対応 Lenovo ThinkSmart

- ▶ オンライン会議専用設備を会議室に常設
複雑な準備不要で会議開始を迅速化

ThinkSmart Hub + Cam の場合



パソコンの場合

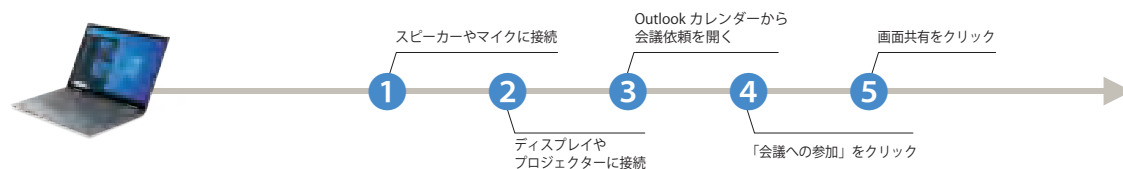

手頃な価格感で会議室をハイブリッド化 会議室向け専用ソリューション

小〜中規模会議室

ThinkSmart Hub+Cam



中大会議室

ThinkSmart Core Full Room Kit



既存のオーディオ、カメラを活用する最小構成

ThinkSmart Core+Controller



会議室専用周辺機器

ThinkSmart Cam/ThinkSmart Bar





型番: 40CLTSCAM1
価格: 71,500 円 (税込)

型番: 11H30006JP
価格: 228,800 円 (税込)

小中規模会議室に最適なスタートキット

ThinkSmart Hub & Cam

オンライン会議に必要な PC、タブレット、マイク、スピーカーをひとつの筐体に納めたオールインワン会議室専用端末 ThinkSmart Hub と広角高解像度会議室専用 AI カメラ ThinkSmart Cam のセット。ワンタッチでスムーズにオンライン会議を開始できます。4.5 m 収音可能なマイクとパワフルなスピーカーで、小〜中規模会議室にストレスなく対応。ThinkSmart Manager からリモート管理も可能です。

中〜大規模会議室に最適化されたモジュラー設計フルキット

ThinkSmart Core Full Room Kit

柔軟性の高いモジュラー設計で会議室のレイアウトに合わせて設置可能。

Zoom Rooms をプリインストールしているので、ワンタッチで会議に参加できます。

大規模会議室でのオンライン会議に必要なコンポーネントをすべてセットにした完全構成で、最大 10m 収音可能なスピーカーマイクも同梱。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル (40CLCBCTRL 税込 25,300 円)、15 メートルマイク接続用ケーブル (40CLCBLBAR 税込 5,500 円) もオプションとしてご用意。



型番: 11S50008JP
価格: 438,900 円 (税込)

既存のオーディオとカメラを活用できる最小キット

ThinkSmart Core + Controller

柔軟性の高いモジュラー設計で会議室のレイアウトに合わせて設置可能。

Zoom Rooms をプリインストールしているので、ワンタッチで会議に参加できます。

お手持ちのスピーカー、マイク、カメラに接続できる最小構成です。

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル (40CLCBCTRL 税込 25,300 円) もオプションとしてご用意。

型番: 11LT0006JP
価格: 316,800 円 (税込)

Zoom Rooms をプリインストールした検証済みの専用ソリューション

ThinkSmart Core

他社製のオーディオ・カメラ、タッチコントローラーなどとの組み合わせでさまざまな会議スペースに対応

タッチディスプレイとの組み合わせでバーチャルホワイトボードを活用可能

開閉可能なセキュリティドアの採用で、ポートへの物理アクセスを遮断し、ケーブルの抜き差しを未然に防ぐ

※ 15 メートルタッチコントローラー接続用代替ケーブル (40CLCBCTRL 税込 25,300 円) もオプションとしてご用意。



型番: 11RW0002JP
価格: 217,800 円 (税込)

AI 機能搭載の会議室専用高解像度カメラ

ThinkSmart Cam

Zoom Rooms 認定のオンライン会議専用カメラ。

HDR 機能搭載で自然でリアルな映像を実現。

VPU (Vision Processing Unit) を内蔵し、AI 機能を利用可能。

人の顔や姿、動きを認識し、自動で参加者のフレーミング、

発声による話者トラッキング、

ホワイトボード認識などの機能を備え、

快適にオンライン会議を行えます。

設置も、付属の USB ケーブルと ThinkSmart Hub や

PC をつなぐだけでドライバーを追加することなく利用可能。



型番: 40CLTSCAM1
価格: 71,500 円 (税込)
同梱物: 5m USB2.0 Type-C - USB Type-A ケーブル[※]、マウント用パーツ、マニュアル類
※ 10m 接続用の USB ケーブル (4X91C47404 税込 22,000 円) もオプションとしてご用意。

大会議室でもしっかりと集音できる高性能スピーカーマイク

ThinkSmart Bar/Bar XL

エコーキャンセル、ノイズ抑制機能を備えたスピーカー & マイクデバイスです。

4つのビームフォーミングマイクを内蔵し、8m まで集音可能な「ThinkSmart Bar」と、2個のサテライトマイクを追加して 10m まで集音可能な「ThinkSmart Bar XL」の2モデルをご用意。

付属の USB ケーブルで ThinkSmart Hub や PC とつなぐだけでドライバーを追加することなく利用可能です。壁やモニターに設置できる各種マウント用パーツを同梱しています。



ThinkSmart Bar
型番: 11RTZ9AQJP 価格: 83,380 円 (税込)
同梱物: 5m USB2.0 Type-C - USB Type-A ケーブル[※]、マウント用パーツ、マニュアル類、AC アダプター



ThinkSmart Bar XL
型番: 11RTZ9C7JP 価格: 94,380 円 (税込)
同梱物: サテライトマイク×2、5m USB2.0 Type-C - USB Type-A ケーブル[※]、マウント用パーツ、6m マイク接続用ケーブル×2、AC アダプター、マニュアル類
※ 10m 接続用の USB ケーブル (4X91C47404 税込 22,000 円)、15 メートルマイク接続用ケーブル (40CLCBLBAR 税込 5,500 円) もオプションとしてご用意。

会議室機器管理の簡素化

ThinkSmart Manager

ThinkSmart Manager はクラウドベースの ThinkSmart デバイスの専用管理コンソールです。

デバイスのリモート設定と管理やトラブル検知などの機能が整え、無料からご利用いただけます。

ThinkSmart Manager Premium ライセンスにより Intel vPro 機能を活用したリモートデスクトップ機能もご利用できます。



デバイス状況の
モニタリング



リモートデスクトップ機能などにより
リモート設定と管理を実現



トラブルシューティング
への支援

	ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Hub for Zoom Rooms
製品番号 (Type : 保守用製品番号)	11H10005JP	11H30006JP
ダイレイト価格 (税込)	228,800 円	228,800 円
初期導入済 OS ※ 1	Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit (日本語版)	
CPU	第 8 世代 インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー	
筐体	会議操作用ディスプレイ一体型	
三次共有キャッシュ	6MB	
プロセッサー動作周波数 / コア数	1.60GHz/4 コア	
統合メモリ / コントローラー	2400MHz	
チップ / セット	CPU に統合	
インテル® vPro™ 対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0 準拠)	
その他のセキュリティ機能	パスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーホルダー	
メインメモリ ※ 2 / スロット数	8GB (DDR4 SDRAM) / (空 0)	
補助記憶装置 (内蔵)	256GB (PCIe NVMe/M.2)	
	なし	
メディアカードリーダー	なし	
ビデオ / サブシステム (ビデオ / チップ)	CPU 内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)	
ビデオ RAM 容量 ※ 4	最大約 4GB (メインメモリと共有)	
外部接続時の解像度および最大色数 ※ 5	最大 4096 × 2160 ドット、1677 万色 (DisplayPort 接続時 / USB Type-C 接続時)	
	HDMI: 最大 4096 × 2160 ドット、1677 万色	
操作用ディスプレイ	10.1 型 / FHD IPS WLED 液晶 / マルチタッチ対応 (10 点)	
	2166 × 135.4mm/16:10	
	最大 1920 × 1200 ドット / 1,677 万色	
	自動亮度調整機能	
	なし	
オーディオ機能 ※ 7 / スピーカー / マイクホン	インテル® ハイデフィニション・オーディオ / 金二重バス・スピーカー (360 度、3W × 4) / デジタルアレイ マイクホン × 4	
内蔵カメラ	なし	
拡張ストレージ ※ 6	5.25 型	
	0 (空 0)	
センサー類	3.5 型	
ワイヤレス	近接センサー	
Bluetooth	インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac	
ネットワークコントローラー	Bluetooth v5.1	
	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応)	
インターフェース・ポート ※ 6	USB 3.1 Gen2 × 2、USB Type-C 3.1 Gen2 (Video-out 対応)、イーサネット・コネクタ (RJ-45)、DisplayPort (外部出力)、HDMI (外部入力)	
	USB 3.1 Gen1 × 3、USB Type-C 3.1 Gen2 (Video-out 非対応)、HDMI (外部出力) × 2、イーサネット・コネクタ (RJ-45)	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	約 200 × 240 × 185.3	
本体質量	約 2.47kg	
消費電力: 最大	75W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2021 年度に規定する省エネ基準達成率)	非対象	
電源ユニット	AC アダプター AC100V (50/60Hz) 90W	
	約 340g/ 約 110g	
使用環境	温度: 10 ～ 35℃、湿度: 20 ～ 80% (但し結露なきこと)	
主な付属品	AC アダプター (90W) および電源コード (1.0m)	
	なし	
	Office 類	
	なし	
	マニュアル保証書関係	
	マニュアル類	
	その他	
	ケーブル管理コネクタ	
Microsoft Office		
保証期間 ※ 9 / 国内での修理 ※ 10 / 海外での修理 ※ 11	3 年間 / 翌営業日オンラインサポート (Lenovo Premier Support) / 修理依頼画面での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ず	

		ThinkSmart Core for Zoom Rooms
製品番号（保守用製品番号）		11RW0002JP
ダイレクト価格（税込）		217,800 円
OS		Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit
主なソフトウェア	会議室ソリューション	Zoom Rooms
	管理ユーティリティ	ThinkSmart Manager
	インターネット・セキュリティ	Microsoft Defender ウイルス対策
プロセッサ		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ
vPro 対応		対応
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (ITCG V2 準拠)
その他のセキュリティ機能		パスワードオンワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーホルダー
メモリ		8GB DDR4 SDRAM
SSD		Z56GB SSD
ポート類		USB 3.2 Gen2 x2、USB 3.2 Gen1、USB Type-C 3.2 Gen1、USB Type-C 3.2 Gen2 (Thunderbolt™ 4 対応)、HDMI（外部出力）x2、Bt5.2、電源ジャック、セキュリティキーホルダー
	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN 対応）
通信関係	ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
	Bluetooth	Bluetooth v5.2
ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド
デジタル出力		最大 4096x2160 ドット（1677 万色）
電源ユニット		AC アダプター AC 100-240V (50/60Hz) 90W
寸法・重量	本体	約 226 x 200 x 37.5mm、約 1.12kg
	梱装箱	約 312 x 127 x 304 mm、約 2.38kg
付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1 年間
リカバリメディア		なし
マウント用パーツ		VESA 規格マウントパーツ
電源関係		AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係		マニュアル類
保証期間		3 年間
国内での修理		翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）
海外での修理		修理依頼国での修理方法 （IWS ハードウェア国際保証サービス） に準ずる
発表日		2022 年 6 月 7 日
出荷開始予定日		2022 年 6 月 7 日
保守活動終了予定日		2029 年 8 月 29 日
仕切りコード		SM-01

[illegible]

製品番号		ThinkSmart Core Full Room Kit for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core + Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core Full Room Kit for Zoom Rooms	ThinkSmart Core + Controller for Zoom Rooms
ダイレクト価格 (税込)		11S30008JP 438,900 円	11LR0005JP 316,800 円	11S50008JP 438,900 円	11LT0006JP 316,800 円
ThinkSmart Core		Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit Microsoft Teams Rooms ThinkSmart Manager Microsoft Defenderウイルス対策 インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー		Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit Zoom Rooms ThinkSmart Manager Microsoft Defenderウイルス対策 インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
OS		あり (TCGV2.0 準拠)		あり (TCGV2.0 準拠)	
主なソフトウェア		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレータパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーホール		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレータパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーホール	
プロセッサー		8GB DDR4 SDRAM		8GB DDR4 SDRAM	
vPro 対応		256GB SSD		256GB SSD	
セキュリティチップ (TPM)		USB 3.2 Gen2 × 2 (ThinkSmart Cam, ThinkSmart Bar XL などのオーディオ接続、カメラ接続)、USB 3.2 Gen1、USB Type-C 3.2 Gen1 (ThinkSmart Controller 接続用)、USB Type-C 3.2 Gen2 (Thunderbolt™ 4 対応)		USB 3.2 Gen2 × 2 (ThinkSmart Cam, ThinkSmart Bar XL などのオーディオ接続、カメラ接続)、USB 3.2 Gen1、USB Type-C 3.2 Gen1 (ThinkSmart Controller 接続用)、USB Type-C 3.2 Gen2 (Thunderbolt™ 4 対応)	
その他のセキュリティ機能		HDMI (外部出力) × 2、HDMI (外部入力)、RJ45、電源ジャック、セキュリティキーホール		HDMI (外部出力) × 2、HDMI (外部入力)、RJ45、電源ジャック、セキュリティキーホール	
メモリ		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応)	
SSD		インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax		インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax	
ポート類		Bluetooth v5.2		Bluetooth v5.2	
ネットワークコントローラー		セキュリティドア、ケーブルガイド		セキュリティドア、ケーブルガイド	
ワイヤレス		最大 4096 × 2160 ドット (1,677 万色)		最大 4096 × 2160 ドット (1,677 万色)	
Bluetooth		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) 90W		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) 90W	
ケーブル管理		約 226 × 200 × 37.5mm、約 1.12kg		約 226 × 200 × 37.5mm、約 1.12kg	
解像度		10.1 型マルチタッチ (10 点)、1280 × 800 ドット		10.1 型マルチタッチ (10 点)、1280 × 800 ドット	
電源ユニット		モーションセンサー		モーションセンサー	
寸法・重量		3.5mm オーディオジャック、セキュリティキーホール		3.5mm オーディオジャック、セキュリティキーホール	
ディスプレイ		ThinkSmart Core 接続用 USB Type-C 10m ケーブル (ThinkSmart Controller と分離不可)		ThinkSmart Core 接続用 USB Type-C 10m ケーブル (ThinkSmart Controller と分離不可)	
センサー類		30 度、60 度対応可能		30 度、60 度対応可能	
ポート類		約 2695 × 168.1 × 83.3mm、約 754g		約 2695 × 168.1 × 83.3mm、約 754g	
ケーブル		水平視野角 100 度、垂直視野角 68 度、対角視野角 125 度		水平視野角 100 度、垂直視野角 68 度、対角視野角 125 度	
スタンド		16:10		16:10	
寸法・重量		USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル): 1080p at 30fps, 720p at 30fps, 360p at 30fps		USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル): 1080p at 30fps, 720p at 30fps, 360p at 30fps	
ThinkSmart Cam		USB 3.2 Gen1 ケーブルを使用する場合 (別途ご用意ください): 4K at 30fps, 1080p at 60/30fps, 720p at 60/30fps, 360p at 60/30fps		USB 3.2 Gen1 ケーブルを使用する場合 (別途ご用意ください): 4K at 30fps, 1080p at 60/30fps, 720p at 60/30fps, 360p at 60/30fps	
視野角		MPEG、H.264		MPEG、H.264	
対角視野角		自動フレーミング		自動フレーミング	
アスペクト		話者トラッキング (認識範囲: 約 5メートル)、人数カウント、ホワイトボード認識		話者トラッキング (認識範囲: 約 5メートル)、人数カウント、ホワイトボード認識	
解像度		約 105mm × 60.5mm × 36mm、約 245g		約 105mm × 60.5mm × 36mm、約 245g	
出力フォーマット		スタンダードアロー (三隅切、マクネットによる取り付け可能)、ウォールマウント、TV マウント、ThinkSmart Bar にマクネットによる取り付け		スタンダードアロー (三隅切、マクネットによる取り付け可能)、ウォールマウント、TV マウント、ThinkSmart Bar にマクネットによる取り付け	
AI 機能		サンパドルバー、サテライトマイク × 2		サンパドルバー、サテライトマイク × 2	
寸法・重量		E コーンセンサ、ノイズ抑制 DSP 内蔵		E コーンセンサ、ノイズ抑制 DSP 内蔵	
取り付け方法		97dB@0.5m まで音場調節可能		97dB@0.5m まで音場調節可能	
ThinkSmart Bar XL		20W + 20W 4 スピーカー		20W + 20W 4 スピーカー	
主な付属品		全二重方式、ビームフォーミング・グレイマトリクス 4 個本体側内蔵、サテライトマイク 2 個、最大 10m 音場範囲 (サテライトマイク 2 個利用時)		全二重方式、ビームフォーミング・グレイマトリクス 4 個本体側内蔵、サテライトマイク 2 個、最大 10m 音場範囲 (サテライトマイク 2 個利用時)	
電源関係		電源ボタン、ミュート (サンパドルバー側、サテライトマイク側)、Bluetooth、ボリュームボタン		電源ボタン、ミュート (サンパドルバー側、サテライトマイク側)、Bluetooth、ボリュームボタン	
ケーブル類		電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウトプット、マイクイン、マイクアウト (サテライトマイク側)、マイクイン (サテライトマイク側)		電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウトプット、マイクイン、マイクアウト (サテライトマイク側)、マイクイン (サテライトマイク側)	
マウント用パーツ		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) 65W		ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz) 65W	
マニピュレーター		約 800 × 56 × 90mm (ThinkSmart Bar 本体)、約 100 × 20mm (サテライトマイク)		約 800 × 56 × 90mm (ThinkSmart Bar 本体)、約 100 × 20mm (サテライトマイク)	
保証期間		約 1.9kg (ThinkSmart Bar XL 本体)、約 220g (サテライトマイク)		約 1.9kg (ThinkSmart Bar XL 本体)、約 220g (サテライトマイク)	
国内での修理		ThinkSmart Manager Premium 1 年間		ThinkSmart Manager Premium 1 年間	
海外での修理		ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Core 用電源コード、ThinkSmart Bar XL 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar XL 用電源コード		ThinkSmart Core 用 AC アダプター、ThinkSmart Core 用電源コード、ThinkSmart Bar XL 用 AC アダプター、ThinkSmart Bar XL 用電源コード	
電源関係		ThinkSmart Cam 接続用 5 m USB Type-C - USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5 m USB Type-C - USB Type-A ケーブル (USB2.0)		ThinkSmart Cam 接続用 5 m USB Type-C - USB Type-A ケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL 接続用 5 m USB Type-C - USB Type-A ケーブル (USB2.0)	
ケーブル類		サテライトマイク接続用 6m ケーブル × 2		サテライトマイク接続用 6m ケーブル × 2	
マウント用パーツ		ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントバーツ、ThinkSmart Cam マウント用バーツ、ThinkSmart Bar XL マウント用バーツ		ThinkSmart Cam マウント用 VESA 規格マウントバーツ、ThinkSmart Cam マウント用バーツ、ThinkSmart Bar XL マウント用バーツ	
マニピュレーター		マニピュレーター		マニピュレーター	
保証期間		3 年間		3 年間	
国内での修理		登録販売者サービス (Lenovo Premier Support)		登録販売者サービス (Lenovo Premier Support)	
海外での修理		修理依頼国での修理方法 (RWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		修理依頼国での修理方法 (RWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

Google Edge TPU 搭載で快適なビデオ会議を実現

Google Meet Series One Room Kits

強力なノイズ キャンセル機能によるクリアな音声、参加者自動フレーミング機能搭載 4K カメラなどのスマート機能により、優れた臨場感のあるビデオ会議を実現。



TrueVoice® でクリアな音声と高精細カメラ

スマートオーディオバーに Google Edge TPU を内蔵。不要な雑音を押さえ、人の声のみ増幅するテクノロジー TrueVoice® により、クリアな音声でビデオ会議を行えます。また、AI 機能を搭載した 4K 対応スマートカメラにより、自動的にパン・チルト・ズームを行い、参加者をしっかりとフレームに収めます。

親しみやすいデザイン

小、中、大会議室向けの 3 モデルをご用意。親しみやすいデザインで、会議室のサイズによって自由にお選びいただけます。

プレミアサポート

24 時間 365 日対応のプレミアコールセンターをご用意。トラブルが発生しても、すばやく問題解決が行えます。

簡単接続

Power Over Ethernet により、LAN ケーブル 1 本でデータ通信と電源供給が可能。

Google Meet Series One Room Kits		小会議室用キット	中会議室用キット	大会議室用キット
製品番号 (カラー)		20YW0000JP (チョーク)	20YW0001JP (チョーク)	20YW0002JP (チョーク)
ダイレクト価格 (本体のみ / 税込) ※		438,900 円	570,900 円	757,900 円
コンポーネント詳細		ミートコンピューターシステム、リモートコントローラー、スマートカメラ、スマートオーディオバー	ミートコンピューターシステム、タッチコントローラー、スマートカメラ、スマートオーディオバー、マイクボッド	ミートコンピューターシステム、タッチコントローラー、スマートカメラ XL、スマートオーディオバー、アドオンオーディオバー、マイクボッド × 2
コンピューター	ミートコンピューターシステム	初期導入済 OS プロセッサー メモリ ストレージ ポート ネットワーク	Chrome OS インテル® Core™ i7 10510U 8GB RAM 128GB SSD HDMI 外部出力 × 2 (CEC 対応)、HDMI 外部入力 × 1、RJ45 × 5 (内、ネットワーク接続用 × 1)、USB Type-A × 3、USB Type-C × 1、マイクロホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック、セキュリティキーホール	—
	リモートコントローラー	前面: 10 キー / 背面: QWERTY 配列、38 キー	—	—
	タッチコントローラー	電源 リチウムイオンバッテリー内蔵、USB 充電ドック	—	—
	マイクボッド	寸法 (L × W × H) / 重量 130 × 45 × 14mm/65g	—	—
カメラ	スマートカメラ	12 MP 1/2.3" CMOS センサー、1080p Full HD @ 30 fps、720p HD @ 30 fps、アスペクト 16 : 9	—	—
	マイクロホン	全指向性	—	—
	光学	水平視野角: 120°、垂直視野角: 90°、対角視野角: 150°	—	—
	寸法 (L × W × H) / 重量	83 × 105 × 41mm/321g	—	—
オーディオバー	スマートオーディオバー	20W RMS パワースピーカー、周波数帯域: 80Hz-24kHz	—	—
	マイクロホン	8つの線形ビームフォーミングアレイマイク	—	—
	オーディオパフォーマンス	AEC、ANC、TrueVoice™、マルチチャネルノイズキャンセリング	—	—
	ポート	USB Type-C (USB 2.0 UAC)、ステレオアナログ (RCA 出力)、RJ45 × 3	—	—
オーディオバー	アドオンオーディオバー	最大 4m	—	—
	スピーカ	95 × 705 × 133mm/3.3kg	—	—
	マイクロホン	—	—	—
	オーディオパフォーマンス	—	—	—
マイクボッド	マイクロホン	—	—	—
	集音範囲	—	—	—
	ポート	—	—	—
	寸法 (L × W × H) / 重量	—	—	—
梱包サイズ		940 × 203 × 267mm/11.82kg	940 × 203 × 267mm/13.15kg	970 × 605 × 135mm/18.82kg
サポート		—	3 年間引き取り修理 (Lenovo Premier Support)	—


※本端末購入の際は、別途管理ライセンス 38,500 円 (税込) の同時購入が必須となります。

拡張用コンポーネント

タッチコントローラを単品で購入可能。
Google Meet Series One Room Kits に追加してご利用いただけます。

製品型番	製品名称	ダイレクト価格 (税込)
40CLCHARTC	タッチコントローラ (チャコール)	¥107,800

Lenovo Services

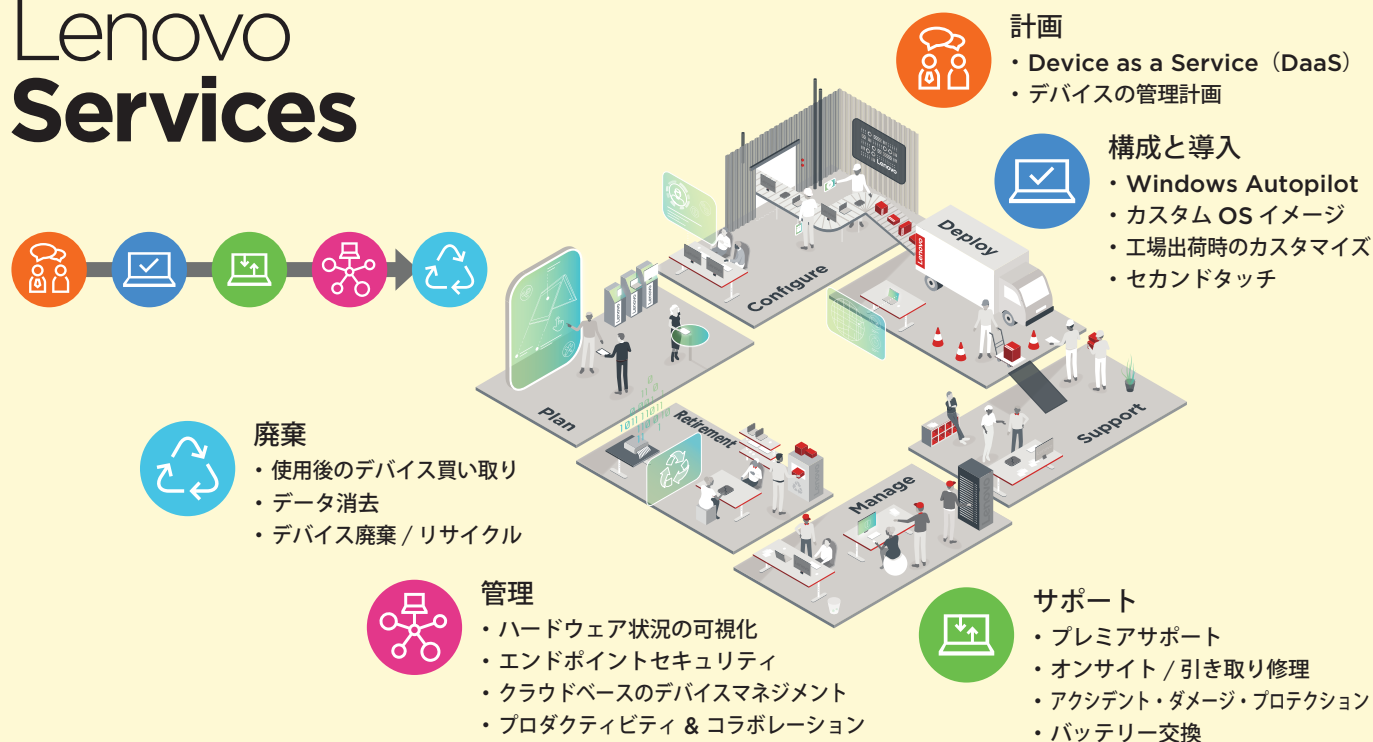

お客さまのご要望に合わせて各種サービスを組み合わせ、デバイスライフサイクルのトータルサービスを提供します。



計画

まずはお客さまのご要望をヒアリングします。高度な専門性と技術力、独自のノウハウで、お客さまのご要望や業務改善のための最適解をご提案します。

コンサルティング

お客さまの利用シーンや業務内容を理解・共有し、レノボならではのサポートメニューから多彩なバリエーションをご提案します。

Device as a Service (DaaS)

各種サポートメニューを組み合わせ、PC ライフサイクルに必要な PC 本体・サービスを「月額サービス料金」にてご提供します。



構成と導入


レノボが持つ国内・国外拠点を活用した効率的な各種の事前作業により、お客様の負荷軽減、リードタイムの短縮、さらにコスト削減などのメリットを生み出します。

Configuration Services (コンフィグレーションサービス)

お客さまが必要とするさまざまなキitting作業を PC の製造工程で実施。短納期を実現し、納品と同時にすぐに PC をご利用いただけます。さらに、お客さまの OS イメージをクラウドからリカバリできるようにすることも可能。また、アップデートやアプリの更新 / 入替などの継続的なリカバリエイメージの更新にも対応できます。

Custom Fulfillment Services (CFS)

通常のコンフィグレーションサービスではカバーできないきめ細かなキittingのカスタム作業を、国内の NECPC 群馬事業場で行います。





サポート

中長期にわたってレノボ製品を安心してご利用いただくために、お客さまのさまざまなニーズやトラブルに対応するサポートメニューをご用意しています。



翌営業日／当日オンサイト修理、引き取り修理

最長 5 年間まで基本保証期間の延長や、修理レベルのアップグレードができます。



プレミアムサポート

24 時間対応のプレミアム専用コールセンターにて、ハイレベルエージェントが高度なテクニカルサポートや優先的なエスカレーション対応を行います。修理の際には修理部品を優先的に手配します。



アクシデント・ダメージ・プロテクション (ADP)

通常保証では対応できない落下、液体こぼし、自然災害、火災による破損などをカバーします。盗難、紛失にも対応し、万が一の際のお客さまの負担を少なくします。



ハードディスク返却不要サービス (KYD)

修理によりハードドライブを交換した場合は、故障したハードドライブを Lenovo に返却いただく必要がありますが、本サービスを利用いただくことでお客さま自身で保管・処分ができるようになります。ハードドライブには HDD および SSD などが含まれます。



バッテリー交換サービス

内蔵バッテリー交換サービス

お客さま自身でバッテリーが交換できない構造の PC においてバッテリーに不具合が生じた場合、速やかに交換します。

消耗内蔵バッテリー交換サービス

製品に内蔵されたバッテリーをオンサイトにて一斉に交換するサービスです。バッテリーを交換することで製品を長くご利用いただけます。



管理

自社開発のテクノロジーに加えて、先進的なセキュリティ、統合エンドポイント管理を提供するパートナーシップ企業と共に包括的な保護やソリューションを提供します。

Microsoft 365

Microsoft 365 は Windows デバイスからだけでなく、Mac や iOS、Android などのデバイスからもアクセスできます。どんな環境下でも動作するクラウド PC で柔軟な働き方を実現できるようになります。



Chrome Enterprise

企業や学校の IT 管理者は、さまざまなデバイスをご使用の Chrome ユーザーに対して、エンタープライズ向けの機能を導入できます。



サテライト オフィス Sateraito Office

Microsoft 365 は優れたクラウドグループウェアです。しかしながら企業様が期待する要件は多く標準機能だけでは全てを満たせません。また米国製である Microsoft 365 の機能は日本人にはそのままだと馴染めないことも多いです。ネクストセットはそんな「Microsoft 365 のあと少し！」をアドオンで解決します！ Microsoft 365 の標準機能にアドオンを組み合わせることでより便利により安全に利用できるようになります。



あらゆる要件を満たす理想のグループウェアを実現



時間、情報、ヒトなど仕事に関わるデータを PC とクラウドから記録し、離れていても「チームのコラボレーションを可視化」します。働き方の数値化は注力すべき課題を明らかにし、具体的な目標や改善施策が立てられるようになります。




一人ひとりにパーソナライズした発信で、従業員との関係を築くプラットフォームです。どこにいても、自分に必要なヒトやストーリー、社内イベントが届き、生産性やエンゲージメントが高まります。経営・人事・総務など管理部門の企画をカタチにするサービスです。



Microsoft 365/SharePoint と連携して社内ポータルを作成、運用、管理するクラウドサービスです。必要な情報がみつかるようデザインされたポータルは、テレワークでも生産性を高めます。

Lenovo Patch

マイクロソフト SCCM 管理ツールへのプラグインモジュールです。さまざまなソフトウェア製品のパッチを SCCM を経由して配信し、レノボ製品の BIOS やドライバーのアップデート機能の追加、既存の SCCM 環境の利便性の向上を図ります。

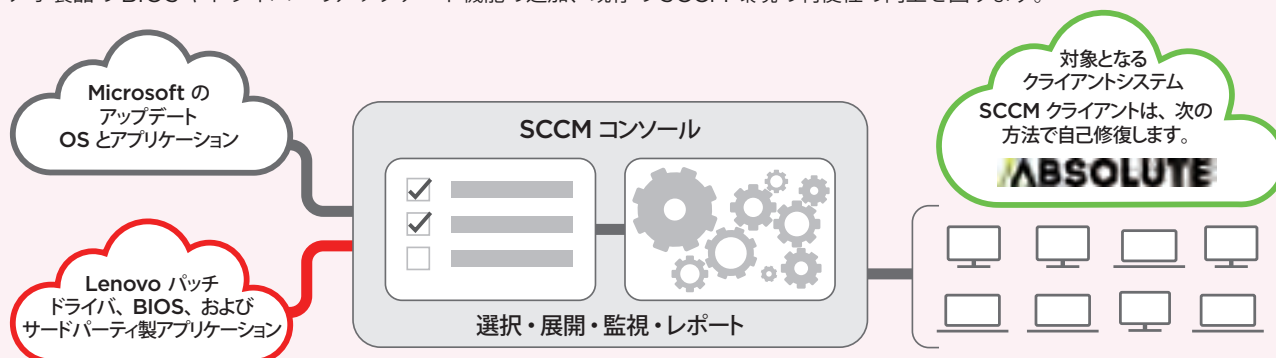

Lenovo Device Intelligence

PC パフォーマンス監視、故障検知 / 予測ソリューションです。クラウドベースの AI 駆動 SaaS ソリューションであり、高度な予測分析とプロアクティブなデバイス情報を使用して、企業のパフォーマンス状況を監視します。



- ・デバイス群および個々のデバイスの PC ヘルススコア
- ・現在発生している、将来予測の問題をアラート
- ・推奨される対策
- ・デバイスタイプ別のクラッシュ頻度
- ・システムパフォーマンスに影響を与えるアプリケーション
- ・ストレージ容量の使用量
- ・バッテリー容量レベル
- ・バッテリーサイクル数
- ・Windows デバイスマネージャーエラー



廃棄

不要となったパソコン関連商品をメーカーを問わずに適正金額で買い取ります。機器の回収から検品、データ消去、トレーサビリティに必要なレポート作成までワンストップでサービスをご利用いただけます。

Asset Recovery Services – 機器買取サービス

Services & Solutions で ハイブリッドワークの実現と管理効率の両立を図りましょう！

「働き方改革」による IT 管理の変化

レノボが 2021 年 4 月に、日本を対象に実施した調査では、8 割を超える企業や組織が新型コロナウイルス感染症の収束後ももっとも可能性の高い働き方として、テレワークを組み込んだ形を取る、という結果が出ています。

以前のようにオフィスで IT 部門が一元管理するのではなく、テレワーク環境においても同様のデバイス管理、セキュリティ管理が必要です。さまざまなライフサイクルサービスを活用することで、クラウドを利用したセキュリティ強化やデバイス管理、万が一の故障の際のサポートを受けることができます。



Configuration Services (コンフィグレーションサービス)

お客さまが必要とするさまざまなキitting作業を PC の製造工程で実施します。
テレワーク環境で導入する際もお客さまの IT 担当者の工数を最小限にします。



プレミアムサポート

自宅でテレワークをする際に、発生したパソコンのトラブルや設定のお問い合わせ、故障の際の修理手配を 24 時間 365 日いつでも対応します。

オンサイト修理

故障の際の修理をオフィスでも自宅でもお客様ご指定の場所にて実施します。

アクシデント・ダメージ・プロテクション (ADP)

落下、液体こぼし、災害、火災による破損など、故障の修理費用をカバーします。さらに、盗難、紛失にも対応しています。

バッテリー交換サービス

モバイル環境で使用されることが増えることに備えて、内蔵バッテリーの故障や消耗した際の交換を行います。



ソフトウェア

(SentinelOne、FileWave、LDI、Absolute、DISCOVERIES)

テレワーク環境におけるセキュリティ強化や障害の発生予測、業務の効率化、万が一の盗難や紛失時のデータ漏洩防止、不足しがちな社内コミュニケーション改善に役立つさまざまなソフトウェアソリューションを提供します。

国内・海外でも安心のサポート対応

NEC パーソナルコンピュータのノウハウを活かした完全国内サポート

レノボ・ジャパンでは、コールセンター、引き取り修理、オンサイト修理、パーツ管理まで完全国内サポート体制を構築。2016 年夏から NEC パーソナルコンピュータ群馬事業場にて、国内におけるすべてのレノボ製品 PC・タブレット製品の修理を集約いたしました。長年 NEC 製品のサービス品質を支えてきた群馬事業場は、その長年のノウハウをレノボ製品のサポートにも適用することで、サポート品質をさらに向上させています。

2019 年 6 月にインハウスプレミアコールセンターを東京本社に開設



01. 国内のサポート窓口

高いスキルを持つ コールエージェントが対応

国内のコールセンターで、高いスキル、サポートノウハウを持つコールエージェントが対応。疑問やトラブルの際も、日本語で問い合わせができるので安心です。

02. 培ってきたノウハウ

あらゆる製品に対応できる PC 修理センター

NECPC で長年にわたって培ってきた修理ノウハウをレノボ PC にも応用。きめ細やか、そしてすばやく修理を行い、速やかに PC を返却します。

03. スピーディな対応

在庫切れでも待たせない 修理部品在庫管理センター

製品の販売実績をベースに各拠点へ保守部品を配置。万が一の時もすぐ対応でき、修理部品が手配できずに対応が遅れるということがありません。

ハイブリッドワークを 更に加速させる Windows 11



働く人にパワーを
IT に一貫性を
すべてのユーザーに安全を



生産性

シンプルで使いやすい UX で働く人の
生産性と集中力をサポート

スナップレイアウトによるウィンドウの整列とウィジェットを使った
情報のパーソナライズが最適なデスクトップ環境を提供

ペン・ボイス・タッチという直観的な操作体験を「タブレットモード」
なしでサポート

マルチディスプレイ機能を改善。「ウィンドウ位置の記憶」および
モニター切断時の「ウィンドウ最小化」が利用可能に

Microsoft Store の全面刷新（Win32 App の登録等）



一貫性

クラウドベースの管理機能や
Windows 10 との互換性による容易な
移行や導入

基本的に Windows 10 で動作するアプリケーションは
Windows 11 でも動作可能（App Assure プログラムによる
支援も提供）

クラウドベースの Microsoft エンドポイントマネージャーを含む
使い慣れた展開ツールとプロセスを利用可能

Windows Autopilot によるゼロタッチ展開をサポート



コラボレーション

Microsoft Teams との統合で
よりスマートなコラボレーションを実現

Windows 11 専用に設計 & 統合された Microsoft Teams
を通じた直観的なコラボレーション体験

Microsoft Teams 2.0 による UI の刷新（操作体系は踏襲）、
WebView ベースに変更することで軽量化を実現。



安全性


データを保護し、どこからでも安全に
アクセスする「ゼロトラスト」の実現を
サポートする OS

ハードウェアベースの隔離、暗号化、マルウェア保護機能を搭載

Windows Hello for Business によるパスワードレスのセキュリティの適用

多要素認証とセキュアなデバイス属性の組み合わせによるゼロトラストセキュリティにより、企業や組織の ID とデータを保護
（Microsoft Azure Attention をデフォルトでサポート）

無償で Windows 10 から Windows 11 にアップグレードできます




検証済みモデル一覧は、こちらから。

<https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht512623>

※検証済みのデバイス一覧に記載のない製品については、Windows 11 へのアップグレードはサポートされません。

Windows as a Service : リリースサイクルの変更

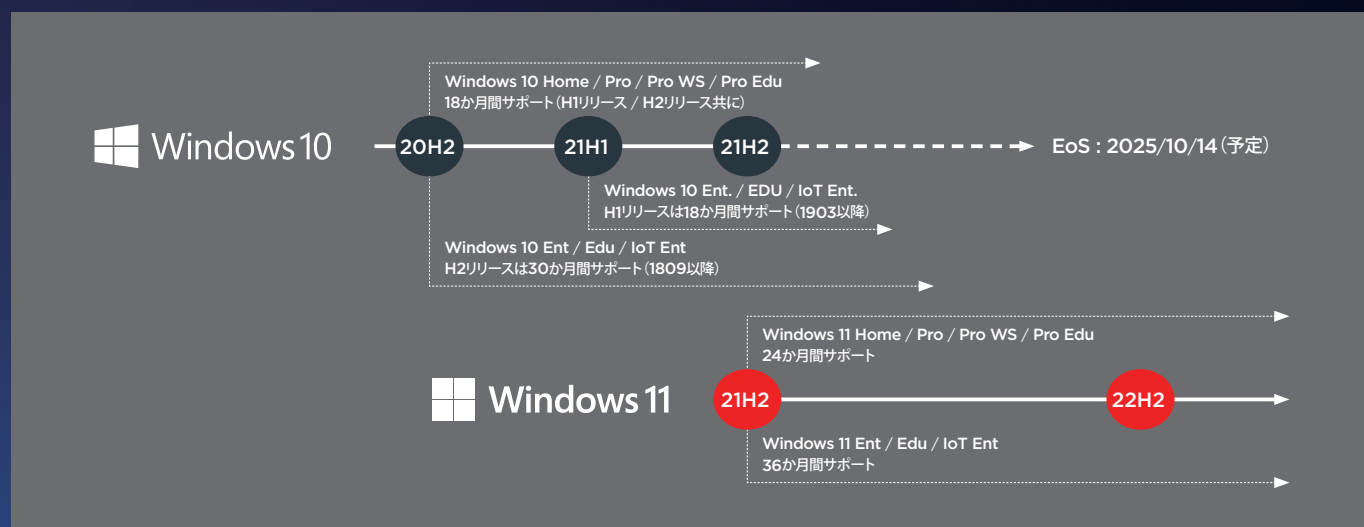

よくあるご質問 (FAQ)

詳しくは、こちらから。

<https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht512603-windows-11>



質問	回答
Windows 11へのアップグレードは無料ですか？	Windows 10からWindows 11へのアップグレードは無料です。
Windows 11へのアップグレード後、エディションはどうなりますか？	既存のエディションが引き継がれます。 (例: Windows 10 ProからのアップグレードであればWindows 11 Pro)
Windows 11へのアップグレード後、Windows 10に戻せますか？	Windows 11へのアップグレード後、10日間はWindows 10にロールバックが可能です。
いまWindows 10で使っているソフトウェアはWindows 11で動きますか？	Windows 10上で動作していたソフトウェアの多くはWindows 11でも動作します。 詳細についてはソフトウェアベンダーにご確認ください。
Windows 10 Proを引き続き使い続けられますか？	Windows 10 Proは継続して2025年10月14日までサポートされます。
Windows 7からのアップグレードには対応していますか？	Windows 7が動作するデバイスにWindows 11を導入する場合、 クリーンインストールが必要です。
Windows 11にアップグレードした場合、設定は引き継がれますか？	引き継がれます。
Windows 11へのアップグレードに期限はありますか？	対象となるシステムに対する無料アップグレードに特定の終了日は設けていません。 しかし、Microsoft は無料アップグレードに対するサポートをいずれ終了する権利を 留保します。この終了日は一般提供の開始から1年以内に来ることはありません。
Windows AutopilotはWindows 11で利用できますか？	Windows 11でもWindows Autopilotを通じたデプロイメントをご利用いただけます。

無料アップグレード



Windows 11

※アップグレードは、2021年末から2022年にかけて提供予定です。デバイスによって時期が異なります。機能によっては特定のハードウェアが必要です。詳しくは aka.ms/windows11-spec をご覧ください。なお、アップグレードにはインターネット接続環境が必要です (通信費は、お客様のご負担となります)。

お問い合わせ窓口

※最新の情報は <http://lenovojp.com/business/contact/> をご覧ください。

■ 購入前のお問い合わせ

法人のお客様専用 お見積・ご購入相談窓口（販売店様・特約店様からのご購入のお客様）

☎ 0120-68-6200

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

PC製品 direct01_jp@lenovo.com
サーバー製品 Tech_ISR@lenovo.com

レノボ・ショッピング(直販・Webshop) お見積り・ご購入相談窓口 ※一部お取り扱いのない製品や販売方法が異なる場合がございます

法人のお客様 ☎ 0120-148-333

受付時間：平日9:00～19:00
(土・日 9:00～18:00 ※祝日休業)

チャットでのお問い合わせも受け付けております。
詳しくはこちら <https://www.lenovo.com/jp/ja/contact>

レノボ販売パートナー様専用 ご相談窓口

PC、サーバーに関する営業相談・技術相談等のお問い合わせは、こちらで対応しています。

PC 製品 ☎ 0120-498-170

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

PC製品 L_pitch@lenovo.com
サーバー製品 Tech_ISR@lenovo.com

輸出規制非該当証明書申請についての窓口

☎ <https://www.lenovo.com/jp/info/export.html>

■ 購入後のお問い合わせ

PC / タブレット製品 (ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStation / ThinkVision)

オンラインでの修理受付やチャットによるお問い合わせ、製品に関するサポート情報の提供

☎ <https://support.lenovo.com/jp/ja/> (サポートサイト)

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

☎ 0120-000-817 (レノボ・スマートセンター)

携帯電話・PHS・IP 電話の方は：0570-022-205 (通話料お客様負担)

毎月の休業日は WEB サイトでご案内しています。▶ <https://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/>

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

☎ 0120-053-600 (レノボ・オンサイトセンター)

携帯電話・PHS・IP 電話の方は：0570-030-053 (通話料お客様負担)

リカバリメディアに関するお問い合わせ先

☎ https://service.lenovojp.com/rm/rcd.nsf/fRCD_top

サーバー / ストレージ製品 (System x / ThinkServer / ストレージ / ネットワーク製品) (直販のお客様含む)

ご購入いただいた製品のハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口

☎ 0120-34-0000 (サービスライン)

(フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください
受付時間：24 時間 (お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります)

保守登録・延長保守のお問い合わせ窓口

System x / ストレージ / ネットワークのハードウェア保守およびソフトウェア保守

✉ lsvc@lenovo.com

・ThinkServer の保守

✉ swch@jp.ibm.com

納期についてのお問い合わせ先 ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。

☎ 0120-301-586

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

✉ deliveryhelp01_jp@lenovo.com

PC / タブレット製品 (ThinkPad / ThinkCentre / ThinkStation / ThinkVision)

ご購入いただいた Lenovo Services の登録に関するお問い合わせ窓口

✉ service1_jp@lenovo.com

サーバー / ストレージ製品 (ThinkSystem / System x / ThinkServer / ストレージ / ネットワークスイッチ製品)

購入後の導入セットアップ技術相談

✉ xserver@lenovo.com

*1 導入セットアップとは、Lenovo サーバー関連製品、オプションの初期導入時、および Lenovo OS のインストールに関する技術支援になります。
2018年1月よりセットアップサポート90 (SS90) にて受付いたします。
*2 お問い合わせ方法、ご対応方法については、下記の URL (Lenovo セットアップサポート90) に記述しておりますので、ご確認の上お問い合わせをお願いします。<https://www.lenovojp.com/business/support/server/ss90mail.html>

ご購入いただいた Lenovo Services の登録に関するお問い合わせ窓口

・Lenovo Services for HW/SS90/ESS

✉ lsvc@lenovo.com

・Lenovo Services for SW

✉ swch@jp.ibm.com

技術・障害・修理に関するお問い合わせ窓口

☎ 0120-34-0000

受付時間：24 時間
※お客様のご契約内容により、個々の窓口の受付時間は異なります。

パートナー／販売店様向け

カタログの請求、部数変更や配送停止の場合、パートナー様総合窓口へご連絡ください。

『レノボ・セレクト』の最新情報は、<https://www.lenovojp.com/business/solution/download/002/> でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的に Web をチェックして、製品の最新の情報[®]を手に入れてください。※価格は各製品 URL をご確認ください。

Lenovo、レノボ、Lenovo ロゴ、System x、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、ThinkVantage、ThinkVision は、Lenovo Corporation の商標です。IBM、IBM ロゴ、ibm.com は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Office ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Inside、Intel Core、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。AMD、AMD Ryzen ロゴならびにその他の商標は、および、商標情報 (Trademark Information) のページに掲載されたその他の商標 (但しこれらに限定されません) は、Advanced Micro Devices Inc. の商標または登録商標です。Google、Chromebook、Android、YouTube およびその他のマークは、Google LLC の商標です。Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標。LTO、および Ultrium は、HP、IBM Corp. および Quantum の米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報や価格・料金などは 2022 年 9 月 30 日現在のものです。最新の情報は、弊社ホームページをご覧ください。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている「ダイレクト価格」や「キャンペーン価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を指すものではありません。●当社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ掲載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に、市販されているものとは異なる場合があります。

大豆油 (SOY) インクで印刷しています。

Lenovo

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号 秋葉原 UDX
<https://www.lenovo.com/jp>

'22- 秋号