


FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品

システム構成図 (ETERNUS編)

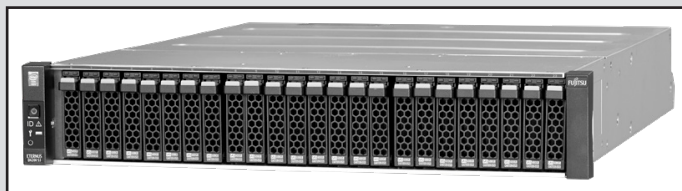

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

各アダプターカード / サーバのインターフェースとOSの組合せについて

下表は、当社にてサポート可能なアダプターカードとサーバ側インターフェースとOSの組合せです。
外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続については次ページのリンクを参照してください。

PRIMERGY本体/オプションの各OSとの対応状況、サポート可能な版数については、下記当社ホームページよりご確認ください。

Windows: (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)
Red Hat Enterprise Linux: (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/linux/>)
VMware: (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)

		接続方法	インターフェースカード ^(*)	Windows Server				Red Hat Enterprise Linux		VMware vSphere®		
				2012	2012 R2	2016	2019	RHEL7	RHEL8	ESXi6.5	ESXi6.7	ESXi7.0
ラックマウントサーバ	RX1330 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/オンボードLAN, PY-CN352	—	—	○	○	○(*6)	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
	RX2520 M5	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3L14/オンボードLAN, PY-CN352	—	—	○(*6)	○	○(*6)	(*)5	x	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
	RX2530 M5	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E22U/3E23/3E23U/3E24/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U, PY-CN352	—	—	○(*6)	○	○(*6)	(*)5	x	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
	RX2540 M5	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U, PY-CN352	—	—	○(*6)	○	○(*6)	(*)5	x	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
	RX4770 M5	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3L14/314U/3D2U, PY-CN352	—	—	○(*6)	○	○(*6)	(*)5	x	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
タワー/ラックマウントサーバ	TX1310 M3 (タワー型専用)	iSCSI Boot	オンボードLAN	—	x	x	x	x	x	—	—	—
		iSCSI 接続	PY-LA201/262/オンボードLAN	○	○	○	○	x	(*)5	—	—	—
	TX1320 M4 (タワー型専用)	iSCSI 接続	PY-LA262/264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/オンボードLAN, PY-CN352	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
	TX1330 M4	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/オンボードLAN, PY-CN352	—	—	○	○	○(*6)	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
	TX2550 M5	SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/362/364/372/374/3C2/3C4/3D2/3E4/3E22/3E23/3E24/3L14/3D2U/3C2U/オンボードLAN, PY-CN352	—	—	○(*6)	○	○(*6)	(*)5	x	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		SAS 接続	PY-SC3FE	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
マルチサーバ	CX2550 M5	iSCSI 接続	PY-LA262/264/3C2/3D2/3E4/3E22/3E22U/3E23/3E23U/3E24/3L14	—	—	x	○	○(*6)	(*)5	—	—	—
		SAN Boot	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
	CX2560 M5	FC 接続	PY-FC321/322/331/332/341/342/351/352 (*2)(*3)	—	—	○	○	○	(*)5	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)
		iSCSI 接続	PY-LA262/264/3C2/3D2/3E4/3E22/3E22U/3E23/3E23U/3E24/3L14/314U/3D2U/3C2U/3C4U2	—	—	x	○	○(*6)	(*)5	x	(*)4)(*7)	(*)4)(*7)

○: サポート対象、—: サポート対象外、x: はアダプターカードのインターフェース確認を示す。

(*)1 カスタムメイド型名も対象です。

(*)2 PY-FC321/322を16GbpsのLinkSpeedで、16Gbps対応のETERNUSに接続する場合は、直結、FC Switch経由にかかわらず、Point to Pointの接続となります。

(*)3 PY-FC331/332/351/352は直結、FC Switch経由にかかわらず、Point to Pointの接続となります。

(*)4 サポート状況については、上記VMwareのホームページをご確認ください。

(*)5 サポート状況については、上記Red Hat Enterprise Linux のホームページをご確認ください。

(*)6 PY-LA362/364/372/374/3E22/3E22U/3E24/3L14, PY-CN352は確認中です。

(*)7 次ページ外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続については参照してください。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について

外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続組み合わせにつきましては、下記当社ホームページよりご確認ください。

PRIMERGYとの組み合わせ	URL
FUJITSU Storage ETERNUS AF150 S3, DX60 S5, DX100 S5, DX200 S5 - PRIMERGYサポート組み合わせ表	https://www.fujitsu.com/jp/documents/products/computing/storage/disk/eternus-dx/DX-PRIMERGY.PDF
FUJITSU Storage ETERNUS LT20 S2/LT140 - PRIMERGYサポート組み合わせ表	https://www.fujitsu.com/jp/documents/products/computing/storage/tape/catalog/LT-PRIMERGY.pdf

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。
インターネット情報サービス
URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

FC接続

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」のページを参照ください。

(N-34) ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

(N-49) ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

※ DX60 S5, DX100 S5, DX200 S5には、ホストインターフェースケーブルは添付してありません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ETERNUS DX60 S5

コントローラーモジュール(16Gbit/s, FC, 2ポート, DX60 S5用)
ETACH2C (596,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP+(16Gbit/s)モジュール×2

増設ポート(16Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX60 S5用)
ETAHHW (376,000円 税別)
ETAHHW-L (*1) (376,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
・SFP+(16Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

コントローラーモジュール(8Gbit/s, FC, 2ポート, DX60 S5用)
ETAC2C (541,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP+(8Gbit/s)モジュール×2

増設ポート(8Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX60 S5用)
ETAHFW (332,000円 税別)
ETAHFW-L (*1) (332,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
・SFP+(8Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX60 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S5 (3.5インチ用)
型名	ET065SA	ET065SB
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX60 S5用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S5用オプション

ETERNUS DX100 S5

コントローラーモジュール(32Gbit/s, FC, 2ポート, DX100 S5用)
ETACJ2A (2,563,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP+(32Gbit/s)モジュール×2

増設ポート(32Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX100 S5用)
ETAHJX (1,318,000円 税別)
ETAHJX-L (*1) (1,318,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
・SFP+(32Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

コントローラーモジュール(16Gbit/s, FC, 2ポート, DX100 S5用)
ETACH2A (1,772,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(FC)×2
・SFP+(16Gbit/s)モジュール×2

増設ポート(16Gbit/s, FC, 2ポート→4ポート, DX100 S5用)
ETAHHX (527,000円 税別)
ETAHHX-L (*1) (527,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
・SFP+(16Gbit/s)モジュール×2
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX100 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S5 (3.5インチ用)
型名	ET105SA	ET105SB
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX100 S5用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S5用オプション

ETERNUS DX200 S5

コントローラーモジュール(32Gbit/s, FC, 4ポート, DX200 S5用)
ETACJ4B (6,629,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(FC 2ポート)×2
・SFP+(32Gbit/s)モジュール×4

コントローラーモジュール(16Gbit/s, FC, 4ポート, DX200 S5用)
ETACJ4B (5,045,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(FC 2ポート)×2
・SFP+(16Gbit/s)モジュール×4

コントローラーモジュール(16Gbit/s, FC, 8ポート, DX200 S5用)
ETACJ8B (8,099,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(FC 4ポート)×2
・SFP+(16Gbit/s)モジュール×8

ベース装置

品名	ETERNUS DX200 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S5 (3.5インチ用)
型名	ET205SA	ET205SB
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX200 S5用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S5 用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

SAS接続

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS HD
インターフェースコネクタ形状:SFF8644

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」のページを参照ください。



SASケーブル
ST-SASH25 (21,000円 税別) (2.5m)
ST-SASH35 (32,000円 税別) (3.5m)
ST-SASH60 (53,000円 税別) (6m)

※ DX60 S5、DX100 S5、DX200 S5には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ETERNUS DX60 S5



コントローラモジュール
(12Gbit/s、SAS、2ポート、DX60 S5用)
ETACA2C (452,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(SAS)×2


増設ポート(12Gbit/s、SAS、2ポート、DX60 S5用)
ETAHAW (267,000円 税別)
ETAHAW-L (*1) (267,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX60 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S5 (3.5インチ用)
型名	ET065SA	ET065SB
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX60 S5用)を最小1セット必須、同様の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S5用オプション

ETERNUS DX100 S5



コントローラモジュール
(12Gbit/s、SAS、2ポート、DX100 S5用)
ETACA2A (1,563,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(SAS)×2


増設ポート(12Gbit/s、SAS、2ポート→4ポート、DX100 S5用)
ETAHAX (318,000円 税別)
ETAHAX-L (*1) (318,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX100 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S5 (3.5インチ用)
型名	ET105SA	ET105SB
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX100 S5用)を最小1セット必須、同様の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能(異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 - ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S5用オプション

ETERNUS DX200 S5



コントローラモジュール
(12Gbit/s、SAS、4ポート、DX200 S5用)
ETACA4B (4,602,000円 税別)
・コントローラ×2
・ホストインターフェースモジュール(SAS 2ポート)×2

ベース装置

品名	ETERNUS DX200 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S5 (3.5インチ用)
型名	ET205SA	ET205SB
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラモジュール(DX200 S5用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 ・異なるホストインターフェースも混在可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 - ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S5用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

iSCSI接続

PRIMERGY
LANカード

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。



(N-32) ★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)
TPALB015C (300円 税別) (15cm)
TPALB030C (400円 税別) (30cm)
TPALB050C (500円 税別) (50cm)
TPALB001M (700円 税別) (1m)
TPALB002M (1,400円 税別) (2m)
TPALB003M (2,100円 税別) (3m)
TPALB004M (2,800円 税別) (4m)
TPALB005M (3,500円 税別) (5m)
TPALB010M (3,900円 税別) (10m)
TPALB015M (4,700円 税別) (15m)
TPALB030M (7,200円 税別) (30m)
TPALB050M (10,300円 税別) (50m)
TPALB100M (18,000円 税別) (100m)

※ DX60 S5、DX100 S5、DX200 S5には、ホストインターフェースケーブルは添付していません。

※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ETERNUS DX60 S5



コントローラーモジュール(1Gbit/s、iSCSI、2ポート、DX60 S5用)
ETACL2C (510,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 1G)×2


増設ポート(1Gbit/s、iSCSI、2ポート→4ポート、DX60 S5用)
ETAHLW (342,000円 税別)
ETAHLWL (*1) (342,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX60 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S5 (3.5インチ用)
型名	ET065SA	ET065SB
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX60 S5用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S5用オプション

ETERNUS DX100 S5



コントローラーモジュール(1Gbit/s、iSCSI、2ポート、DX100 S5用)
ETACL2A (1,623,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 1G)×2


増設ポート(1Gbit/s、iSCSI、2ポート→4ポート、DX100 S5用)
ETAHLX (378,000円 税別)
ETAHLXL (*1) (378,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ベース装置

品名	ETERNUS DX100 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S5 (3.5インチ用)
型名	ET105SA	ET105SB
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX100 S5用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S5用オプション

ETERNUS DX200 S5



コントローラーモジュール(1Gbit/s、iSCSI、4ポート、DX200 S5用)
ETACL4B (4,735,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 1G 2ポート)×2

ベース装置

品名	ETERNUS DX200 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S5 (3.5インチ用)
型名	ET205SA	ET205SB
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX200 S5用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S5用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

10Gbit/s iSCSI接続

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード
(10GBASE-T)

[N-53] ★

ツイストペアケーブル(カテゴリ6)

TPBLB015C	(600円 税別)	(15cm)
TPBLB030C	(800円 税別)	(30cm)
TPBLB050C	(900円 税別)	(50cm)
TPBLB001M	(1,300円 税別)	(1m)
TPBLB002M	(2,600円 税別)	(2m)
TPBLB003M	(3,800円 税別)	(3m)
TPBLB004M	(5,100円 税別)	(4m)
TPBLB005M	(6,300円 税別)	(5m)
TPBLB010M	(7,100円 税別)	(10m)
TPBLB015M	(8,500円 税別)	(15m)
TPBLB030M	(13,000円 税別)	(30m)

※ 10GBASE-Tに対応するにはケーブル長:37m
以下で利用する必要があります。

[N-87] ★

ツイストペアケーブル(カテゴリ6a)

TPEBL005M	(7,000円 税別)	(5m)
TPEBL010M	(7,800円 税別)	(10m)
TPEBL015M	(9,400円 税別)	(15m)

コントローラーモジュール
(2CM, 10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, DX60 S5用)
ETACT2C (541,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 10GBASE-T)×2増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, RJ-45, DX60 S5用)
ETAHTW (332,000円 税別)
ETAHTW-L (*1) (332,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ETERNUS DX60 S5



品名	ETERNUS DX60 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX60 S5 (3.5インチ用)
型名	ET065SA	ET065SB
標準価格	236,000円(税別)	101,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX60 S5用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大24個まで搭載可能 ・3.5インチ用ベースにのみ、3.5インチ用増設ドライブエンクロージャを、最大1段まで増設可能	

ETERNUS DX60 S5用オプション

[N-53] ★

ツイストペアケーブル(カテゴリ6)

TPBLB015C	(600円 税別)	(15cm)
TPBLB030C	(800円 税別)	(30cm)
TPBLB050C	(900円 税別)	(50cm)
TPBLB001M	(1,300円 税別)	(1m)
TPBLB002M	(2,600円 税別)	(2m)
TPBLB003M	(3,800円 税別)	(3m)
TPBLB004M	(5,100円 税別)	(4m)
TPBLB005M	(6,300円 税別)	(5m)
TPBLB010M	(7,100円 税別)	(10m)
TPBLB015M	(8,500円 税別)	(15m)
TPBLB030M	(13,000円 税別)	(30m)

※ 10GBASE-Tに対応するにはケーブル長:37m
以下で利用する必要があります。


[N-87] ★

ツイストペアケーブル(カテゴリ6a)

TPEBL005M	(7,000円 税別)	(5m)
TPEBL010M	(7,800円 税別)	(10m)
TPEBL015M	(9,400円 税別)	(15m)

コントローラーモジュール
(2CM, 10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, DX100 S5用)
ETACT2A (1,684,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 10GBASE-T)×2増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, RJ-45, DX100 S5用)
ETAHTX (439,000円 税別)
ETAHTX-L (*1) (439,000円 税別)
・ライセンスラベル×1
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ETERNUS DX100 S5



品名	ETERNUS DX100 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S5 (3.5インチ用)
型名	ET105SA	ET105SB
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX100 S5用)を最小1セット必須、 同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S5用オプション

[N-53] ★

ツイストペアケーブル(カテゴリ6)

TPBLB015C	(600円 税別)	(15cm)
TPBLB030C	(800円 税別)	(30cm)
TPBLB050C	(900円 税別)	(50cm)
TPBLB001M	(1,300円 税別)	(1m)
TPBLB002M	(2,600円 税別)	(2m)
TPBLB003M	(3,800円 税別)	(3m)
TPBLB004M	(5,100円 税別)	(4m)
TPBLB005M	(6,300円 税別)	(5m)
TPBLB010M	(7,100円 税別)	(10m)
TPBLB015M	(8,500円 税別)	(15m)
TPBLB030M	(13,000円 税別)	(30m)

※ 10GBASE-Tに対応するにはケーブル長:37m
以下で利用する必要があります。


[N-87] ★

ツイストペアケーブル(カテゴリ6a)

TPEBL005M	(7,000円 税別)	(5m)
TPEBL010M	(7,800円 税別)	(10m)
TPEBL015M	(9,400円 税別)	(15m)

コントローラーモジュール
(2CM, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45, DX200 S5用)
ETACT4B (4,872,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 10GBASE-T)×2

ETERNUS DX200 S5



品名	ETERNUS DX200 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S5 (3.5インチ用)
型名	ET205SA	ET205SB
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX200 S5用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能 (異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、 3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S5用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

10Gbit/s iSCSI接続

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード

※ PRIMERGY のインターフェースカードの型名と適用機種につきましては、「外付けディスクアレイ/テープライブラリとの接続について」のページをご参照ください。



(N-34) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

(N-49) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。

※マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要



(I-37)
Twinaxケーブル(5m)
PY-CBN005 (47,000円 税別) (5m)

※DX100 S5, DX200 S5には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※マルチバス構成時は、別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S5用)
ETACX2A (1,608,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G)×2


増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S5用)
ETAHXX (362,000円 税別)
ETAHXX-L (*) (362,000円 税別)
・ライセンスケーブル×1
(*)お客様導入済製品への追加増設用

SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETAHVJ-L (82,000円 税別)
・SFP+(10Gbit/s)×2
※インターフェースのポート数分必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S5用)
ETACX2A (1,608,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G)×2

増設ポート(10Gbit/s, iSCSI, 2ポート→4ポート, SFP+モジュール無し, DX100 S5用)
ETAHXX (362,000円 税別)
ETAHXX-L (*) (362,000円 税別)
・ライセンスケーブル×1
(*)お客様導入済製品への追加増設用

ETERNUS DX100 S5



品名	ETERNUS DX100 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX100 S5 (3.5インチ用)
	ET105SA	ET105SB
標準価格	340,000円(税別)	237,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX100 S5用)を最小1セット必須、同種の増設ポートを最大1セット増設可能 ・増設ポートを追加後、ホストインターフェースを1つ追加可能(異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大12個まで、3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大144個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 - ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大144個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX100 S5用オプション



(N-34) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

(N-49) ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。


※マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し, DX200 S5用)
ETACX4B (4,699,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G 2ポート)×2

SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETAHVJ-L (82,000円 税別)
・SFP+(10Gbit/s)×2
※インターフェースのポート数分必要

コントローラーモジュール(10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, SFP+モジュール無し, DX200 S5用)
ETACX4B (4,699,000円 税別)
・コントローラー×2
・ホストインターフェースモジュール(iSCSI 10G 2ポート)×2

ETERNUS DX200 S5



品名	ETERNUS DX200 S5 (2.5インチ用)	ETERNUS DX200 S5 (3.5インチ用)
	ET205SA	ET205SB
標準価格	741,000円(税別)	624,000円(税別)
備考	・コントローラーモジュール(DX200 S5用)を最小1セット必須 ・ホストインターフェースを1つ追加可能(異なるホストインターフェースも混在可能) ・2.5インチ用は、2.5インチドライブを最大24個まで、3.5インチ用は、3.5インチドライブを最大12個まで搭載可能 ・ドライブを最小2個手配必須、最大264個まで搭載可能 ・2.5インチ用、3.5インチ用、高密度ドライブエンクロージャを、合計10段まで混在搭載可能 - ただし、ドライブ未搭載を含めてドライブ数は最大264個を超える搭載はできません	

ETERNUS DX200 S5用オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX60 S5 オプション



ドライブ ★(※必須選択オプション)

2.5インチディスクドライブ		(金額単位:円(税別))	
品名	型名	標準価格	
300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADG3	139,000	
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADG6	223,000	
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADG9	312,000	
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADH3	93,000	
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADH6	148,000	
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADH1	237,000	
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADH8	306,000	
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADH2	379,000	

※お客様導入済製品への追加増設用		(金額単位:円(税別))	
品名	型名	標準価格	
300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADG3-L	139,000	
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADG6-L	223,000	
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADG9-L	312,000	
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADH3-L	93,000	
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADH6-L	148,000	
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADH1-L	237,000	
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADH8-L	306,000	
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADH2-L	379,000	

3.5インチディスクドライブ		(金額単位:円(税別))	
品名	型名	標準価格	
1.2TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADJ1	237,000	
2.4TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADJ2	379,000	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETANF4	207,000	
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF6	269,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF8	331,000	
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF9	367,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF10	430,000	
14TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF12	464,000	

※お客様導入済製品への追加増設用		(金額単位:円(税別))	
品名	型名	標準価格	
1.2TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADJ1-L	237,000	
2.4TB/10krpm 3.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADJ2-L	379,000	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETANF4-L	207,000	
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF6-L	269,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF8-L	331,000	
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF9-L	367,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF10-L	430,000	
14TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANF12-L	464,000	

ドライブエンクロージャ(3.5インチ用、DX60 S5用)

ETAEED (739,000円 税別)★

ETAEED-L (*1) (739,000円 税別)★

・ラックマウントタイプ(2U)

・エンクロージャ×1

・エンクロージャ間ケーブル:0.75m×2

・ラックマウントキット×1

・ドライブエンクロージャ1台に3.5インチドライブを最大12基搭載可能

(*1)お客様導入済製品への追加増設用

エンクロージャ間ケーブル		(金額単位:円(税別))	
品名	型名	標準価格	
エンクロージャ間ケーブル(2.5m)	ETAKM25	20,000	

※お客様導入済製品への追加増設用		(金額単位:円(税別))	
品名	型名	標準価格	
エンクロージャ間ケーブル(2.5m)	ETAKM25-L	20,000	
エンクロージャ間ケーブル(3.5m)	ETAKM35-L	29,000	

※1:基本筐体(コントローラークローージャ)と同時に、ドライブ×2本以上購入してください。

※2:出荷時、RAID定義(RAID1やRAID5、RAID1+0 など)に、フォーマットはしておりません。お客様の要件に合わせて、RAIDフォーマット後使用してください。

※3:RAIDグループ内では、同一ドライブ(容量、回転速度、インターフェース速度が同じドライブ)を使用してください。

※4:2.5インチ用コントローラークローージャには、3.5インチドライブオプションは搭載できません。

※5:3.5インチ用コントローラークローージャおよび3.5インチ用ドライブエンクロージャには、2.5インチドライブオプションは搭載できません。

※6:2.5インチまたは3.5インチ同径のドライブであれば、同一エンクロージャに異なる容量(1.2TBや900GBなど)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク)を混在搭載することができます。

※7:安定稼働のため、ホットスワップドライブの搭載を推奨いたします。

※8:異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるサイズ(2.5インチ、3.5インチ)のドライブそれぞれにホットスワップが必要です。例えば、ニアラインSASディスクドライブを、SASディスクドライブのホットスワップに設定はできません。

※9:異なる容量(1.2TBや900GBなど)が混在する場合は、最大容量のドライブをホットスワップに設定してください。

なお、回転数が異なる(例えば10krpmと15krpm)ドライブでのRAIDとホットスワップの混在は、性能が低下する可能性があるため、推奨いたしません。

※10:お客様導入済製品へ追加増設する場合は、「お客様導入済製品への追加増設用オプション」を購入ください。


※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX100 S5/DX200 S5 オプション



ドライブ ★(※必須選択オプション)

2.5インチディスクドライブ			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADA3	139,000	
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADA6	223,000	
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADA9	312,000	
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADB3	93,000	
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADB6	148,000	
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADB1	237,000	
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADB8	306,000	
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADB2	379,000	
1.2TB/10krpm 2.5インチ SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1	ETADC1	308,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
300GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADA3-L	139,000	
600GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADA6-L	223,000	
900GB/15krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADA9-L	312,000	
300GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADB3-L	93,000	
600GB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADB6-L	148,000	
1.2TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1	ETADB1-L	237,000	
1.8TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADB8-L	306,000	
2.4TB/10krpm 2.5インチ SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETADB2-L	379,000	
1.2TB/10krpm 2.5インチ SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1	ETADC1-L	308,000	

2.5インチ SSD			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
800GB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASA8	960,000	
960GB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASA9	702,000	
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAN	1,181,000	
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAT	2,250,000	
7.68TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAV	3,663,000	
15.36TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAV	6,630,000	
30.72TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAX	12,597,000	
1.92TB 2.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASGN	1,444,000	
3.84TB 2.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASGT	2,750,000	
7.68TB 2.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASGV	4,477,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
800GB 2.5インチ SSD×1	ETASA8-L	960,000	
960GB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASA9-L	702,000	
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAN-L	1,181,000	
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAT-L	2,250,000	
7.68TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAV-L	3,663,000	
15.36TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAV-L	6,630,000	
30.72TB 2.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASAX-L	12,597,000	
1.92TB 2.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASGN-L	1,444,000	
3.84TB 2.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASGT-L	2,750,000	
7.68TB 2.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASGV-L	4,477,000	

3.5インチディスクドライブ			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETANB4	207,000	
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANB6	269,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANB8	331,000	
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANB8X	367,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANBC	430,000	
14TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANBE	464,000	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1	ETAND4	269,000	
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETAND8	430,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANDC	559,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1	ETANB4-L	207,000	
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANB6-L	269,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANB8-L	331,000	
10TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANB8X-L	367,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANBC-L	430,000	
14TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANBE-L	464,000	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1	ETAND4-L	269,000	
6TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETAND8-L	430,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1 (アドバンス・フォーマット)	ETANDC-L	559,000	

3.5インチ SSD			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
800GB 3.5インチ SSD×1	ETASB8	960,000	
960GB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASB9	702,000	
1.92TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASBN	1,181,000	
3.84TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASBT	2,250,000	
1.92TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASHN	1,444,000	
3.84TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASHT	2,750,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			(金額単位:円(税別))
品名	型名	標準価格	
800GB 3.5インチ SSD×1	ETASB8-L	960,000	
960GB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASB9-L	702,000	
1.92TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASBN-L	1,181,000	
3.84TB 3.5インチ SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASBT-L	2,250,000	
1.92TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASHN-L	1,444,000	
3.84TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSD×1 (Vリユータイプ)	ETASHT-L	2,750,000	

ドライブエンクロージャ(2.5インチ用、DX100 S5/DX200 S5用)

ETAED (842,000円 税別)★
ETAED-L (*1) (842,000円 税別)★
・ラックマウントタイプ(2U)
・エンクロージャ×1
・エンクロージャ間ケーブル:0.75m×2
・ラックマウントキット×1
・ドライブエンクロージャ1台に2.5インチドライブを最大24本搭載可能
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ドライブエンクロージャ(3.5インチ用、DX100 S5/DX200 S5用)

ETAEDB (739,000円 税別)★
ETAEDB-L (*1) (739,000円 税別)★
・ラックマウントタイプ(2U)
・エンクロージャ×1
・エンクロージャ間ケーブル:0.75m×2
・ラックマウントキット×1
・ドライブエンクロージャ1台に3.5インチドライブを最大12本搭載可能
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

※1:基本筐体(コントローラーエンクロージャ)と同時に、ドライブ×2本以上購入してください。

※2:出荷時、RAID定義(RAID1やRAID5、RAID1+0 など)に、フォーマットはしておりません。お客様の要件に合わせて、RAIDフォーマット後使用してください。

※3:RAIDグループ内では、同一ドライブ(容量、回転速度、インターフェース速度が同じドライブ)を使用してください。

※4:2.5インチ用コントローラーエンクロージャおよび2.5インチ用ドライブエンクロージャには、3.5インチドライブオプションは搭載できません。

※5:3.5インチ用コントローラーエンクロージャおよび3.5インチ用ドライブエンクロージャには、2.5インチドライブオプションは搭載できません。

※6:高密度ドライブエンクロージャには、高密度ドライブエンクロージャ用のドライブオプションのみ搭載することができます。

※7:2.5インチまたは3.5インチ同径のドライブであれば、同一エンクロージャに異なる容量(1.2TBや900GBなど)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク、SSD、自己暗号化)を混在搭載することができます。

※8:安定稼働のため、ホットスワップドライブの搭載を推奨いたします。

※9:異なるドライブ種(SASディスクドライブ、ニアラインSASディスク、SSD、自己暗号化)、異なる回転数(10krpm、15krpm、7.2krpm)、異なるサイズ(2.5インチ、3.5インチ)のドライブそれぞれにホットスワップが必要です。
例えば、ニアラインSASディスクドライブを、SASディスクドライブのホットスワップに設定できません。

※10:異なる容量(1.2TBや900GBなど)が混在する場合は、最大容量のドライブをホットスワップに設定してください。
なお、回転数が異なる(例えば10krpmと15krpm)ドライブでのRAIDとホットスワップの混在は、性能が低下する可能性があるため、推奨いたしません。

※11:お客様導入済製品へ追加増設する場合は、「お客様導入済製品への追加増設用オプション」を購入ください。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX100 S5/DX200 S5 オプション

- 高密度ドライブエンクロージャ(3.5インチ用)
ETAECD (3,721,000円 税別)★
ETAECD-L (*1) (3,721,000円 税別)★
・ラックマウントタイプ(2U)
・エンクロージャ×1
・エンクロージャ間ケーブル:2.5m×2
・ラックマウントキット×1
・ドライブエンクロージャ1台に3.5インチドライブを最大60本搭載可能
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

3.5インチドライブ [金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(高密度DE用)	ETANC4	207,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANC8	331,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANCC	430,000	
14TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANCE	464,000	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1(高密度DE用)	ETANE4	269,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANE8	430,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANEC	559,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(高密度DE用)	ETANC4-L	207,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANC8-L	331,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANCC-L	430,000	
14TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SASディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANCE-L	464,000	
4TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1(高密度DE用)	ETANE4-L	269,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANE8-L	430,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ ニアライン SAS自己暗号化FIPSディスクドライブ×1(アドバンスド・フォーマット、高密度DE用)	ETANEC-L	559,000	

エンクロージャ間ケーブル [金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
エンクロージャ間ケーブル (2.5m)	ETAKM25	20,000	
エンクロージャ間ケーブル (6.0m)	ETAKM60	44,000	
エンクロージャ間ケーブル (15m)	ETAKA15	80,000	
エンクロージャ間ケーブル (30m)	ETAKA30	195,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			
エンクロージャ間ケーブル (2.5m)	ETAKM25-L	20,000	
エンクロージャ間ケーブル (3.5m)	ETAKM35-L	29,000	
エンクロージャ間ケーブル (6.0m)	ETAKM60-L	44,000	
エンクロージャ間ケーブル (15m)	ETAKA15-L	80,000	
エンクロージャ間ケーブル (30m)	ETAKA30-L	195,000	

増設インターフェースオプション [金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
ホストインターフェース(16Gbit/s、FC、8ポート)	ETAHH8	2,108,000	
ホストインターフェース(16Gbit/s、FC、4ポート)	ETAHH4	1,054,000	
ホストインターフェース(32Gbit/s、FC、4ポート)	ETAHJ4	2,635,000	
ホストインターフェース(1Gbit/s、iSCSI、4ポート、RJ-45)	ETAHL4	756,000	
ホストインターフェース(10Gbit/s、iSCSI、4ポート、SFP+モジュール無し)	ETAHX4	725,000	
ホストインターフェース(10Gbit/s、iSCSI、4ポート、RJ-45)	ETAHT4	878,000	
ホストインターフェース(12Gbit/s、SAS、4ポート)	ETAHA4	636,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			
ホストインターフェース(16Gbit/s、FC、8ポート)	ETAHH8-L	2,108,000	
ホストインターフェース(16Gbit/s、FC、4ポート)	ETAHH4-L	1,054,000	
ホストインターフェース(32Gbit/s、FC、4ポート)	ETAHJ4-L	2,635,000	
ホストインターフェース(1Gbit/s、iSCSI、4ポート、RJ-45)	ETAHL4-L	756,000	
ホストインターフェース(10Gbit/s、iSCSI、4ポート、SFP+モジュール無し)	ETAHX4-L	725,000	
ホストインターフェース(10Gbit/s、iSCSI、4ポート、RJ-45)	ETAHT4-L	878,000	
ホストインターフェース(12Gbit/s、SAS、4ポート)	ETAHA4-L	636,000	

※ 16Gbit/s FC x8ポートのホストインターフェース (ETAHH8, ETAHH8-L) は、DX200 S5 専用オプションとなります。
 ※ DX100 S5では、2ポート用増設インターフェースオプション搭載後、1つ追加搭載することができます。
 ※ 異なるインターフェース種類と混在搭載することができます。

ETERNUS DX100 S5 オプション

- ユニファイド機構(ライセンス、DX100 S5用)
ETALUA (156,000円 税別)★
ETALUA-L (*1) (156,000円 税別)★
・SAN/NAS ユニファイド構成する場合に必要
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

- 機能拡張メモリ(DX100 S5用)
ETAM13-L (*1) (80,000円 税別)★
・SAN/NAS ユニファイド構成する場合に必要
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ホストインターフェース [金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
ホストインターフェース(10GbE、4ポート、SFP+モジュール無し、ユニファイド用)	ETAHN4	725,000	
ホストインターフェース(1GbE、8ポート、ユニファイド用)	ETAHE8	313,000	

※お客様導入済製品への追加増設用			
ホストインターフェース(10GbE、4ポート、SFP+モジュール無し、ユニファイド用)	ETAHN4-L	725,000	
ホストインターフェース(1GbE、8ポート、ユニファイド用)	ETAHE8-L	313,000	

- SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETAHVJ-L (82,000円 税別)
・SFP+(10Gbit/s)×2
SFP+モジュール無しホストインターフェースにFC光ケーブルで接続する場合に、インターフェースのポート数分必要

- NAS接続
LANケーブル、ファイバーチャネルケーブル、Twinaxケーブル 等

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
 以下URLをご覧ください。
 インターネット情報サービス
 URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS DX200 S5 オプション

ユニファイド機構(DX200 S5用)
ETALUB (217,000円 税別)★
ETALUB-L (*1) (217,000円 税別)★
*SAN/NAS ユニファイド構成する場合に必要
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

ホストインターフェース

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ホストインターフェース(10GbE、4ポート、SFP+モジュール無し、ユニファイド用)	ETAHN4	725,000
ホストインターフェース(1GbE、8ポート、ユニファイド用)	ETAHE8	313,000

※お客様導入済製品への追加増設用

ホストインターフェース(10GbE、4ポート、SFP+モジュール無し、ユニファイド用)	ETAHN4-L	725,000
ホストインターフェース(1GbE、8ポート、ユニファイド用)	ETAHE8-L	313,000

SFP+モジュール(10Gbit/s)

ETAHVJ-L (82,000円 税別)

*SFP+(10Gbit/s)×2

SFP+モジュール無しホストインターフェースにFC光ケーブルで接続する場合に、インターフェースのポート数分必要

NAS接続

LANケーブル、ファイバーチャネルケーブル、Twinaxケーブル 等

ETERNUS DX60 S5/DX100 S5/DX200 S5 オプション

電源コード(ACケーブル)

※ETERNUS DX60 S5、DX100 S5、DX200 S5には、基本筐体(コントローラーエンクロージャ)、ドライブエンクロージャに電源コード(ACケーブル)は添付しておりません。
※コントローラーエンクロージャ、ドライブエンクロージャそれぞれ1台ごとに、AC100V用またはAC200V用電源コード(ACケーブル)を1セット(電源コード2本)が必要です。
高密度ドライブエンクロージャには、1台ごとに2セット(電源コード4本)が必要です。

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC200V 電源ケーブル(NEMA L6-15P、4m)	ETAKL40	7,000
AC100V 電源ケーブル(NEMA 5-15P、3m)	ETAKF30	7,000
AC100V/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、1.5m)	ETAKC15	6,000
AC100V/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、3m)	ETAKC30	7,000

※お客様導入済製品への追加増設用

AC200V 電源ケーブル(NEMA L6-15P、4m)	ETAKL40-L	7,000
AC100V 電源ケーブル(NEMA 5-15P、3m)	ETAKF30-L	7,000
AC100V/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、1.5m)	ETAKC15-L	6,000
AC100V/200V電源ケーブル(IEC60320 C14、3m)	ETAKC30-L	7,000

AC コンセントボックス

※お客様導入済製品への追加増設用です。
※ACコンセントボックスには、コントローラーエンクロージャ、ドライブエンクロージャ間接続用の電源ケーブルは添付しておりません。
IEC接続用の電源ケーブルが別途必要です。
ACコンセントボックスの接続形態につきましては、「設置計画ガイド」をご参照ください。

ACコンセントボックス(AC8A/200V用、1U、出力コンセント×4)

ETAP4D-L (44,000円 税別)

*ACコンセントボックス(AC200V、8A、出力コンセント×4)×1

*入力ACケーブル(プラグ形状:NEMA L6-15P、線長:3m)×2

*ラックマウントキット×1

ACコンセントボックス(AC16A/200V用、2U、出力コンセント×16)

ETAP32-L (131,000円 税別)

*ACコンセントボックス(AC200V、16A、出力コンセント×16)×1

*入力ACケーブル(線長:4m、プラグ形状:NEMA L6-20P)×2

*ラックマウントキット×1

ACコンセントボックス(AC24A/200V用、2U、出力コンセント×16)

ETAP48-L (174,000円 税別)

*ACコンセントボックス(AC200V、24A、出力コンセント×16)×1

*入力ACケーブル(線長:4m、プラグ形状:NEMA L6-30P)×2

*ラックマウントキット×1

電源連動ケーブル

ETFKR03-L (19,000円 税別)

*RS232C ケーブル変換×2

電源連動ユニット

AC100V用 ST-PSM11 (130,000円 税別)

AC200V用 ST-PSM21 (130,000円 税別)

*電源連動ユニット×1

*RS232C変換ケーブル×2、電源ケーブル×3

ACセンサーユニット

AC100V用 ST-PSL11S (55,000円 税別)

AC200V用 ST-PSL21S (55,000円 税別)

*ACセンサーユニット×1

*ACセンサーポート接続ケーブル(4m)×1、電源ケーブル×1

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS HB1100/1200

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード

HXSKE02A (20,000円 税別) (2m)
 HXSKE05A (23,000円 税別) (5m)
 HXSKE15A (31,000円 税別) (15m)
 HXSKE02A-L (20,000円 税別) (2m)
 HXSKE05A-L (23,000円 税別) (5m)
 HXSKE15A-L (31,000円 税別) (15m)
 ※HB1100、HB1200、HB2100、HB2200、HBV2300Lには、
 ホストインターフェースケーブルは添付していません。

SFPモジュール
 HBLSBA SFPモジュール (FC8bit/s, HB1000用) (77,000円 税別)
 HBLSCA SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB1000用) (78,000円 税別)
 HBLSBA-L SFPモジュール (FC8bit/s, HB1000用) (77,000円 税別)
 HBLSCA-L SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB1000用) (78,000円 税別)
 ※コントローラシェルフあたり4つ手配してください。

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード
(10GBASE-T)

HXSKH02A (5,000円 税別) (2m)
 HXSKH05A (5,000円 税別) (5m)
 HXSKH30A (16,000円 税別) (30m)
 HXSKH02A-L (5,000円 税別) (2m)
 HXSKH05A-L (5,000円 税別) (5m)
 HXSKH30A-L (16,000円 税別) (30m)

SFPモジュール
 HBLSAA SFPモジュール (iSCSI1Gbit/s, HB1000用) (77,000円 税別)
 HBLSCA SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB1000用) (78,000円 税別)
 HBLSAA-L SFPモジュール (iSCSI1Gbit/s, HB1000用) (77,000円 税別)
 HBLSCA-L SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB1000用) (78,000円 税別)
 ※コントローラシェルフあたり4つ手配してください。

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード

HXSKL02A (29,000円 税別) (2m)
 HXSKL05A (43,000円 税別) (5m)
 HXSKL02A-L (29,000円 税別) (2m)
 HXSKL05A-L (43,000円 税別) (5m)



ETERNUS HB1100

品名	型名	標準価格
ETERNUS HB1100 (3.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45, 16GB用)	HB1100DAA	926,000
ETERNUS HB1100 (3.5インチ, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 16GB用)	HB1100DBA	708,000
ETERNUS HB1100 (3.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 16GB用)	HB1100DCA	834,000
構成	- 電源ケーブルを2本必要。 - ドライブを最小6本必要。 3.5インチタイプには、3.5インチドライブを12個まで搭載できます。 (SSDは8本まで搭載可能。) - DE212Cドライブシェルフ (3.5 インチ, HB1100用) を最大1個まで搭載可能。	

ETERNUS HB1200

品名	型名	標準価格
ETERNUS HB1200 (2.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45, 16GB用)	HB1200DAA	1,054,000
ETERNUS HB1200 (2.5インチ, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 16GB用)	HB1200DBA	836,000
ETERNUS HB1200 (2.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 16GB用)	HB1200DCA	949,000
構成	- 電源ケーブルを2本必要。 - ドライブを最小6本必要。 2.5インチタイプには、2.5インチドライブを24個まで搭載できます。 (SSDは8本まで搭載可能。) - DE224Cドライブシェルフ (2.5 インチ, HB1200用) を最大1個まで搭載可能。	

システムキット

品名	型名	標準価格
システムキット (SANtricity 11.60.2 HB1000用)	HBLB1AJ	10,000

ETERNUS HB1100/1200オプション

ETERNUS HB1100/1200/2100/2200/2300オプション


※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
 以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS HB1100/1200 オプション



ドライブ ★(※必須選択オプション)

HB1100用

3.5インチ SSD

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
800GB 3.5インチ, SAS SSDx1 (HB1100用)	HBLFA08A	376,000
800GB 3.5インチ, SAS SSDx1 (HB1100用)	HBLFA08A-L	376,000

3.5インチ 自己暗号化SSD

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
1.6TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSDx1 (HB1100用)	HBLFB16A	1,372,000
1.6TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSDx1 (HB1100用)	HBLFB16A-L	1,372,000

3.5インチ ニアラインSASドライブ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
4TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB1100用)	HBLNA04A	197,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB1100用)	HBLNA08A	315,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB1100用)	HBLNA12A	409,000
4TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB1100用)	HBLNA04A-L	197,000
8TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB1100用)	HBLNA08A-L	315,000
12TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB1100用)	HBLNA12A-L	409,000

3.5インチ ニアラインSAS 自己暗号化ドライブ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
10TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB1100用)	HBLNB10A	362,000
10TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB1100用)	HBLNB10A-L	362,000

HB1200用

2.5インチ SSD

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
800GB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC08A	376,000
3.8TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC38A	1,348,000
7.6TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC76A	3,480,000
15.3TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC15A	6,299,000
800GB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC08A-L	376,000
3.8TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC38A-L	1,348,000
7.6TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC76A-L	3,480,000
15.3TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB1200用)	HBLFC15A-L	6,299,000

2.5インチ 自己暗号化SSD

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
3.8TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (HB1200用)	HBLFD38A	1,453,000
1.6TB 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPS SSDx1 (HB1200用)	HBLFD16A	1,372,000
3.8TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (HB1200用)	HBLFD38A-L	1,453,000
1.6TB 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPS SSDx1 (HB1200用)	HBLFD16A-L	1,372,000

2.5インチ SASドライブ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
1.2TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB1200用)	HBLDA12A	205,000
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB1200用)	HBLDA18A	265,000
1.2TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB1200用)	HBLDA12A-L	205,000
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB1200用)	HBLDA18A-L	265,000

2.5インチ SAS 自己暗号化ドライブ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB1200用)	HBLDB18A	292,000
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB1200用)	HBLDB18A-L	292,000

ドライブシェルフ (HB1200用)

DE224Cドライブシェルフ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, HB1200用)	HBLDDBA	800,000
DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, HB1200用)	HBLDDBA-L	800,000

ドライブシェルフ (HB1100用)

DE212Cドライブシェルフ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
DE212Cドライブシェルフ (3.5インチ, HB1100用)	HBLDDAA	703,000
DE212Cドライブシェルフ (3.5インチ, HB1100用)	HBLDDAA-L	703,000

シェルフ間ケーブル※

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
シェルフ間Mini SAS HDケーブル (5m, HB1000用)	HBLKCO5A	42,000
シェルフ間Mini SAS HDケーブル (5m, HB1000用)	HBLKCO5A-L	42,000

※コントローラシェルフとドライブシェルフの接続や、ドライブシェルフとドライブシェルフの接続時、シェルフ間ケーブルにて接続します。ドライブシェルフに標準でシェルフ間ケーブル2m×4本がついてきます。もし2m以上必要な場合は下記オプションを手配願います。

※1: HB1100/HB1200はコントローラシェルフと同時に、同じ種類、同じ容量のドライブ×6本以上購入してください。

※2: HB1100/HB1200はシステムごとにSSDを最大8本までしか搭載できません。

※3: 出荷時、RAID定義 (RAID1やRAID5、RAID1+0など) に、フォーマットはしておりません。お客様の要件に合わせて、RAIDフォーマット後使用してください。

※4: RAIDグループ内では、同一ドライブ (容量、回転速度、インターフェース速度が同じドライブ) を使用してください。

※5: 2.5インチ用コントローラシェルフおよび2.5インチ用ドライブシェルフには、3.5インチドライブオプションは搭載できません。

※6: 3.5インチ用コントローラシェルフおよび3.5インチ用ドライブシェルフには、2.5インチドライブオプションは搭載できません。

※7: 2.5インチまたは3.5インチ同径のドライブであれば、同一シェルフに異なる容量 (3.8TBや800GBなど)、異なる回転数 (10krpm, 7.2krpm)、異なるドライブ種 (SASドライブ、ニアラインSASドライブ、SSD、自己暗号化) を混在搭載することができます。

※8: 安定稼働のため、ホットスワップディスクの搭載を推奨いたします。(ただしLDDPは除く。) なおホットスワップ数は1台以上の搭載を推奨となります。

※9: 異なるドライブ種 (SASドライブ、ニアラインSASドライブ、SSD、自己暗号化)、異なる回転数 (10krpm, 7.2krpm)、異なるサイズ (2.5インチ, 3.5インチ) のドライブそれぞれにホットスワップが必要です。例えば、ニアラインSASドライブを、SASドライブのホットスワップに設定はできません。

※10: 異なる容量 (3.8TBや800GBなど) が混在する場合は、最大容量のドライブをホットスワップに設定してください。なお、回転数が異なる (例えば10krpmと7.2krpm) ドライブでのRAIDとホットスワップの混在は、性能が低下する可能性があるため、推奨いたしません。

・フィールド増設品手配時の留意事項

ドライブの増設品を手配する際は、以下の装置情報が必要です。

これらの情報は System Manager にて確認できます。確認方法はオンラインヘルプを参照してください。

①シャーシシリアル番号

②機能有効識別子 (Feature enable identifier)

③機能パックサブモデルID (Feature pack sub-model ID)

上記のフィールド増設用型名 (型名末尾に "-L" が付きます) はロックされており、手配する際は上記の情報を事業部までご連絡ください。

送付先 ML : fj-et-abhh-feop-j@dl.jp.fujitsu.com

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS HB2100/2200/2300

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード

HXSKE02A (20,000円 税別) (2m)
 HXSKE05A (23,000円 税別) (5m)
 HXSKE15A (31,000円 税別) (15m)
 HXSKE02A-L (20,000円 税別) (2m)
 HXSKE05A-L (23,000円 税別) (5m)
 HXSKE15A-L (31,000円 税別) (15m)
 ※HB2100、HB2200、HB2300には、ホストインターフェース
 ケーブルは添付しておりません。

SFPモジュール
 HBASBA SFPモジュール (FC8bit/s, HB2000/用) (77,000円 税別)
 HBASCA SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB2000/用) (78,000円 税別)
 HBASDA SFPモジュール (FC32Gbit/s, HB2000/用) (255,000円 税別)
 HBASBA-L SFPモジュール (FC8bit/s, HB2000/用) (77,000円 税別)
 HBASCA-L SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB2000/用) (78,000円 税別)
 HBASDA-L SFPモジュール (FC32Gbit/s, HB2000/用) (255,000円 税別)

※ Onboardのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFPは、コントローラシェルフあたり
 4つ手配してください。また、オプションのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFP
 は、HICあたり4つ手配してください。

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード
(10GBASE-T)

HXSKH02A (5,000円 税別) (2m)
 HXSKH05A (5,000円 税別) (5m)
 HXSKH30A (16,000円 税別) (30m)
 HXSKH02A-L (5,000円 税別) (2m)
 HXSKH05A-L (5,000円 税別) (5m)
 HXSKH30A-L (16,000円 税別) (30m)

SFPモジュール
 HBASAA SFPモジュール (iSCSI1Gbit/s, HB2000/用) (77,000円 税別)
 HBASCA SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB2000/用) (78,000円 税別)
 HBASEA SFPモジュール (iSCSI25Gbit/s, HB2000/用) (334,000円 税別)
 HBASAA-L SFPモジュール (iSCSI1Gbit/s, HB2000/用) (77,000円 税別)
 HBASCA-L SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, HB2000/用) (78,000円 税別)
 HBASEA-L SFPモジュール (iSCSI25Gbit/s, HB2000/用) (334,000円 税別)

※ Onboardのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFPは、コントローラシェルフあたり
 4つ手配してください。また、オプションのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFP
 は、HICあたり4つ手配してください。

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード

HXSKL02A (29,000円 税別) (2m)
 HXSKL05A (43,000円 税別) (5m)
 HXSKL02A-L (29,000円 税別) (2m)
 HXSKL05A-L (43,000円 税別) (5m)



ETERNUS HB2100

品名	型名	標準価格
ETERNUS HB2100 (3.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45, 16GB用)	HB2100DAA	2,124,000
ETERNUS HB2100 (3.5インチ, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 16GB用)	HB2100DBA	2,351,000
ETERNUS HB2100 (3.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 16GB用)	HB2100DCA	1,987,000
ETERNUS HB2100 (3.5インチ, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 64GB用)	HB2100DGA	2,874,000
ETERNUS HB2100 (3.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 64GB用)	HB2100DHA	2,428,000

- 構成
- 電源ケーブルを2本必要。
 - ドライブを最小6本必要。
 - 3.5インチドライブを12個まで搭載できます。
 - DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, HB2000用) を最大3個まで搭載可能。
 - DE212Cドライブシェルフ (3.5インチ, HB2000用) を最大3個まで搭載可能。
 - DE460Cドライブシェルフ (高密度タイプ, HB2000用) を最大3個まで搭載可能。

ETERNUS HB2200

品名	型名	標準価格
ETERNUS HB2200 (2.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45, 16GB用)	HB2200DAA	2,217,000
ETERNUS HB2200 (2.5インチ, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 16GB用)	HB2200DBA	2,444,000
ETERNUS HB2200 (2.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 16GB用)	HB2200DCA	2,079,000
ETERNUS HB2200 (2.5インチ, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 64GB用)	HB2200DGA	2,987,000
ETERNUS HB2200 (2.5インチ, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 64GB用)	HB2200DHA	2,541,000

- 構成
- 電源ケーブルを2本必要。
 - ドライブを最小6本必要。
 - 2.5インチドライブを24個まで搭載できます。
 - DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, HB2000用) を最大3個まで搭載可能。
 - DE212Cドライブシェルフ (3.5インチ, HB2000用) を最大3個まで搭載可能。
 - DE460Cドライブシェルフ (高密度タイプ, HB2000用) を最大2個まで搭載可能。

ETERNUS HB2300

品名	型名	標準価格
ETERNUS HB2300 (HD, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, RJ-45, 16GB用)	HB2300DAA	3,874,000
ETERNUS HB2300 (HD, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 16GB用)	HB2300DBA	4,101,000
ETERNUS HB2300 (HD, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 16GB用)	HB2300DCA	3,737,000
ETERNUS HB2300 (HD, 16Gbit/s, FC, 4ポート, 64GB用)	HB2300DGA	4,624,000
ETERNUS HB2300 (HD, 10Gbit/s, iSCSI, 4ポート, 64GB用)	HB2300DHA	4,178,000

- 構成
- 電源ケーブルを2本必要。
 - ドライブを最小20本必要。
 - 高密度ドライブを60個まで搭載できます。
 - DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, HB2000用) を最大3個まで搭載可能。
 - DE212Cドライブシェルフ (3.5インチ, HB2000用) を最大3個まで搭載可能。
 - DE460Cドライブシェルフ (高密度タイプ, HB2000用) を最大2個まで搭載可能。

システムキット

品名	型名	標準価格
システムキット (SANtricity 11.60.2 HB2000用)	HBAB1AJ	10,000

ETERNUS HB2100/2200/2300オプション

ETERNUS HB1100/1200/2100/2200/2300オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
 以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS HB2100/2200/2300 オプション



ドライブ ★(※必須選択オプション)

HB2100/2200/2300用

2.5インチ SSD

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
800GB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC08A	667,000	
3.8TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC38A	2,138,000	
7.6TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC76A	3,480,000	
15.3TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC15A	6,299,000	
800GB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC08A-L	667,000	
3.8TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC38A-L	2,138,000	
7.6TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC76A-L	3,480,000	
15.3TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFC15A-L	6,299,000	

2.5インチ 自己暗号化SSD

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
3.8TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (HB2000用)	HBAFD38A	2,613,000	
1.6TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (HB2000用)	HBAFD16A	1,372,000	
3.8TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (HB2000用)	HBAFD38A-L	2,613,000	
1.6TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (HB2000用)	HBAFD16A-L	1,372,000	

2.5インチ SASドライブ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
1.2TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB2000用)	HBADC12A	205,000	
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB2000用)	HBADC18A	265,000	
1.2TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB2000用)	HBADC12A-L	205,000	
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SASドライブx1 (HB2000用)	HBADC18A-L	265,000	

2.5インチ SAS 自己暗号化ドライブ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB2000用)	HBADD18A	292,000	
1.8TB/10krpm 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB2000用)	HBADD18A-L	292,000	

3.5インチ SSD

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
800GB 3.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFA08A	667,000	
800GB 3.5インチ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFA08A-L	667,000	

3.5インチ 自己暗号化SSD

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
1.6TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSDx1 (HB2000用)	HBAFB16A	1,372,000	
1.6TB 3.5インチ自己暗号化FIPS SSDx1 (HB2000用)	HBAFB16A-L	1,372,000	

3.5インチ ニアラインSASドライブ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
4TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANA04A	197,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANA08A	315,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANA12A	409,000	
8TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANA04A-L	197,000	
4TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANA08A-L	315,000	
12TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANA12A-L	409,000	

3.5インチ ニアラインSAS 自己暗号化ドライブ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
10TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB2000用)	HBANB10A	362,000	
10TB/7.2krpm 3.5インチ, NL-SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB2000用)	HBANB10A-L	362,000	

高密度用 SSD

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
800GB 高密度タイプ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFE08A	667,000	
800GB 高密度タイプ, SAS SSDx1 (HB2000用)	HBAFE08A-L	667,000	

高密度用 自己暗号化SSD

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
1.6TB 高密度タイプ, SAS自己暗号化FIPS SSDx1 (HB2000用)	HBAFF16A	1,372,000	
1.6TB 高密度タイプ, SAS自己暗号化FIPS SSDx1 (HB2000用)	HBAFF16A-L	1,372,000	

高密度用 ニアラインSASドライブ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
4TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANE04A	197,000	
8TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANE08A	315,000	
12TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANE12A	409,000	
4TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANE04A-L	197,000	
8TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANE08A-L	315,000	
12TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SASドライブx1 (HB2000用)	HBANE12A-L	409,000	

高密度用 ニアラインSAS 自己暗号化ドライブ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
10TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB2000用)	HBANF10A	362,000	
10TB/7.2krpm 高密度タイプ, NL-SAS自己暗号化FIPSドライブx1 (HB2000用)	HBANF10A-L	362,000	

ドライブシェルフ (HB2100/2200/2300用)

DE224Cドライブシェルフ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, HB2000用)	HBAEDBA	800,000	
DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, HB2000用)	HBAEDBA-L	800,000	

DE212Cドライブシェルフ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
DE212Cドライブシェルフ (3.5インチ, HB2000用)	HBAEDAA	703,000	
DE212Cドライブシェルフ (3.5インチ, HB2000用)	HBAEDAA-L	703,000	

DE460Cドライブシェルフ

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
DE460Cドライブシェルフ (高密度タイプ, HB2000用)	HBAEDCA	2,457,000	
DE460Cドライブシェルフ (高密度タイプ, HB2000用)	HBAEDCA-L	2,457,000	

シェルフ間ケーブル※

[金額単位:円(税別)]			
品名	型名	標準価格	
シェルフ間Mini SAS HDケーブル (5m, HB2000用)	HBAKC05A	42,000	
シェルフ間Mini SAS HDケーブル (5m, HB2000用)	HBAKC05A-L	42,000	

※コントローラシェルフとドライブシェルフの接続や、ドライブシェルフとドライブシェルフの接続時、シェルフ間ケーブルにて接続します。ドライブシェルフに標準でシェルフ間ケーブル2m×4本がついてきます。もし2m以上必要な場合は下記オプションを手配願います。

※1: HB2100/HB2200はコントローラシェルフと同時に、同じ種類、同じ容量のドライブ×6本以上購入してください。HB2300はコントローラシェルフと同時に、同じ種類、同じ容量のドライブ×20以上購入してください。

※2: 出荷時、RAID定義 (RAID1やRAID5, RAID1+0など) に、フォーマットはしておりません。お客様の要件に合わせて、RAIDフォーマット後使用してください。

※3: RAIDグループ内では、同一ドライブ (容量、回転速度、インターフェース速度が同じドライブ) を使用してください。

※4: 2.5インチ用コントローラシェルフおよび2.5インチ用ドライブシェルフには、3.5インチドライブオプションは搭載できません。

※5: 3.5インチ用コントローラシェルフおよび3.5インチ用ドライブシェルフには、2.5インチドライブオプションは搭載できません。

※6: 高密度ドライブシェルフには、高密度ドライブシェルフ用のドライブオプションのみ搭載することができます。

※7: 2.5インチまたは3.5インチ同径のドライブであれば、同一シェルフに異なる容量 (3.8TBや800GBなど)、異なる回転数 (10krpm、7.2krpm)、異なるドライブ種 (SASドライブ、ニアラインSASドライブ、SSD、自己暗号化) を混在搭載することができます。

※8: 安定稼働のため、ホットスベアディスクの搭載を推奨いたします。(ただしLDDPIは除く。)

※9: 異なるドライブ種 (SASドライブ、ニアラインSASドライブ、SSD、自己暗号化)、異なる回転数 (10krpm、7.2krpm)、異なるサイズ (2.5インチ、3.5インチ) のドライブそれぞれにホットスベアが必要です。例えば、ニアラインSASドライブを、SASドライブのホットスベアに設定はできません。

※10: 異なる容量 (3.8TBや800GBなど) が混在する場合は、最大容量のドライブをホットスベアに設定してください。なお、回転数が異なる (例えば10krpmと7.2krpm) ドライブでのRAIDとホットスベアの混在は、性能が低下する可能性があるため、推奨いたしません。

・フィールド増設品手配時の留意事項

ドライブの増設品を手配する際は、以下の装置情報が必要です。

これらの情報は System Manager にて確認できます。確認方法はオンラインヘルプを参照してください。

① ショーシリアル番号

② 機能有効識別子 (Feature enable identifier)

③ 機能パックサブモデル ID (Feature pack sub-model ID)

上記のフィールド増設用型名 (型名末尾に "L" が付きます) はロックされておりますので、手配する際は上記の情報を事業部までご連絡ください。

送付先 ML : fj-et-abhb-feop-j@dl.jp.fujitsu.com

※ FUJITSU Storage. ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS HB2100/2200/2300 オプション

HIC (ホストインターフェースカード)

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
HIC (10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, HB2000用)	HBAHAA	418,000
HIC (12Gbit/s, SAS, 4ポート, HB2000用)	HBAHCA	605,000
HIC (16Gbit/s, FC 4ポート, HB2000用)	HBAHDA	690,000
HIC (10Gbit/s iSCSI 4ポート, HB2000用)	HBAHEA	690,000
HIC (25Gbit/s, iSCSI 4ポート, HB2000用)	HBAHGA	690,000
HIC (32Gbit/s, FC, 4ポート, HB2000用)	HBAHFA	690,000
HIC (10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, HB2000用)	HBAHAA-L	418,000
HIC (12Gbit/s, SAS, 4ポート, HB2000用)	HBAHCA-L	605,000
HIC (16Gbit/s, FC 4ポート, HB2000用)	HBAHDA-L	690,000
HIC (10Gbit/s iSCSI 4ポート, HB2000用)	HBAHEA-L	690,000
HIC (25Gbit/s, iSCSI 4ポート, HB2000用)	HBAHGA-L	690,000
HIC (32Gbit/s, FC, 4ポート, HB2000用)	HBAHFA-L	690,000

※HICは1コントローラシェルフ毎に同じ種類のHICを必ず2つ手配してください。

またHICと装置に初期搭載されてるホストインターフェースは異なる種類のホストインターフェースの混合が可能です。
コントローラシェルフに初期搭載されてるホストインターフェースによって、手配できるHICが異なりますので以下の手配
対応表をご確認願います。

HIC手配対応表

Onboard Port		HIC					
		10G-T iSCSI 2P	16G FC 4P	32G FC 4P	10G iSCSI 4P	25G iSCSI 4P	12G SAS 4P
HB2100	iSCSI10GBase-T	○	×	○	×	○	○
HB2200	iSCSI10G-Optical	○	○	○	○	○	○
HB2300	FC16G-Optical	○	○	○	○	○	○

・フィールド増設品手配時の留意事項

ホストインターフェースカード (HIC) の増設品を手配する際は、以下の装置情報が必要で

す。これらの情報は System Manager にて確認できます。確認方法はオンラインヘルプを参照してください。

① シーシリアル番号

② 機能有効識別子 (Feature enable identifier)

③ 機能パックサブモデル ID (Feature pack sub-model ID)

上記のフィールド増設用型名 (型名末尾に "L" が付きます) はロックされておりますので、手配する際は上記の情報を事業部までご連絡ください。

送付先 ML : fj-et-abhb-feop-j@dl.jp.fujitsu.com

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS HB1100/1200/2100/2200/2300 オプション

電源コード (AC ケーブル)

AC100V接続用

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC100V電源コード (IEC60320 C13-NEMA 5-15P, 3m)	HXSJKA	7,000
AC100V電源コード (IEC60320 C13-NEMA 5-15P, 3m)	HXSJKA-L	7,000

AC250V接続用

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC250V電源コード (IEC60320 C13-NEMA L6-15P, 4m)	HXSJMA	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-NEMA L6-20P, 3m)	HXSJSA	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-C20, 3m)	HXSJQA	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C13-NEMA L6-15P, 4m)	HXSJMA-L	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-NEMA L6-20P, 3m)	HXSJSA-L	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-C20, 3m)	HXSJQA-L	7,000

IEC60320 (100V/200V) 接続用

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC100V/250V電源コード (IEC60320 C13-C14, 3m)	HXSJPA	7,000
AC100V/250V電源コード (IEC60320 C13-C14, 3m)	HXSJPA-L	7,000

AC コンセントボックス

※ACコンセントボックスには、コントローラシェルフ、ドライブシェルフ間接続用の電源ケーブルは添付しておりません。
IEC接続用の電源ケーブルが別途必要です。
ACコンセントボックスの接続形態につきましては、「設置計画ガイド」をご参照ください。

ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C13-出力コンセント×16)

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C13-出力コンセント×16)	HBSQA1A	174,000
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C13-出力コンセント×16)	HBSQA1A-L	174,000

ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C19-出力コンセント×6)

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C19-出力コンセント×6)	HBSQB1A	298,000
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C19-出力コンセント×6)	HBSQB1A-L	298,000

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS AF150 S3

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。[N-34] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。[N-49] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。※ AF150 S3には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要ホストインターフェース (32Gbit/s、FC、4ポート)
ETAHJ4B (2,635,000円 税別)
ETAHJ4B-L(*1) (2,635,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用ホストインターフェース (16Gbit/s、FC、4ポート)
ETAHH4B (1,054,000円 税別)
ETAHH4B-L(*1) (1,054,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード
(10GBASE-T)※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。[N-53] ★
ツイストペアケーブル(カテゴリ6)
TPBLB015C (600円 税別) (15cm)
TPBLB030C (800円 税別) (30cm)
TPBLB050C (900円 税別) (50cm)
TPBLB001M (1,300円 税別) (1m)
TPBLB002M (2,600円 税別) (2m)
TPBLB003M (3,800円 税別) (3m)
TPBLB004M (5,100円 税別) (4m)
TPBLB005M (6,300円 税別) (5m)
TPBLB010M (7,100円 税別) (10m)
TPBLB015M (8,500円 税別) (15m)
TPBLB030M (13,000円 税別) (30m)※ AF150 S3には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要
※ 10GBASE-Tに対応するにはケーブル長:37m以下で利用する必要があります。

ホストインターフェース(iSCSI)

ホストインターフェース (10Gbit/s、iSCSI、4ポート、RJ-45)
ETAHT4B (878,000円 税別)
ETAHT4B-L(*1) (878,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。[N-34] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。[N-49] ★
マルチモードファイバチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。※ AF150 S3には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ホストインターフェース(iSCSI)

ホストインターフェース (10Gbit/s、iSCSI、4ポート、SFP+モジュール無し)
ETAHX4B (725,000円 税別)
ETAHX4B-L(*1) (725,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用SFP+モジュール(10Gbit/s)
ETAHVJB-L (82,000円 税別)
*SFP+(10Gbit/s)×2
※ インターフェースのポート数分必要PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ/テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。[I-37]
Twinaxケーブル(5m)
PY-CBN005 (47,000円 税別) (5m)※ AF150 S3には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。
※ マルチバス構成時は別売のETERNUSマルチバスドライバが必要

ホストインターフェース(iSCSI)

ホストインターフェース (10Gbit/s、iSCSI、4ポート、SFP+モジュール無し)
ETAHX4B (725,000円 税別)
ETAHX4B-L(*1) (725,000円 税別)
(*1)お客様導入済製品への追加増設用

品名	ETERNUS AF150 S3
型名	ET153SA
標準価格	1,360,000円(税別)
構成	・コントローラエンジン(2.5"ドライブ搭載用、2U)×1 ・コントローラモジュール(AF150 S3用)×2 ・ラックマウントキット×1 ・ホストインターフェースを1個必要。最大2個まで搭載可能。 ・SSDを最小2個搭載必須。本体筐体内に最大24個まで搭載可能。

2.5インチ SSD

品名	型名	標準価格
960GB 2.5インチ SSD×1 (Hバリュタイプ)	ETASA93	442,000
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (Hバリュタイプ)	ETASAN3	744,000
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (Hバリュタイプ)	ETASAT3	1,418,000

※ お客様導入済製品への追加増設用

品名	型名	標準価格
960GB 2.5インチ SSD×1 (Hバリュタイプ)	ETASA93-L	442,000
1.92TB 2.5インチ SSD×1 (Hバリュタイプ)	ETASAN3-L	744,000
3.84TB 2.5インチ SSD×1 (Hバリュタイプ)	ETASAT3-L	1,418,000

電源コード(ACケーブル)
AC コンセントボックス (AC200V用)
電源連動ケーブル
電源連動ユニット
ACセンサーユニット

※ 詳細は12ページの「ETERNUS DX60 S5/DX100 S5/DX200 S5 オプション」をご参照ください。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS AB2100

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード

HXSKE02A (20,000円 税別) (2m)
 HXSKE05A (23,000円 税別) (5m)
 HXSKE15A (31,000円 税別) (15m)
 HXSKE02A-L (20,000円 税別) (2m)
 HXSKE05A-L (23,000円 税別) (5m)
 HXSKE15A-L (31,000円 税別) (15m)

※AB2100には、ホストインターフェースケーブルは添付しておりません。

SFPモジュール

ABCSCA SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, AB2000用) (78,000円 税別)
 ABCSDA SFPモジュール (FC32Gbit/s, AB2000用) (255,000円 税別)
 ABCSCA-L SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, AB2000用) (78,000円 税別)
 ABCSDA-L SFPモジュール (FC32Gbit/s, AB2000用) (255,000円 税別)

※Onboardのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFPは、コントローラシェルフあたり4つ手配してください。また、オプションのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFPは、HICあたり4つ手配してください。

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード
(10GBASE-T)

HXSKH02A (5,000円 税別) (2m)
 HXSKH05A (5,000円 税別) (5m)
 HXSKH30A (16,000円 税別) (30m)
 HXSKH02A-L (5,000円 税別) (2m)
 HXSKH05A-L (5,000円 税別) (5m)
 HXSKH30A-L (16,000円 税別) (30m)

SFPモジュール

ABCSCA SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, AB2000用) (78,000円 税別)
 ABCSEA SFPモジュール (iSCSI25Gbit/s, AB2000用) (334,000円 税別)
 ABCSCA-L SFPモジュール (FC16Gbit/s, iSCSI10Gbit/s, AB2000用) (78,000円 税別)
 ABCSEA-L SFPモジュール (iSCSI25Gbit/s, AB2000用) (334,000円 税別)

※Onboardのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFPは、コントローラシェルフあたり4つ手配してください。また、オプションのホストインターフェースカード (HIC) と接続するSFPは、HICあたり4つ手配してください。

PRIMERGY
10Gbit/s
LANカード

HXSKL02A (29,000円 税別) (2m)
 HXSKL05A (43,000円 税別) (5m)
 HXSKL02A-L (29,000円 税別) (2m)
 HXSKL05A-L (43,000円 税別) (5m)



ETERNUS AB2100

品名	型名	標準価格
ETERNUS AB2100 (2.5インチ、10Gbit/s, iSCSI, 4ポート、RJ-45, 16GB用)	AB2100DAA	2,063,000
ETERNUS AB2100 (2.5インチ、16Gbit/s, FC, 4ポート、16GB用)	AB2100DBA	2,063,000
ETERNUS AB2100 (2.5インチ、10Gbit/s, iSCSI, 4ポート、16GB用)	AB2100DCA	2,063,000
ETERNUS AB2100 (2.5インチ、16Gbit/s, FC, 4ポート、64GB用)	AB2100DGA	2,305,000
ETERNUS AB2100 (2.5インチ、10Gbit/s, iSCSI, 4ポート、64GB用)	AB2100DHA	2,305,000
構成	- 電源ケーブルを2本必要。 - ドライブを最小6本必要。 2.5インチドライブを24個まで搭載できます。 - DE224Cドライブシェルブ (2.5インチ、HB2000用) を最大3個まで搭載可能。	

システムキット

品名	型名	標準価格
システムキット (SANtricity 11.60.2 AB2000用)	ABCB1AJ	10,000

ETERNUS AB2100オプション

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS AB2100 オプション



ドライブ ★(※必須選択オプション)

AB2100用

2.5インチ SSD

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
800GB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF08A	667,000
3.8TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF38A	2,138,000
7.6TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF76A	3,480,000
15.3TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF15A	6,299,000
800GB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF08A-L	667,000
3.8TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF38A-L	2,138,000
7.6TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF76A-L	3,480,000
15.3TB 2.5インチ, SAS SSDx1 (AB2000用)	ABCF15A-L	6,299,000

※1: 出荷時、RAID定義 (RAID1やRAID5、RAID1+0など) に、フォーマットはしておりません。お客様の要件に合わせて、RAIDフォーマット後使用してください。

※2: RAIDグループ内では、同一ドライブ (容量、回転速度、インターフェース速度が同じドライブ) を使用してください。

※3: 安定稼働のため、ホットスベアディスクの搭載を推奨いたします。(ただしDDPIは除く。)

※4: 異なる容量 (3.8TBや800GBなど) が混在する場合は、最大容量のドライブをホットスベアに設定してください。

2.5インチ 自己暗号化SSD

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
3.8TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (AB2000用)	ABCFD38A	2,613,000
1.6TB 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPS SSDx1 (AB2000用)	ABCFD16A	1,372,000
3.8TB 2.5インチ, SAS自己暗号化SED SSDx1 (AB2000用)	ABCFD38A-L	2,613,000
1.6TB 2.5インチ, SAS自己暗号化FIPS SSDx1 (AB2000用)	ABCFD16A-L	1,372,000

ドライブシェルフ (AB2100用)

DE224Cドライブシェルフ

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, AB2000用)	ABCEDBA	800,000
DE224Cドライブシェルフ (2.5インチ, AB2000用)	ABCEDBA-L	800,000

シェルフ間ケーブル※

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
シェルフ間Mini SAS HDケーブル (5m, AB2000用)	ABCKC05A	42,000
シェルフ間Mini SAS HDケーブル (5m, AB2000用)	ABCKC05A-L	42,000

※コントローラシェルフとドライブシェルフの接続や、ドライブシェルフとドライブシェルフの接続時、シェルフ間ケーブルにて接続します。ドライブシェルフに標準でシェルフ間ケーブル2m×4本がついてきます。もし2m以上必要な場合は下記オプションを手配願います。

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS AB2100 オプション

HIC (ホストインターフェースカード)

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
HIC (10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, AB2000用)	ABCHAA	418,000
HIC (12Gbit/s, SAS, 4ポート, AB2000用)	ABCHCA	690,000
HIC (16Gbit/s, FC 4ポート, AB2000用)	ABCHDA	690,000
HIC (10Gbit/s iSCSI 4ポート, AB2000用)	ABCHEA	690,000
HIC (25Gbit/s, iSCSI 4ポート, AB2000用)	ABCHGA	690,000
HIC (32Gbit/s, FC, 4ポート, AB2000用)	ABCHFA	690,000
HIC (10Gbit/s, iSCSI, 2ポート, RJ-45, AB2000用)	ABCHAA-L	418,000
HIC (12Gbit/s, SAS, 4ポート, AB2000用)	ABCHCA-L	690,000
HIC (16Gbit/s, FC 4ポート, AB2000用)	ABCHDA-L	690,000
HIC (10Gbit/s iSCSI 4ポート, AB2000用)	ABCHEA-L	690,000
HIC (25Gbit/s, iSCSI 4ポート, AB2000用)	ABCHGA-L	690,000
HIC (32Gbit/s, FC, 4ポート, AB2000用)	ABCHFA-L	690,000

※HICは1コントローラシェルフ毎に同じ種類のHICを必ず2つ手配してください。
 またHICと装置に初期搭載されてるホストインターフェースは異なる種類のホストインターフェースの混合が可能です。
 コントローラシェルフに初期搭載されてるホストインターフェースによって、手配できるHICが異なりますので以下の手配
 対応表をご確認願います。

HIC手配対応表

Onboard Port		HIC					
		10G-T iSCSI 2P	16G FC 4P	32G FC 4P	10G iSCSI 4P	25G iSCSI 4P	12G SAS 4P
AB2100	iSCSI10GBase-T	○	×	○	×	○	○
	iSCSI10G-Optical	○	○	○	○	○	○
	FC16G-Optical	○	○	○	○	○	○

電源コード (AC ケーブル)

AC100V接続用

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC100V電源コード (IEC60320 C13-NEMA 5-15P, 3m)	HXSJKA	7,000
AC100V電源コード (IEC60320 C13-NEMA 5-15P, 3m)	HXSJKA-L	7,000

AC250V接続用

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC250V電源コード (IEC60320 C13-NEMA L6-15P, 4m)	HXSJMA	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-NEMA L6-20P, 3m)	HXSJSA	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-C20, 3m)	HXSJQA	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C13-NEMA L6-15P, 4m)	HXSJMA-L	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-NEMA L6-20P, 3m)	HXSJSA-L	7,000
AC250V電源コード (IEC60320 C19-C20, 3m)	HXSJQA-L	7,000

IEC60320 (100V/200V) 接続用

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
AC100V/250V電源コード (IEC60320 C13-C14, 3m)	HXSJPA	7,000
AC100V/250V電源コード (IEC60320 C13-C14, 3m)	HXSJPA-L	7,000

AC コンセントボックス

※ACコンセントボックスには、コントローラシェルフ、ドライブシェルフ間接続用の電源ケーブルは添付しておりません。
 IEC接続用の電源ケーブルが別途必要です。
 ACコンセントボックスの接続形態につきましては、「設置計画ガイド」をご参照ください。

ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C13-出力コンセント×16)

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C13-出力コンセント×16)	HBSQA1A	174,000
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C13-出力コンセント×16)	HBSQA1A-L	174,000

ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C19-出力コンセント×6)

[金額単位:円(税別)]

品名	型名	標準価格
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C19-出力コンセント×6)	HBSQB1A	298,000
ACコンセントボックス (AC24A/200V用、2U、C19-出力コンセント×6)	HBSQB1A-L	298,000

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
 以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ETERNUS SF

- ETERNUS SF メディアパック
Windows 64bit版 B0253ZGB0 (10,000円 税別)
Linux 64bit版 B02155GB1 (10,000円 税別)
AdvancedCopy Manager、Storage Cruiserに共通インストールキット
- ETERNUS SF AdvancedCopy Manager ライセンス
DX60 S5用
Standard Edition ライセンスパック 16 TierS D0180BG80 (834,000円 税別)
DX100 S5/DX200 S5、AF150 S3用
Standard Edition ライセンスパック 16 Tier1 D0180BG81 (1,669,000円 税別)
- ETERNUS SF Storage Cruiser ライセンス
DX60 S5用
Standard Edition 16 TierS D01813G80 (400,000円 税別)
DX100 S5/DX200 S5、AF150 S3用
Standard Edition 16 Tier1 D01813G81 (600,000円 税別)

ETERNUS マルチパスドライバ

- DX60 S5(2バス)用
Low End Model V2 (Windows 32bit/64bit版) B0253L2H0 (50,000円 税別)
Low End Model V2 (Linux 32bit/64bit版) B0214F2H0 (100,000円 税別)
- DX60 S5(4バス)、DX100 S5/DX200 S5、AF150 S3用
Entry Model V2 (Windows 32bit/64bit版) B0253K2H0 (100,000円 税別)
Entry Model V2 (Linux 32bit/64bit版) B0214E2H0 (200,000円 税別)

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

外付バックアップ装置

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS HD
インターフェースコネクタ形状:SFF8644



SASケーブル
LTCBH113 (30,000円 税別) (3m)



ETERNUS LT20 S2 ★	品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT20 S2(LT08/ハーフハイト, SAS)	テープライブラリ(2.5TB×8)	LT20SSK1	1,105,000円
ETERNUS LT20 S2(LT07/ハーフハイト, SAS)	テープライブラリ(6TB×8)	LT20SSM1	1,347,000円
ETERNUS LT20 S2(LT08/ハーフハイト, SAS)	テープライブラリ(12TB×8)	LT20SSN1	1,595,000円

■ スタンドアロン・キット・オプション
LT20HZ10 (153,000円 税別)★

■ 200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別)★

■ LTFSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード



※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ / テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。

〔N-34〕★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

〔N-49〕★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。



ETERNUS LT20 S2 ★	品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT20 S2(LT08/ハーフハイト, FC)	テープライブラリ(2.5TB×8)	LT20SFK1	1,657,000円
ETERNUS LT20 S2(LT07/ハーフハイト, FC)	テープライブラリ(6TB×8)	LT20SFM1	2,021,000円
ETERNUS LT20 S2(LT08/ハーフハイト, FC)	テープライブラリ(12TB×8)	LT20SFN1	2,385,000円

■ スタンドアロン・キット・オプション
LT20HZ10 (153,000円 税別)★

■ 200V電源ケーブル
LTCBA04 (19,000円 税別)★

■ LTFSオプション
LTS2Z31 (200,000円 税別)

外付バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。

富士通コワーコ株式会社

<https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/>

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス

URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY
SASコントローラカード
miniSAS HD
インターフェースコネクタ形状: SFF8644



SASドライブオプションへ接続
SASケーブル
LTCBH113 (30,000円 税別)(3m)

PRIMERGY
ファイバー
チャネルカード




FCドライブオプションへ接続

※ PRIMERGY のインターフェースカード
の型名と適用機種につきましては、
「外付けディスクアレイ / テープライブラリ
との接続について」のページを参照
ください。

[N-34] ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLB02 (25,000円 税別) (2m)
CBL-MLLB05 (35,000円 税別) (5m)
CBL-MLLB15 (40,000円 税別) (15m)
被覆無し。主に同一ラック内接続に使用。

[N-49] ★
マルチモードファイバーチャネルケーブル
CBL-MLLC05 (45,000円 税別) (5m)
CBL-MLLC10 (55,000円 税別) (10m)
CBL-MLLC20 (75,000円 税別) (20m)
CBL-MLLC30 (95,000円 税別) (30m)
CBL-MLLC40 (115,000円 税別) (40m)
CBL-MLLC50 (135,000円 税別) (50m)
CBL-MLLD1A (235,000円 税別) (100m)
被覆有り。主に同一フロア内のラック間接続に使用。



ETERNUS LT140 ★

品名	型名	標準価格(税別)
ETERNUS LT140 (基本モデル LT14AB) ・ラックマウントモデル: 3U ・収納巻数: 20巻 ※スロット増設ライセンス オプションにより40巻まで拡張可能 ・テープドライブ: なし ・搭載可能ドライブ数: 1~3台 ・ロボット数: 1台 ・ラックマウントキット ・電源ケーブルなし	LT14AB	750,000円

拡張モジュールオプション ★

品名	型名	標準価格(税別)
拡張モジュールオプション (基本装置にスロット増設ライセンスオプションの 適用が必須) (基本装置に1台につき、6台まで増設が可能) ・ラックマウントモデル: 3U ・収納巻数: 40巻 ・テープドライブ: なし ・搭載可能ドライブ数: 1~3台 ・ロボット数: 無し ・ラックマウントキット ・電源ケーブルなし	LT14AZ40	1,200,000円

テープドライブ ★

※FC、SASドライブオプションのいずれか1つ必須
※LTO8、LTO7、LTO6 と合わせて最大3つまで搭載可能

品名	型名	標準価格(税別)
LTO8 FC ハーフハイトドライブ オプション	LT14AFNE	3,550,000円
LTO7 FC ハーフハイトドライブ オプション	LT14AFME	3,050,000円
LTO6 FC ハーフハイトドライブ オプション	LT14AFKE	2,450,000円
LTO8 SAS ハーフハイトドライブ オプション	LT14ASNE	2,600,000円
LTO7 SAS ハーフハイトドライブ オプション	LT14ASME	2,100,000円
LTO6 SAS ハーフハイトドライブ オプション	LT14ASKE	1,500,000円

※お客様導入済み商品に増設用

品名	型名	標準価格(税別)
LTO8 FC ハーフハイトドライブ オプション	LT14AFNL	3,550,000円
LTO7 FC ハーフハイトドライブ オプション	LT14AFML	3,050,000円
LTO6 FC ハーフハイトドライブ オプション	LT14AFKL	2,450,000円
LTO8 SAS ハーフハイトドライブ オプション	LT14ASNL	2,600,000円
LTO7 SAS ハーフハイトドライブ オプション	LT14ASML	2,100,000円
LTO6 SAS ハーフハイトドライブ オプション	LT14ASKL	1,500,000円

スロット増設ライセンスオプション ★

・基本モデルの収納巻数を40巻まで拡張可能

品名	型名	標準価格(税別)
スロット増設ライセンスオプション	LT14AZ03E	750,000円
スロット増設ライセンスオプション ※	LT14AZ03L	750,000円

※: お客様導入済み商品に増設用

電源オプション ★

・基本モデルの電源冗長、および拡張モジュールオプションのドライブ電源 / 電源冗長用

品名	型名	標準価格(税別)
電源オプション	LT14AZ06E	200,000円
電源オプション ※	LT14AZ06L	200,000円

※: お客様導入済み商品に増設用

論理ライブラリオプション ★

・複数のサーバ、異なるOSと接続する場合に必要

品名	型名	標準価格(税別)
論理ライブラリオプション	LT14AZ05E	300,000円
論理ライブラリオプション ※	LT14AZ05L	300,000円

※: お客様導入済み商品に増設用

LTFS オプション ★

・LT140 を LTFS で使用する場合に必要

品名	型名	標準価格(税別)
LTFS オプション (LT140用)	LT14AZ31	300,000円

暗号鍵管理オプション ★

品名	型名	標準価格(税別)
暗号鍵管理オプション (LT140用)	LT14AZ08E	300,000円
暗号鍵管理オプション (LT140用) ※	LT14AZ08L	300,000円

※: お客様導入済み商品に増設用

マガジン ★

品名	型名	標準価格(税別)
左用マガジンオプション	LT14AZ20	100,000円
右用マガジンオプション	LT14AZ21	100,000円

電源ケーブル ★

品名	型名	標準価格(税別)
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 0.5m)	LTCBP05E	5,000円
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 1.0m)	LTCBP10E	5,000円
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 1.5m)	LTCBP15E	5,000円
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 3m)	LTCBP30E	6,000円
AC100V電源ケーブル(NEMA 5-15, 3m)	LTCBPN30E	6,000円
AC200V電源ケーブル(NEMA 6-15P, 4m)	LTCBPN40E	6,000円

※: お客様導入済み商品に増設用

品名	型名	標準価格(税別)
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 0.5m)	LTCBP05L	5,000円
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 1.0m)	LTCBP10L	5,000円
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 1.5m)	LTCBP15L	5,000円
AC100/200V電源ケーブル(IEC60320 C14, 3m)	LTCBP30L	6,000円
AC100V電源ケーブル(NEMA 5-15, 3m)	LTCBPN30L	6,000円
AC200V電源ケーブル(NEMA 6-15P, 4m)	LTCBPN40L	6,000円

外付バックアップ装置の媒体につきましては、以下より手配ください。

富士通コワーコ株式会社
<https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/>

※ FUJITSU Storage ETERNUS 製品との接続可否等の詳細は、
以下URLをご覧ください。

インターネット情報サービス
URL <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/>

PRIMERGY ETERNUS編 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
43版	2020/9/8		9月エンハンス内容の反映
42版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
41版	2020/4/1		4月エンハンス内容の反映
40版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
39版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
38版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
37版	2019/4/11	表「各アダプターカード / サーバのインターフェースとOSの組合せについて」	ETERNUSのWindows Server 2019サポート状況を修正
36版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
35版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
34版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
33版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
32版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
31版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
30版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
29版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
28版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
27版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
26版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
25版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
24版	2016/11/28	表「各サーバのインターフェースとOSの組合せについて」	Windows Server 2016のサポート状況を修正
		表「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」	URLを修正
23版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
22版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
21版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
20版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
19版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
18版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
17版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
16版	2015/4/7	表「各サーバのインターフェースとOSの組合せについて」	VMware接続の記載を修正
15版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
14版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
13版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
12版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
11版	2014/10/7	表「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」	ETERNUS DX60 S2 SASモデルとブレードサーバとの接続の未サポートに変更
10版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
9版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
8版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
7版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
6版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
5版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
4版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
3版	2013/1/29	表「外付けディスクアレイ / テープライブラリとの接続について」	TX140 S1とETERNUS DX60 S2のSAS接続の記載を修正
		図「SAS接続」	PRIMERGY SASコントローラカード IB(SFF8470) の記載を削除
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成